KNIPEX Quality – Made in Germany


Kullanım kılavuzu

16 95 03 SB

TR

KNIPEX ErgoStrip® PV

Üniversal Kablo Kılıfı Soyma Aleti

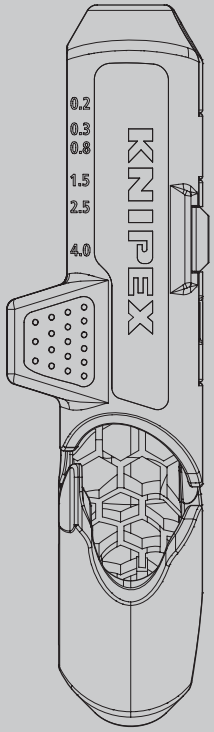

İÇINDEKILER

1	Genel	3
1.1	Kullanım kılavuzuna ilişkin notlar	3
1.2	Kullanılan semboller	3
1.3	Telif hakkı koruması	3
1.4	Garanti ve teminat	4
2	Güvenlik Talimatları	5
2.1	Kullanım amacı	5
3	Tasarım ve işlev	6
3.1	Tasarım	6
3.2	İşlev	6
4	Hizmet	7
4.1	Yuvarlak kabloların sıyrılması	7
4.2	Uzunlamasına kesim kullanarak kabloların sıyrılması	8
4.3	Solar kablolarının sıyrılması	9
4.4	Kablo tellerini sıyırma	10
5	Bakım	11
6	Teknik veriler	11
7	İmha	11

1 Genel

1.1 Kullanım kılavuzuna ilişkin notlar

Bu kullanım kılavuzu, aletinizi güvenli ve verimli bir şekilde kullanmanızı sağlar. Alet sadece teknik açıdan mükemmel durumda ise kullanılabilir. Alet sadece teknik açıdan mükemmel durumda ise kullanılabilir. Teknik gelişmeler nedeniyle, bu kullanım kılavuzundaki resimler ve açıklamalar, gerçekte teslim edilen aletten biraz farklı olabilir. Bu kullanım kılavuzuna uyulmamasından kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

1.2 Kullanılan semboller

Bu kullanım kılavuzundaki tüm güvenlik talimatları uygun sembollerle tanımlanmıştır. Güvenlik talimatının başındaki sinyal sözcükleri tehlikenin boyutunu ifade eder.



Tehlike!

Risk kaynağı Seviye 1

Bu sembol ve sinyal kelimesi kombinasyonu, kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak yakın tehlikeli bir duruma işaret eder.



Uyarı!

Risk kaynağı Seviye 2

Bu sembol ve sinyal kelimesi kombinasyonu, kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir duruma işaret eder.



Dikkat!

Risk kaynağı Seviye 3

Bu sembol ve sinyal kelimesi kombinasyonu, mülke veya çevreye zarar gelmesini önlemeye yardımcı olan önemli bilgileri ifade eder.

1.3 Telif hakkı koruması

Bu kullanım kılavuzu ve bu aletle birlikte verilen tüm belgelerin telif hakkı KNIPEX'e aittir. Bu talimatların kısmen de olsa yeniden basılmasına yalnızca KNIPEX Werk C. Gustav Putsch KG'nin yazılı onayı ile izin verilir.

1.4 Garanti ve teminat

Üretici, mevcut satış ve teslimat hüküm ve koşullarına uygun olarak yasal garantiyi üstlenir. Başka garantiler veya vaatler verilmez. Garanti süresi içinde, malzeme veya üretim hatalarından kaynaklanan ve meydana gelen tüm kusurların giderilmesi garanti kapsamındadır. Aşınan parçalar garanti kapsamı dışındadır. Aletin onarılması veya değiştirilmesi garanti süresinin uzatılmasına yol açmaz. Onarım veya değiştirme sadece işlevi eski parçaların işlevine uygun olan yeni parçalarla gerçekleştirilebilir. Arızalı olan ve bu nedenle değiştirilen her parça üreticinin mülkiyetindedir.

Garanti talebi özellikle aşağıdaki durumlarda sona erer:

- Hasar, yanlış kullanım, üretici tarafından belirtilen kullanımın dışında kullanım veya yetersiz bakımdan kaynaklanır.
- Onarım veya dönüştürme işlemlerinin yetkisiz kişiler tarafından yapılması.
- KNIPEX'in orijinal aksesuarları ve yedek parçaları kullanılmazsa.
- Arızalı bileşenler, hasarın boyutunu en aza indirmek ve aletin güvenliğini bozmamak için derhal onarılmaz (onarım yükümlülüğü).

Diğer tüm hususlarda, geçerli Satış ve Teslimat Hüküm ve Koşullarının sorumluluk ve garanti hükümlerine atıfta bulunulur.

2 Güvenlik Talimatları

2.1 Kullanım amacı

Araç aşağıdaki uygulamalar için tasarlanmıştır:

- Yuvarlak ve neme dayanıklı kabloların (çapı 8 ila 13 mm) sıyrılması
- İletkenlerin ve tel örgülerinin (0,2 ila 4 mm²) sıyrılması
- Solar kablolarının sıyrılması (4 ve 6 mm²)

Bunun dışındaki her türlü kullanım veya izinsiz değişiklik uygunsuz kullanım olarak kabul edilir. Uygunsuz kullanımdan kaynaklanan her türlü hasardan işletmeci sorumludur.

Amacına uygun kullanım, bu kullanım talimatlarına uyulmasını da içerir. Kullanımdan önce tamamen okunmalı ve anlaşılmalıdır.


Uyarı!

Uyarı: Keskin bıçaklar!

Keskin bıçakların kullanılması tehlikelidir. Bu nedenle çalışırken aletlerinize özen gösterin.

3 Tasarım ve işlev

3.1 Tasarım

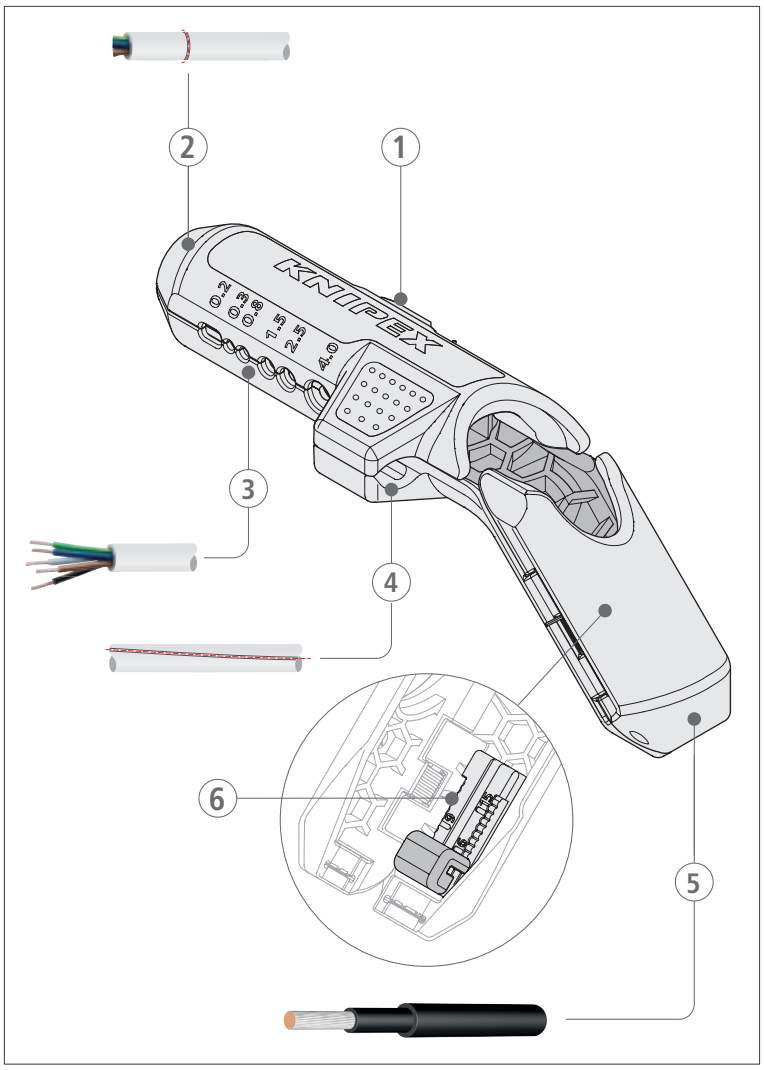

Sıyırma aletinin yapısı

1 Açma mekanizması için mandal
2 Yuvarlak kabloları sıyırmak için bıçaklar (örn. NYM)
3 Tek iletkenleri sıyırmak için bıçaklar
4 Uzunlamasına kesimler için bıçak
5 Solar kablolarını sıyırmak için bıçaklar (örn. H1Z2Z2-K)
6 Ayarlanabilir uzunluk dayanağı (6 – 18 mm)


3.2 İşlev

Çok çeşitli sıyırma aleti yuvarlak ve neme dayanıklı kabloların yanı sıra tek iletkenli ve solar kablolarını sıyırmak için kullanılır.

4 Hizmet

4.1 Yuvarlak kabloların sıyrılması

1. Yuvarlak kablo tutucusunu açmak için mandalı serbest bırakın.
2. Kabloyu tutucuya geçirin ve alete doğru ilerletin.
3. Tutucuyu kapatın ve sıkıca kapalı tutun.
4. Kabloyu sıyırmak için aleti birkaç kez yaklaşık 1/4 tur ileri ve geri çevirin.

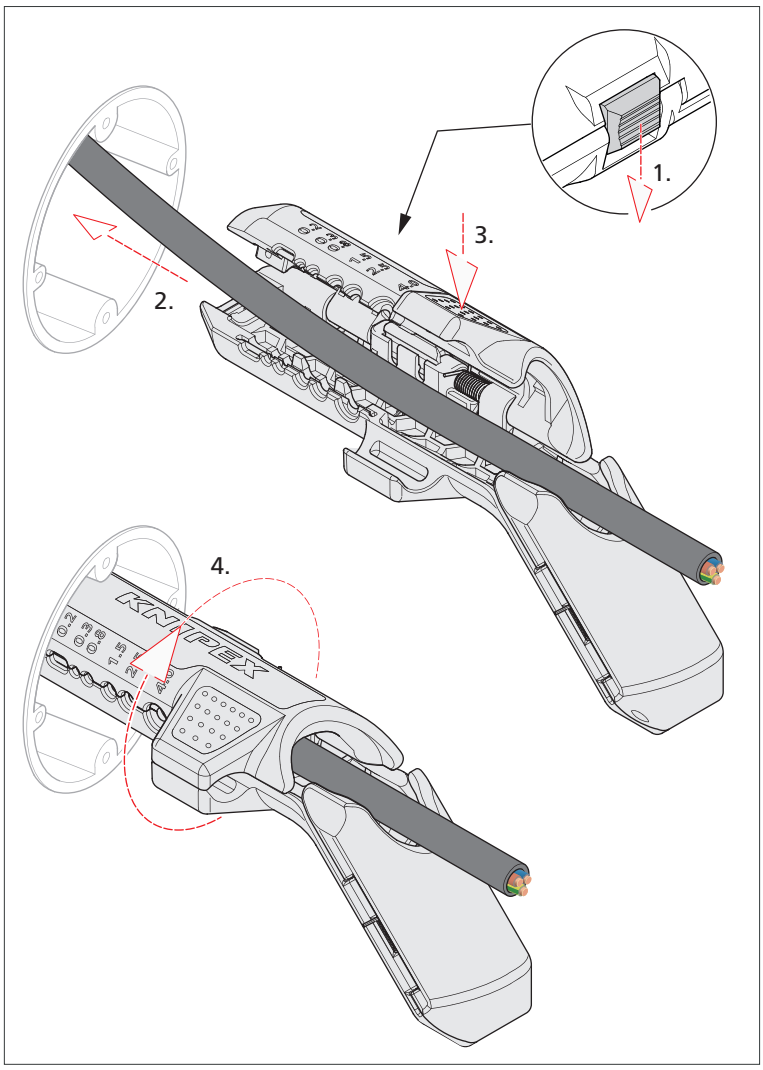


Yuvarlak kabloların sıyrılması

5. Aleti açın ve kablonun yalıtımını çıkarın.

4.2 Uzunlamasına kesim kullanarak kabloların sıyrılması


1. Yuvarlak kablo tutucusunu açmak için mandalı serbest bırakın.
2. Uzunlamasına kesmek için kabloyu kablo tutucuya yerleştirin.
3. Tutucuyu kapatın ve sıkıca kapalı tutun.
4. Kabloyu tutucudan çekin.

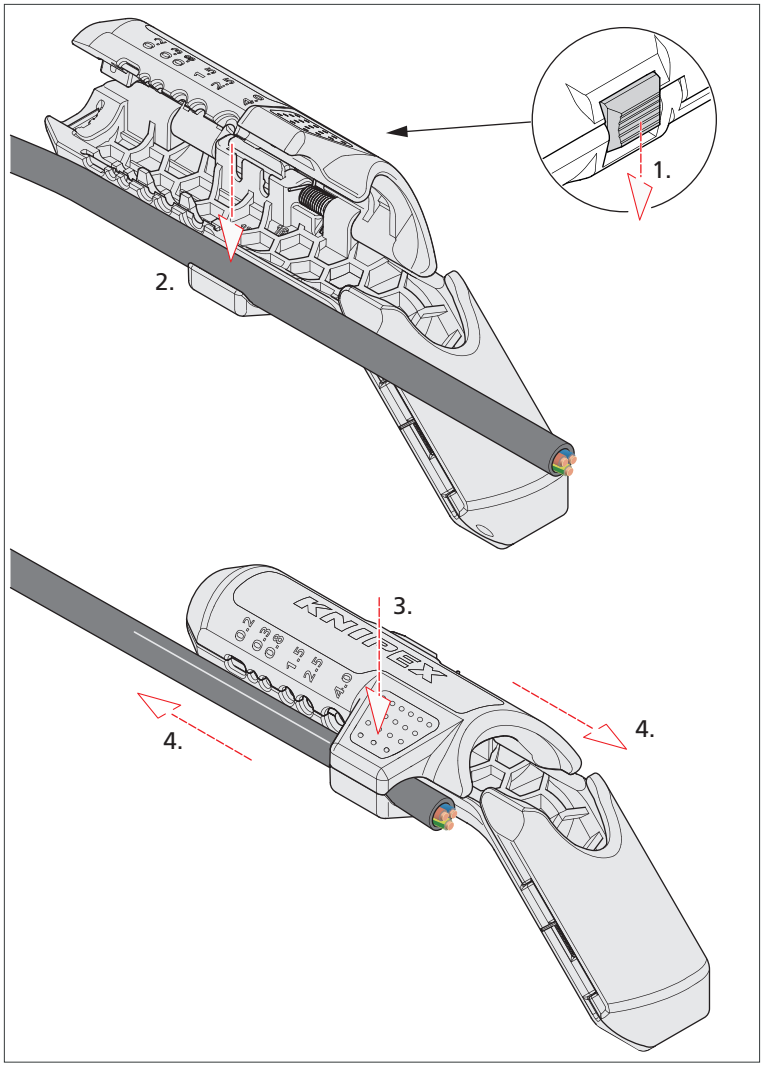

Yuvarlak kabloları uzunlamasına kesme

4.3 Solar kablolarının sıyrılması

1. Uzunluk dayanağını istediğiniz sıyırma uzunluğuna (6 ila 18 mm) ayarlayın.
2. Kablonun ucunu dayanağa yerleştirin.
3. Tutucuyu kapatın ve sıkıca kapalı tutun.
4. Kabloyu sıyırmak için aleti birkaç kez yaklaşık 1/4 tur ileri ve geri çevirin.

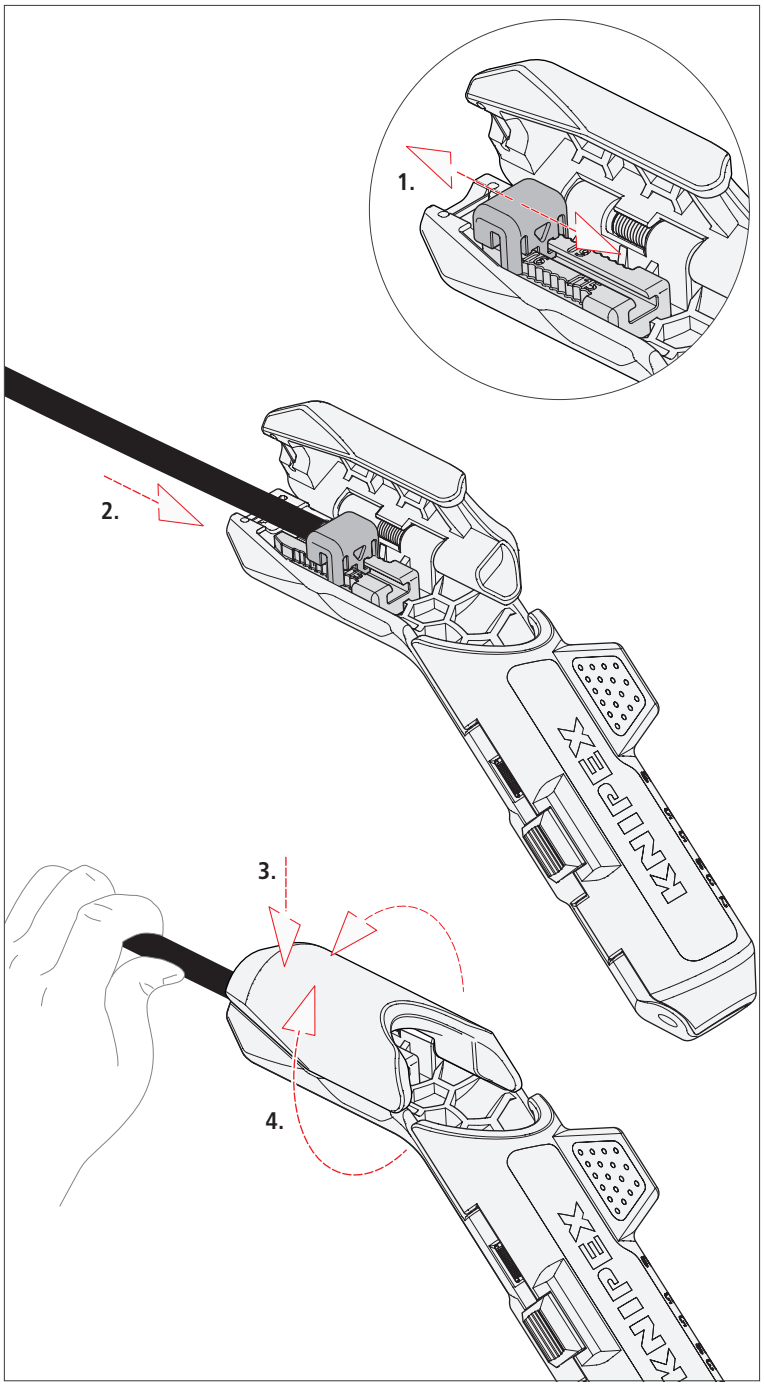


Solar kablolarının sıyrılması

» Sıyrılmış kabloyu tutucudan dışarı çekin.
» Aleti açın ve yalıtımı çıkarın.

4.4 Kablo tellerini sıyırma

1. Yuvarlak kablo tutucusunu açmak için mandalı serbest bırakın.
2. Kablo kesitine (kapasiteye) uygun konumu seçin (0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²).
3. Kablonun ucunu seçtiğiniz tutucuya yerleştirin. Konumlandırma çubukları (0,8 – 1,5 mm² ve 2,5 – 4,0 mm² için) yerleştirmeyi kolaylaştırır. **Not:** Aletin iç tarafında farklı sıyırma uzunlukları (4 / 8 / 12 / 16 mm) için işaretler bulunmaktadır.
4. Tutucuyu kapatın ve sıkıca kapalı tutun.
5. Kabloyu sıyırmak için aleti birkaç kez yaklaşık 1/4 tur ileri ve geri çevirin.

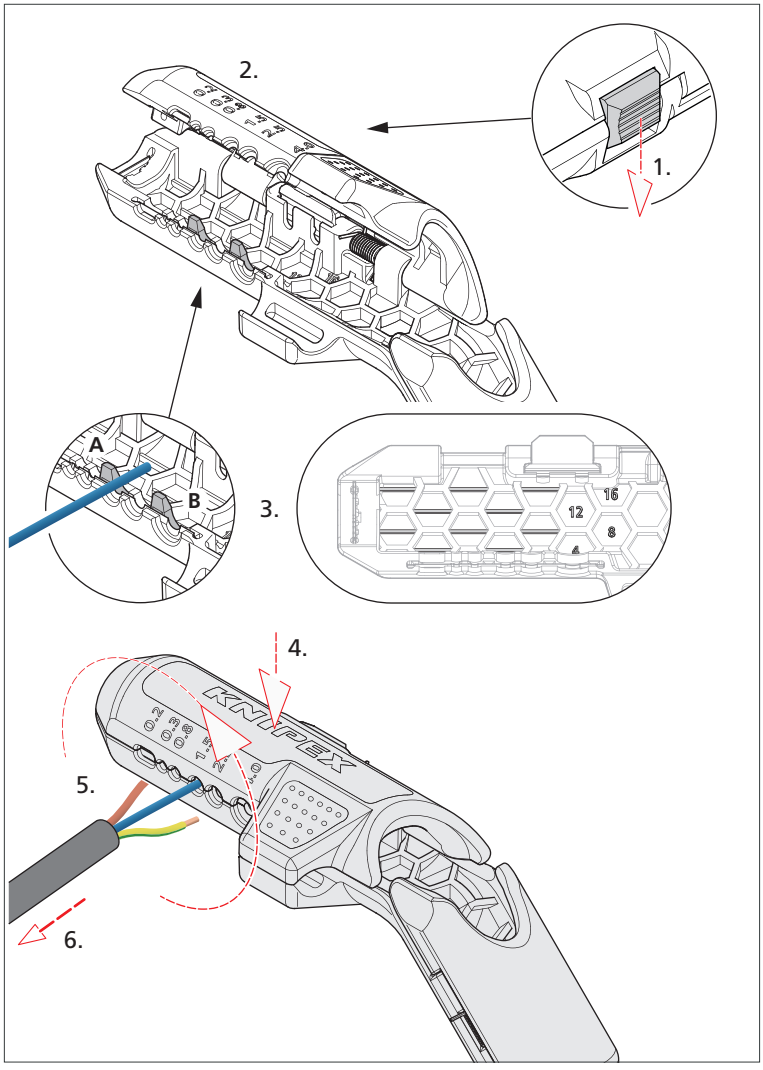

Tek iletkenlerin sıyırılması

6. Sıyrılmış kabloyu tutucudan dışarı çekin.

5 Bakım

Alet bakım gerektirmez.

6 Teknik veriler

Teknik veriler	Birim	
Parça numarası	–	16 95 03 SB
Boy	mm	135
Ağırlık	g	95
Özellikler	–	açma yayları ve mandal ile
Kablo tipleri	–	Yuvarlak kablo (örn. NYM kablosu), tek iletken, solar kablosu (örn. H1Z2Z2-K)

7 İmha

Alet, evsel atık olarak atılabilir.

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0
Fax: +49 202 – 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com