

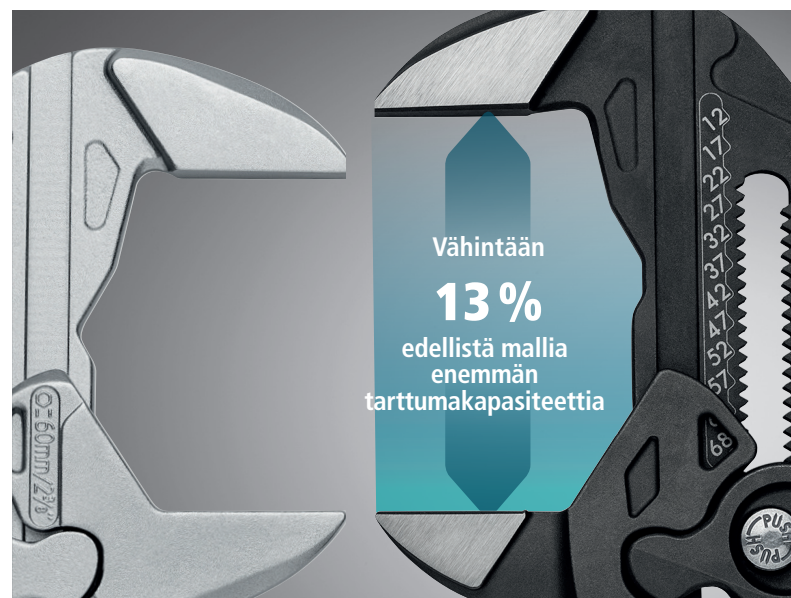


KNIPEX Quality – Made in Germany

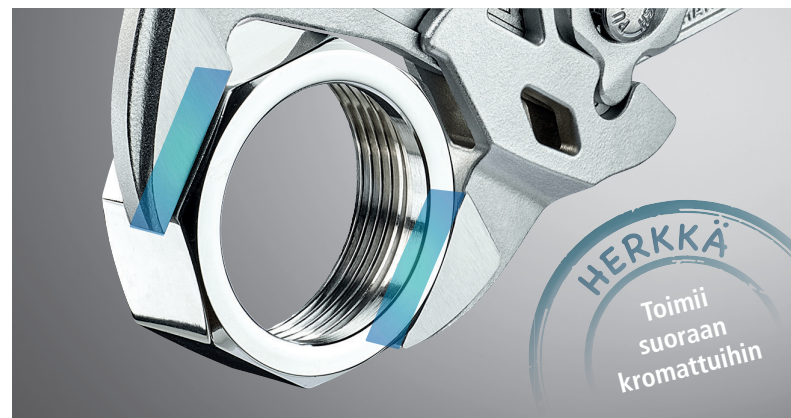

Kaikki optimoitujen pihtiavainten edut:

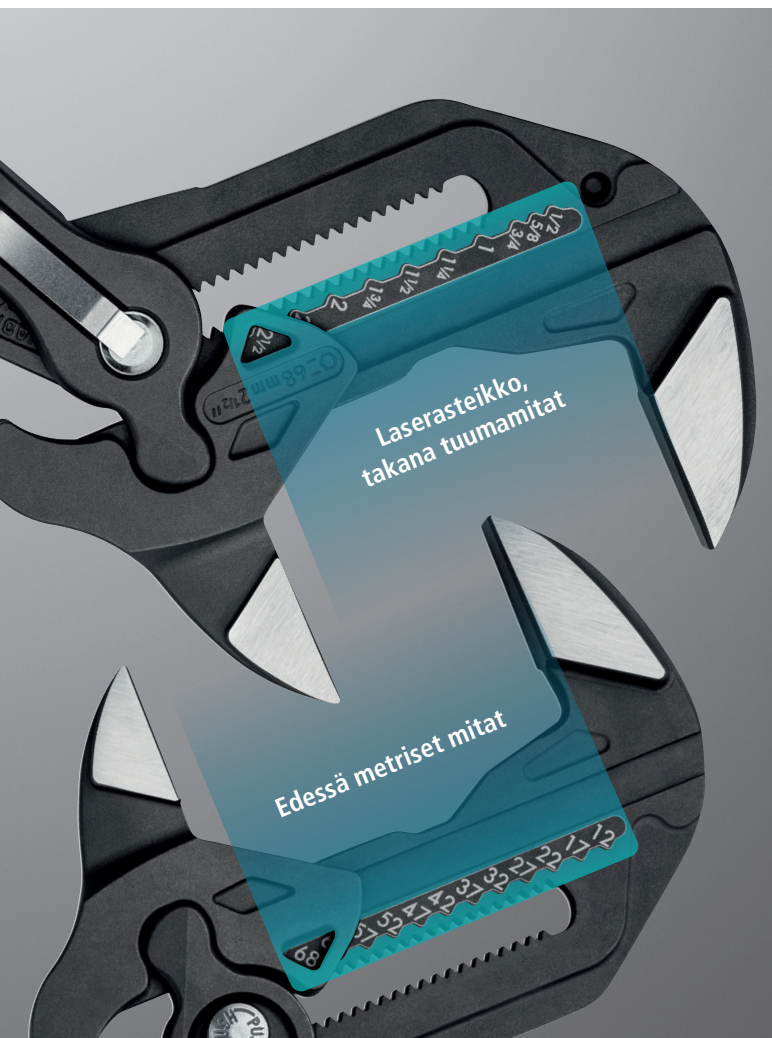


Pihtiavain – 300 mm pituus

**Kevyempi ja suorituskykyisempi:
kookkaampi aukko ja käytännöllinen asteikko**


- ▶ Kevyt: painaa 80 grammaa vähemmän kestävyystä tinkimättä
 - ▶ Suurempi kapasiteetti: Äärettömästi tarttumisvaihtoehtoja 68 mm:n läpimitaan saakka (2 1/2") kahden lisätyn säätöasennon ansiosta
 - ▶ Käytännöllinen laserilla tehty asteikko (metriset ja tuumamitat) pihtien aukeaman esiasettamiseksi
- > Korvaa koko sarjan ruuviavaimia, niin metri- kuin tuumamitoissa
 > Sileät leuat pintaviimeistelyjen kalusteiden hellävaraiseen asennukseen
 > Nivelpultin varma lukkiutuminen: ei tahatonta säädön muutosta
 > Korkea puristusvoima 10-kertaisella käsivoiman vahvistuksella
 > Kromivanadiinisähkoteräs, taattu, öljykarkaistu

Herkille pinnoille soveltuvat muoviset leukasuojat saatavana kaikkiin optimoituihin pihtiavaimiin

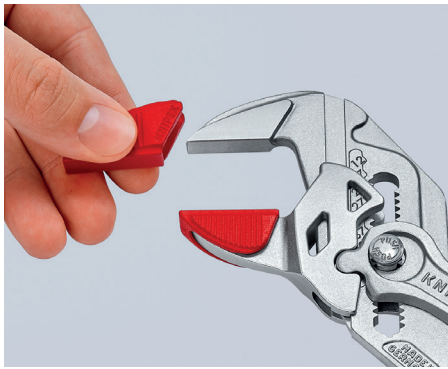

Paremmat: optimoidut pihtiavaimet

Erinomaisiksi havaittujen pihtiavainten uudet versiot Tunnet ne **1** leukojen korotetusta muodosta, **2** asteikosta aukeaman esiasetukselle ja

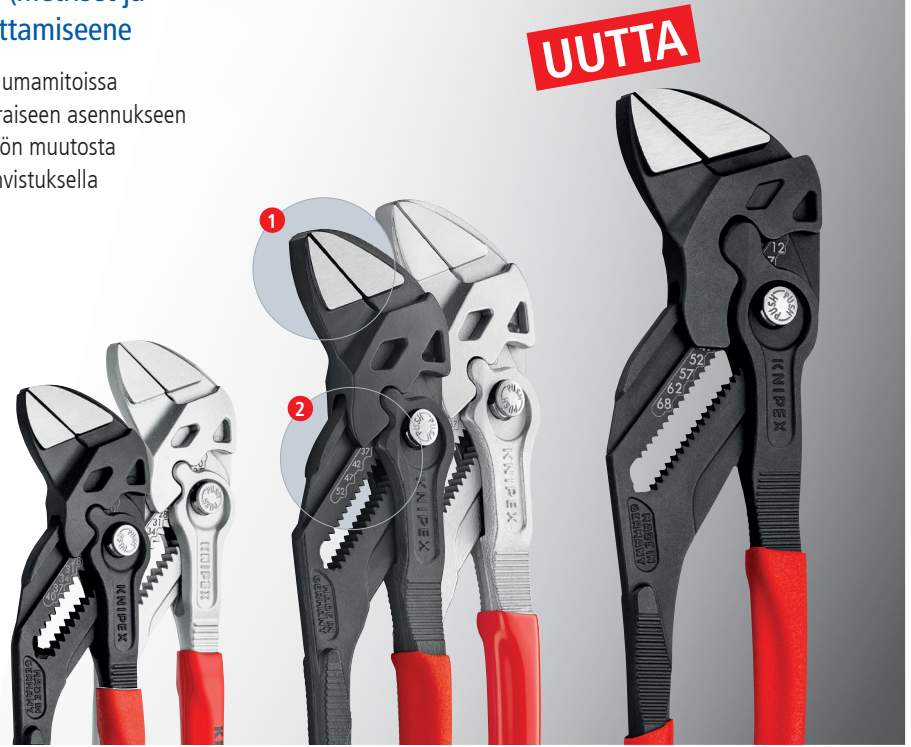

86 01 180 ja
86 03 180

86 01 250 ja
86 03 250

86 01 300
(toukokuusta 2020 alkaen)

Tuote-nro	EAN 4003773-	↔ mm	Pihdit	Pää	Kahvat	Säätöasennot	⊠ Tuuma	⊠ mm	⚖ g
86 01 180	N 084273	180	fosfatoitu harmaaksi	kiillotettu	pinnoitettu luisumista estävällä muovilla	15	1 1/2	40	230
86 01 180 SB	N 084303	180	fosfatoitu harmaaksi	kiillotettu	pinnoitettu luisumista estävällä muovilla	15	1 1/2	40	230
86 01 250	082385	250	fosfatoitu harmaaksi	kiillotettu	pinnoitettu luisumista estävällä muovilla	19	2	52	457
86 01 250 SB	082637	250	fosfatoitu harmaaksi	kiillotettu	pinnoitettu luisumista estävällä muovilla	19	2	52	457
86 01 300	N 084662	300	fosfatoitu harmaaksi	kiillotettu	pinnoitettu luisumista estävällä muovilla	24	2 1/2	68	645
86 01 300 SB	N 084679	300	fosfatoitu harmaaksi	kiillotettu	pinnoitettu luisumista estävällä muovilla	24	2 1/2	68	645
86 02 180	N 084280	180	fosfatoitu harmaaksi	kiillotettu	monikomponentti kahvakuorilla	15	1 1/2	40	240
86 02 180 SB	N 084310	180	fosfatoitu harmaaksi	kiillotettu	monikomponentti kahvakuorilla	15	1 1/2	40	240
86 02 250	082392	250	fosfatoitu harmaaksi	kiillotettu	monikomponentti kahvakuorilla	19	2	52	468
86 02 250 SB	082644	250	fosfatoitu harmaaksi	kiillotettu	monikomponentti kahvakuorilla	19	2	52	468
86 03 180	✓ 035466	180	kromattu		pinnoitettu muovilla	15	1 1/2	40	230
86 03 180 SB	✓ 028819	180	kromattu		pinnoitettu muovilla	15	1 1/2	40	230
86 03 250	033837	250	kromattu		pinnoitettu muovilla	19	2	52	462
86 03 250 SB	022091	250	kromattu		pinnoitettu muovilla	19	2	52	462
86 05 180	✓ 047162	180	kromattu		monikomponentti kahvakuorilla	15	1 1/2	40	250
86 05 180 SB	✓ 052180	180	kromattu		monikomponentti kahvakuorilla	15	1 1/2	40	250
86 05 250	047841	250	kromattu		monikomponentti kahvakuorilla	19	2	52	485
86 05 250 SB	052029	250	kromattu		monikomponentti kahvakuorilla	19	2	52	485
86 06 250	082408	250	kromattu		eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu	19	2	52	515
86 06 250 SB	082651	250	kromattu		eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu	19	2	52	515
86 09 180 V01	N 085805	3 paria muovileukoja kaikille 86 XX 180 mm:n malleille (mallille 2019 eteenpäin)							9
86 09 250 V01	084143	3 paria muovileukoja kaikille 86 XX 250 mm:n malleille (mallille 2018 eteenpäin)							18
86 09 300 V01	N 085812	3 paria muovileukoja kaikille 86 XX 300 mm:n malleille (mallille 2020 eteenpäin)							24