



KNIPEX Quality – Made in Germany

NYHETER 2021






Paralleltang XS

s. 6

KNIPEX CutiX Universal kniv

s. 4

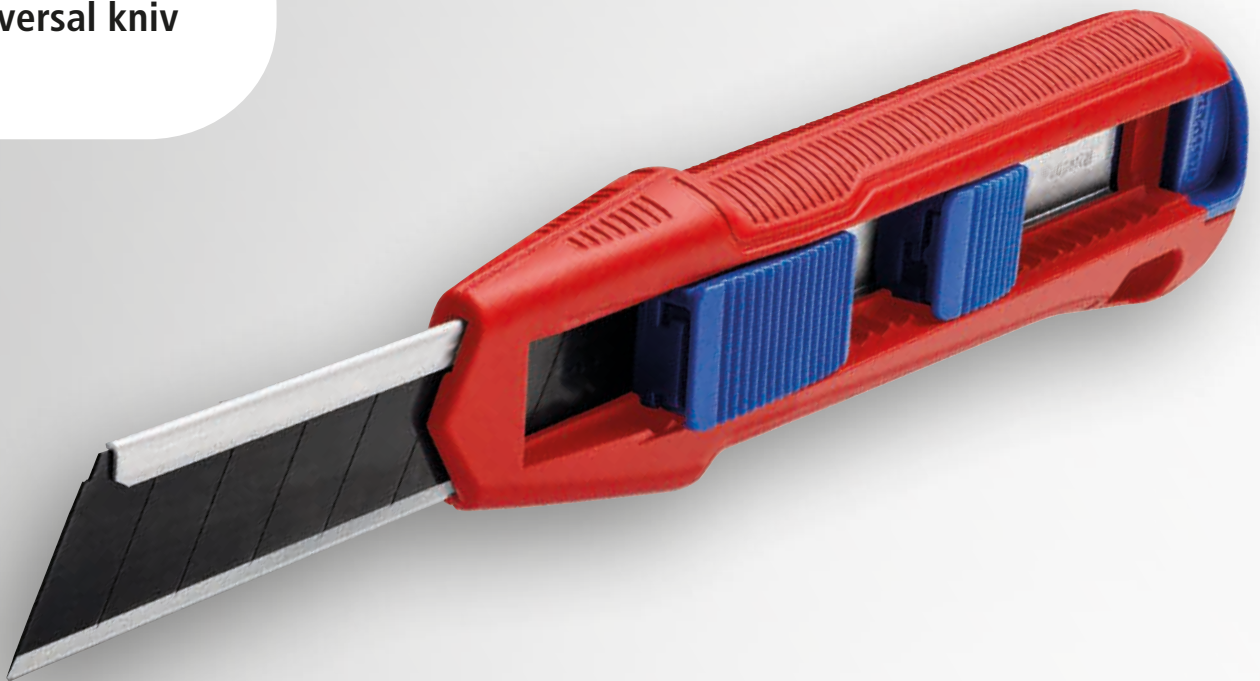



KNIPEX TwinGrip Muttertang

s. 10

KNIPEX BiX® Kutter for plastrør og tetningshylser

s. 8



NYHETER 2021

KNIPEX CutiX – Universal kniv	4 – 5
Parallelltang XS	6 – 7
KNIPEX BiX® – Kutter for plastrør og tetningshylser	8 – 9
KNIPEX TwinGrip – Muttertang	10 – 11
Verktøykoffert «Robust23 Start» elektro	12 – 13
Minitangsett XS	14
Symbolmerking	15

KNIPEX utvidet informasjon

Mer informasjon, bilder og videoer av de nye produktene i 2021 finnes på internett på www.knipex.com eller på våre sosiale medierkanaler. For første gang: animerte, tredimensjonale utvidet virkelighetspresentasjoner!



▶ KNIPEX BiX®



▶ Parallelltang XS



▶ KNIPEX CutiX




▶ KNIPEX TwinGrip



KNIPEX CutiX Universal kniv

En pålitelig kniv med individuelt justerbar bladstabilisator: bladet kan ikke bøyes eller ødelegges ved et uhell

- ▶ Innovativ, regulerbar, uttrekkbar stabiliseringsstag: allsidige bruksområder, raskere resultater, nøyaktig kutting
 - ▶ Trykk kan påføres baksiden av bladet uten fare for personskade; det er ingen fare for at bladet ved et uhell blir bøyd eller ødelagt
 - ▶ Robust, holdbart magnesiumhus: like lett som plastikk, like sterkt som formstøpt aluminium
 - ▶ Bladet sitter godt fast takket være en høykvalitets bladlås: sitter godt ved kutting, skyving og skraping
- > Praktisk: 165 mm lang, veier ca. 111 g
- > Originalt utstyr med bryteblad i høy kvalitet, to reserveblader i håndtaket som kan byttes ut uten verktøy
- > Egnet for standard 18 mm bladtyper: jevn, buet, med kroker
- > Ligger komfortabelt i hånden takket være den tynne formen og det store antallet gripesoner: fast og sklissikkert grep, ergonomisk
- > Flate, ergonomiske separate glidestykker for blad og stabiliseringsstang – glidestykkene kan ikke brukes ved et uhell
- > Pålitelig bladholder: bladet er sikret med et herdet stålstift
- > Når baksiden av håndtaket er lukket, kan ikke glidebryteren for bladet eller bladet skli ut
- > Festepunkt for KNIPEX verktøysikringsystem

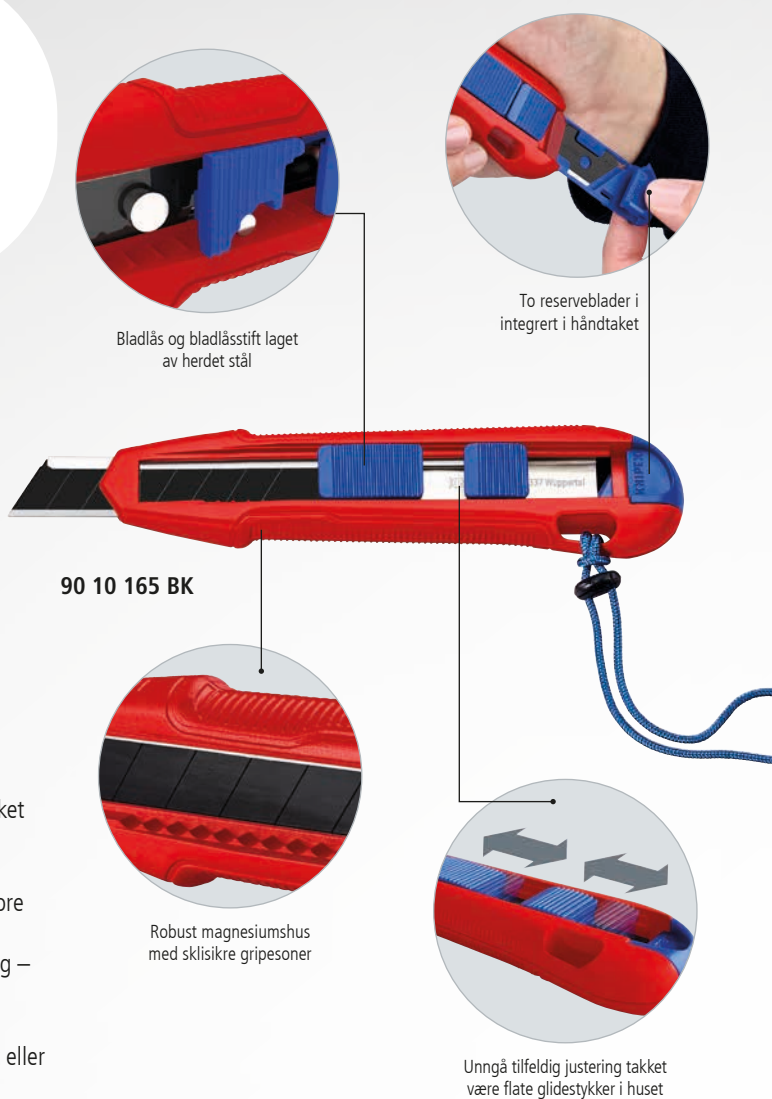

Bladlås og bladlåsstift laget av herdet stål

To reserveblader i integrert i håndtaket

90 10 165 BK

Robust magnesiumhus med sklissikre gripesoner

Unngå tilfeldig justering takket være flate glidestykker i huset



Egnet for alle vanlige 18 mm bryteblader



Rask utskifting av blader: bladene kan byttes ut uten verktøy med et trykk på en knapp.



Ergonomisk form med flere gripesoner sørger for trygt og nøyaktig arbeid.



Den innovative bladstabilisatoren lar deg påføre et sikrere trykk direkte på bladet.



uten stabilisering

med stabilisering

Variabel: Avhengig av behovene dine, kan bladet brukes på en stiv eller fleksibel måte.

Artikkelnr.	EAN 4003773-	↔ mm	⚖ g
90 10 165 BK	087533	165	111
90 10 165 E01	087557	Reservedelsett for stabiliseringsstag til 90 10 165 BK	


KNIPEX CutiX – Universal kniv

Nøyaktige kutteresultater uten bøying eller ødelegging

Nøyaktig. Skarp. Stabil.

Fritt justerbar stabilisering!

Høyteknologisk detalj:
innovativ bladstabilisering,
kvalitetsmateriale,
smart mekanisme

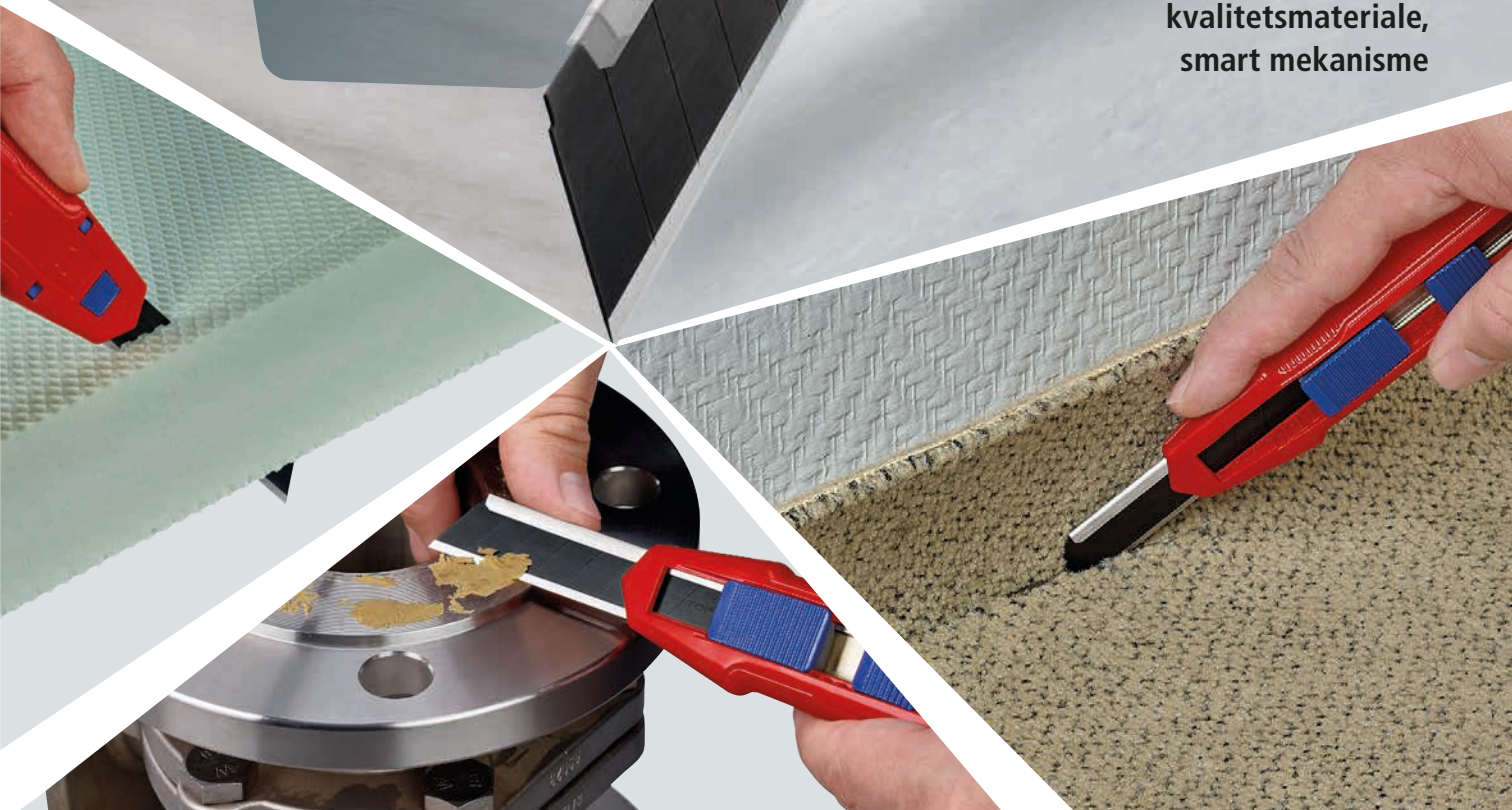

Parallelltang XS

100 mm med ren gripestyrke

Kompakt. Praktisk. Allsidig.



Original størrelse

NY
fra 07.2021


Parallelltang XS

Selv om den kun måler 100 mm, så griper den hele 21 mm, strammer og løsner skruer forsiktig; arbeidsstykker kan trygt holdes, presses og bøyes

- ▶ Optimal tilgjengelighet, selv i trange områder: svært kompakt design, veldig smalt hode
- ▶ Finjustering ved å trykke med én hånd for enkel tilpassing av arbeidsstykker i alle størrelser
- > Enorm gripekapasitet med en verktøylengde på bare 100 mm: en parallell kjevemekanisme griper kontinuerlig i opptil 21 mm
- > Robust glideledd gir god stabilitet og holdbarhet
- > Jevne kjefter for skånsom montering av sensitive emner og deler med delikate overflatefinish: kan brukes direkte på krom takket være den jevne overflatekontakten
- > Allsidige bruksområder: presisjonsteknikk, rørlegging, en viktig del av ethvert verktøysett for sykkel eller motorsykkel, EDC (hverdagsbruk), modellaging
- > Klemmevernet bidrar til forhindring av klemming
- > Finjustering med 10 justeringsposisjoner



Arrangert etter stigende størrelse – vår serie av parallelltenger

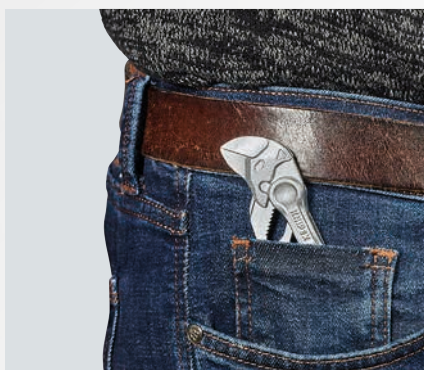

Parallelltang XS er liten nok til at den passer i lommen din, men er like praktisk som et stort skrallesett.



Takket være det høye spakoverføringsleddet, griper, trykker og holder parallelltangen XS alt godt.




På tross av den lille størrelsen, griper parallelltangen XS muttere og parallele arbeidsstykker opptil 21 mm sikkert og forsiktig.

Artikkelnr.	EAN 4003773-	↔ mm		Tang	Grep	Justerings- posisjoner	⊘ tomme	⊘ mm	⚖ g
86 04 100	087281	100	◁	forkrommet	preget, ru overflate	10	3/4	21	70
86 04 100 BK	087298	100			preget, ru overflate	10	3/4	21	70
86 03 125	077497	125			overtrukket med kunststoff	11	7/8	23	105
86 03 150	069676	150				14	1	27	175
86 03 180	035466	180				15	1 1/2	40	230
86 03 250	033837	250				19	2	52	465
86 03 300	041429	300				24	2 1/2	68	725
86 03 400	077312	400		25	3 3/8	85	1460		

KNIPEX BiX® Kutter for plastrør og tetningshylser

Praktisk verktøy for rørleggere og elektrikere: kutter plastrør og tetningshylser raskt og effektivt

- ▶ Smart rørkutter: kutter rør uten kutterspon og ligger komfortabelt i hånden
- ▶ Kan kutte drenerør i plastikk med høy temperatur og elektriske ledninger raskt
- ▶ Kan brukes til å kutte tetningshylser under monteringsring – nær veggen, standardtilpasset
- > Kutter uarmerte plastrør fra Ø 20 til 50 mm med en veggykkelse på opptil 2,4 mm
- > Kutter rørene raskt, rent og uten kutterspon
- > Kutter tetningshylser ca. 2–3 mm fra veggen
- > Roterende bladenhet for kutting av plastrør (blad i midten) eller tetningshylser (blad på utsiden)
- > Med låsemekanisme for sikker transport
- > To reserveblader på innsiden av verktøyet
- > Verktøy laget av stabilt, armert plast formstøpt sinkbladenhet
- > Blader laget av en spesielt, kirurgisk rustfritt stål – Laget i Solingen

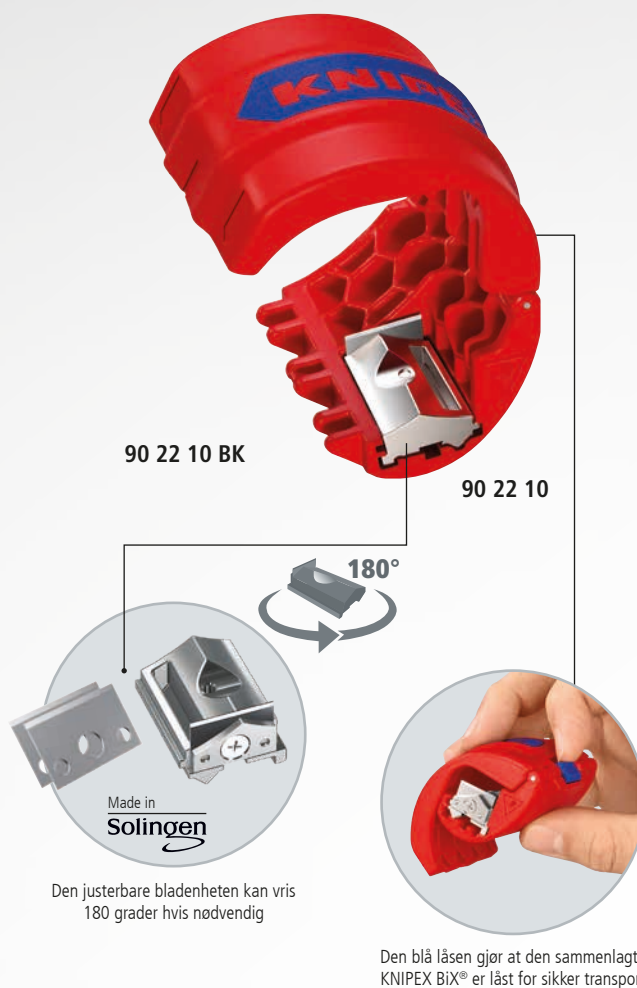

Praktisk, rask og ren: plastrørene kan kuttes raskt og delene er sikret i verktøyet.

Følg DIN 18534-standarder i arbeidet ditt:
Drypp- og tetningshylser beskytter vegger mot langsiktig skade fra lekkasjer.




Den unike designen til den roterende bladenheten betyr at drypp- og tetningshylser kan kuttes 2 til 3 mm fra veggen så fuktighet renner vekk på en sikker måte

Artikkelnr.	EAN	↔ mm	Kutteverdier for HT og plastrør Ø mm	Kutteverdier for tetningshylser Ø mm	⚖ g
90 22 10 BK	N 4003773-087311	72	20 - 50	20 - 50	108
90 22 10 E01	N 087564	Reservekniv til 90 22 10 BK			7

KNIPEX BiX® – Kutter for plastrør og tetningshylser

Rent kutt i én bevegelse

Kompakt. Allsidig. Rask.

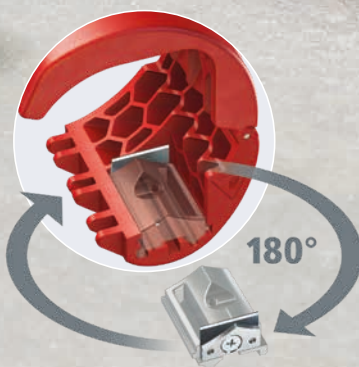

Bladet i midten:
Regulerer kutting av
diverse rørdiametre

Blad på utsiden:
Kutter tetningshylser
for kutting nært vegg

KNIPEX TwinGrip Muttertang

fra 09.2021

En universal løsning for arbeidsstykker som sitter fast, som bolter og skruer

- ▶ Unik kombinasjon: frontgrep og sidegrepfunksjon, gjennomgående ledd, trykknappjustering
- ▶ Veldig smale tenner, lar deg arbeide selv i trange installasjonsområder, med smale dreiesoner for raske resultater
- ▶ Frontkjeve med høyt grep og robuste tenner og høy utveksling ytterst på kjeven

- > Stor front- og sidegrepkapasitet for diametere og med bredder på 4–22 mm
- > Pålitelig frontgrep for flate arbeidsstykker med trepunktsfeste
- > Griping, stramming og løsning av skruer med slitte hoder og gjenger
- > Justerbart skyveledd med trykknappjustering for nøyaktig justering av gripekapasitet
- > Klemstopp reduserer risikoen for klemte fingre
- > Slitesterk og robust takket være robuste boks- ledd
- > Smidd i krom-vanadium elektrisket stål, oljeherdet, tennene er induksjonsherdet til ca. 61 HRC




82 01 200



82 02 200



Komfortabel og pålitelig: Trykknappen gjør at gripekapasiteten kan justeres i fem trinn direkte på arbeidsstykket og deretter trykkes på plass, noe som forhindrer uheldig bevegelse.



Optimalisert kjefteometri: Dobbel kjeft med motgående plassering av tennene – for maksimalt grep ved løsning og stramming.



KNIPEX TwinGrip gjør at gripekapasiteten fleksibelt kan justeres mellom fem posisjoner...



...og posisjonen kan justeres raskt med et trykk på en knapp!



Bokseleddet er robust og fleksibelt så tennene kan holde arbeidsstykker mellom 4 og 22 mm i ro.

Artikkelnr.	EAN 4003773-	↔ mm	Tang	Hode	Grep	Justeringsposisjoner	⊘ tomme	⊘ mm	⬡ tomme	⬡ mm	⚖ g
82 01 200	N 087243	200	svart atramentert	polert	ovetrasket med rutsjhemmende kunststoff	5	5/32 - 7/8	4-22	5/32 - 7/8	4-22	270
82 01 200 SB	N 087571	200				5	5/32 - 7/8	4-22	5/32 - 7/8	4-22	270
82 02 200	N 087250	200			ovetrasket med rutsjhemmende kunststoff	5	5/32 - 7/8	4-22	5/32 - 7/8	4-22	280
82 02 200 SB	N 087588	200				5	5/32 - 7/8	4-22	5/32 - 7/8	4-22	280

KNIPEX TwinGrip – Muttertang

Forfra eller fra siden – den takler alt

Fleksibel. Praktisk. Sterk.



Tannet gripeplate langs
lengderetningen på tangen
gjør det mulig å gripe slitte
bolter og skruer forfra



Verktøykoffert «Robust23 Start» Elektro

Robust verktøykoffert med grunnleggende utstyr for elektrikere

Ekstra ryddig: øvre verktøypanel kan festes på begge sider, så det er plass til totalt 34 robuste verktøyommer



- ▶ Utstyrt med 6 KNIPEX-verktøy, totalt 24 merkeverktøy
- ▶ For tøffe arbeidsomgivelser: støv- og vanntett og temperaturbestandig
- ▶ Maks. nyttelast: 25 kg
- ▶ Volum: 23 liter

- > Koffert egnet for flytransport av slagfast Polypropylen
- > Verktøypaneler laget av smussavvisende dobbeltvegg av polypropylen med verktøyommer og stropper
- > Romdeler med aluminiumsinnsatser
- > Automatisk trykkutjevningventil
- > Temperaturstabil fra - 30°C til + 80°C
- > Innretning for hengelås
- > Mål ytre (B x H x D): 470 x 370 x 190 mm;
Mål indre, (B x H x D): 437 x 307 x 172 mm



Masse oppbevaringsplass:

det oppdelbare nedre rommet gir masse rom for ekstra verktøy, måleutstyr og forbruksvarer!



Romdeler i aluminium for individuell oppdeling av hovedrommet



Automatisk trykkutjevningventil



Med innretning for sikring med hengelås (låsen hører ikke med)

Innholdsoversikt

70 06 160
KNIPEX



Wera
2,5 x
80 mm



Wera
PZ2 x
100 mm



PATENTED

Ekstra:
KNIPEX ErgoStrip®
Universalt-stripeverktøy
16 95 01

26 16 200
KNIPEX



Wera
3,5 x
100 mm



Wera
PH1 x
80 mm



11 06 160
KNIPEX



Wera
5,5 x
125 mm



Wera
PH2 x
100 mm



97 78 180
KNIPEX



Wera
6,5 x
150 mm



Wera
9-dels



16 20 165 SB
KNIPEX



Wera
PZ1 x
80 mm



Stabila



Dårlig vær? Ikke noe problem: «Robust23 Start» Elektro er temperaturbestandig, støv- og vannsikker.



Stabilitet betyr allsidighet: «Robust23 Start» Elektro kan også brukes som en stol.

Artikkelnr.	EAN 4003773- 087366				Antall	Nominelt mål	g
00 21 34 HL S2 N	087366		Verktøykoffert «Robust23 Start» Elektro, 24-dels				6800
		⚡ 1000V ⊕	26 16 200	Nebbtang med skjær	KNIPEX	1	200 mm
		⚡ 1000V	70 06 160	Sideavbiter		1	160 mm
		⚡ 1000V	11 06 160	Avisoleringstang med åpningsfjær		1	160 mm
		⚡ 1000V	97 78 180	Presstang for endehylser		1	180 mm
		⚡	16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Universalt-stripeverktøy		1	135 mm
		⚡	16 20 165 SB	Stripeverktøy		1	165 mm
		+		Skrutrekker for skruer	Wera	1	PH1 x 80 mm
		+		Skrutrekker for skruer		1	PH2 x 100 mm
		+		Skrutrekker for skruer, Pozidriv®		1	PZ1 x 80 mm
		+		Skrutrekker for skruer, Pozidriv®		1	PZ2 x 100 mm
		-		Skrutrekker for slisseskruer		1	2,5 x 80 mm
		-		Skrutrekker for slisseskruer		1	3,5 x 100 mm
		-		Skrutrekker for slisseskruer		1	5,5 x 125 mm
		-		Skrutrekker for slisseskruer		1	6,5 x 150 mm
		+ -		Unbrakonøkkelsett		1	1,5 - 10 mm
				Type 70 TM vater	Stabila	1	430 mm

Minitangsett XS i etui

Store ting kommer av og til i små forpakninger

Kompakt. Praktisk. Robust.

- ▶ Alltid tilgjengelig, alltid praktisk: Parallelltang XS og KNIPEX Cobra® XS i praktisk belteveske
- ▶ Etui laget av slitesterk polyester, med borrelåsfester og belteløkke
- > Med parallelltang XS: 100 mm verktøylengde, parallell kjeveåpning som forsiktig griper opptil 21 mm vidder på tvers
- > Med KNIPEX Cobra® XS: 100 mm verktøylengde, griper runde arbeidsstykker på opptil 28 mm, med selvlåsende effekt
- > Mål (B x H x D): 30 x 110 x 45 mm




00 19 72 XS LE

00 20 72 V04 XS



Stor kapasitet, nøyaktig grep: fordi kjevene alltid griper parallelt, er parallelltang XS spesielt skånsomt mot sekskanthoder med dekorative finisher i størrelser opptil 21 mm.




































































Utrolig fleksibilitet: den selvlåsende effekten til KNIPEX Cobra® XS gjør at den sikkert kan gripe runde materialer på opptil Ø 28 mm – og den kan også, takket være det smale hodet, holde små komponenter på plass.



Begge verktøyene oppbevares sikkert i en praktisk etui med et robust borrelåsfeste – så de alltid er i nærheten.

Artikkelnr.	EAN				Antall	g
00 20 72 V04 XS	4003773-087328			Minitangsett XS i verktøyveske, 2 deler		175
			86 04 100	Parallelltang XS	1	
			87 00 100	KNIPEX Cobra® XS, avansert vannpumpetang	1	
00 19 72 XS LE	087335			Verktøybelteveske, tom	1	45

Symboler

	Emballasjeenhet		W-press		Rett sprengring
SB	Tenger på SB-kort		Hexagonal-press		Skrå sprengring
BK	Tenger, for oppheng		Firkant-press		Gripering
ESD 	Elektrisk avledende, dissipativ		Solarlok®-press		Flate bakker
 1000V	Isolert etter IEC 60900, anvendbar inntil 1000 V AC/1500 V DC		Western-press		Flate, smale bakker
	VDE-godkjent, også etter GPSG		Trapes-press front		Flat-runde bakker
	Cu- + Al-flerlederkabel, entrådet og flertrådet		6-kant		Runde bakker
	Kabel		Innvendig sekskantskrue		Vinkel
	Flatbåndkabel		Sporskrue		Glatte gripeflater
	Stålarmeret kabel		Phillips-skrue		Glatte og tannete gripeflate
	ACSR-kabel		Phillips - PlusMinus skrue		Tannete gripeflater
	Bløt tråd		Pozidrive skrue		Krysstannede gripeflater
	Mellomhard tråd		Torx		Midtskjær
	Hard tråd		Utvendig firkant 3/8"		Skjær med fasett
	Pianotråd		Utvendig firkant 1/2"		Skjær med liten fasett
	Firkant-press automatisk		Innvendig firkant 3/8"		Skjær med svært liten fasett
	Hexagonal-press automatisk		Innvendig firkant 1/2"		Skjær uten fasett
	Firdor-press		Innvendig sekskant		Fluktende snitt på myke materialer
	Dor-press		Dobbel-sekskant		Mekanisk kontrollert iht. apparat- og produktsikkerhetsloven
	Trapes-press		Med åpningsfjær		Konform med et europeisk direktiv
	Oval-press		Med trådklemme		WEEE-kjennetegnning (gamle el- og elektroapparater- /vrakapparater)
	F-press		Innerring		
	Trapes-press med dor		Yttering		

Copyright 2021

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Wuppertal (Tyskland)

Alle rettigheter forbeholdes. Ettertrykk, mangfoldiggjøring og oversettelser er bare tillatt med vår skriftlige godkjenning

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG arbeider stadig med videreutvikling for alle verktøy. På grunn av produktendringer og videreutviklinger er tekniske endringer til enhver tid mulig. Derfor kan intet krav stilles som følge av angivelser, bilder og beskrivelser og mål i denne prislisten.

Ingen garanti for trykkfeil og andre feil.
Trykket i Tyskland.

Alle produktnavn, logoer og merker tilhører deres respektive eiere.



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Tyskland

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com