




Návod k použití

CZ Odizolovací nástroj pro koaxiální a datové kabely

16 60 06 SB

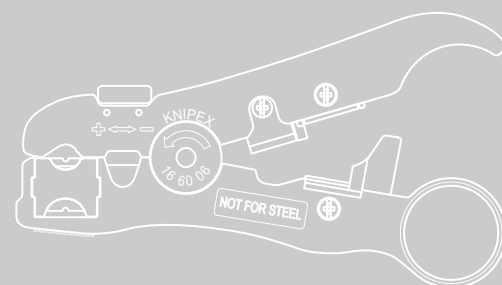

OBSAH

1	Obecné	3
1.1	Poznámky k návodu k použití	3
1.2	Použité symboly	3
1.3	Autorská práva	3
1.4	Záruka a zajištění	4
2	Bezpečnost	4
2.1	Určené použití	4
3	Konstrukce a funkce	5
3.1	Konstrukce	5
3.2	Funkce	5
4	Používání	6
4.1	Odizolování koaxiálních kabelů	6
4.2	Stříhání a odizolování datových kabelů CAT 5–7 (UTP/STP)	7
4.3	Stříhání a odizolování plochých kabelů (telefonních kabelů 4p/6p/8p)	8
5	Údržba	9
6	Technické údaje	9
6.1	Technické údaje	9
7	Likvidace	9

1 Obecné

1.1 Poznámky k návodu k použití

Tento návod k použití je navržen tak, aby vám umožnil používat nástroj bezpečně a efektivně.

Nástroj lze použít pouze v případě, že je v technicky dokonalém stavu.

V důsledku technického vývoje se ilustrace a popisy obsažené v tomto návodu k použití mohou mírně lišit od skutečně dodaného nástroje.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením tohoto návodu k použití.

1.2 Použité symboly

Všechny bezpečnostní pokyny v tomto návodu k použití jsou označeny odpovídajícími symboly. Signální slova na začátku každého bezpečnostního pokynu vyjadřují míru nebezpečnosti.



Nebezpečí!

Zdroj rizika 1. úrovně

Tato kombinace symbolu a signálního slova označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která bude mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se jí nevyhnete.



Upozornění!

Zdroj rizika 2. úrovně

Tato kombinace symbolu a signálního slova označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se jí nevyhnete.



Varování!

Zdroj rizika 3. úrovně

Tato kombinace symbolu a signálního slova znamená důležité informace, které pomohou zabránit poškození majetku nebo životního prostředí.

1.3 Autorská práva

Tento návod k použití a veškerá dokumentace dodaná s tímto nástrojem jsou chráněny autorským právem a zůstávají majetkem společnosti KNIPEX. Přetištění tohoto návodu, případně jeho části, je povoleno pouze s písemným souhlasem společnosti C. Gustav Putsch KG.

1.4 Záruka a zajištění

Výrobce poskytuje zákonnou záruku v souladu s aktuálními prodejními a dodacími podmínkami. Nejsou poskytovány žádné další záruky ani zajištění. V rámci záruční doby se záruka vztahuje na opravu všech vad, které lze vysledovat zpět k vadám materiálu nebo výrobním chybám.

Opořebením dílů je ze záruky vyloučeno.

Oprava nebo výměna nástroje nevede k prodloužení záruční doby. Nástroje se opravují nebo vyměňují pouze za díly „jako nové“, jejichž funkce odpovídá funkci starých dílů. Všechny vadné a následně vyměněné díly jsou majetkem výrobce.

Nároky na záruku zaniknou zejména v následujících případech:

- Poškození je způsobeno nesprávným používáním, použitím pro jiné účely, než které jsou určeny výrobcem, nebo nedostatečnou údržbou.
- Opravy nebo přestavby jsou prováděny neoprávněnými osobami.
- Není použito originální příslušenství nebo náhradní díly od společnosti KNIPEX.
- Vadné součásti nejsou okamžitě opraveny tak, aby se minimalizoval rozsah poškození a aby nebyla narušena bezpečnost nástroje (povinná oprava).

2 Bezpečnost

2.1 Určené použití

Nástroj je určen pro následující použití:

- Stříhání a odizolování koaxiálních kabelů (RG 6, RG 7, RG 11, RG 59)
- Stříhání a odizolování datových kabelů CAT 5–7 (UTP/STP)
- Stříhání a odizolování páskových telefonních kabelů (4p, 6p, 8p)

Nástroj se **nesmí** používat v následujících případech:

- Stříhání oceli

Jakékoli použití nad rámec určeného účelu nebo jakékoli neoprávněné úpravy se považuje za nevhodné. Za škody způsobené nesprávným používáním odpovídá obsluha.

Určené použití zahrnuje také dodržování tohoto návodu k použití. Je nutno jej celý přečíst před použitím.




Upozornění!

Nebezpečně ostré břity!

Manipulace s ostrými břity je nebezpečná. Z tohoto důvodu při práci dbejte, abyste s nástroji zacházeli opatrně.

3 Konstrukce a funkce

3.1 Konstrukce

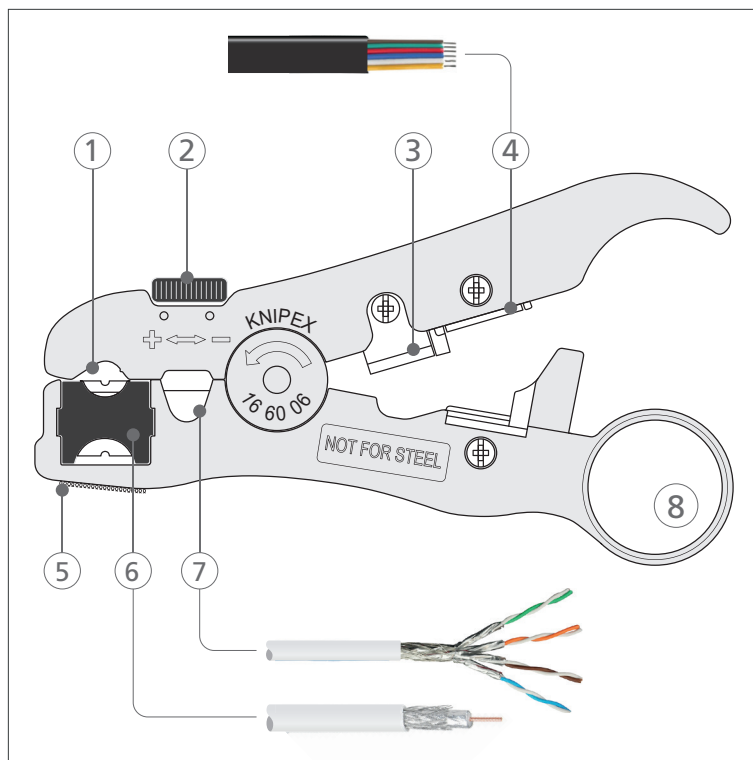

Konstrukce odizolovacího nástroje

Popisek:

- 1 Držák koaxiálního kabelu
- 2 Seřizovací kolečko odizolovacího nůžce pro odizolování datových kabelů
- 3 Břit pro stříhání datových kabelů
- 4 Držák páskového kabelu (telefonního kabelu)
- 5 Zdrsněný povrch pro odřezávání stínících vodičů
- 6 Vložka břitu pro výběr typu kabelu (koaxiální kabel)
- 7 Držák datového kabelu
- 8 Očko na prst pro otáčení nástrojem

3.2 Funkce

Pomocí odizolovacího nástroje lze datové kabely zkrátit a odstranit z nich izolaci.



Stříhání: stiskněte rukojeti kleští k sobě.

Odizolování: otočte nástrojem pomocí očka na prst.

4 Používání


4.1 Odizolování koaxiálních kabelů

V závislosti na typu kabelu (RG 59 / RG 6 nebo RG 7 / RG 11) se používá černá vložka bříty ve dvou různých polohách.

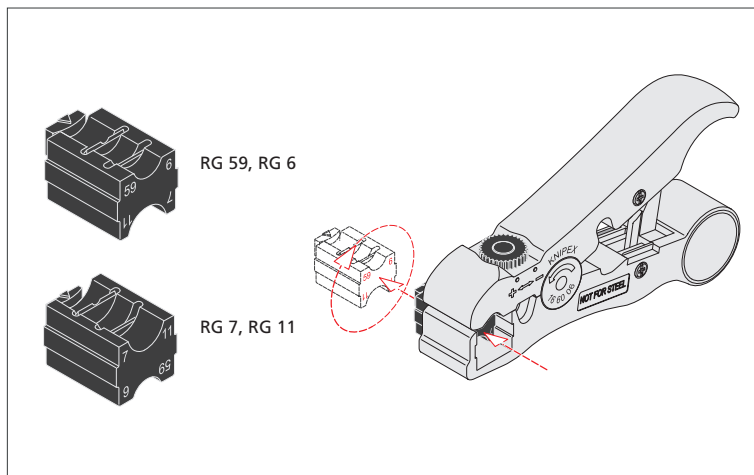


Nastavení nástroje pro různé typy kabelů

1. Vyberte polohu vložky bříty, která odpovídá typu kabelu, a zasuňte kabel do nástroje s kabelovou specifikací směřující nahoru (59/6 nebo 7/11).
2. Odstříhněte konec kabelu určeného k odizolování tak, aby byl stříh rovný.
3. Tento konec vložte do držáku koaxiálního kabelu.

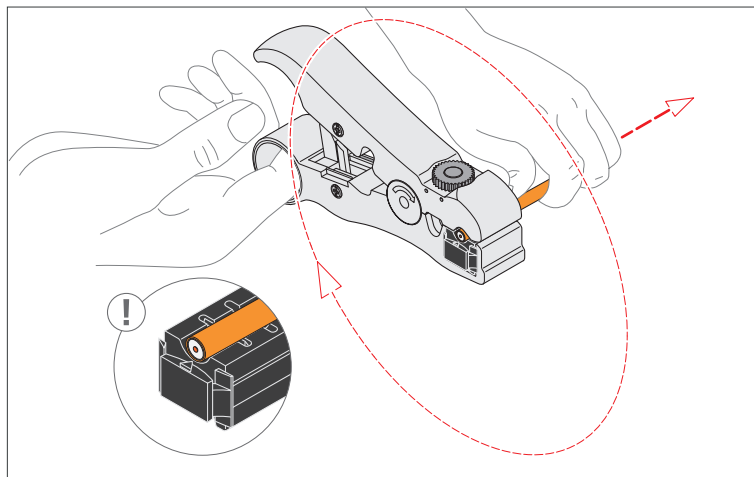

Odizolování koaxiálních kabelů

4. Kabel odizolujte několikerým pootočením nástroje.
5. Vyjměte kabel z držáku a odstříhněte stínící vodiče pomocí zdrsňeného povrchu nástroje (v závislosti na typu konektoru F).




Poznámka:

Aby nedošlo k poškození vodičů v kabelu, nenastavujte odizolovací břit příliš hluboko. Seřizujte jej po malých krocích.

4.2 Stříhání a odizolování datových kabelů CAT 5–7 (UTP/STP)


V závislosti na typu kabelu a tloušťce izolace musí být výška bříty nastavena individuálně (+/-).

1. Odstříhnete konec kabelu určeného k odizolování tak, aby byl stříh rovný.

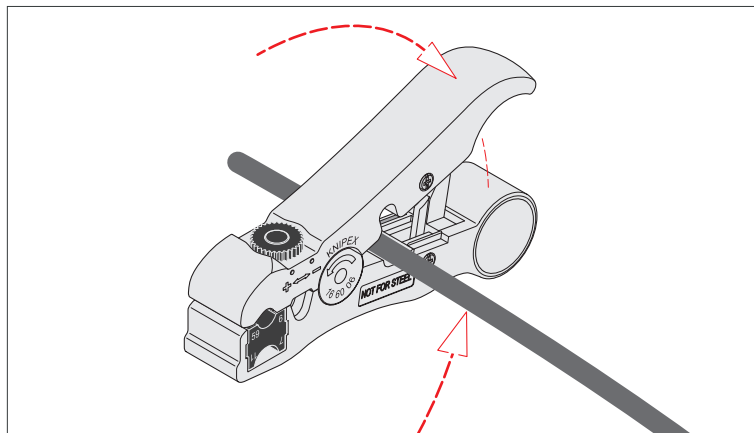


Přímé stříhání datových kabelů

2. Tento konec vložte do držáku datového kabelu.

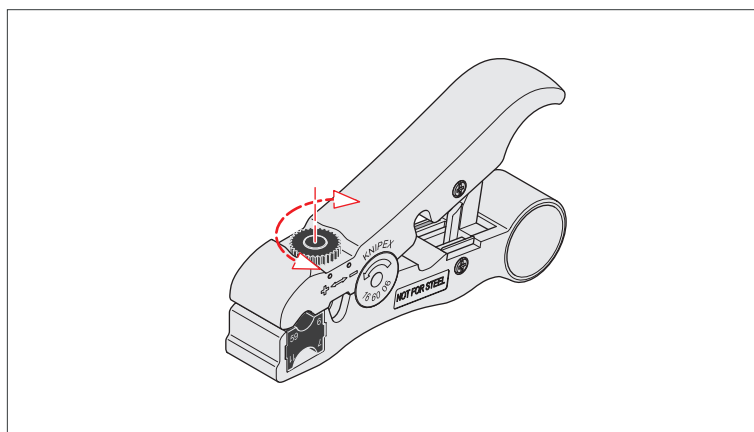

Nastavení odizolovacího bříty

3. Nastavte výšku odizolovacího bříty tak, aby odpovídala tloušťce izolace.

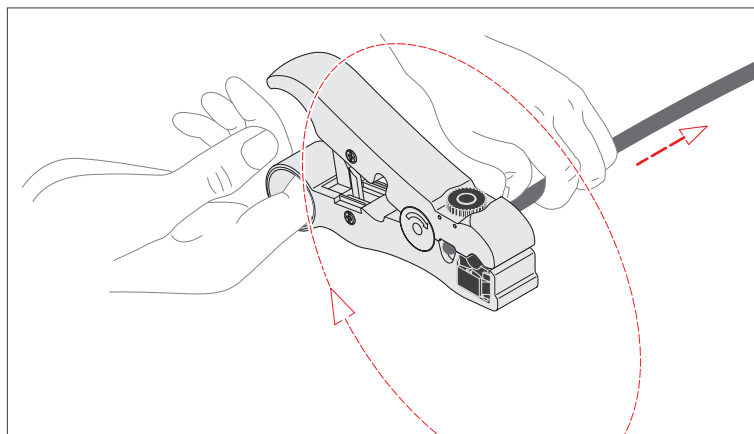

Odizolování datových kabelů


4. Kabel odizolujte několikerým pootočením nástroje.

4.3 Stříhání a odizolování plochých kabelů (telefonních kabelů 4p/6p/8p)




Poznámka:

Při opakovaném používání zkontrolujte, zda v držáku nezůstaly zbytky kabelu, v případě potřeby je odstraňte.

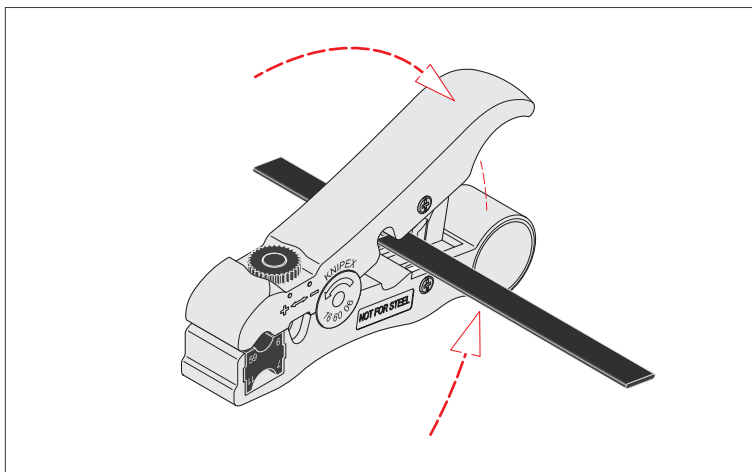

Stříhání a odizolování páskových kabelů

1. Tuto část páskového kabelu vložte do držáku kabelu.
2. Stiskněte rukojeti nástroje k sobě.

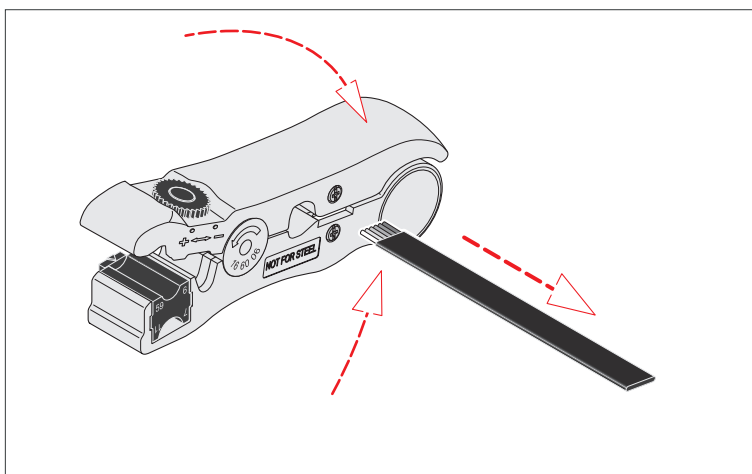

Odstranění izolace vytažením páskového kabelu

3. Odstraňte z kabelu izolaci vytažením kabelu silou z nástroje.

5 Údržba

Nástroj je bezúdržbový.

6 Technické údaje

6.1 Technické údaje

Technické údaje	Jednotka	
Číslo produktu	–	16 60 06 SB
Délka	mm	125
Hmotnost	g	100
Vlastnosti	–	s otevírací pružinou
Typy kabelů	–	datové kabely RG 6, RG 7, RG 11, RG 59, telefonní páskové kabely

7 Likvidace

Nástroj lze zlikvidovat jako domovní odpad.



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0

Fax: +49 202 – 47 74 94

info@knipex.com

www.knipex.com