




Betjeningsvejledning

DA Afisoleringsværktøj til koaksial- og datakabler

16 60 06 SB

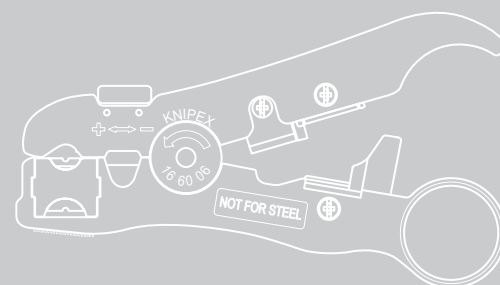

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Generelt	3
1.1	Oplysninger om betjeningsvejledningen	3
1.2	Anvendte symboler	3
1.3	Beskyttelse af ophavsret	3
1.4	Garanti og reklamationsret	4
2	Sikkerhed	4
2.1	Hensigtsmæssig anvendelse	4
3	Opbygning og funktion	5
3.1	Opbygning	5
3.2	Funktion	5
4	Betjening	6
4.1	Afisolering af koaksialkabler	6
4.2	Klipning og afisolering af datakabler CAT 5 – 7 (UTP / STP)	7
4.3	Klipning og afisolering af fladkabler (telefonkabel 4p / 6p / 8p)	8
5	Vedligeholdelse	9
6	Tekniske data	9
6.1	Tekniske data	9
7	Bortskaffelse	9

1 Generelt

1.1 Oplysninger om betjeningsvejledningen

Denne betjeningsvejledning gør dig i stand til at håndtere dit værktøj på en sikker og effektiv måde.

Værktøjet må kun anvendes, hvis det er i en teknisk fejlfri tilstand.

Betinget af den tekniske udvikling kan billeder og beskrivelser i denne betjeningsvejledning afvige en smule fra det faktisk leverede værktøj.

Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af tilsidesættelse af denne betjeningsvejledning.

1.2 Anvendte symboler

Alle sikkerhedsanvisninger er markeret med tilsvarende symboler i denne betjeningsvejledning. Signalordene i starten af sikkerhedsinstruktionen udtrykker omfanget af faren.



Fare!

Risikokilde niveau 1

Denne kombination af symbol og signalord henviser til en umiddelbart farlig situation, der medfører døden eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås.



Advarsel!

Risikokilde niveau 2

Denne kombination af symbol og signalord henviser til en muligvis farlig situation, der kan medføre døden eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås.



OBS!

Risikokilde niveau 3

Denne kombination af symbol og signalord repræsenterer vigtige oplysninger, der hjælper med at forhindre tings- og miljøskader.

1.3 Beskyttelse af ophavsret

Denne betjeningsvejledning og alt med dette værktøj leveret dokumentation forbliver firmaet KNIPEX' ophavsretligt beskyttede ejendom.

Eftertryk af denne vejledning, også delvis, er kun tilladt med skriftligt samtykke fra C. Gustav Putsch KG.

1.4 Garanti og reklamationsret

Producenten påtager sig det lovbestemte ansvar i henhold til de aktuelle salgs- og leveringsbetingelser. Der gives ikke yderligere garantier eller tilsagn.

I garantiperioden omfatter garantien afhjælpningen af samtlige opståede mangler, som skyldes materiale- eller fremstillingsfejl.

Sliddele er undtaget fra garantidækningen.

En reparation eller en ombytning af værktøjet medfører ikke en forlængelse af garantiperioden. Reparationen eller ombytningen kan kun ske med nye dele, hvis funktion stemmer overens med funktionen hos de gamle dele. Alle defekte og dermed udskiftede dele er producentens ejendom.

Garantien bortfalder især, hvis:

- Der opstår skader som følge af uhensigtsmæssig brug, anden anvendelse end den af producenten foreskrevne eller manglende vedligeholdelse.
- Reparationer eller ombygninger udføres af ikke autoriserede personer.
- Der ikke anvendes originalt tilbehør og reservedele fra KNIPEX.
- Defekte komponenter ikke straks reparerer for at holde skadesomfanget så ringe som muligt og for ikke at påvirke sikkerheden i forbindelse med værktøjet (vedligeholdelsespligt).

2 Sikkerhed

2.1 Hensigtsmæssig anvendelse

Værktøjet er beregnet til følgende anvendelsesformål:

- Klipning og afisolering af koaksialkabler (RG 6, RG 7, RG 11, RG 59)
- Klipning og afisolering af datakabler CAT 5 – 7 (UTP / STP)
- Klipning og afisolering af flade telefonkabler (4p, 6p, 8p)

Værktøjet må **ikke** anvendes til følgende formål:

- Klipning af stål

Enhver videregående anvendelse eller selvstændig ændring anses for at være uhensigtsmæssig. Brugeren hæfter for skader, der opstår som følge af uhensigtsmæssig anvendelse.

Med til den hensigtsmæssige anvendelse hører også overholdelsen af denne betjeningsvejledning. Den skal læses helt igennem før ibrugtagning.




Advarsel!

Fare på grund af skarpe klinger!

Håndtering af skarpe klinger er forbundet med fare. Derfor skal du håndtere dit værktøj forsigtigt ved alle typer arbejdsopgaver.

3 Opbygning og funktion

3.1 Opbygning

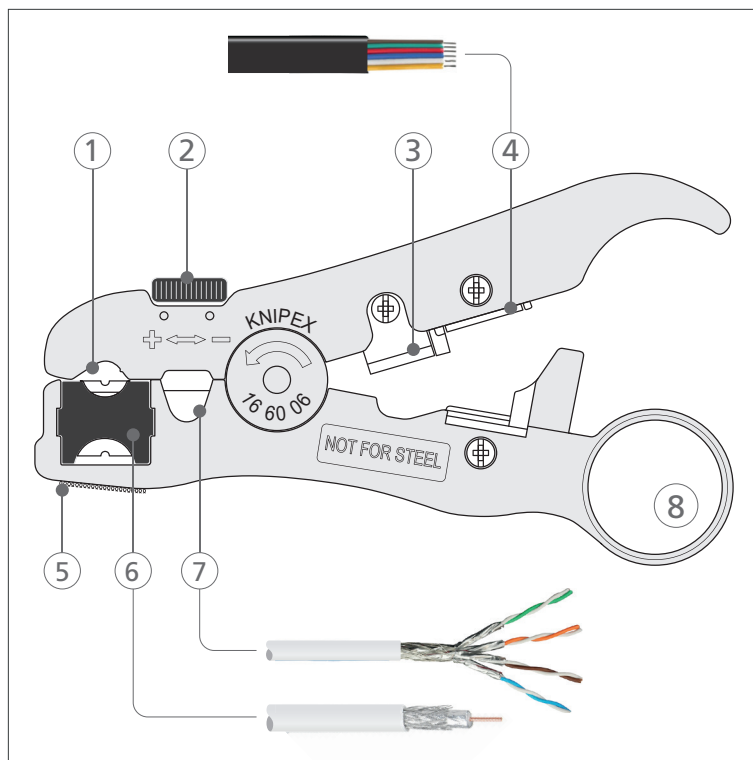

Opbygning af afisoleringsværktøj

Ordforklaring:

- 1 Optag til koaksialkabel
- 2 Indstillingshjul til afisoleringsklinge til datakabler
- 3 Klinge til skæring af datakabler
- 4 Optag til fladkabel (telefonkabel)
- 5 Ru overflade til aftrækning af afskærmningstråde
- 6 Klingeindsats til valg af kabeltype (koaksialkabel)
- 7 Optag til datakabel
- 8 Fingerlaske til drejning af værktøjet

3.2 Funktion

Afisoleringsværktøjet anvendes til at afkorte og afisolere datakabler.


Afkortning: Sammentrykning af tangens håndtag.

Afisolering: Drejning af værktøjet med fingerlasken.

4 Betjening


4.1 Afisolering af koaksialkabler

Afhængigt af kabeltype (RG 59 / RG 6 eller RG 7 / RG 11) anvendes den sorte klingeindsats i to forskellige positioner.

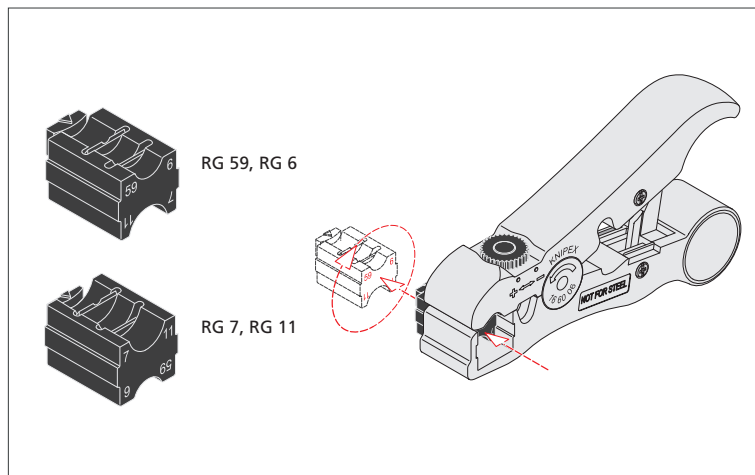


Indstil værktøj til forskellige kabeltyper

1. Vælg den klingeindsatsposition, der passer til kabeltypen, og indsæt den i værktøjet med kabelspecifikationen opad (59 / 6 eller 7 / 11).
2. Skær den ende af kablet, der skal afisoleres, lige af.
3. Læg denne ende i optaget til koaksialkabler.

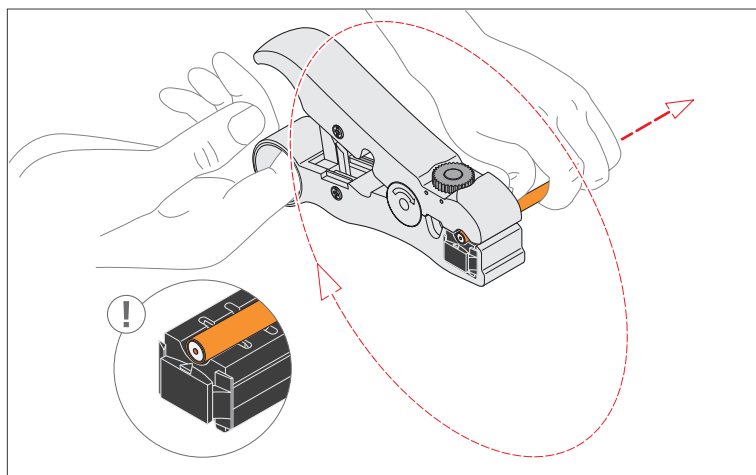

Afisolér koaksialkabel

4. Drej værktøjet nogle gange for at afisolere kablet.
5. Tag kablet ud af optaget, og træk afskærmningstrådene tilbage med den ry overflade på værktøjet (afhængigt af F-stiktype).




Bemærk:

Undlad at indstille afisoleringsklingen for dybt, da den ellers kan beskadige kablets ledere. Tilpas indstillingen trinvist.

4.2 Klipning og afisolering af datakabler CAT 5 – 7 (UTP / STP)


Afhængigt af kabeltypen og tykkelsen på isoleringen skal højden på klingen indstilles individuelt (+/-).

1. Skær den ende af kablet, der skal afisoleres, lige af.

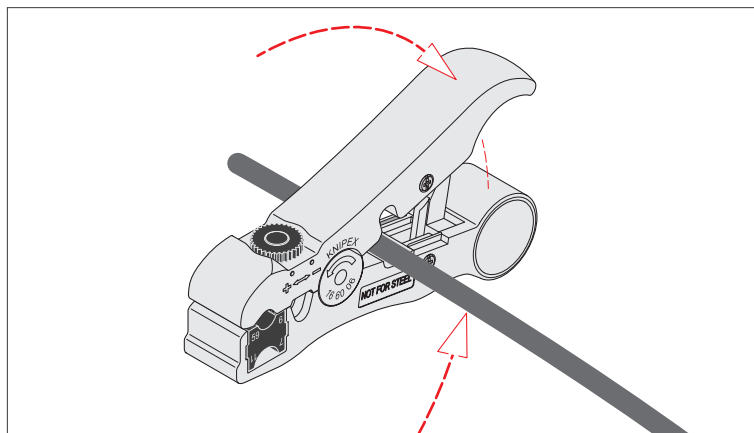


Skær datakablet lige af

2. Læg denne ende i optaget til datakabler.

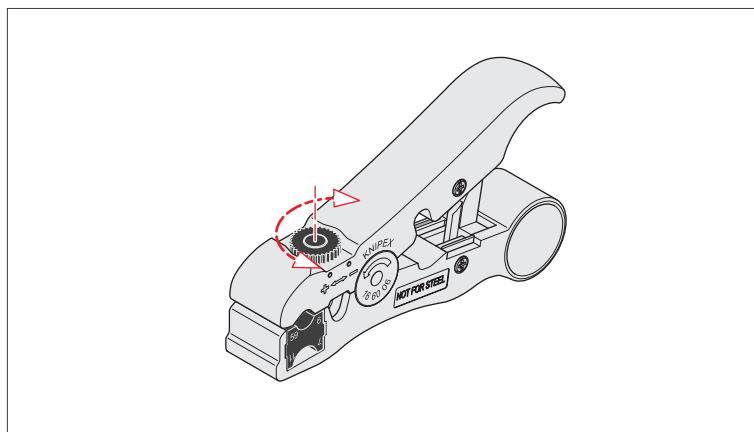

Indstil afisoleringsklinge

3. Indstil højden på afisoleringsklingen i overensstemmelse med tykkelsen på isoleringen.

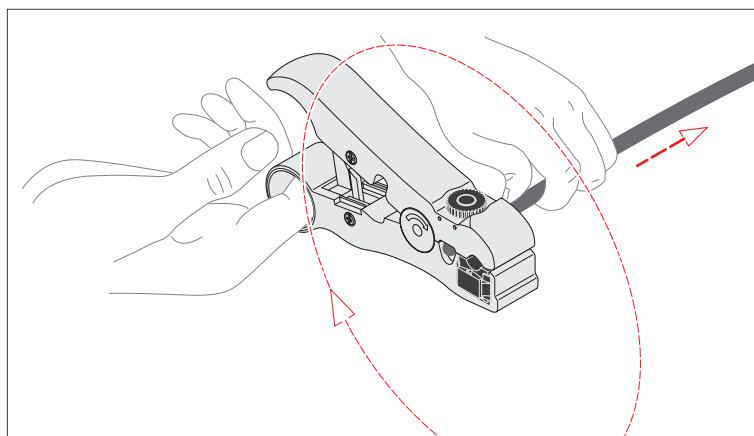

Afisolér datakabel


4. Drej værktøjet nogle gange for at afisolere kablet.

4.3 Klipping og afisolering af fladkabler (telefonkabel 4p / 6p / 8p)




Bemærk:

Ved gentaget anvendelse skal du kontrollere, om der er kabelrester i optaget, og om nødvendigt fjerne disse.

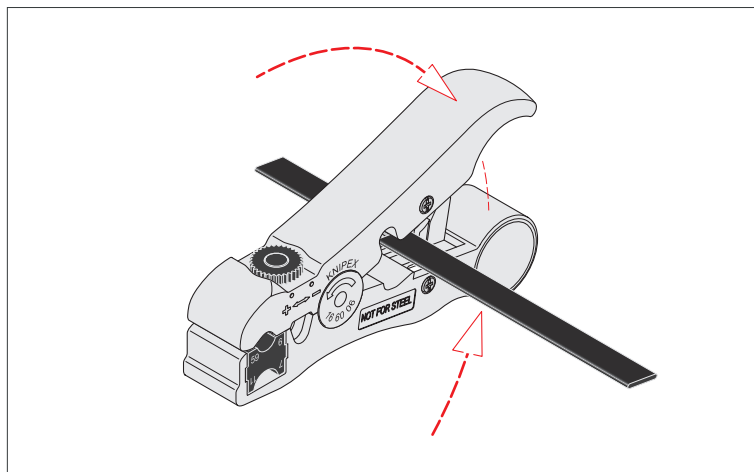

Klipning og afisolering af fladkablet

1. Læg kabelenden i optaget til fladkabler.
2. Tryk værktøjet sammen.

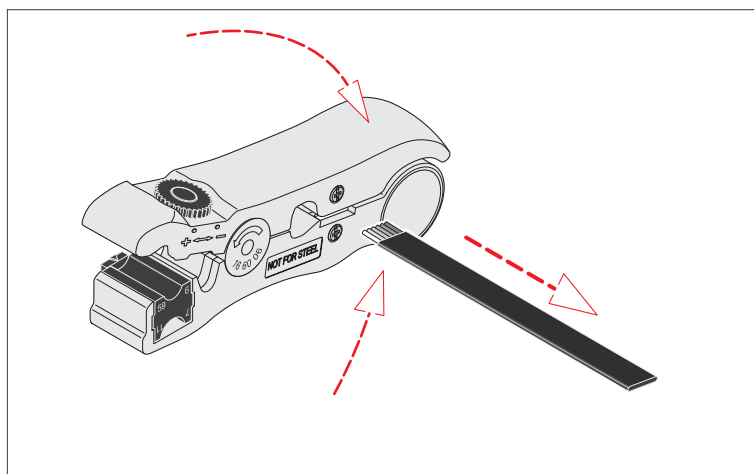

Træk fladkablet ud for at afisolere det

3. Træk det afisolerede kabel ud af værktøjet for at afisolere kablet.

5 Vedligeholdelse

Værktøjet er vedligeholdelsesfrit.

6 Tekniske data

6.1 Tekniske data

Tekniske data	Enhed	
Artikelnummer	–	16 60 06 SB
længde	mm	125
Vægt	g	100
Egenskaber	–	med åbningsfjeder
Kabeltyper	–	RG 6, RG 7, RG 11, RG 59, Datakabel, telefon-fladbåndskabel

7 Bortskaffelse

Værktøjet kan bortskaffes med husholdningsaffaldet.



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0

Fax: +49 202 – 47 74 94

info@knipex.com

www.knipex.com