
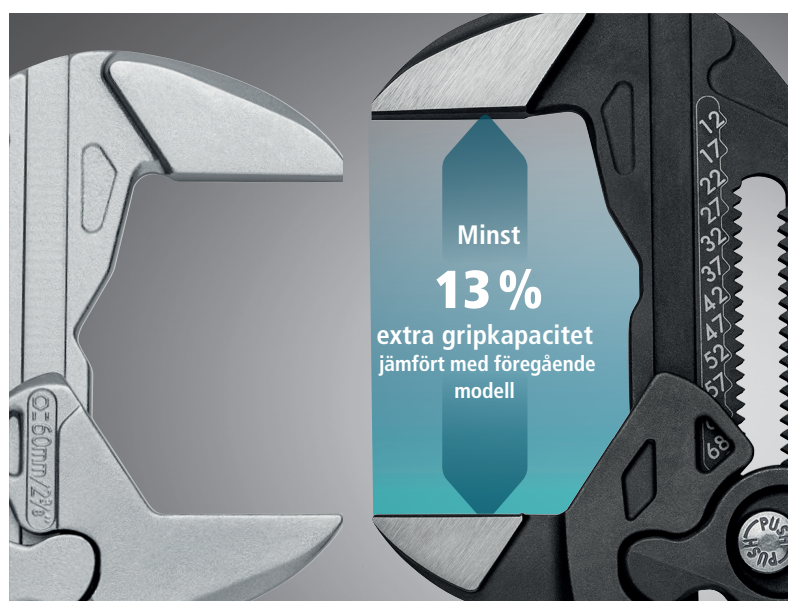
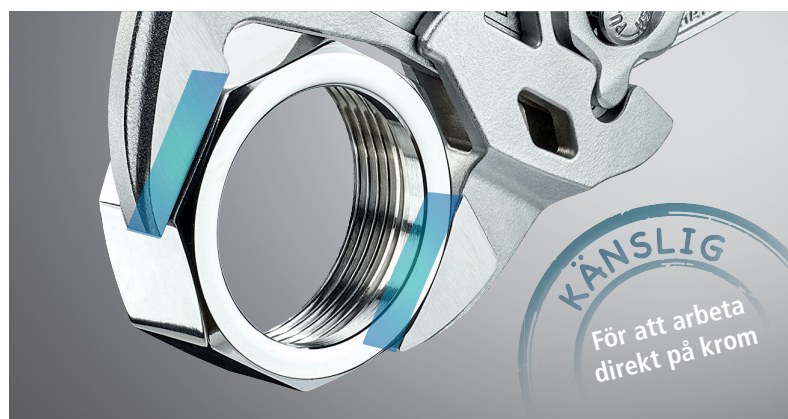


Sammanfattning av alla fördelarna med de optimerade tångnycklarna:

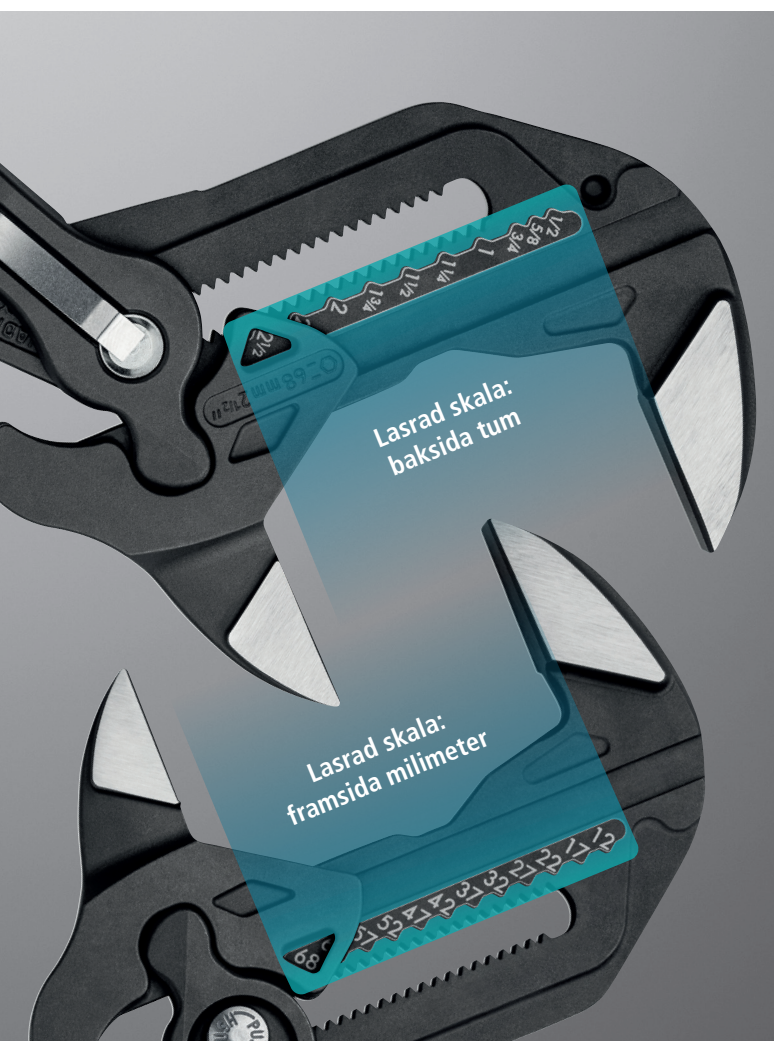


Tångnyckel – 300 mm längd

Lägre vikt, mer prestanda: med större öppningsbredd och en praktisk skala

- ▶ Märkbart lägre vikt, 80 gram lättare med samma stabilitet
- ▶ Högre kapacitet: Oändligt varierande grepp i alla nyckelstorlekar upp till 68 mm diameter (max 2 1/2") med användning av två extra justeringspositioner
- ▶ Praktisk justeringskala: En lasrad skala (mm och tum) möjliggör förinställning av skiftnyckelbredden

- > Ersätter en hel sats skruvnycklar, både metriska och med tummått
- > Släta backar för skonsam montering av ytförädlade förskruvningar – arbeta direkt på krom!
- > Ledbulten snäpper in säkert: ingen oönskad omställning
- > Hög klämkraft genom 10-dubbel handkraftsförstärkning
- > Krom-vanadinelektrostål, smitt, oljehärdat

För särskilt känsliga ytor: käftskydd i plast finns som tillval för alla optimerade tångnycklar

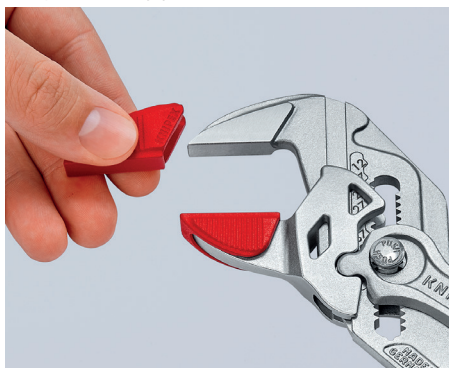

Ännu bättre: den optimerade tångnyckeln

De nya versionerna av den välbeprövade tångnyckeln Du känner igen den **1** apå den upphöjda käftformen, **2** laserskalan för förinställning av bredden



86 01 180 och 86 03 180

86 01 250 och 86 03 250

86 01 300 (från maj 2020)

Artikelnummer	EAN 4003773-	↔ mm		Tång	Huvud	Handtag	Inställningspositioner	⊠ Tum	⊠ mm	⚖ g
86 01 180	N 084273	180	⊠	grå, försedd med korrosionsskydd	polerat	med halkfri plastöverdrag	15	1 1/2	40	230
86 01 180 SB	N 084303	180	⊠				15	1 1/2	40	230
86 01 250	082385	250	⊠				19	2	52	457
86 01 250 SB	082637	250	⊠				19	2	52	457
86 01 300	N 084662	300	⊠				24	2 1/2	68	645
86 01 300 SB	N 084679	300	⊠				24	2 1/2	68	645
86 02 180	N 084280	180	⊠	grå, försedd med korrosionsskydd	polerat	med flerkomponentsöverdrag	15	1 1/2	40	240
86 02 180 SB	N 084310	180	⊠				15	1 1/2	40	240
86 02 250	082392	250	⊠				19	2	52	468
86 02 250 SB	082644	250	⊠				19	2	52	468
86 03 180	✓ 035466	180	⊠	förokromad		med plastöverdrag	15	1 1/2	40	230
86 03 180 SB	✓ 028819	180	⊠				15	1 1/2	40	230
86 03 250	033837	250	⊠				19	2	52	462
86 03 250 SB	022091	250	⊠				19	2	52	462
86 05 180	✓ 047162	180	⊠	förokromad		med flerkomponentsöverdrag	15	1 1/2	40	250
86 05 180 SB	✓ 052180	180	⊠				15	1 1/2	40	250
86 05 250	047841	250	⊠				19	2	52	485
86 05 250 SB	052029	250	⊠				19	2	52	485
86 06 250	082408	250	⊠	förokromad		isolerade med flerkomponentsöverdrag, VDE-testade	19	2	52	515
86 06 250 SB	082651	250	⊠				19	2	52	515
86 09 180 V01	N 085805	3 par med plastkäftar för alla modeller på 86 XX 250 mm (modeller från 2019)								9
86 09 250 V01	084143	3 par med plastkäftar för alla modeller på 86 XX 250 mm (modeller från 2018)								18
86 09 300 V01	N 085812	3 par med plastkäftar för alla modeller på 86 XX 250 mm (modeller från 2020)								24