




Faldsikring

Når den slidstærke stofrem udsættes for belastning, kan den udvide sig op til 1,5 m



Adapterstropper

Muliggør et hurtigt skift fra sikringen på værktøjsmappen til fangline




Karabinhage til værktøj

Twistlock forhindrer uforståelig åbning af karabinhagen



Sikringsystem-sæt

Når de enkelte dele kombineres, fås et system, som kan anvendes på mange måder og med rigtig mange fastgørelsesmuligheder



Faldsikring med karabinhage

Muliggør hurtig og sikker fastgørelse af et fast punkt på værktøjet såvel som hurtig værktøjsskift



Adapterstrop med karabinhage


Muliggør et hurtigt skift fra sikringen på værktøjsmappen til faldsikring



Vores KNIPEX værktøjs-sikrings-system

- ▶ Muligt at foretage kontinuerlig sikring i forbindelse med værktøjsskift
- ▶ Individuel konfiguration af værktøjssikrings-systemet
- ▶ Egner sig også til KNIPEX-skruetrækker
- ▶ Maks. vægt af værktøjet 1,5 kg / 3,3 lbs

OBS! KNIPEX-værktøjssikrings-system er ikke egnet som personligt beskyttelsesudstyr eller i forbindelse med klatresport.



KNIPEX Tethered Tools*


Fleksibelt faldsikrings-system, til over 45 KNIPEX tænger

Også til VDE-godkendte tænger

T

- ▶ Ved brug af KNIPEX Tethered Tools kan det undgås, at værktøj falder ned
- ▶ Værktøjet kan sikres på forskellige måder og er på den måde altid ved hånden
- ▶ Kan anvendes i mange forskellige sammenhænge: inden for bygge- og anlægsvirksomhed, vind-energianlæg, tagbyggeri, anlæg af veje, kulturteknik, minearbejde, brøndboring, industriklating og meget andet
- ▶ Mere end 15 isolerede tænger og mere end 30 tænger med flerkomponenthåndtag med klips til faldsikring, til rådighed (flere værktøjer ved forespørgsel)
- ▶ Passer også til vores brede sortiment af VDE-godkendte skruestrækker

*Tethered Tools; tethered = tøjret

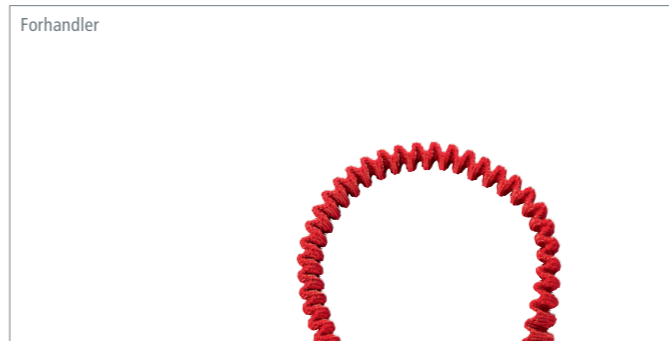

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Tyskland

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com



ANSI/ISEA 121-2018

L200 00011 DK-00/01.22/500



KNIPEX Quality



KNIPEX Tethered Tools* Komplet-sortiment


Tænger med faldsikring



ANSI/ISEA 121-2018

*Tethered Tools; tethered = tøjret

Oversigt over vores tænger med styrtsikring



Den indvendigt liggende fastgørelsesring sikrer værktøjs-ergonomi

	Artikel-nr.	Betegnelse	Mængde
Tænger med integreret fastgørelsesring			
	02 02 225 T	Kraft-kombinationstang 35 % kraftbesparelse i forhold til almindelige kombitænger takket være optimeret udveksling	<input type="checkbox"/>
	08 22 145 T	Spids kombitang slank hovedform, egner sig derfor godt til vanskeligt tilgængelige arbejdsområder	<input type="checkbox"/>
	09 02 240 T	Kabeltænger "Lineman's Pliers" amerikansk model 50% kraftbesparelse i forhold til almindelige kombitænger	<input type="checkbox"/>
	09 12 240 T	09 12 240 T: med kabel-enkelthjælp og universel dorn-crimp	<input type="checkbox"/>
	12 52 195	Til afisolering af fintrådede og massive ledere fra 0,08 til 16 mm ²	<input type="checkbox"/>
	13 05 160 T	Ledningsføringstang til at gribe og bøje tråde og til at crimpe kabeltyller	<input type="checkbox"/>
	13 82 200 T	El-installationstang multifunktionstang til el-installation	<input type="checkbox"/>
	16 20 50	Elektriker-klapkniv Klinge af rustfrit stål	<input type="checkbox"/>
	26 12 200 T	Fladrundtang med skær (storke-næbstang), meget belastbar, elastiske præcisionsspidser, flad-runde, lange kæber, lige	<input type="checkbox"/>

Priser på forespørgsel hos din specialforhandler


	Artikel-nr.	Betegnelse	Mængde
	26 15 200 T	Fladrundtang med skær (storke-næbstang), meget belastbar, elastiske præcisionsspidser, flad-runde, lange kæber, lige	<input type="checkbox"/>
	26 22 200 T	Fladrundtang med skær sort atramenteret; hoved poleret	<input type="checkbox"/>
	26 25 200 T	Fladrundtang med skær sort atramenteret; hoved poleret	<input type="checkbox"/>
	38 35 200 T	Mekanikertang, tangspidsernes høje bøjestyrke, krydsfortandede gribeblade, bolget spids	<input type="checkbox"/>
	70 05 160 T	Skævbider slank hovedform, egner sig derfor godt til vanskeligt tilgængelige arbejdsområder; fås med styrtsikring i kompakt 160 mm længde og robust 180 mm længde	<input type="checkbox"/>
	70 05 180 T	Skævbider slank hovedform, egner sig derfor godt til vanskeligt tilgængelige arbejdsområder; fås med styrtsikring i kompakt 160 mm længde og robust 180 mm længde	<input type="checkbox"/>
	71 02 200 T	KNIPLEX CoBolt® Kompakt boltsaks særligt høj skæreeffekt med mindre opbydelse af kraft	<input type="checkbox"/>
	71 22 200 T	71 22 200 T: 20° bøjet hoved med ensidig lask og sidesnit til omtrent flugtende skæring	<input type="checkbox"/>
	71 32 200 T	71 32 200 T: udskaeringerne i skæret gør det lettere at skære tykkere tråde	<input type="checkbox"/>
	73 05 160 T	KNIPLEX X-Cut® Kompakt-skævbidere meget belastbar ved konstant brug	<input type="checkbox"/>
	74 02 200 T	Kraft-skævbider høj skæreydelse ved lavt kraftforbrug med styrtsikring, kan leveres i længderne 200 mm og 250 mm	<input type="checkbox"/>
	74 02 250 T	Kraft-skævbider høj skæreydelse ved lavt kraftforbrug med styrtsikring, kan leveres i længderne 200 mm og 250 mm	<input type="checkbox"/>
	74 22 200 T	12° bøjet hoved	<input type="checkbox"/>

	Artikel-nr.	Betegnelse	Mængde
	74 22 250 T	12° bøjet hoved	<input type="checkbox"/>
	86 05 180 T	Tangnøgle tang og skruenøgle i ét værktøj glatte kæber for skånsom montering af overfladeforædlede armaturer	<input type="checkbox"/>
	86 05 250 T	Tangnøgle tang og skruenøgle i ét værktøj glatte kæber for skånsom montering af overfladeforædlede armaturer kan leveres med styrtsikring kompakt 180 mm og klassisk længde 250 mm	<input type="checkbox"/>
	87 02 180 T	KNIPLEX Cobra® Hightech-vandpumpetang indstilling ved tryk på en knap direkte ved arbejdsemnet selvklemmende på rør og møtrikker kan leveres med styrtsikring i kompakt længde 180 mm, klassisk længde 250 mm samt for højere vægtstangskraft i længden 300 mm	<input type="checkbox"/>
	87 02 250 T	KNIPLEX Cobra® Hightech-vandpumpetang indstilling ved tryk på en knap direkte ved arbejdsemnet selvklemmende på rør og møtrikker kan leveres med styrtsikring i kompakt længde 180 mm, klassisk længde 250 mm samt for højere vægtstangskraft i længden 300 mm	<input type="checkbox"/>
	87 02 300 T	KNIPLEX Cobra® Hightech-vandpumpetang indstilling ved tryk på en knap direkte ved arbejdsemnet selvklemmende på rør og møtrikker kan leveres med styrtsikring i kompakt længde 180 mm, klassisk længde 250 mm samt for højere vægtstangskraft i længden 300 mm	<input type="checkbox"/>
	88 02 250 T	KNIPLEX Alligator® Vandpumpetang selvklemmende på rør og møtrikker, gennemstukket led, fås med styrtsikring i klassisk 250 mm længde samt i 300 mm for mere løftekraft	<input type="checkbox"/>
	88 02 300 T	KNIPLEX Alligator® Vandpumpetang selvklemmende på rør og møtrikker, gennemstukket led, fås med styrtsikring i klassisk 250 mm længde samt i 300 mm for mere løftekraft	<input type="checkbox"/>
	95 12 165 T	Kabelsaks hærkede skær med præcisionsslibning: skærer glat og ordentligt uden at klemme	<input type="checkbox"/>
	95 62 190 T	Stålwiresaks smedet skærgeometrien forhindrer, at trådwiren opsplejtes	<input type="checkbox"/>
VDE-godkendte tænger med integreret isoleret fastgørelsesring til at anbringe en styrtsikring			
	03 06 180 T	Kombinationstang med gribezoner til fladt og rundt materiale	<input type="checkbox"/>
	08 26 145 T	Spids kombitang ideel til arbejde på vanskeligt tilgængelige arbejdsområder takket være slank hovedform	<input type="checkbox"/>

	Artikel-nr.	Betegnelse	Mængde
	11 06 160 T	Afisoleringstang til en-, fler- og fintrådede ledere med kunststof- eller gummiisolering	<input type="checkbox"/>
	13 96 200 T	El-installationstang multifunktionstang til el-installation	<input type="checkbox"/>
	13 66 180 T	KNIPLEX StriX® Afisoleringstang med kabelsaks	<input type="checkbox"/>
	25 06 160 T	Fladrundtang med skær Radiotang velegnet til gribe- og skærearbejder spidse, flad-runde kæber	<input type="checkbox"/>
	26 16 200 T	Fladrundtang med skær (Storkenæbstang) meget belastbar, elastiske præcisionsspidser, flad-runde, lange kæber	<input type="checkbox"/>
	26 26 200 T	Fladrundtang med skær (Storkenæbstang) meget belastbar, elastiske præcisionsspidser, flad-runde, lange kæber	<input type="checkbox"/>
	26 16 200 T: lige	26 16 200 T: lige	<input type="checkbox"/>
	26 26 200 T: buet	26 26 200 T: buet	<input type="checkbox"/>
	70 06 160 T	Skævbider slank hovedform, egner sig derfor godt til vanskeligt tilgængelige arbejdsområder; fås med styrtsikring i kompakt 160 mm længde og robust 180 mm længde	<input type="checkbox"/>
	70 06 180 T	Skævbider slank hovedform, egner sig derfor godt til vanskeligt tilgængelige arbejdsområder; fås med styrtsikring i kompakt 160 mm længde og robust 180 mm længde	<input type="checkbox"/>
	73 06 160 T	KNIPLEX X-Cut® Kompakt-skævbidere meget belastbar ved konstant brug	<input type="checkbox"/>
	74 06 200 T	Kraft-skævbider høj skæreydelse ved lavt kraftforbrug	<input type="checkbox"/>
	74 06 250 T	Kraft-skævbider høj skæreydelse ved lavt kraftforbrug kan leveres med styrtsikring i længderne 200 mm og 250 mm	<input type="checkbox"/>
	87 26 250 T	KNIPLEX Cobra® VDE Hightech-vandpumpetang, isoleret indstilling ved at skubbe direkte hen til arbejdsemnet og møtrikker	<input type="checkbox"/>
	95 16 165 T	Kabelsaks hærkede skær med præcisionsslibning: skærer glat og ordentligt uden at klemme	<input type="checkbox"/>
	97 78 180 T	Crimptang til kabeltyller sikker sammenpresning i 9 markerede halvrunde profiler med koniske sideflader	<input type="checkbox"/>

	Artikel-nr.	Betegnelse	Mængde
Værktøjs-sikringssystem til værktøj med fastgørelsesring: Effektiv beskyttelse imod ulykker pga. værktøj, som falder ned			
	00 50 01 T BK	1 x fangline, stor arbejdsradius: det rynkede stofbånd udvider sig ved belastning til en længde på op til 1,5 m	<input type="checkbox"/>
	00 50 02 T BK	3 x adapterstropper, fleksibel forbindelse mellem værktøjet og det sikre fastgørelsespunkt	<input type="checkbox"/>
	00 50 03 T BK	2 x materialekarabinere, en sammenskruet skruesikring forhindrer, at materialekarabineren åbnes ved en fejltagelse	<input type="checkbox"/>
	00 50 04 T BK	Sikringssystem-sæt, til mange fastgørelsesmuligheder for KNIPLEX tænger med fastgørelsesring (1 x fangline, 3 x adapterstropper, 2 x materialekarabinere)	<input type="checkbox"/>
	00 50 05 T BK	1 x faldsikring med integreret karabinhage, alsidigt system med et stort antal fastgørelsesvarianter	<input type="checkbox"/>
	00 50 06 T BK	2 x adapterstrop med integreret karabinhage, muliggør et hurtigt skift fra sikringen på værktøjsmappen til fangline	<input type="checkbox"/>

► Vores værktøjssikringssystem er ligeledes egnet til vores brede sortiment af VDE-godkendte skruetrækkere



Samtlige KNIPLEX skruetrækkere er forsynet med et gennemgående hul i håndtaget, som gør det muligt at tilslutte dem til vores værktøjssikringssystem.