




### Fangline

Stor arbeidsradius:  
Det elastiske vevbåndet utvider seg under belastning til en lengde på inntil 1,5 m



### Adapter slynger

Muliggjør hurtig skifte fra sikringen på verktøyvesken til fangline




### Karabinkrok

Twistlock, stopper uønsket åpning av Karabinkroken



### Sikringssystem-sett

Kombinasjonen av enkeltdelene danner et mangfoldig system som kan brukes med svært mange festemuligheter



### Fangline med karabinkrok

Muliggjør rask og sikker festing av verktøyet, samtidig som at dette er lett å bytte



### Adapterslynge med karabinkrok

Muliggjør hurtig skifte fra sikringen på verktøyvesken til fangline

## Vårt KNIPEX verktøy-sikrings-system

- ▶ Kontinuerlig sikring ved skift av verktøy er mulig
- ▶ Individuell konfigurasjon av verktøy-sikringssystemet
- ▶ Egner seg også for KNIPEX skrutrekkere
- ▶ Maksimum verktøyvekt, 1,5kg

Pass på: KNIPEX verktøy-sikringssystemet er ikke egnet som personlig verneutstyr eller for klatresport.



### KNIPEX Tethered Tools\*


Flexibelt styrt-sikringssystem, for ca 45 KNIPEX produkter

Også for 1000 V / VDE-godkjente tenger

T

- ▶ Med KNIPEX Tethered Tools\* kan verktøystyrt forhindres
- ▶ Verktøyet kan sikres variabelt og er dermed alltid klart for griping
- ▶ Tallrike bruksmuligheter: Høybygg, vindkraft-anlegg, tak, veibygging, arrangementsteknikk, sjaktarbeider, brønnbygging, industrikltring og mange andre anvendelser
- ▶ Mer enn 15 insulerte VDE tenger og mer enn 30 tenger med TT-feste. Fler kan lages på forespørsel
- ▶ Også egnet for vårt brede sortiment av VDE-godkjente skrutrekkere

\*Tethered Tools; tethered = fastgjort

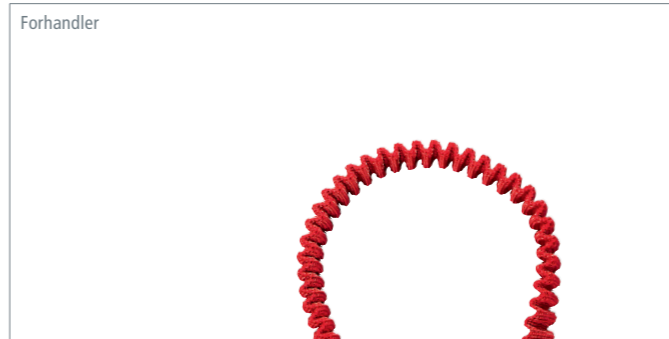

KNIPEX-Werk  
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal  
Tyskland

Tel.: +49 202 47 94-0  
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com  
www.knipex.com



ANSI/ISEA 121-2018

L100 04087 NO/03/01.22/500

KNIPEX Quality



## KNIPEX Tethered Tools\* komplett-sortiment

Tenger med styrt-sikring




ANSI/ISEA 121-2018

\*Tethered Tools; tethered = fastgjort



# En oversikt over KNIPEX verktøysikring



Den innvendige festeøyen sørger for verktøyet ergonomi

	Artikkel-nr.	Betegnelse	Mengde
<b>Tenger med innvendig festeøy for feste av fallsikring</b>			
	02 02 225 T	Kraft-kombinasjonstang svart atramert, hode polert	<input type="checkbox"/>
	08 22 145 T	Spiss kraft-kombinasjonstang svart atramert, hode polert	<input type="checkbox"/>
	09 02 240 T	Kombinasjons-kabeltang "Line-man's Pliers" amerikansk modell 50 % kraftbesparelse i forhold til vanlige kombinasjonstenger	<input type="checkbox"/>
	09 12 240 T	09 12 240 T: med "kabel-trekke-hjelp" og universal pressprofil	<input type="checkbox"/>
	12 52 195	For avisolering av wirer og solide metallledere fra 0,08 til 16 mm <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>
	13 05 160 T	Elektrikker installasjonstang for kutting, griping og bøyning av tråder samt for pressing av endehylser	<input type="checkbox"/>
	13 82 200 T	Elektro-installasjonstang svart atramert, hode polert	<input type="checkbox"/>
	16 20 50	Elektrikker-klappkniv Alltid for hånd: universalavbiter av høy kvalitet	<input type="checkbox"/>
	26 12 200 T	Nebbtang med skjær høyt belastbare, elastiske presisjonspisse. Flat-runde, rette bakker	<input type="checkbox"/>

Priser på anmodning fra din spesialforhandler

	Artikkel-nr.	Betegnelse	Mengde
	26 15 200 T	Nebbtang med skjær høyt belastbare, elastiske presisjonspisse. Flat-runde, rette bakker	<input type="checkbox"/>
	26 22 200 T	Nebbtang med skjær høyt belastbare, elastiske presisjonspisse. Flat-runde, bøyde bakker	<input type="checkbox"/>
	26 25 200 T		<input type="checkbox"/>
	38 35 200 T	Mekanikertang, høy bøyefasthet av tangspissene, gripeflater kryssstannet, kurvet spiss	<input type="checkbox"/>
	70 05 160 T	Sideavbiter slank hodeform for bruk på vanskelig tilgjengelige arbeidsområder; fås med verktøysikring i kompakt 160 mm lengde og robust 180 mm lengde	<input type="checkbox"/>
	70 05 180 T		<input type="checkbox"/>
	71 02 200 T	KNIPEX CoBolt® Kompakt-bolte-kutter spesielt høy skjæreeffekt og lite kraftforbruk	<input type="checkbox"/>
	71 22 200 T	71 22 200 T: 20° vinklet hode med ensidig lask for nesten fluktende kutting	<input type="checkbox"/>
	71 32 200 T	71 32 200 T: Utsparingen i skjæret muliggjør lettere kutting av tykkere ledninger	<input type="checkbox"/>
	73 05 160 T	KNIPEX X-Cut® Kompakt-sideavbiter for hard vedvarende belastning	<input type="checkbox"/>
	74 02 200 T	Kraft-sideavbiter Høy kutteeffekt med lite kraftforbruk, med verktøysikring i lengdene 200 mm og 250 mm	<input type="checkbox"/>
	74 02 250 T		<input type="checkbox"/>
	74 22 200 T	12° vinklet hode	<input type="checkbox"/>

	Artikkel-nr.	Betegnelse	Mengde
	74 22 250 T	12° vinklet hode	<input type="checkbox"/>
	86 05 180 T	Parallelltang; skiftenøkkel og fastnøkkel i ett verktøy. Glatte bakker for skånsom feste på overflate, finnes med fallsikring i den kompakte 180 mm og i den klassiske 250 mm lengde	<input type="checkbox"/>
	86 05 250 T		<input type="checkbox"/>
	87 02 180 T	KNIPEX Cobra® Hightech-vannpumpetang Innstilling med trykknapp direkte på arbeidsstykket, Selvklemmende på rør og muttere, med verktøysikring i den kompakte 180 mm og den klassiske 250 mm, samt den kraftigere og større 300 mm versjonen	<input type="checkbox"/>
	87 02 250 T		<input type="checkbox"/>
	87 02 300 T		<input type="checkbox"/>
	88 02 250 T	KNIPEX Alligator® Vannpumpetang Selvklemmende på rør og muttere, Gjennomstukket ledd, med verktøysikring i den klassiske 250 mm, samt den kraftigere og større 300 mm versjonen	<input type="checkbox"/>
	88 02 300 T		<input type="checkbox"/>
	95 12 165 T	Kabelsaks Herdet skjær med presisjonsslip: kutter glatt og eksakt uten klemming	<input type="checkbox"/>
	95 62 190 T	Wiresaks smidd, Skjærgeometrien forhindrer oppsplitting av wire	<input type="checkbox"/>
<b>VDE-godkjente tenger med integret festeøy for feste av verktøysikring</b>			
	03 06 180 T	Kombinasjonstang, VDE-Isolert med gripesoner for flat- og rundmaterial for mangefoldig anvendelse	<input type="checkbox"/>
	08 26 145 T	Spiss kraft-kombinasjonstang, VDE-Isolert, slank hodeform for bruk i vanskelige tilgjengelige arbeidsområder	<input type="checkbox"/>

	Artikkel-nr.	Betegnelse	Mengde
	11 06 160 T	Avisoleringstang, VDE-Isolert for en-, fler- og fintrådet leder med kunststoff- eller gummi-isolasjon	<input type="checkbox"/>
	13 96 200 T	Elektro-installasjonstang, VDE-Isolert, Multifunksjonstang for elektroinstallasjon	<input type="checkbox"/>
	13 66 180 T	KNIPEX StriX®, VDE-Isolert Avisoleringstang med kabelsaks	<input type="checkbox"/>
	25 06 160 T	Nebbtang med skjær, VDE-Isolert egnet for finere gripe -og kuttearbeider spisse, flat-runde bakker	<input type="checkbox"/>
	26 16 200 T	Nebbtang med skjær, VDE-Isolert	<input type="checkbox"/>
	26 26 200 T	høyt belastbare, elastiske presisjonspisser. Flat-runde bakker	<input type="checkbox"/>
	70 06 160 T	Sideavbiter, VDE-Isolert slank hodeform for bruk i vanskelig tilgjengelige arbeidsområder; fås med verktøysikring i kompakt 160 mm og robust 180 mm lengde	<input type="checkbox"/>
	70 06 180 T		<input type="checkbox"/>
	73 06 160 T	KNIPEX X-Cut® Kompakt-sideavbiter for hard vedvarende belastning	<input type="checkbox"/>
	74 06 200 T	Kraft-sideavbiter, VDE-Isolert Høy kutteeffekt med lite kraftforbruk, finnes med fallsikring i lengdene 200 mm og 250 mm	<input type="checkbox"/>
	74 06 250 T		<input type="checkbox"/>
	87 26 250 T	KNIPEX Cobra® VDE Hightech-vannpumpetang, VDE-Isolert innstilling ved skyv direkte på arbeidsstykket	<input type="checkbox"/>
	95 16 165 T	Kabelsaker, VDE-Isolert Herdet skjær med presisjonsslip kutter glatt og eksakt uten klemming	<input type="checkbox"/>
	97 78 180 T	Presstang for endehylser sikker pressing i 9 markerte halvrunde profiler med koniske sideflater	<input type="checkbox"/>

	Artikkel-nr.	Betegnelse	Mengde
<b>Verktøy-sikringssystem for verktøy med festeøyne. Effektivt sikring mot uhell ved fallende verktøy.</b>			
	00 50 01 T BK	1 x Fangline, større arbeidsområde. Det fleksible båndet ekspanderer ved belastning, opp til 1,5 meter	<input type="checkbox"/>
	00 50 02 T BK	3 x Adapter slynger, en fleksibel forbindelse mellom verktøy og festepunkt	<input type="checkbox"/>
	00 50 03 T BK	2 x Karabinkroker med skrusikring, forhindrer utilsiktet åpning av krokene	<input type="checkbox"/>
	00 50 04 T BK	Verktøysikringssett med flere festemuligheter. For KNIPEX Tenger med festeøy (1 x fangline, 3 x adapter slynger, 2 x karabinkroker)	<input type="checkbox"/>
	00 50 05 T BK	1 x fangline med intergrert karabinkrok, et allsidigsystem med mange tilleggsprodukter	<input type="checkbox"/>
	00 50 06 T BK	2 x overgangsløyfer med intergrert karabinkrok, muliggjør hurtig skifte fra sikringen på verktøyvesken til fangline	<input type="checkbox"/>

► Vårt verktøy-sikringssystem er også egnet for vårt brede sortiment av VDE-godkjente skrutrekkere



Det gjennomgående hullet i grepet på alle KNIPEX skrutrekkere gjør det mulig å feste dem til vårt verktøy-sikringssystem.