

NYE PRODUKTER 2022



KNIPEX Quality – Made in Germany

NYE PRODUKTER 2022



INNHOOLD

- 1 KNIPEX NexStrip**
Multiverktøy for elektrikere
Maksimal skjærkapasitet 10mm², maksimal strippekapasitet 10mm² og presskapasitet på opptil 4 mm² / 2 x 2,5 mm²
Side 4 – 5
- 2 Automatisk presstang for endehylser**
Sekskantet press for endehylser opptil 16 mm² og 2 x 10 mm²
Side 6 – 7
- 3 KNIPEX DP50**
Rørkutter for avløpsrør i plast
Kutt og fas for plastrør opp til Ø 50 mm
Side 8 – 9
- 4 KNIPEX TubiX XL**
Rørkutter
Kutter metallrør opptil Ø 76 mm
Side 10 – 11

Presstang for RJ45 Tele-Modulære plugger	12
Avisoleringsverktøy for fiberoptikkabler	12
Vinklet elektrikersaks	13
Beskyttelses kjefter for KNIPEX Cobra®	13
Symbolmerking	14

Mer informasjon, bilder og videoer av de nye produktene i 2022 finnes på internett på www.knipex.com eller på våre sosiale medierkanaler.



► KNIPEX NexStrip



► Presstang



► KNIPEX DP50



► KNIPEX TubiX XL



@knipex_official



Knipex



KNIPEXWerk

KNIPEX NexStrip – Multiverktøy for elektrikere

3-i-1: kutting, avisolering og pressing!

For elektrisk installasjon



Finjusteringsfunksjonen tillater pålitelig avisolering under alle driftsforhold, selv ved ekstreme temperaturer eller på spesielle isolasjonsmaterialer.



KNIPEX NexStrip

Multiverktøy for elektrikere

Fra 07.2022

Kabelstripper med tre funksjoner: avisolering opptil 10 mm², presskapasitet 4 mm² eller 2 x 2,5 mm² og kuttekapasitet 10 mm²

- ▶ Nøyaktig avisolering: tilpasser seg automatisk den respektive kabeldiameteren og sikrer riktige avisoleringslengder med den justerbare lengdestopperen, spesielt ved repeterende arbeid
 - ▶ Perfekt press: jevn flat firkantpressing, fleksibel og rask for endehylser, en tvangspærre garanterer nødvendig press
 - ▶ Flerkomponenthåndtak sikrer sklisikker, komfortabelt grep og håndtering
- > Rask, presis firkantet press av enkle endehylser i henhold til DIN 46228-1+4, selvjusterbar for størrelser 0,25 – 4 mm² / 2 x 2,5 mm² – muliggjør rask press av forskjellige størrelser
 - > Repeterende, høy presskvalitet på grunn av skrallmekanisme og en komplett presssyklus
 - > Avisolering med finjustering – for optimal tilpasning til spesielle materialer eller temperaturforhold for fleksible og solide ledninger mellom 0,03 og 10 mm² (AWG 32 – 8)
 - > Kutter ledninger opptil 10 mm² (AWG 8)
 - > Høykvalitetstang laget av glassfiberforsterket plast
 - > For elektrobransjen: enkle installasjoner og kabling av elektroniske enheter, for eksempel PLS



Med kabelkutter for ledninger opptil 10 mm².



Automatisk avisolering opptil 10 mm².



Firkantet pressmatrise for endehylser på 0,25 – 4 mm².



Låseanordningen sørger for riktig press.



Artikkelnr.	EAN 4003773-	↔ mm	Grep	Bruk	Kapasitet mm ²	AWG	⚖ g	
12 72 190	N 088165	190	sklisikker	Kutting	Kutting opptil 10	8	170	
				Avisolering	Avisolering fra 0,03 til 10	32 – 8		
				Firkantpressing	Pressing av endehylser 0,25 – 4 Pressing av doble endehylser 2 x 2,5			
12 49 21	N 057581			Reserveknivblokk til 12 72 190			8	
12 49 23	N 057604			Reservelengdestopp til 12 72 190				46

NYHET: Nå i stand til å presse doble endehylser opptil 2 x 10 mm²

Automatisk presstang for endehylser

PATENTED

Ny med større presskapasitet: enkel press av endehylser opptil 16 mm² og doble endehylser opptil 2 x 10 mm²

- ▶ Sekskantet press for tilnærmet rund press, spesielt egnet for trange områder
- ▶ Automatisk seljustering av endehylser med skrallemekanisme som sikrer en komplett presssyklus for konsekvent, pålitelig og rask press
- > Pålitelig sekskantet press av endehylser fra 0,08 til 16 mm² (AWG 6) og alle doble endehylser opptil 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8), ved ganske enkelt å stille inn justeringshjulet
- > Automatisk tilpasning ved å seljustere til endehylsestørrelsen for presis og raskt press
- > Presstrykket kalibreres på fabrikken for presis press
- > Optimal kraftoverføring på grunn av leddet, for å redusere arbeidskraften
- > Ergonomisk og komfortabelt grep, lett smidig betjening
- > Press av endehylser i henhold til DIN 46228 - 1+4

Stor kapasitet: presser enkle endehylser opptil 16 mm² og doble endehylser opptil 2 x 10 mm².



Egnet for og presser fine ledninger fra 0,08 mm².



Også egnet for doble endehylser, kapasitet 2 x 10 mm².



Artikkelnr.	EAN	↔ mm	Grep	Bruk	Kapasitet mm ²	AWG	⚖ g
97 53 14	041474	180	med flerkomponent-grep	Sekskantet press	Endehylser 0,08 – 16 Doble endehylser 2 x 10	Endehylser 6 Doble endehylser 2 x 8	416
97 53 14 SB	048497	180	med flerkomponent-grep	Sekskantet press	Endehylser 0,08 – 16 Doble endehylser 2 x 10	Endehylser 6 Doble endehylser 2 x 8	416

Automatisk presstang for endehylser

Press på neste nivå

Selvjusterende for enkle endehylser opptil 16 mm²
og doble endehylser opptil 2 x 10 mm²



Presstangen kan justeres til å presse større endehylser på 16 mm² eller 2 x 10 mm², med justeringshjulet.

KNIPEX DP50 – Rørkutter

I en enkelt operasjon: Kutt – fas – ferdig!

Kutt raskt og fas plastrør opp til Ø 50 mm



Skann koden for
bruksanvisningen

Klem den blå hendelen for å
plassere bladet mot røret.

KNIPEX DP50

Rørkutter for avløpsrør i plast

Ett verktøy, to funksjoner, tre diametre: kutt vanlige avløpsrør i plast raskt og enkelt

- ▶ Kutt og fas alle vanlige avløpsrør i plast til husholdningsbruk opptil Ø 50 mm i en enkelt operasjon
- ▶ Vendbart kulelagerstålblad i høy kvalitet, kan enkelt skiftes ut, uten verktøy
- ▶ Rent kutt: ingen etterjustering eller avgrading nødvendig, reduserer potensielle blokkeringer eller skader på tetningene

- > Kutter høytemperatur- og andre plastrør med Ø 32, 40 eller 50 mm og veggtykkelser opptil 2,4 mm
- > Optimal kutting på grunn av glidelager og selvjusterende føringsruller
- > Enkel å plassere på grunn av fri sikt til kuttepunktet
- > Fjærbelastet blad: ingen upraktisk etterjustering under kutting
- > Utskiftbart blad med to skjærekanter kan snus når de viser tegn på slitasje
- > Kutter lengder ned til 10 mm
- > Slitesterkt verktøy laget av glassfiberforsterket plast



Tre diametre med ett verktøy: rørdiameteren kan forhåndsinnstilles.




Oppdelinger ned til 10 mm kan kuttes. Spiralbrikken kommer fra avfasing.




Når det er slitt, kan bladet vendes eller skiftes uten behov for verktøy.



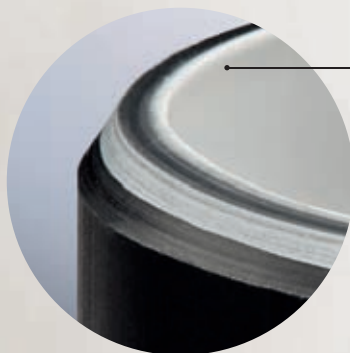

Når det er på plass, gir det fjærbelastede bladet nok trykk for kuttet – ingen etterjustering nødvendig!

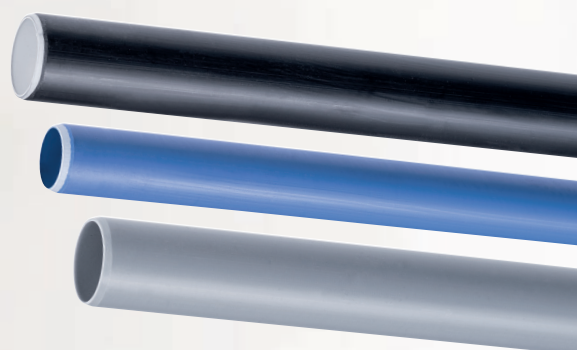

I en enkelt operasjon kutter bladet røret og danner avfasningen for et riktig koblingspunkt.



Artikkelnr.	EAN 4003773-	↔ mm	Ø mm	⚖ g
90 23 01 BK	 087809	202	32 / 40 / 50	294
90 23 01 E01	 088103	Dobbeltsidig reserveblad til 90 23 01		6
90 23 01 E02	 088110	Reservelåsepinne for blad til 90 23 01		3

KNIPEX TubiX XL – Rørkutter


Det perfekte kuttet for større rør med QuickLock-mekanisme

Kutter raskt og presist store diametre av metallrør mellom \varnothing 6 og 76 mm (1/4" – 3")

Nålelagre i høy kvalitet i føringsrullene samt kuttehjulet reduserer friksjonen for enklere kutting.



\varnothing
6 til 76 mm

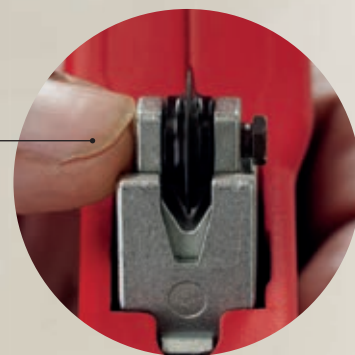

Kuttehjulet skiftes enkelt ut uten verktøy.


KNIPEX TubiX XL

Rørkutter

Betydelig enklere rørkutting på grunn av kombinasjonen av QuickLock-mekanismen og føringsruller med nålelagre

- ▶ En fjærbelastet QuickLock-mekanisme holder verktøyet på røret når det er låst på plass
- ▶ Nøyaktig og rask: nøyaktig plassering av kuttehjulet på røret
- ▶ Nålelagre av høy kvalitet gjør at kuttehjulet og fire føringsruller kutter enkelt og presist

- > Kutter rør fra Ø 6 – 76 mm (1/4" – 3") og en veggtykkelse på opptil 2 mm
- > Kuttehjul av høykvalitets kulelagerstål
- > Rask utskifting av kuttehjulet uten verktøy – reservekuttehjul oppbevares i håndtaket
- > Lett og slitesterkt aluminiumsverktøy
- > Avtakbart, presisjonsslipt avgradingsverktøy
- > For rørleggerarbeid, oppvarming og klimaanlegg: kutter enkelt gass- og vannrør laget av kobber, messing og rustfritt stål
- > For elektrobransjen: for kutting av armerte stålrør ("Stapa-rør") og for avisolering av stålarmerede kabler(SWA-kabler)

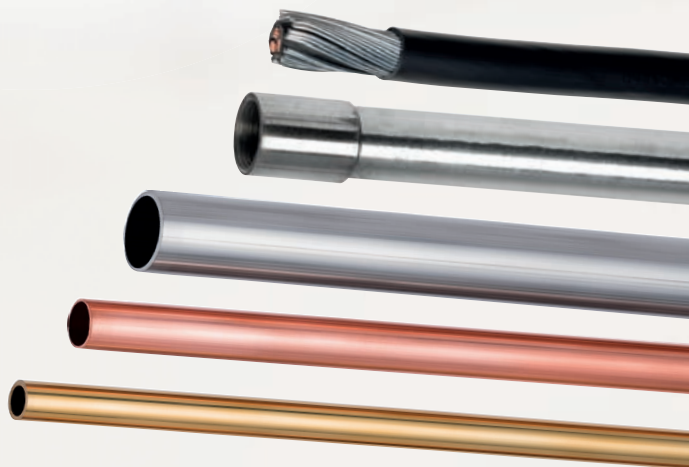

For kutting av kobber-, messing- og rustfrie stålrør med veggtykkelse opptil 2 mm og diametre fra 6 til 76 mm (1/4" – 3").

Informasjon om den mindre KNIPEX TubiX for rør opptil 35 mm: www.knipex.com/tubix



QuickLock-låsemekanisme

Det fjærbelastede kuttehjulet holder KNIPEX TubiX XL på plass og forhindrer glidning.



I ett enkelt trinn kan KNIPEX TubiX XL raskt og presist plasseres på alle rør med en diameter mellom 6 og 76 mm.



Det nøyaktig slipte avgradingsverktøyet kan tas ut av verktøyet ved behov.



Et ekstra kuttehjul oppbevares i det blå håndtaket for rask utskifting.

Artikkelnr.	EAN 4003773-	↔ mm	Ø mm	Ø tomme	⚖ g
90 31 03 BK	N 088127	ca. 256	6 – 76	1/4 – 3	950
90 31 03 E01	N 088134	Avgraderingsverktøy til KNIPEX TubiX XL 90 31 03			7
90 39 02 V01	085874	Kuttehjul for rustfritt stål og kobber til KNIPEX TubiX 90 31 02 og KNIPEX TubiX XL 90 31 03			8
90 39 02 V03	086307	5 x kuttehjul for rustfritt stål og kobber til KNIPEX TubiX 90 31 02 og KNIPEX TubiX XL 90 31 03			25

Presstang for RJ45 Tele-Modulære plugger

Fra 06.2022

Profesjonelt nettverksverktøy: kutting, avisolering, pressing – presser uskjermede og skjermede 8-polede modulplugger

- ▶ Alt-i-ett-verktøy for kabelkutting, avisolering av rundkabler og pressing av vanlige RJ45-plugger
 - ▶ Presser pålitelig skjermede og uskjermede RJ45 Western-plugger (8P8C)
 - ▶ Med justerbar holdebrakett, for alle vanlige RJ45-plugger med lukkede og ikke-lukkede hus
- > Nøyaktig pressprosess på grunn av parallell press og selvutløsende mekanisme
- > Doble pressinnsatser for likt og balansert presstrykk
- > Rask kutting og avisolering av CAT-kabler med høykvalitetskniven
- > Med ergonomiske flerkomponenthåndtak
- > For nåværende og fremtidig tilkoblingsteknologi i nettverket / Ethernet-område og modulære plugger med 8P8C pinnetilordning



For skjermede og uskjermede modulær plugger!




Artikkelnr.	EAN	↔ mm		Grep	Kapasitet	⚖ g
97 51 13 N	4003773-087908	190		med flerkomponent-grep	Westernplugg, 8-polet	345
97 59 12	069997	1 reserveblader for 97 51 13				

Avisoleringsverktøy for fiberoptikkabler

- > For å fjerne primærbelegg av fiberoptikk med Ø 0,125 mm
- > Blad Ø 0,16 mm, hull for kabelmating Ø 0,35 mm
- > Justerbar lengdestopp for 5 – 45 mm



Erstatter artikkel 12 85 100

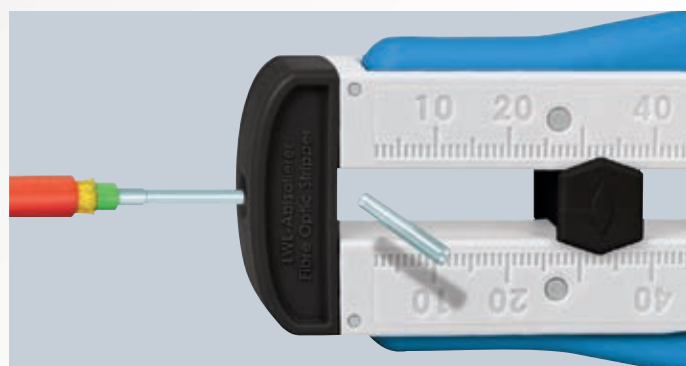

Artikkelnr.	EAN	↔ mm	Avisoleringsverdier Ø mm	⚖ g
12 85 110 SB N	4003773-287872	110	0,125	70

Vinklet elektrikersaks Fra 06.2022

Universalsaks med forbedret ergonomi takket være korrekt håndstilling

- ▶ Presisjonsslipte blader med fin sagtanning for et rent, sklisikkert kutt
- ▶ Tilpasset til hånden din: vinklede blader og optimert håndtaksdesign for forbedret ergonomi
- > To pressområder for endehylser på 0,5 – 6 mm² og 10 – 25 mm²
- > Med åpningsfjær og lås for enkel oppbevaring
- > Festepunkt som kan brukes med KNIPEX system for verktøy med verktøysikring
- > Skjærekanter laget av rustfritt stål, hardheten på skjærekanter er 56 HRC



Med fin sagtanning for presis skjæring ...



og to pressområder for standard endehylser.



Praktisk beltefeste fås separat.

Artikkelnr.	EAN	↔	Hode	Grep	⚖
	4003773-	mm			g
95 05 20 SB	N 082699	160	polert	med flerkomponent-grep, glassfiberforsterket	190
00 19 75 LE	N 088158	Multifunksjonsbeltefeste			70

Beskyttelseskjefter

3 par glatte beskyttelseskjefter av plast for KNIPEX Cobra® 87 XX 180/250/300, oppdaterte modeller


































































- ▶ Ideell for å beskytte runde arbeidsstykker mot skader eller riper
- > Beskyttelseskjeftene forhindrer skade ved å dekke alle tennene på verktøyet
- > Monteres enkelt og pålitelig på tangen, og holdes sikkert på plass
- > Glatte gripeplater (ingen tenner)
- > Settet består av 3 par beskyttelseskjefter i plast



Du kan identifisere de oppdaterte modellene for eksempel ved det buede justeringsområdet.

Artikkelnr.	EAN	Beskrivelse	⚖
	4003773-		g
87 09 180 V01	N 088066	3 par plastkjefter for alle 87 XX 180 mm-modeller (modeller fra 2010)	37
87 09 250 V01	N 088073	3 par plastkjefter for alle 87 XX 250 mm-modeller (modeller fra 2007)	40
87 09 300 V01	N 088080	3 par plastkjefter for alle 87 XX 300 mm-modeller (modeller fra 2008)	58

Symboler

	Emballasjeenhet		W-press		Rett sprengring
SB	Tenger på SB-kort		Hexagonal-press		Skrå sprengring
BK	Tenger, for oppheng		Firkant-press		Gripering
ESD 	Elektrisk avledende, dissipativ		Solarlok®-press		Flate bakker
 1000 V	Isolert etter IEC 60900, anvendbar inntil 1000 V AC/1500 V DC		Western-press		Flate, smale bakker
	VDE-godkjent, også etter GPSG		Trapec-press front		Flat-runde bakker
	Cu- + Al-flerleder-kabel, entrådet og flertrådet		6-kant		Runde bakker
	Kabel		Innendig sekskantskrue		Vinkel
	Flatbåndkabel		Sporskrue		Glatte gripeflater
	Stålarmeret kabel		Phillips-skrue		Glatte og tannete gripeflate
	ACSR-kabel		Phillips - PlusMinus skrue		Tannete gripeflater
	Bløt tråd		Pozidrive skrue		Krysstannede gripeflater
	Mellomhard tråd		Torx		Midtskjær
	Hard tråd		Utvendig firkant 3/8"		Skjær med fasett
	Pianotråd		Utvendig firkant 1/2"		Skjær med liten fasett
	Firkant-press automatisk		Innendig firkant 3/8"		Skjær med svært liten fasett
	Hexagonal-press automatisk		Innendig firkant 1/2"		Skjær uten fasett
	Firdor-press		Innendig sekskant		Fluktende snitt på myke materialer
	Dor-press		Dobbel-sekskant		Mekanisk kontrollert iht. apparat- og produktsikkerhetsloven
	Trapec-press		Med åpningsfjær		Konform med et europeisk direktiv
	Oval-press		Med trådklemme		WEEE-kjennetegning (gamle el- og elektroapparater- /vrakapparater)
	F-press		Innerring		
	Trapec-press med dor		Ytterring		



Copyright 2022

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Wuppertal (Tyskland)

Alle rettigheter forbeholdes. Ettertrykk, mangfoldiggjøring og oversettelser er bare tillatt med vår skriftlige godkjenning

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG arbeider stadig med videreutvikling for alle verktøy. På grunn av produktendringer og videreutviklinger er tekniske endringer til enhver tid mulig. Derfor kan intet krav stilles som følge av angivelser, bilder og beskrivelser og mål i denne prislisen.

Ingen garanti for trykkfeil og andre feil.
Trykket i Tyskland.

Alle produktnavn, logoer og merker
tilhører deres respektive eiere.



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Tyskland

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com