KNIPEX Quality

Käyttöohje

FI

KNIPEX TetheredTools

Turvahihnat ja sovitinlenkit

00 50 01 T
00 50 02 T
00 50 03 T
00 50 05 T
00 50 06 T
00 50 10 T
00 50 11 T
00 50 12 T
00 50 13 T
00 62 10 TR
00 63 06 TCR





SISÄLLYS

1	Yleistä	3
1.1	Käyttöohjetta koskevia huomautuksia	3
1.2	Käytetyt symbolit	3
1.3	Tekijänoikeudet	3
1.4	Takuu	3
2	Turvallisuus	4
2.1	Käyttötarkoitus	4
2.2	Käyttöä koskevat turvaohjeet	4
2.3	Sertifioidut turvatuotteet	5
3	Rakenne ja toiminta	6
3.1	Turvahihnan ja sovitinlenkin rakenne 1,5 kg (3,3 lbs)	6
3.2	Turvahihnan ja sovitinlenkin rakenne 6 kg (13 lbs)	6
3.3	Toiminta	7
3.4	Tuotteen yleiskuvaus ja tekniset tiedot	7
3.4.1	TetheredTool Clips (TTC) ja ColorCode Clips	7
3.4.2	Turvahihnat, sovitinlenkit ja karabiinihaka	7
3.5	Yhteensopivuus turvasilmukalla varustettujen KNIPEX-työkalujen kanssa	9
4	Käyttö	10
4.1	Turvahihnan kiinnittäminen työkaluun	10
4.1.1	Kiinnitysklipsin (TTC) kiinnittäminen työkaluun 10	10
4.1.2	Turvahihnan ja/tai sovitinlenkin 1,5 kg kiinnittäminen, kun TTC:tä käytettäessä	11
4.1.3	Silmukkapään käyttö	12
4.2	Karabiinihaan käyttö	12
4.3	Turvahihnan kiinnitys ensisijaisiin kiinnityspisteisiin (käyttäjään, nostolaitteeseen tai kiinteään rakenteeseen)	13
4.4	Sovitinlenkkien kiinnitys	14
4.5	Turvakiinnitysjärjestelmän käyttö	14
5	Tarkastus	16
6	Säilytys ja huolto	16
7	Vastuuvapauslauseke	16

1 Yleistä

1.1 Käyttöohjetta koskevia huomautuksia

Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu KNIPEX TetheredTools -turvahihnojen ja -sovitinlenkkien käyttöä varten. Käyttöohjeen kuvat ja kirjalliset kuvaukset voivat erota toimitetuista turvahihnoista ja sovitinlenkeistä.
KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

1.2 Käytetyt symbolit

Tämän käyttöohjeen kaikki turvallisuutta koskevat kohdat on merkitty vastaavilla symbolilla. Turvallisuusohjeen alussa oleva merkkisana kuvaa vaaran astetta.

⚠ VAARA

Vakavien tai hengenvaarallisten vammojen vaara
Tämän symbolin ja merkkisanan yhdistelmä kertoo välittömästä vaarasta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, mikäli ohjeita ei noudateta.

⚠ VAROITUS

Varoitus vakavien tai hengenvaarallisten vammojen mahdollisuudesta
Tämän symbolin ja merkkisanan yhdistelmä kertoo mahdollisesta vaarasta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, mikäli ohjeita ei noudateta.

⚠ HUOMIO

Huomio
Osoittaa mahdollisesta vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa lieviä tai keskivaikeita vammoja, jos ohjeita ei noudateta.

1.3 Tekijänoikeudet

Nämä käyttöohjeet ja kaikki KNIPEX TetheredTools -turvahihnojen ja -sovitinlenkkien mukana toimitettavat asiakirjat ovat tekijänoikeuksien suojaamat ja KNIPEXin omaisuutta.
Tämän käyttöohjeen osittainenkin jäljentäminen on sallittua vain C. Gustav Putsch KG:n kirjallisella luvalla.

1.4 Takuu

Valmistaja myöntää tuotteelle lakisääteisen takuun myyntihetkellä voimassa olevien myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti. Muita takuita tai vakuutuksia ei myönnetä.
Takuuaikana tuotteelle myönnetty takuu kattaa materiaali- ja valmistusvioista aiheutuvien vaurioiden korjaamisen.
Takuu ei koske kuluvia osia.

Seuraavat olosuhteet mitätöivät takuun:

- Vahinko on aiheutunut tuotteen väärästä käytöstä, käytöstä muuhun kuin valmistajan ilmoittamaan tarkoitukseen, tai tuotteen riittämättömästä huollosta.

2 Turvallisuus

2.1 Käyttötarkoitus

Tuotteet on tarkoitettu seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- Kaikki KNIPEX TetheredTools -järjestelmän osat on suunniteltu ainoastaan työkalujen kiinnittämiseen. Työkalun paino ei saa ylittää minkään turvakiinnitysjärjestelmän osan sallittua enimmäiskuormitettavuutta.
- KNIPEX TetheredTools -turvahihnat tai -sovitinlenkit saa kiinnittää ainoastaan työkaluihin, joiden turvasilmukat on suunniteltu turvahihnojen kiinnitystä varten.

Kaikki varsinaisen käyttötarkoituksen vastainen käyttö ja luvattomat muutokset katsotaan tarvikkeen virheelliseksi käytöksi. Käyttäjä vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä käytöstä.

Tarkoitukseen sopiva käyttö edellyttää myös tämän käyttöohjeen noudattamista. Lue ohje kokonaan ennen työkalun käyttöä.

Käyttäjän pitää saada työkalun kiinnitystä ja korkealla käytettävien työkalujen käyttöä koskevaa opastusta. Seuraavia ohjeita pitää noudattaa **käytettäessä työkaluja korkealla tehtävissä töissä**, jotta vältetään vakavien tai hengenvaarallisten vammojen vaara.

2.2 Käyttöä koskevat turvaohjeet

⚠ VAARA

Liukastumisesta, kompastumisesta ja kurottamisesta aiheutuva putoamisvaara ja alemmalle pinnalle putoavan henkilön tai esineen putoamisvaara!

KNIPEX TetheredTools -turvahihnat ja -sovitinlenkit on tarkoitettu ainoastaan turvasilmukalla varustettujen työkalujen kiinnittämiseen. Niitä ei ole tarkoitettu kannattelemaan ihmisen tai eläimen painoa, eivätkä ne sovellu työntekijöiden putoamissuojausjärjestelmän osaksi.

⚠ VAARA

Liikkuvien osien aiheuttama vammautumisen vaara!

Ei saa käyttää lähellä laitteita, joissa on suojaamattomia liikkuvia tai pyöriviä osia.

⚠ VAARA

Putoavien raskaiden työkalujen aiheuttama putoamisvaara.
Raskaat putoavat työkalut voivat aiheuttaa tasapainon menetyksen ja aiheuttaa käyttäjän putoamisen.

Sido itseesi ainoastaan **alle 2,26 kg:n (5 lbs)** painoisia työkaluja. Kiinnitä tätä painavammat työkalut tarkoitukseen soveltuvaan kiinteään ankkurointipisteeseen.

⚠ VAROITUS

Putoavien osien aiheuttama vammautumisen vaara!

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita käyttäessäsi KNIPEX TetheredTools -turvahihnoja ja -sovitinlenkkejä.

- Älä koskaan ylitä minkään turvakiinnitysjärjestelmän osan sallittua enimmäiskuormitettavuutta.
- Älä koskaan kiinnitä enempää kuin yhtä työkalua KNIPEX -turvahihnoihin ja -sovitinlenkkeihin samanaikaisesti.
- Jokainen KNIPEX TetheredTools -turvahihna ja -sovitinlenkki on tarkastettava käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ennen jokaista käyttöä.
- Jos KNIPEX TetheredTools -turvahihnaan tai -sovitinlenkkiin on kohdistunut putoamisesta aiheutuva nykäisyvoima, asiantuntevan henkilön pitää heti tarkastaa mahdolliset vauriot ennen turvahihnojen käyttöä. Epäselvissä tapauksissa ne pitää poistaa käytöstä.

- Älä tee muutoksia KNIPEX TetheredTools -turvahihnoihin, -sovitinlenkkeihin ja turvasilmukalla varustettuihin KNIPEX-työkaluihin.
- Älä kiinnitä työkalua tai -laitetta sellaisella kiinnityksellä, joka voi johtaa KNIPEX TetheredTools -turvahihnan tai -sovitinlenkin tahattomaan irtoamiseen.
- Älä kiinnitä KNIPEX TetheredTools -turvahihnaa tai -sovitinlenkkiä sitomalla tai solmimalla. KNIPEX TetheredTools -turvahihnan ja -sovitinlenkin saa kiinnittää ainoastaan valmistajan ohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä pidennä KNIPEX TetheredTools -turvahihnaa liittämällä useita turvahihnoja yhteen.
- Turvahihnaan ei saa kiinnittää enempää kuin yhden KNIPEX TetheredTools -sovitinlenkin.
- KNIPEX TetheredTools -sovitinlenkkejä ei saa kiinnittää toisiinsa enempää kuin kaksi kappaletta.
- Käyttäjän pitää varmistaa, että KNIPEX TetheredTools -turvahihna tai -sovitinlenkki ei osu mihinkään esteisiin, esimerkiksi toisiin työntekijöihin, käyttäjään itseensä tai ympäröiviin esineisiin ja vastaaviin.
- Älä kiedo KNIPEX TetheredTools -turvahihnaa tai -sovitinlenkkiä terävien tai hankaavien reunojen ympärille.
- Älä käytä KNIPEX TetheredTools -turvahihnaa tai -sovitinlenkkiä , jos se haittaa työturvallisuutta tai työkalun tai -laitteen toimintaa, johon se on kiinnitetty.
- KNIPEX TetheredTools -turvahihnat tai -sovitinlenkit saa kiinnittää ainoastaan ankkurointipisteisiin, jotka on tarkoitettu luotettavaan työkalujen turvakiinnitykseen.
- KNIPEX TetheredTools -turvahihnat tai -sovitinlenkit saa kiinnittää ainoastaan työkaluihin, joiden turvasilmukat on suunniteltu putoamissuojausvarusteiden kiinnitystä varten.
- Varmista, että turvavälit ovat aina riittävät, jos työkalu sattuisi putoamaan. Putoava tai roikkumaan jäävä työkalu ei saa vaarantaa käyttäjää, muuta henkilöstöä eikä työlaitteita tai -materiaaleja.
- Älä käytä KNIPEX TetheredTools -turvahihnaa tai -sovitinlenkkiä alle -35 °C:n / -30 °F tai yli +45 °C / 113 °F lämpötilassa.
- Älä käytä lyhyen liitäntähihnan kiinnityslenkkiä työkalujen putoamissuojauksen kiinnitykseen (kuva 10).

⚠ HUOMIO

Yleisiä huomautuksia

- Kaikki näissä ohjeissa esitetyt toimenpiteet koskevat ainoastaan KNIPEX TetheredTools -hihnoja tai -sovitinlenkkejä.
- Pudonneesta työkalusta pitää aina raportoida esimiehelle tai turvallisuusvastaavalle. Pudonneeseen työkaluun liitetyt KNIPEX TetheredTools -turvahihnat ja -sovitinlenkit on välittömästi tarkastettava mahdollisten vaurioiden varalta (katso lisätietoja kohdasta Tarkastus).
- KNIPEX TetheredTools -turvahihnaa tai -sovitinlenkkiä ei pidä käyttää jatkuvasti enimmäispituuteen venytettynä.

2.3 Sertifioidut turvatuotteet

VPA TESTED fit for use loading capacity tested ID 7553 www.VPA-zert.de TESTED & CERTIFIED IN GERMANY


Tuotteet on testattu seuraavan standardin mukaisesti, ja ne täyttävät standardin vaatimukset:
ANSI ISEA 121-2018.

Turvahihnojen käytettävyys ja enimmäiskuormitus on testattu ja sertifioitu erikseen.


(VPA-TESTAAJA VPA Prüf- und Zertifizierungs GmbH, 42859 Remscheid, Saksa)

3 Rakenne ja toiminta

3.1 Turvahihnan ja sovitinlenkin rakenne 1,5 kg (3,3 lbs)

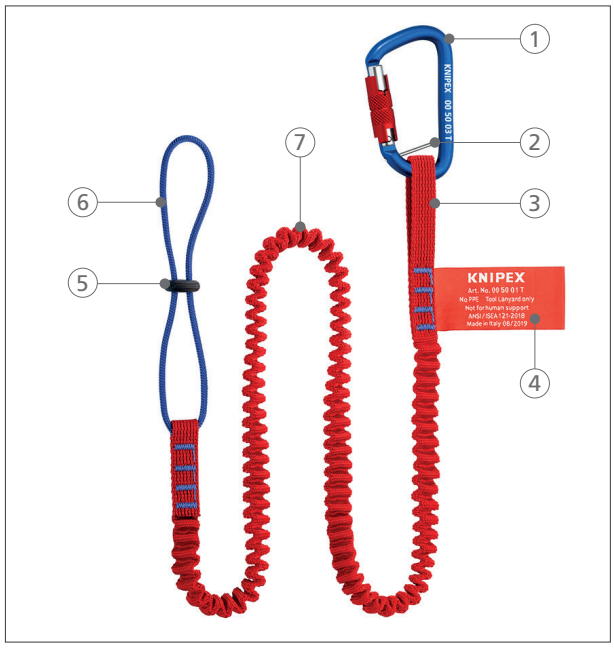

Kuva 1: Nimitykset ja määritteet – turvahihna, 1,5 kg (3,3 lbs)

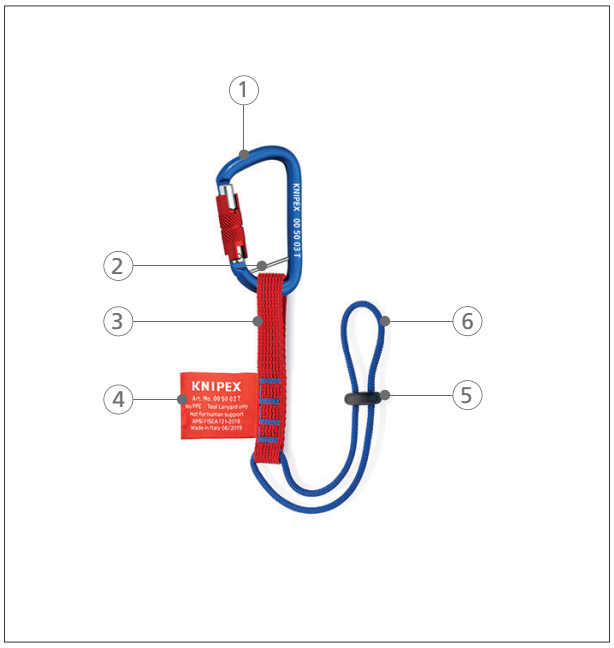

Kuva 2: Nimitykset ja määritteet – sovitinlenkki, 1,5 kg (3,3 lbs)

3.2 Turvahihnan ja sovitinlenkin rakenne 6 kg (13 lbs)



Kuva 3: Nimitykset ja määritteet – turvahihna, 6 kg (13 lbs)



Kuva 4: Nimitykset ja määritteet – sovitinlenkki, 6 kg (13 lbs)

1 Karabiinihaka
2 Rajoitintappi
3 Karabiinihaan pää
4 Merkintä
5 Nauhanpysäytin
6 Silmukkapää
7 Varmistinköysi
8 Lyhyt litteä liitäntähihna vyölenkillä (ainoastaan 6 kg:n (13 lbs) turvahihnalle)

3.3 Toiminta

KNIPEX TetheredTools -turvahihnat tai -sovitinlenkit saa kiinnittää ainoastaan työkaluihin, joiden paino ei ylitä minkään turvahihnajärjestelmän osan suurinta kuormitusta ja joiden integroidut putoamissuojausvarusteiden kiinnityskohdat on suunniteltu turvahihnojen kiinnitystä varten.

3.4 Tuotteen yleiskuvaus ja tekniset tiedot

3.4.1 TetheredTool Clips (TTC) ja ColorCode Clips







Tuotenumero	Nimike	Lukumäärä	Väri
00 62 10 TR	TetheredTool Clips	10	punainen
00 63 06 TCR	TetheredTool Clips + ColorCode Clips	á 3 kappaletta	punainen

3.4.2 Turvahihnat, sovitinlenkit ja karabiinihaka












Tuotenumero	Tyyppi	Pituus venyttämättömänä	Pituus venytettynä	Kuormitettavuus	Yhteensopiva TTC:n kanssa
00 50 01 T (Ei saatavana Yhdysvalloissa)	Varmistinköysi	1000 mm (38")	1500 mm (59")	1,5 kg (3,3 lbs)	•
00 50 02 T (Ei saatavana Yhdysvalloissa)	Sovitinlenkki	260 mm (10")	260 mm (10")	1,5 kg (3,3 lbs)	•
00 50 03 T (Ei saatavana Yhdysvalloissa)	Karabiinihaka, rajoitintappi	82 mm (3,2")	82 mm (3,2")	200 kg (440 lbs)	•
00 50 05 T	Adapterisilmukka Tuote sisältää osat 00 50 01 T ja 00 50 03 T	1080 mm (38")	1580 mm (60")	1,5 kg (3,3 lbs)	•
00 50 06 T	Sovitinlenkki ja karabiinihaka, jossa rajoitintappi; Tuote sisältää osat 00 50 02 T ja 00 50 03 T	340 mm (13")	340 mm (13")	1,5 kg (3,3 lbs)	•

	Tuotenumero	Tyyppi	Pituus venyttämättömänä	Pituus venytettynä	Kuormitettavuus	Yhteensopiva TTC:n kanssa
	00 50 10 T (Ei saatavana Yhdysvalloissa)	Varmistinköysi	900 mm (36")	1490 mm (59")	6 kg (13 lbs)	–
	00 50 11 T (Ei saatavana Yhdysvalloissa)	Sovitinlenkki	400 mm (16")	400 mm (16")	6 kg (13 lbs)	–
	00 50 12 T	Adapterisilmukka karbiinihaka; Tuote sisältää osat 00 50 10 T ja 00 50 03 T	980 mm (38,6")	1570 mm (61,8")	6 kg (13 lbs)	–
	00 50 13 T	Sovitinlenkki ja karabiinihaka, jossa rajoitintappi; Tuote sisältää osat 00 50 11 T ja 00 50 03 T	480 mm (16")	480 mm (16")	6 kg (13 lbs)	–

3.5 Yhteensopivuus turvasilmukalla varustettujen KNIPEX-työkalujen kanssa

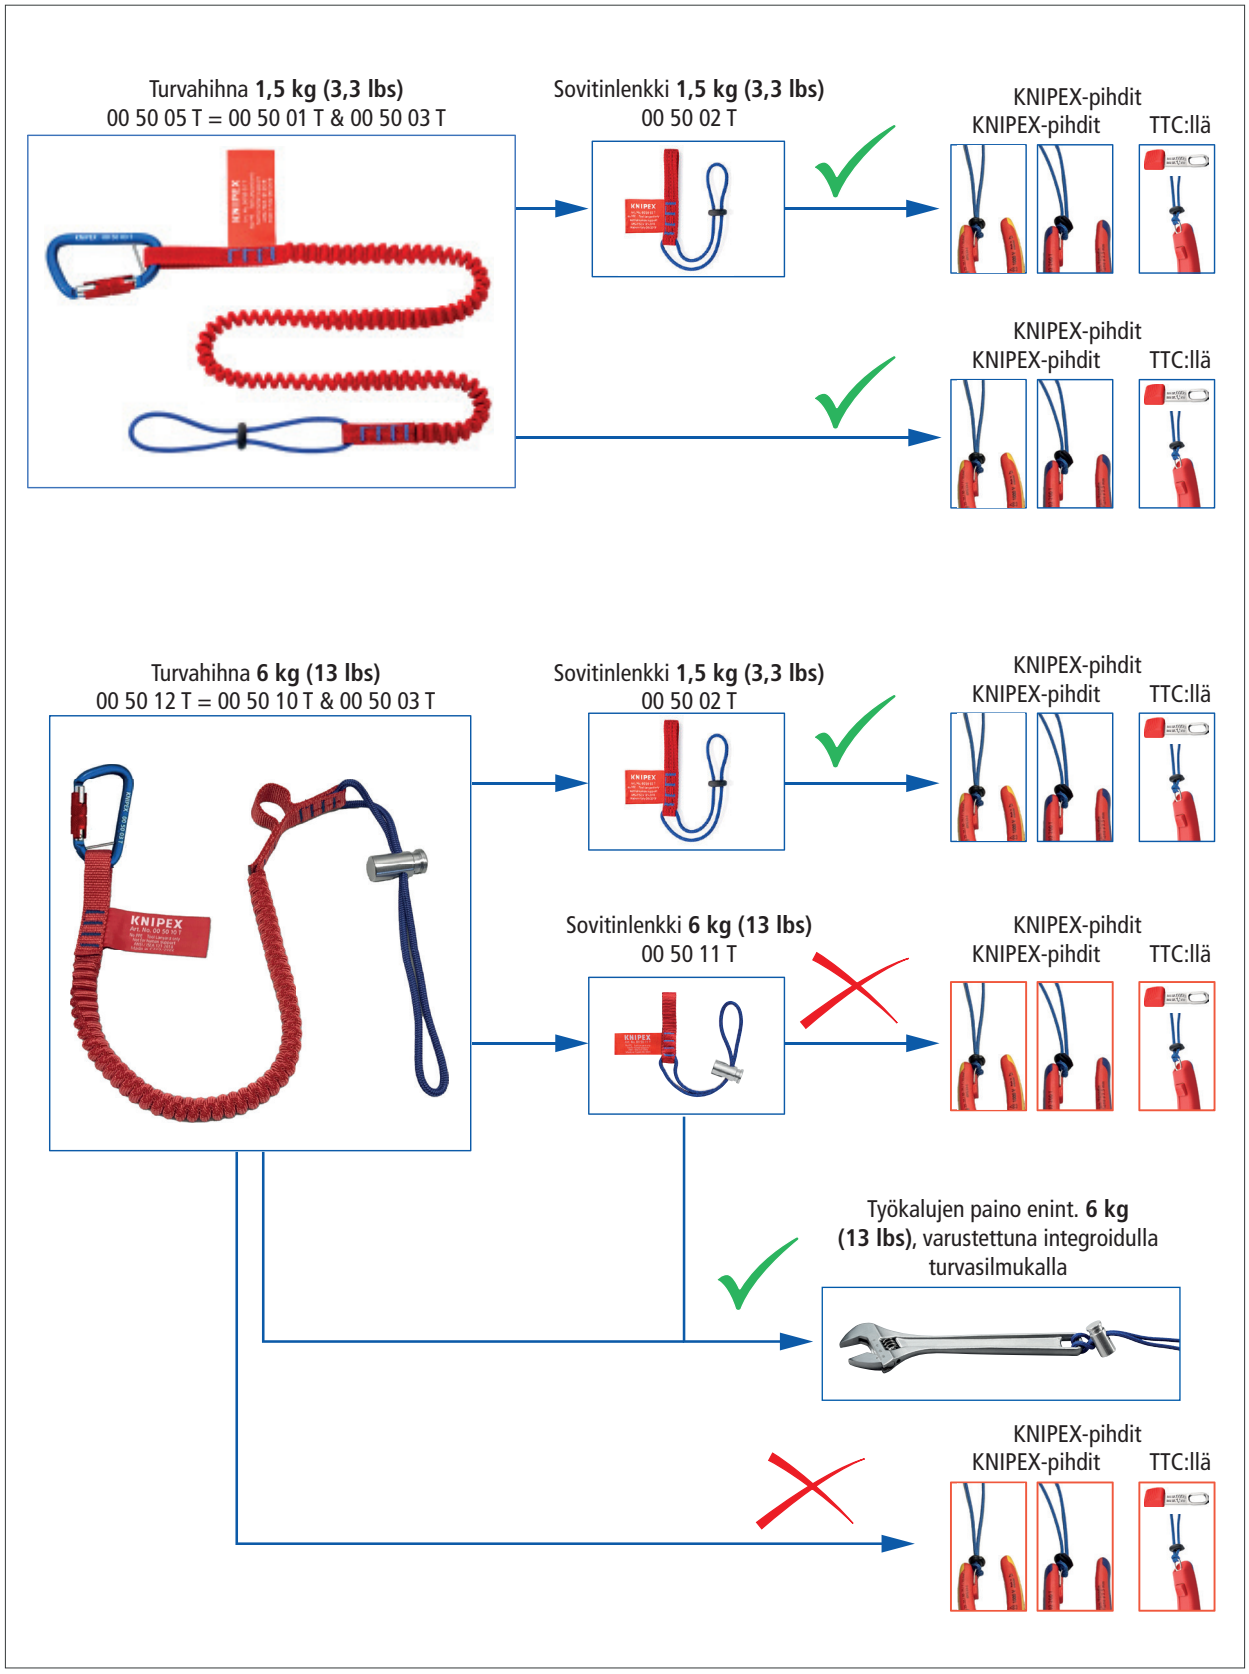

Kuva 5: Yhteensopivuus turvasilmukalla varustettujen KNIPEX-työkalujen kanssa

4 Käyttö

4.1 Turvahihnan kiinnittäminen työkaluun

- Kun kiinnität turvasilmukalla varustetun KNIPEX-työkalun turvahihnaan tai sovitinlenkkiin, tarkista (kuva 5), että turvahihna tai sovitinlenkki on yhteensopiva työkalun kanssa.
- Kun kiinnität turvasilmukalla varustetun KNIPEX-työkalun kapasiteetiltaan 6 kg:n (13 lbs) turvahihnaan (KNIPEX 00 50 10 T), on käytettävä kapasiteetiltaan 1,5 kg:n (3,3 lbs) sovitinlenkkiä (KNIPEX 00 50 02 T) (kuva 5)
- (6 kg:n (13 lbs) kapasiteetin turvahihna on liian paksu pujotettavaksi työkalun turvasilmukkaan).
- Turvasilmukalla varustetut KNIPEX-työkalut saa kiinnittää ainoastaan sovitinlenkin silmukkaan (kuva 6).
- Älä koskaan käytä vyölenkillä varustettua lyhyttä litteää liitäntähihnaa työkalun putoamissuojauksen kiinnittämiseen (kuva 10).

Kiinnitä turvahihnan tai sovitinlenkin pää työkaluun. Kiinnittämiseen saa käyttää joko turvahihnan silmukkapäätä tai karabiinihakaa.

4.1.1 Kiinnitysklipsin (TTC) kiinnittäminen työkaluun 10

VAROITUS


Varoitus viallisesta tuotteesta!

Tarkista aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että kiinnike ja työkalun kiinnityspinta ovat ehjät (eikä esim. halkeamia, teräviä reunoja tai muita poikkeamia esiinny).

VAROITUS

Varoitus käytöstä ei yhteensopivien tuotteiden kanssa!


Kiinnitä TTC:t vain KNIPEX-tarvikkeilla.

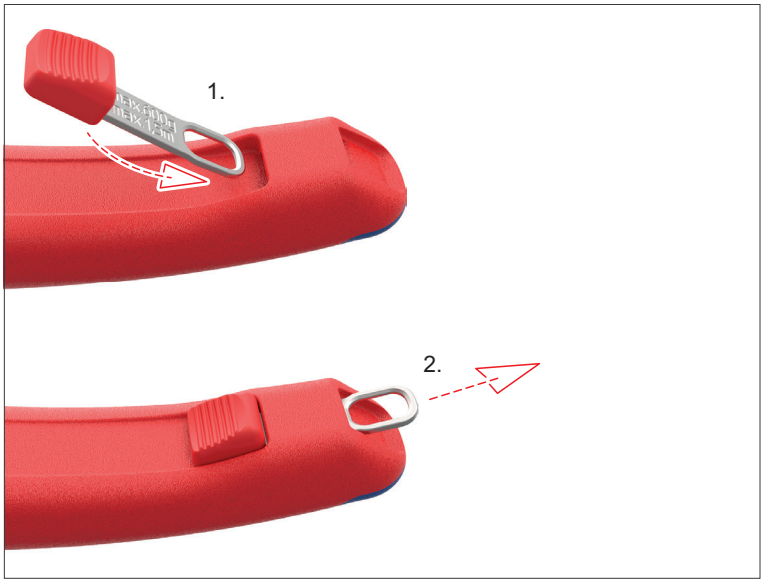

Kuva 6: Kiinnitä TTC

1. Työnnä kiinnike sisäpuolelta työkalun kahvassa olevaan aukkoon.
2. Varmista pitävä kiinnitys työntämällä kiinnike paikalleen loppuun saakka


4.1.2 Turvahihnan ja/tai sovitinlenkin 1,5 kg kiinnittäminen, kun TTC:tä käytettäessä

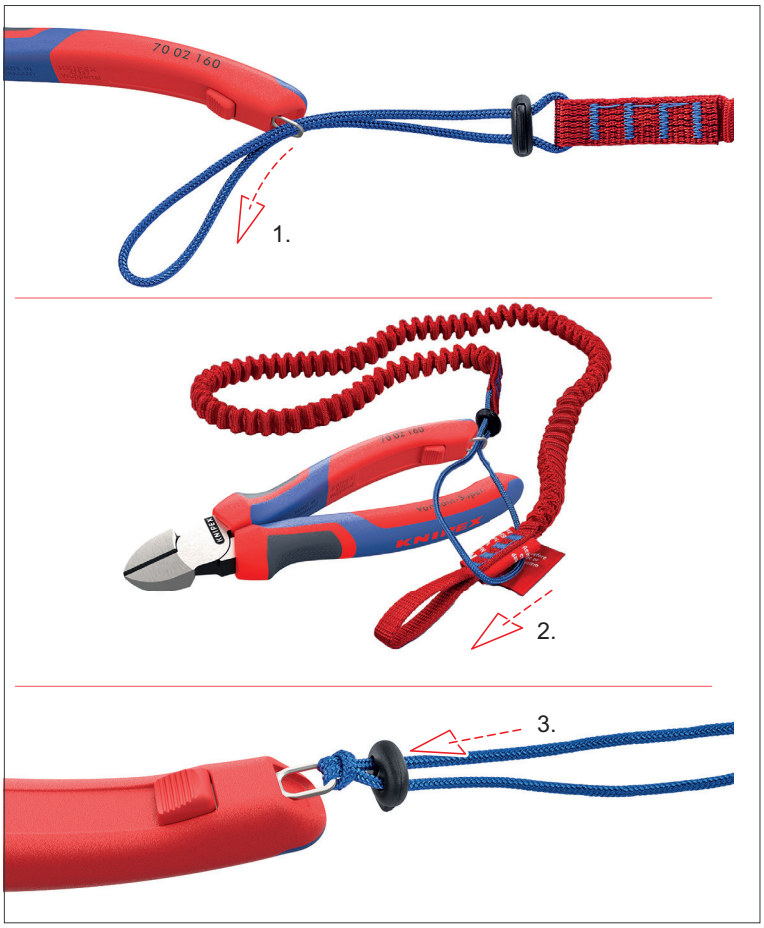

Kuva 7: Kiinnittäminen TTC:hen silmukalla

1. Vedä silmukkapää TetheredTool Clip (TTC) -kiinnikkeen aukon läpi.
2. Vie turvahihnan pää, jossa voi olla karabiinihaka, silmukan läpi ja varmista kiinnityksen pitävyys kiristämällä silmukka tiukalle.
3. Vedä nauhanpysäytintä ja kiristä se tiukasti.


4.1.3 Silmukkapään käyttö

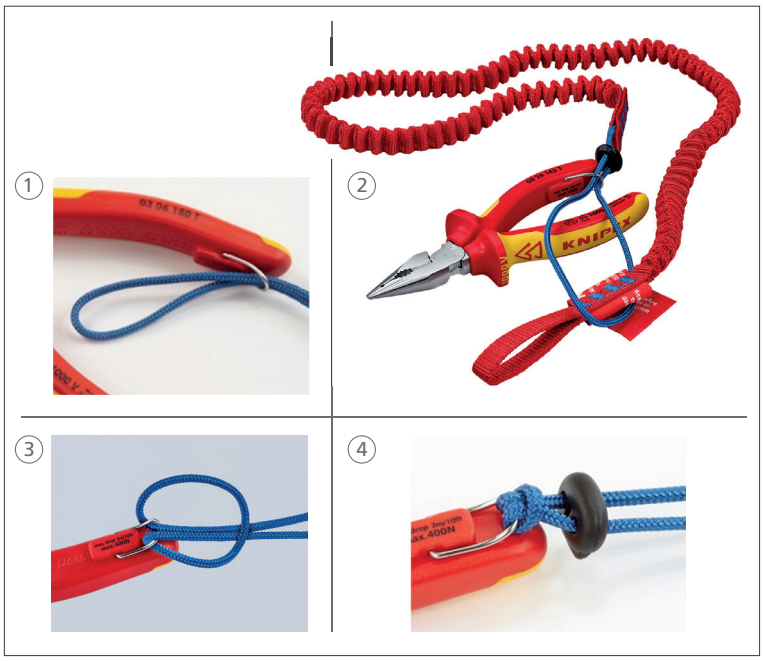

Kuva 8: Kiinnittäminen silmukalla

1. Vedä silmukkapää työkalun integroidun kiinnityslenkin läpi.
2. Vie hihnan pää (jossa on karbiini, tai ilman karbiinia) silmukan läpi.
3. Varmista kiinnityksen turvallisuus kiristämällä silmukka tiukalle.
4. Vedä nauhanpysäytintä ja kiristä se tiukasti.


4.2 Karabiinihaan käyttö

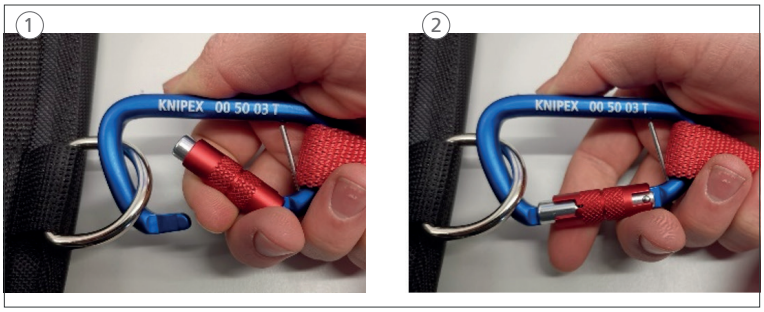

Kiinnittäminen karabiinihaalla

1. Avaa itselukittuva karabiinihaka kiertämällä punaista ruuvilukkoa, työnnä porttia sisäänpäin ja kytke karbiinihaka työkalun kiinnityssilmukkaan.
2. Varmista, että karabiinihaan lukitusportilla on riittävästi tilaa sulkeutua.

4.3 Turvahihnan kiinnitys ensisijaisiin kiinnityspisteisiin (käyttäjään, nostolaitteeseen tai kiinteään rakenteeseen)

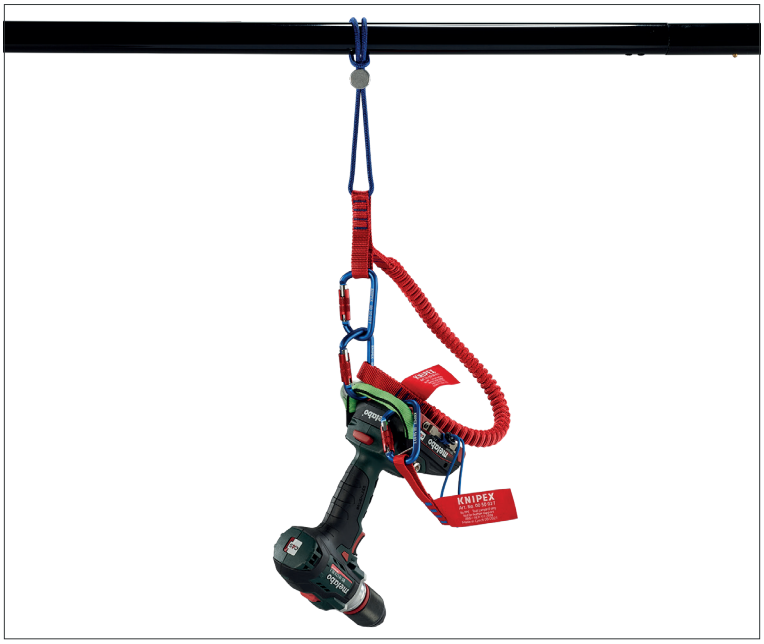


Kuva 9: Turvahihnan kiinnitys kiinteään rakenteeseen

1. Työkalut, joiden paino ylittää 2,26 kg (5 lbs), tulee kiinnittää kiinteän rakenteen tai nostolaitteen kiinnityspisteeseen, eikä niitä saa kiinnittää suoraan käyttäjään.
2. Paras käytäntö on kiinnittää turvahihna aina kiinteään rakenteeseen eikä käyttäjään. Jos käyttäjä kiinnittää turvahihnan itseensä, hihnan paikka pitää valita huolellisesti ja varmistaa, että käyttäjä seisoo tukevalla alustalla, koska käyttäjä on vaarassa menettää tasapainosa työkalun pudotessa.
3. Kysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka liittyvät sopivan kiinnityspisteen valintaan, on kysyttävä lisätietoja pätevältä henkilöltä.

Kiinnitä turvahihnan toinen pää sopivaan kiinnityspisteeseen, johon työkalu voidaan kiinnittää luotettavasti joko silmukalla tai karabiinilla (katso kohta 4.1.3, kuva 8, ja kohta 4.1.4).

4.4 Sovitinlenkkien kiinnitys

KNIPEX-sovitinlenkin kiinnittäminen

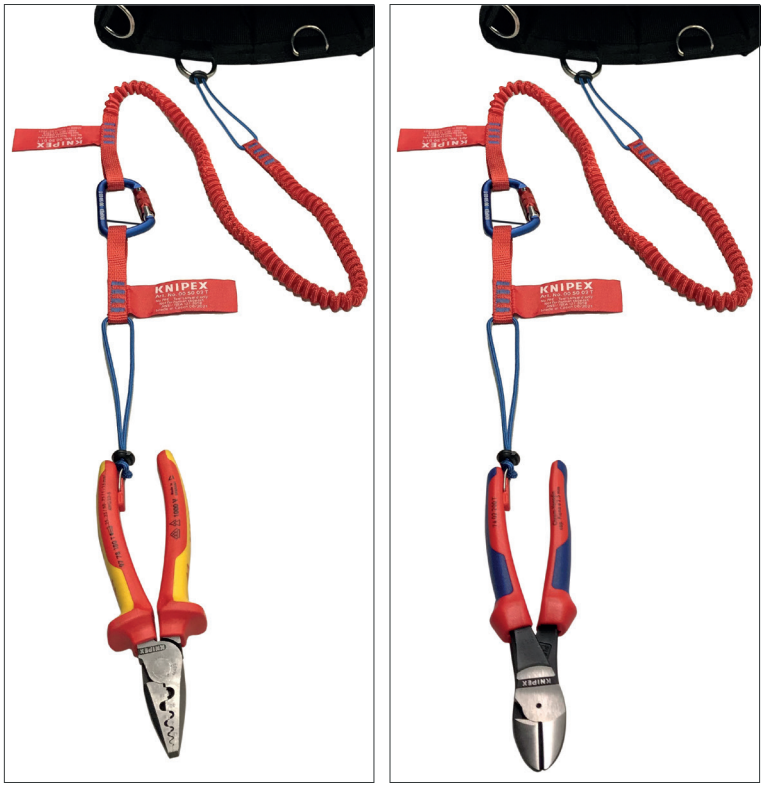

Kuva 10: Sovitinlenkkien kiinnitys


1. Kytke sovitinlenkki työkaluun silmukalla kohdan 4.1.3 kuvauksen mukaisesti.
2. Kytke sovitinlenkki turvahihnaan tai kiinnityspisteeseen karabiinihaalla kohdan 4.1.4 kuvauksen mukaisesti.

4.5 Turvakiinnitysjärjestelmän käyttö


- Käytä aina turvakiinnitystä työkalujen putoamissuojaukseen työskennellessäsi korkealla. Kun vaihdat työkalua, käytä 100 % tie-off -periaatteen mukaista jatkuvaa putoamissuojausta ja varmista, että työkalu on kiinnitetty toissijaiseen kiinnityspisteeseen, ennen kuin irrotat sen ensisijaisesta kiinnityspisteestä.
- Kun käytät KNIPEX-työkalujen turvahihnoja ja sovitinlenkkejä, määritä käytettävän turvahihnan enimmäispituuden, sovitinlenkin pituuden ja työkalun pituuden yhteenlaskettu kokonaispituus. Lisää kokonaispituuteen riittävä turvakerroin, jotta voidaan varmistaa riittävä välimatka turvahihnan kiinnityskohdan ja lähimmän henkilön tai esineen välillä.

Turvahihnan 6 kg:n (13 lbs) versiossa on varusteena toinen litteä vyölenkki lyhyttä litteää liitäntähihnaa varten (katso kuvan 3 kohta 8). Tähän lisävyölenkkiin kiinnitetty toinen karbiinihaka voidaan kiinnittää turvahihnan joustavaan osaan. Tämä estää työkalun roikkumisen liian kaukana, ja lyhyt liitäntähihna pitää työkalun lähempänä kiinnityspistettä, kun työkalua ei käytetä.

Huomio!
Vyölenkillä varustettua lyhyttä litteää liitäntähihnaa ei saa koskaan käyttää työkalun putoamissuojauksen kiinnittämiseen (kuva 12).

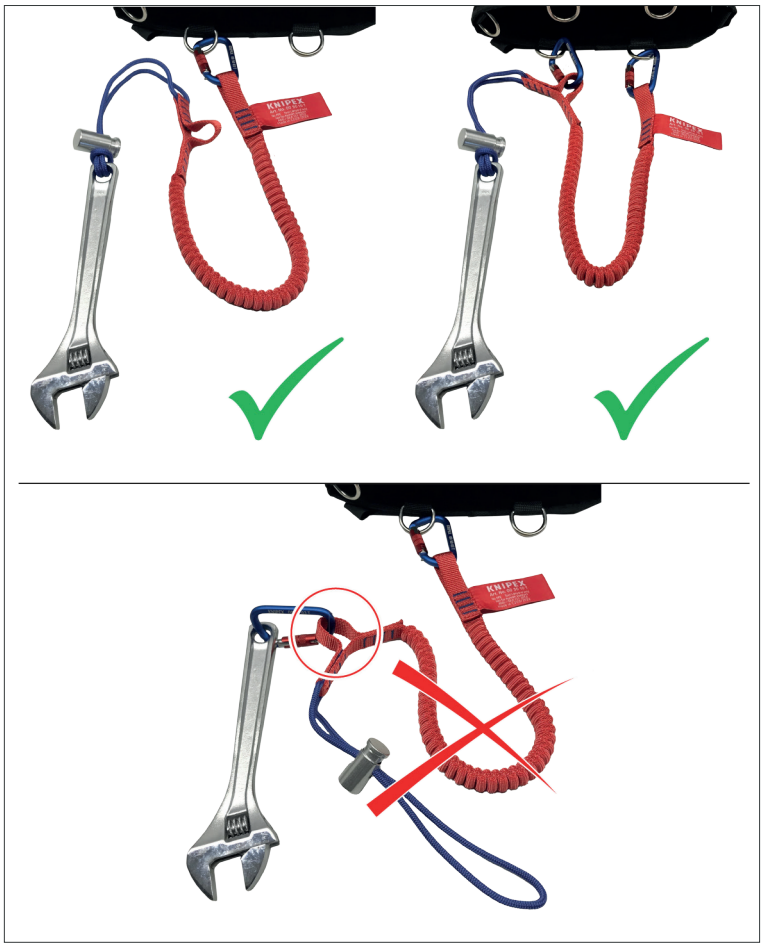

Kuva 11: Verkürzte Anbindung

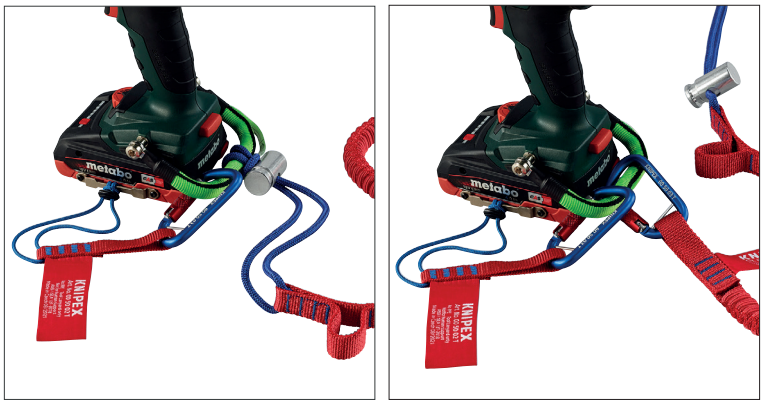


Kuva 12: Kiinnitys akkukäyttöiseen työkaluun (silmukalla tai karabiinilla)

Huomio!
Kiinnitä myös akku.

5 Tarkastus


KNIPEX TetheredTools -laitteet ja -osat täytyy tarkastaa huolellisesti ennen jokaista käyttöä. KNIPEX TetheredTools -osa, jossa on muodonmuutoksia, epätavallista kulumista tai vaurioita, täytyy välittömästi poistaa käytöstä ja hävittää.

Tarkista osan pinta kauttaaltaan huolellisesti pyörittämällä osaa ympäri, ja tarkasta silmämääräisesti vauriot tai kuluminen, joka voi vaikuttaa osan käytettävyyteen ja luotettavuuteen. Tarkasta, että materiaali, tikkaus, metalliosat, karabiinihaat, D-renkaat ja liittimet ovat asianmukaisessa käyttökunnossa ja toimivat oikein. Epävarmoissa tapauksissa pyydä apua esimieheltäsi.

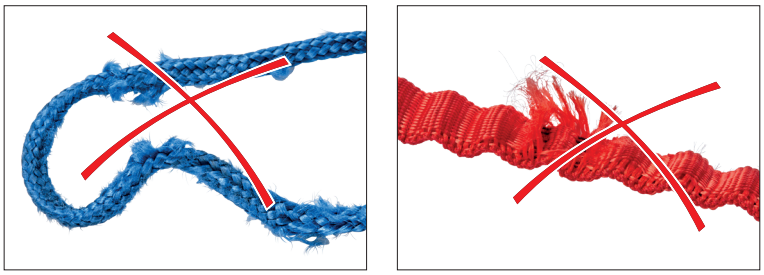


Kuva 13: Poista vaurioituneet KNIPEX TetheredTools -osat käytöstä

Älä käytä työkaluja TetheredTool Clip -kiinnikkeen kanssa, jos kiinnike on vääntynyt tai siinä on teräviä reunoja.

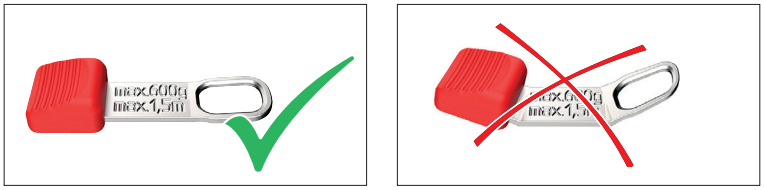

Kuva 14: Älä käytä työkaluja TetheredTool Clip -kiinnikkeen kanssa, jos kiinnike on vääntynyt tai siinä on teräviä reunoja.

Älä käytä TetheredTool Clip -kiinnikettä, jos työkalun kahva on vaurioitunut (esim. halkeamien vuoksi)..

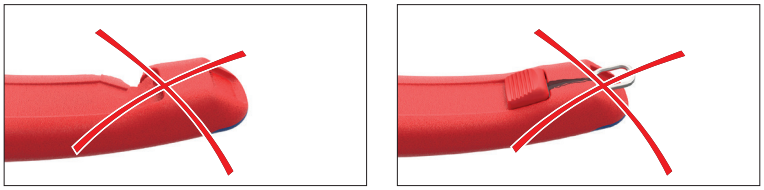

Kuva 15: Älä käytä TetheredTool Clip -kiinnikettä, jos työkalun kahva on vaurioitunut

6 Säilytys ja huolto

- Säilytä turvahihnoja ja sovitinlenkkejä puhtaassa ja kuivassa paikassa suojattuna suoralta auringonvalolta.
- Puhdista ne miedolla saippualiuoksella. Turvahihnojen ja sovitinlenkkien tulee antaa kuivua itsestään.

7 Vastuuvapauslauseke

KNIPEX-WERK C. Gustav Putsch KG ei missään olosuhteissa ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, rankaisevaan vahingonkorvaukseen oikeuttavista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat KNIPEX TetheredTools -turvahihnojen ja -sovitinlenkkien virheellisestä käytöstä tai liittyvät niiden virheelliseen käyttöön.

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0
Fax: +49 202 – 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com