KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX NexStrip® – Ferramenta multifuncional para eletricistas

Combinação 3 em 1: corte, decapagem e crimpagem!

Para aplicação em instalação elétrica



KNIPEX NexStrip®

De 07.2022

Ferramenta multifuncional para eletricistas


Decapador de fio com três funções: decapagem de fio até 10 mm², capacidade de crimpagem de 4 mm² e 2 x 2,5 mm² e capacidade de corte de 10 mm²

- Decapagem precisa: adapta-se automaticamente ao respetivo diâmetro do cabo e garante comprimentos de decapagem consistentes com o batente de comprimento ajustável, especialmente em trabalhos repetitivos
- Crimpagem perfeita: rápida, quadrada e uniforme para terminais tubulares, o dispositivo de travamento garante a pressão de crimpagem necessária
- Punhos com múltiplos componentes garantem um manuseio confortável e antiderrapante

> Crimpagem quadrada rápida e precisa de terminais tubulares de fio único de acordo com a norma DIN 46228 partes 1 + 4, de ajuste automático para tamanhos 0,25 – 4 mm² / 2 x 2,5 mm² – permite a crimpagem rápida entre tamanhos diferentes
> Crimpagem repetitiva de elevada qualidade devido ao mecanismo de catraca com um ciclo de crimpagem completo
> Decapagem com ajuste fino - para um ajuste ótimo a materiais ou condições de temperatura especiais para condutores flexíveis e sólidos entre 0,03 e 10 mm² (AWG 32 – 8)
> Perfeito corte de condutores até 10 mm² (AWG 8)
> Caixa de elevada qualidade produzida em plástico reforçado com fibra de vidro
> Para o mercado elétrico: para instalações domésticas e fiação de dispositivos eletrônicos, como PLC (controlador lógico programável)



Com cortador de cabos para condutores de até 10 mm².

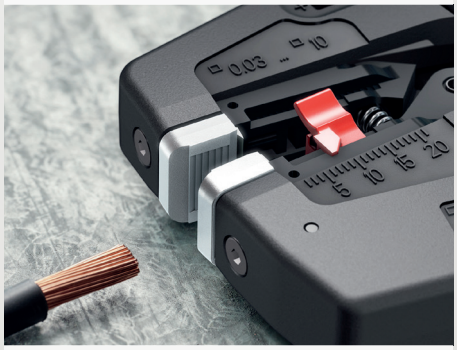

Decapagem automática de até 10 mm².



Matriz para crimpagem quadrada de terminais tubulares de fios de 0,25 – 4 mm².





A funcionalidade de ajuste fino permite uma decapagem confiável em todas as condições operacionais, mesmo em temperaturas extremas ou em material isolante especial.





O dispositivo de travamento garante a pressão de crimpagem correta.

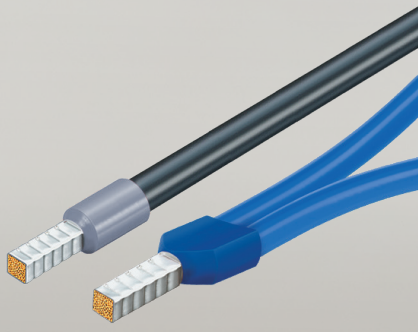



2 x 2,5 mm² | 4 mm² | 2,5 mm² | 0,5 mm² | 0,25 mm²

Artigo nº	EAN 4003773-	↔ mm	Cabos	Aplicação	Capacidade mm²	AWG	⚖ g
12 72 190 N	088165	190	antiderrapante	Corte	Corte até 10	8	170
				Decapagem	Decapagem de 0,03 a 10	32 – 8	
				Cravação quadrada	Crimpagem de terminais tubulares de 0,25 – 4 Crimpagem de terminais de fio duplo 2 x 2,5		
12 49 21 N	057581	Bloco de lâminas sobressalentes para 12 72 190					8
12 49 23 N	057604	Batente de comprimento sobressalente para 12 72 190					46

N Novidade