KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX NexStrip® – Πολυεργαλείο ηλεκτρολόγων

Συνδυασμός 3-σε-1: Κοπή, απογύμνωση και πρεσάρισμα!

Πολυεργαλείο για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις



KNIPEX NexStrip®

Πολυεργαλείο ηλεκτρολόγων

Από τον Ιούλιο του 2022

Απογυμνωτής καλωδίων με τρείς λειτουργίες: απογύμνωση έως 10 mm², πρεσάρισμα έως 4 mm² και 2 x 2,5 mm², κοπή έως 10 mm²

- Απογύμνωση ακριβείας: προσαρμόζεται αυτόματα στην αντίστοιχη διάμετρο καλωδίου και εξασφαλίζει σταθερά μήκη απογύμνωσης χάρη στο ρυθμιζόμενο στοπ μήκους, ιδανικό για επαναλαμβανόμενη εργασία
- Τέλειο πρεσάρισμα: γρήγορο και απόλυτα καρέ πρεσάρισμα σε μονές μύτες ακροχιτωνίων, ο μηχανισμός κλειδώματος εγγυάται την ολοκλήρωση του κύκλου πρεσαρίσματος
- Οι λαβές δύο υλικών διασφαλίζουν αντιολισθητικό, άνετο χειρισμό

> Γρήγορο, τετράγωνο «πάτημα» ακριβείας σε μονές μύτες ακροχιτωνίων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46228 μέρη 1+4, αυτορρύθμιση για μεγέθη 0,25 – 4 mm² / 2 x 2,5 mm² – επιτρέπει το γρήγορο πρεσάρισμα διαφορετικών μεγεθών

> Επαναλαμβανόμενο πρεσάρισμα υψηλής ποιότητας χάρη στον μηχανισμό καστάνιας με πλήρη κύκλο πρεσαρίσματος

> Απογύμνωση με μικρορρύθμιση – για βέλτιστη προσαρμογή σε ειδικά υλικά ή συνθήκες θερμοκρασίας για εύκαμπτους και άκαμπτους αγωγούς από 0,03 έως 10 mm² (AWG 32 – 8)

> Κόβει καθαρά αγωγούς έως 10 mm² (AWG 8)

> Σώμα εργαλείου υψηλής ποιότητας από πλαστικό υλικό ενισχυμένο με υαλόνημα

> Εφαρμογή στον ηλεκτρολογικό τομέα: για οικιακές εγκαταστάσεις και καλωδιώσεις ηλεκτρονικών συσκευών όπως PLC (προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής)



Με κόφτη καλωδίων για αγωγούς έως 10 mm².

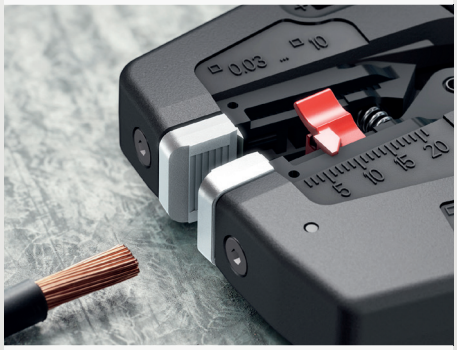

Αυτόματη απογύμνωση έως 10 mm².



Μήτρα πρεσαρίσματος για τετράγωνο «πάτημα» σε μύτες ακροχιτωνίων 0,25 – 4 mm².



Η δυνατότητα μικρορρύθμισης επιτρέπει την αξιόπιστη απογύμνωση σε όλες τις συνθήκες εργασίας, όπως σε ακραίες θερμοκρασίες ή σε ειδικά μονωτικά υλικά.





Ο μηχανισμός κλειδώματος εγγυάται την σωστή πίεση και την ολοκλήρωση του κύκλου πρεσαρίσματος.

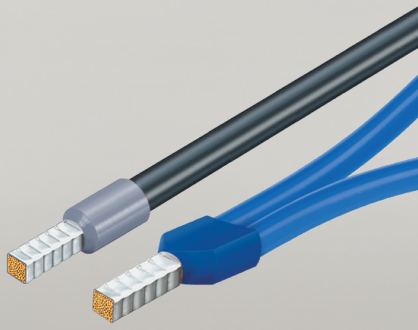



2 x 2,5 mm² | 4 mm² | 2,5 mm² | 0,5 mm² | 0,25 mm²

Κωδικός	EAN 4003773-	↔ mm	Λαβές	Τύπος εργασίας	Δυνατότητα mm²	AWG	⚖ g
12 72 190 N	088165	190	Αντιολισθητικές	Κοπή	Κοπή έως 10	8	170
				Απογύμνωση	Απογύμνωση από 0,03 έως 10	32 – 8	
				Ρυτίδωση τεσσάρων πλευρών	Πρεσάρισμα μυτών ακροχιτωνίων 0,25 - 4 Πρεσάρισμα διπλών μυτών ακροχιτωνίων 2 x 2,5		
12 49 21 N	057581	Μπλοκ ανταλλακτικών λαμών					8
12 49 23 N	057604	Ανταλλακτικό στοπ μήκους					46

N Νέο