KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX NexStrip® – Multitool voor elektriciens

# 3-in-1-combinatie: knippen, strippen, krimpen!

Voor huisinstallaties en elektronische apparaten



# KNIPEX NexStrip®

**Vanaf 07.2022**

## Multitool voor elektriciens


### Striptang voor 10 mm² met crimpfunctie tot 4 mm² en 2 x 2,5 mm² en geïntegreerde kabelschaar tot 10 mm²

- Nauwkeurig strippen: automatische maataanpassing met lengteaanslag voor nauwkeurige seriewerkzaamheden met fijnafstelling
- Perfect krimpen: snel en gelijkmatig vierkant krimpen voor adereindhulzen, de vergrendeling garandeert de vereiste krimpdruk
- Veilig snijden dankzij anti-slip handgrepen; bijzonder comfortabel in het gebruik dankzij de ergonomische twee-componentengreep

> Snel, precies vierkantkrimpen van afzonderlijke adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4, zelfinstellend tussen 0,25 – 4 mm² / 2 x 2,5 mm² – maakt snel wisselen tussen verschillende maten mogelijk
> Constant hoge krimpkwaliteit door vergrendeling
> Strippen met fijnafstelling – voor optimale aanpassing aan speciale materialen of temperatuuromstandigheden voor flexibele en massieve aders tussen 0,03 – 10 mm² (AWG 32 – 8)
> Zuiver doorsnijden van aders tot 10 mm² (AWG 8)
> Duurzaam en robuust: hoogwaardige behuizing van met glasvezelversterkt kunststof
> Voor de elektrotechniek: voor huishoudelijke installaties en bedrading van elektronische apparaten, zoals PLC (programmable logic controller)



Met kabelsnijder voor aders tot 10 mm².

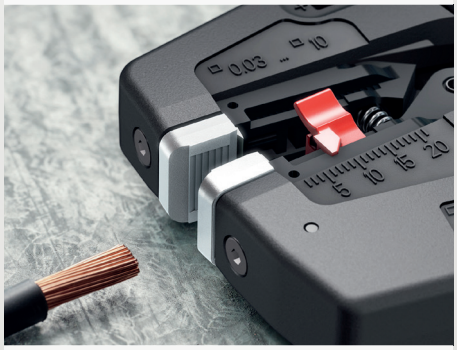

Automatisch strippen tot 10 mm².




Met vierkant krimpprofiel voor adereindhulzen tot 0,25 – 4 mm².





De fijnafstelling maakt betrouwbaar strippen mogelijk, zelfs onder speciale omstandigheden (speciale isolatiematerialen of extreme temperaturen).



De vergrendeling zorgt altijd voor de perfecte aandrukkracht bij het krimpen.

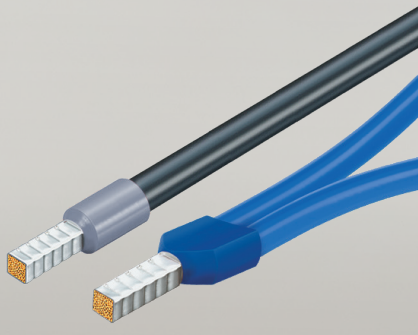



2 x 2,5 mm² | 4 mm² | 2,5 mm² | 0,5 mm² | 0,25 mm²

| Artikel-nr. | EAN 4003773- | ↔ mm | Benen | Toepassing | Capaciteit mm² | AWG | ⚖ g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12 72 190** N | 088165 | 190 | anti-slip | Snijden | Snijden tot 10 | 8 | 170 |
| | | | | Strippen | Strippen van 0,03 tot 10 | 32 – 8 | |
| | | | | Vierkant-verkrimping | Krimpen van individuele adereindhulzen van 0,25 tot 4<br>Krimpen van twin-adereindhulzen 2 x 2,5 | | |
| **12 49 21** N | 057581 | Reserve messenblok voor 12 72 190 | | | | | 8 |
| **12 49 23** N | 057604 | Reserve lengteaanslag voor 12 72 190 | | | | | 46 |

N Nieuw