KNIPEX Quality – Made in Germany

Obcinak do rur KNIPEX DP50

W jednym przejściu: cięcie – fazowanie – gotowe!

Szybkie cięcie i fazowanie rur z tworzywa sztucznego o maks. średnicy 50 mm



KNIPEX DP50

Obcinak do rur odpływowych z tworzywa sztucznego

Jedno narzędzie, dwie funkcje, trzy średnice: łatwe i czyste cięcie rur odpływowych w instalacjach domowych

- Perfekcyjny pomocnik podczas prac przy instalacjach sanitarnych: wygodne cięcie i fazowanie wszystkich standardowych rur odpływowych z tworzywa sztucznego o maks. średnicy 50 mm w jednym przejściu
- Obracane ostrze można wymienić bez użycia dodatkowych narzędzi, wykonane z wysokiej jakości stali łożyskowej
- Gładkie cięcie: bez konieczności ponownego ustawiania, gratowania, zmniejszone ryzyko zablokowania lub uszkodzenia uszczelnienia

> Cięcie rur odpornych na działanie wysokich temperatur i wielu innych rur z tworzyw sztucznych o średnicy 32, 40 lub 50 mm i grubości ścianki do 2,4 mm
> Optymalne prowadzenie rur i łatwe cięcie dzięki łożyskom ślizgowym i samonastawnym rolkom prowadzącym
> Łatwe pozycjonowanie dzięki dobrej widoczności punktu cięcia
> Sprężynowe ostrze tnące: nie wymaga uciążliwego przestawiania podczas cięcia
> Ostrze wymienne z dwiema krawędziami tnącymi można odwrócić w przypadku oznak zużycia i wymienić bez użycia narzędzi
> Możliwość powtórnego lub precyzyjnego cięcia od długości ok. 10 mm
> Korpus narzędzia wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym



Trzy średnice – jedno narzędzie: za pomocą suwaka z wytrzymałego metalu można wstępnie ustawić średnicę rury.

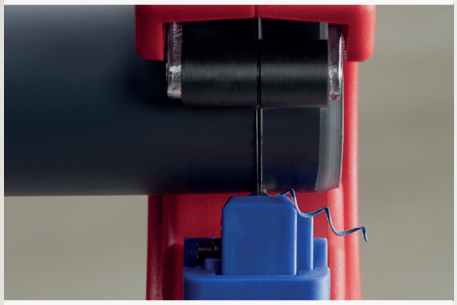

Przeznaczony nawet do krótkich odcinków rur ok. 10 mm. Podczas fazowania powstają wióry.



W przypadku zużycia ostrza można je obrócić lub wymienić bez użycia dodatkowych narzędzi.

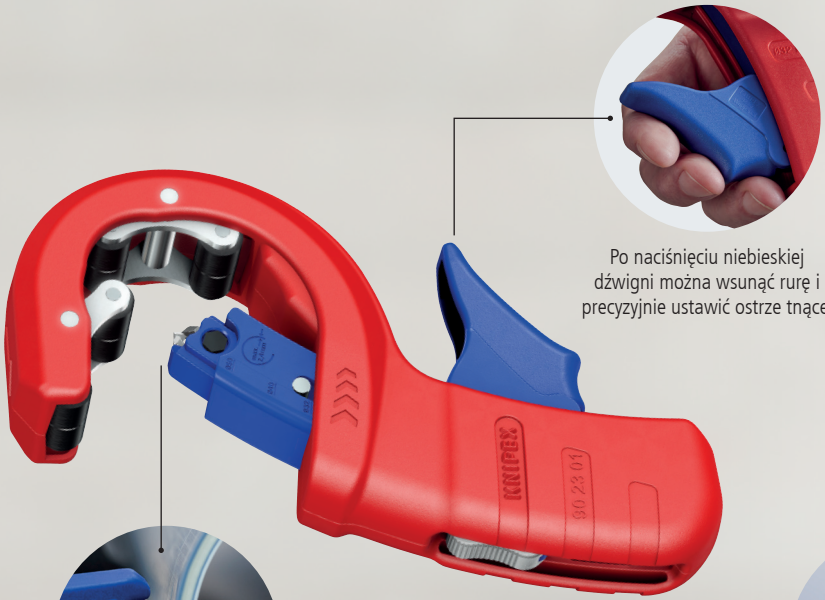

Po naciśnięciu niebieskiej dźwigni można wsunąć rurę i precyzyjnie ustawić ostrze tnące.



Po wsunięciu rury do obcinaka sprężynowe ostrze wywiera wystarczający nacisk, by wykonać cięcie bez konieczności ponownego ustawiania!



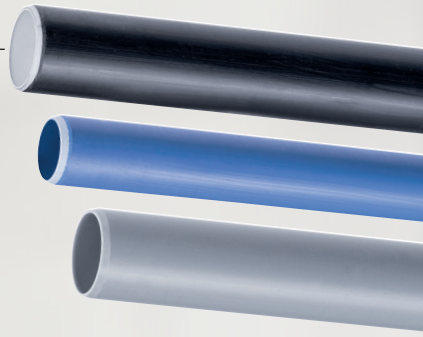

W jednym przejściu ostrze tnie i fazuje umożliwiając precyzyjne połączenie rur.

Nr art.	EAN 4003773-	⟷ mm	Ø mm	⚖ g
90 23 01 BK N	087809	202	32 / 40 / 50	294
90 23 01 E01 N	088103	Ostrze wymienne dwustronne do 90 23 01		6
90 23 01 E02 N	088110	Zapasowy sworzeń blokujący do 90 23 01		3

N Nowość