KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX NexStrip® – Multiværktøj til el-arbejde

3 i 1-værktøj: Til skærearbejde, afisolering, crimping!

Til hjemmets installationer og elektronisk udstyr



KNIPEX NexStrip®

Fra 07.2022

Multiværktøj til el-arbejde

Afisoleringstang op til 10 mm² med crimpfunktion op til 4 mm² og 2 x 2,5 mm² og integreret kabelsaks til 10 mm²

- Præcis afisolering: Automatisk størrelsesjustering med længdeanslag til præcist, gentagende arbejde, med mulighed for finjustering
- Perfekt crimpning: ensartet firkantpres på alle fire sider, fleksibel og hurtig til kabeltyller, låsen garanterer det nødvendige kontratryk
- Skridsikre greb sikrer perfekte snit; ergonomisk tokomponentgreb til høj betjeningskomfort

> Hurtig og præcis firkantpresning af enkeltkabeltyller iht. DIN 46228 del 1 + 4, selvjusterende mellem 0,25 og 4 mm² / 2 x 2,5 mm – til hurtigt skifte mellem forskellige størrelser
> Samme høje crimpkvalitet takket være tvangsspærring
> Afisolering med finjustering – til optimal tilpasning til specielle materialetyper eller temperaturforhold ved fleksible og massive ledere mellem 0,03 og 10 mm² (AWG 32 – 8)
> Rent snit af ledere op til 10 mm² (AWG 8)
> Holdbar og robust: Kvalitetsudførelse i glasfiberforstærket plast
> Til elektrikere: til installationer i bolig eller til ledningsføring af elektroniske enheder såsom PLC'er (programmerbsare logiske controllere)



Med kabelskærer til ledere op til 10 mm².

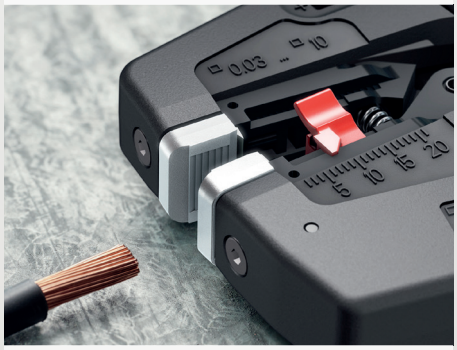

Automatisk afisolering op til 10 mm².



Firkant-crimpsted til kabeltyller fra 0,25 til 4 mm².



Muligheden for finjustering sikrer præcis afisolering selv ved krævende anvendelsesforhold (specielle isoleringsmaterialer eller ekstreme temperaturer).

Låsen sikrer altid det perfekte kontratryk ved crimpning.

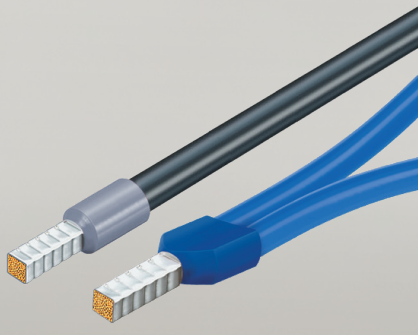



2 x 2,5 mm² | 4 mm² | 2,5 mm² | 0,5 mm² | 0,25 mm²

Artikel-nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Greb	Anvendelse	Kapacitet mm²	AWG	⚖ g
12 72 190 N	088165	190	Skridsikre	Skæring	Skæring op til 10	8	170
				Afisolering	Afisolering fra 0,03 til 10	32 – 8	
				Firkant-crimpning	Crimpning af enkeltkabeltyller fra 0,25 til 4 Crimpning af kabeltylle 0,25 - 4		
12 49 21 N	057581	Reserveknivblok til 12 72 190					8
12 49 23 N	057604	Reservelængdeanslag til 12 72 190					46

N Nyhed