KNIPEX Quality – Made in Germany

Tagliatubi per tubi in materiale composito e plastica

Massima forma e meno sforzo

Taglio di tubi in plastica e in leghe di alluminio fino al 60 % più facile con deformazione minima



Tagliatubi per tubi in materiale composito e plastica

Grazie all'intelligente combinazione di forbici e tagliatubi, taglia più facilmente rispetto alle tradizionali forbici con lama fissa

- Fino al 60 % di sforzo in meno: la mola di taglio a rotazione libera consente di ruotare il tubo con poco attrito durante il taglio
- Risultato di taglio ottimale: il movimento rotatorio consente alla mola di taglio di penetrare senza sforzo con una deformazione minima del tubo
- Le ampie basi di appoggio sagomate in plastica consentono tagli perfettamente squadrati

> Taglia i tubi in leghe di alluminio e in plastica più facilmente rispetto alle cesoie convenzionali con lama fissa
> Anche per tubi compositi con spessore dello strato di alluminio maggiorato (ad es. Geberit Mepla)
> Per il taglio di tubi in materiale composito e in plastica fino a Ø 26 mm
> Consente tagli di correzione molto ridotti
> Con meccanismo di bloccaggio per un trasporto sicuro
> Con impugnature ergonomiche multicomponente
> Lama in acciaio speciale per utensili, temprata a olio e intercambiabile
> Disponibile ruota da taglio di ricambio (art. 90 25 25 E01)
> Acciaio elettrico al cromo-vanadio di grado speciale, temprato a olio



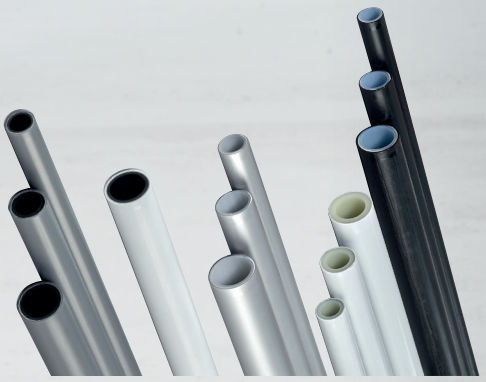

Il tagliatubi seziona tutti i tubi compositi e di plastica comuni con diametri fino a 26 millimetri. Grazie alla sua resistente struttura, è adatto anche per tubi compositi con uno spessore maggiorato dello strato di alluminio.



Taglio particolarmente facile: la mola di taglio girevole consente di ruotare il tubo nel tagliatubi con poco attrito; in alternativa, il tagliatubi può essere ruotato attorno al tubo.



Grazie al movimento rotatorio, il tubo può essere tagliato anche esercitando poca pressione, pertanto difficilmente si deforma.

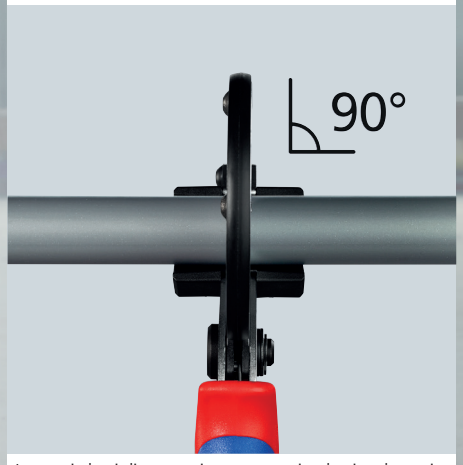

Le ampie basi di appoggio sagomate in plastica davanti alla mola di taglio consentono tagli perfettamente squadrati.

		Capacità Ø mm	g
90 25 25	N	fino a 26	390
90 25 25 E01	N	Ruota da taglio di ricambio	

N Novità