

KNIPEX
12 40 200
KNIPEX Cobra
2025
NOVÉ PRODUKTY PRO ROK
KNIPEX


KNIPEX
MADE IN GERMANY
MultiCrimp
4.0
6.0



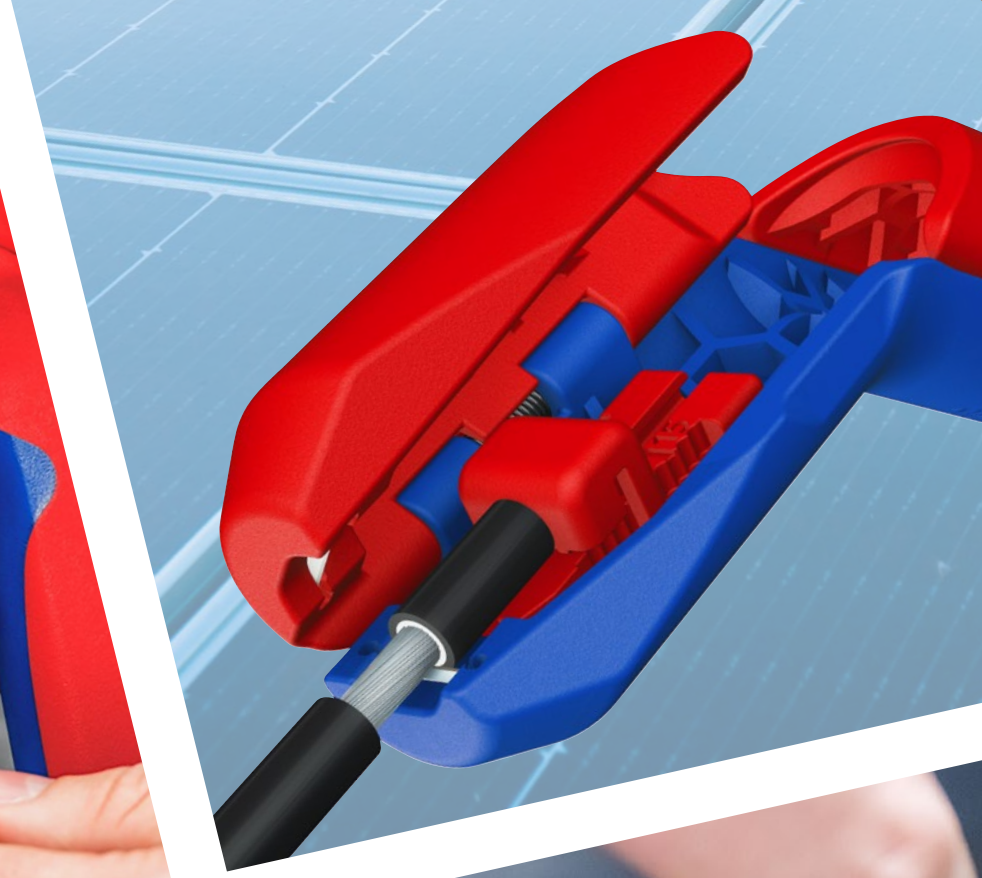


KNIPEX
PUSH

OBSAH

S. 4
74 200 Silové boční štípací kleště
Nyní ještě lepší: maximální výkon pro nejnáročnější aplikace

S. 6
KNIPEX Cobra® ES
Speciální uchopovací kleště pro stísněné prostory: více funkcí a nově velikost 180 mm

S. 8
KNIPEX EvoStrip
Ještě rychlejší, přesnější a pohodlnější odizolování

S. 10
KNIPEX ComStrip
Kompaktní odizolovací kleště pro začátečníky i profesionály

S. 11
KNIPEX ErgoStrip® PV
Rychlé a přesné odizolování kabelů pro profesionály v oblasti fotovoltaiky

S. 12
KNIPEX MultiCrimp PV
Rozšiřitelné krimpovací kleště pro MC4®, MC4® Evo 2 a mnoho dalších konektorů

S. 13 • Hlavní body roku 2024
KNIPEX PreciForce PV
Krimpovací kleště pro jednoduché fotovoltaické instalace s konektory MC4® a MC4® Evo 2

S. 14 • Hlavní body roku 2024
KNIPEX TwinGrip
Jedinečné nastavitelné kleště, které jsou nepostradatelné pro jakýkoli druh údržby – nyní dostupné ve třech velikostech

S. 16
KNIPEX DPT50
Řezání a srážení hran silnostěnných plastových trubek v jediném pracovním kroku

S. 17
Popisek: Piktogramy

S. 18
KNIPEX – udržitelná výroba kleští



DOSTUPNÉ OD PODZIMU 2025



20 %

MENŠÍ NÁMAHA
ve srovnání s předchozím modelem

74 200
Silové boční štípací kleště

NYNÍ JEŠTĚ LEPŠÍ: MAXIMÁLNÍ VÝKON PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ APLIKACE


- **Všestranný výkon:** Optimální kombinace řezného výkonu, odolnosti a ergonomie
- Řeže znatelně snadněji než běžné štípací kleště stejné velikosti díky kloubu s vysokou pákou
- **Optimalizováno:** O cca. 20% menší úsilí ve srovnání s předchozím modelem






Pro nejvyšší, trvalé namáhání

Přesné indukčně kalené čepele (tvrdost cca 64 HRC), pro všechny typy drátů včetně drátů z pružinové oceli



ZNATELNĚ SNADNĚJŠÍ STŘÍHÁNÍ DÍKY KLOUBU S VYSOKOU PÁKOU

Rafinovaný tvar rukojeti pro lepší úchop

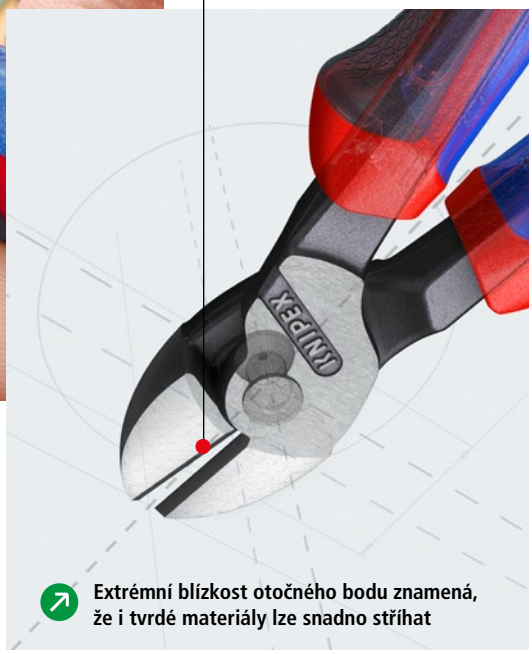

Extrémní blízkost otočného bodu znamená, že i tvrdé materiály lze snadno stříhat



KOMFORTNÍ RUKOJETI

74 05 200: Komfortní rukojeť: sestává ze tří ergonomických komponent pro optimální manipulaci a má dvě rozhraní KNIPEXtend pro rozšíření

KNIPEXTEND

Obj. č.	EAN 4003773-	↔ mm	Kleště	Hlava	Rukojeti		Ø mm	Ø mm	Ø mm	g
74 01 200	034056	200	atramentované na černo	leštěné	potaženo plastem		4,2	3,0	2,5	277
74 01 200 SB	011927									277
74 02 200	040309	200	atramentované na černo	leštěné	s komfortní rukojeti					321
74 02 200 SB	011934									321
74 05 200	035367	200	chromované	chromované	s komfortní rukojeti					321
74 05 200 SB	012313									321
74 06 200	033820	200	chromované	chromované	izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE					326
74 06 200 SB	014379									326
74 06 200 T	081494	200	chromované	chromované	izolováno vícesložkovými návleky s integrovaným izolovaným okem pro uchycení poutka, testováno dle VDE	1000 V				326
74 06 200 T BK	081845									326
74 07 200	018414	200	chromované	chromované	izolace nanášená ponorem, zkoušeno podle norem VDE					375

Nové KNIPEX Cobra® ES se všemi výhodami modelu KNIPEX Cobra® – nyní s ještě lepší přístupností, větší kapacitou a více funkcemi

NYNÍ NOVÉ A VYLEPŠENÉ


KNIPEX Cobra® ES

SPECIÁLNÍ UCHOPOVACÍ KLEŠTĚ PRO STÍSNĚNÉ PROSTORY: VÍCE FUNKCÍ A NOVĚ VELIKOST 180 MM

- Zvlášť dobrý přístup k dílci následkem velmi štíhlého provedení v oblasti hlavy a kloubu
- **Dlouhé, úzké čelisti s předním zoubkováním pro uchopení:** podélný profil pro uchopení kulatých dílů, jako jsou šrouby a vruty
- **Ideální pro servisní účely a údržbu,** přístroje, automobilní oblast, průmysl




Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení rozsahu úchopu a ergonomické pozice úchopu

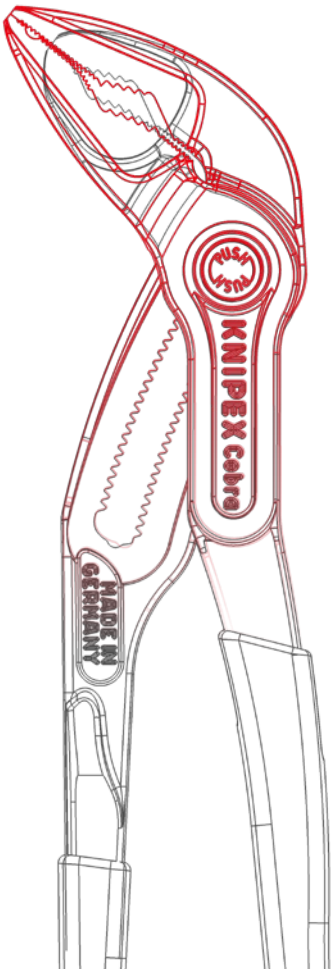


Cobra® ES

Cobra®

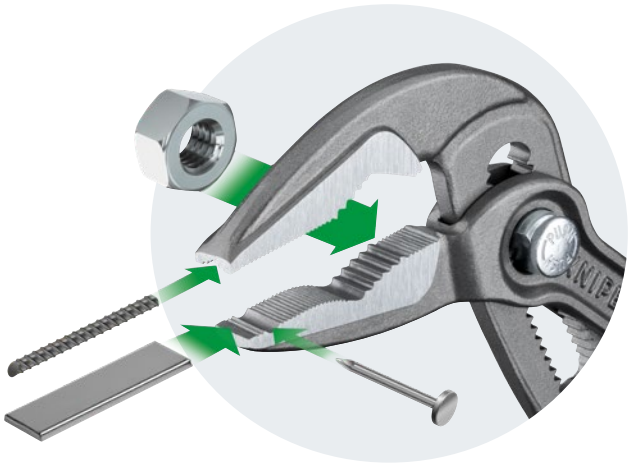


Větší uchopovací kapacita a lepší čelní uchopení plochých a kulatých obrobků díky optimalizované konstrukci čelistí






Přední ozubení pro kulaté díly, jako jsou šrouby, svorníky nebo ocelová lana



Křížová drážka pro uchycení štíhlých kulatých materiálů, jako jsou hřebíky



Bezpečné uchopení i plochých dílců následkem tří-bodového dosednutí



87 51 180

Samoupínání na trubky a matice: žádné sklouznutí na obrobku, práce bez námahy

Nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku



Spolehlivé zaskočení čepu kloubu: žádné neúmyslné přenastavení



Posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému vedení

	Obj. č.	EAN 4003773-	↔ mm		Kleště	Hlava	Rukojeti	○ Ø mm	○ Ø palce	⬡ mm	⬡ palce	max. paralelní otvor v mm	max. hloubka uchopení mm	Nastavitelných pozic	⚖ g
N	**87 51 180**	088981	180		atramentované na černo	leštěné	potažený neklouzavým plastem	32	1 1/4	32	1 1/4	30	37	18	176
N	**87 51 180 SB**	089773	180					32	1 1/4	32	1 1/4	30	37	18	176
	87 51 250	061267	250					40	1 1/2	36	1 3/8	37	45	25	342
	87 51 250 SB	061328	250					40	1 1/2	36	1 3/8	37	45	25	342

OD 06.2025


KNIPEX EvoStrip

NYNÍ JEŠTĚ LEPŠÍ: RYCHLEJŠÍ, PŘESNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ AUTOMATICKÉ ODIZOLOVÁNÍ




MODERNÍ DESIGN – OPTIMALIZOVANÁ TECHNOLOGIE APLIKACE

- **Obzvláště snadné odizolování ve velkém rozsahu průřezů** od 0,03 do 10 mm² a s nůžkami na kabely až do 10 mm²
- Žádné poškození vodičů díky automatickému přizpůsobení různým průřezům vodičů
- Díky dvousložkové rukojeti a její adekvátní šířce sedí pohodlně v ruce, přičemž důmyslný tvar rukojeti zabraňuje poranění rukou

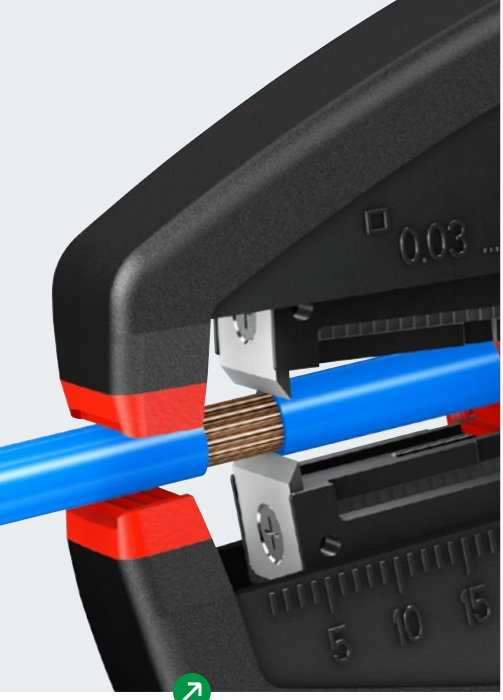


Horní řezačka kabelů pro měděné a hliníkové vodiče nabízí maximální viditelnost: Přesná poloha řezu vždy viditelná díky zvýrazněnému značení, čisté řezy díky optimalizované geometrii břitu pro jemně lankové vodiče do 10 mm², plné vodiče do 6 mm²






Všestranné použití díky velkému rozsahu odstraňování izolace 5–22 mm, dokonce 25 mm bez délkového dorazu

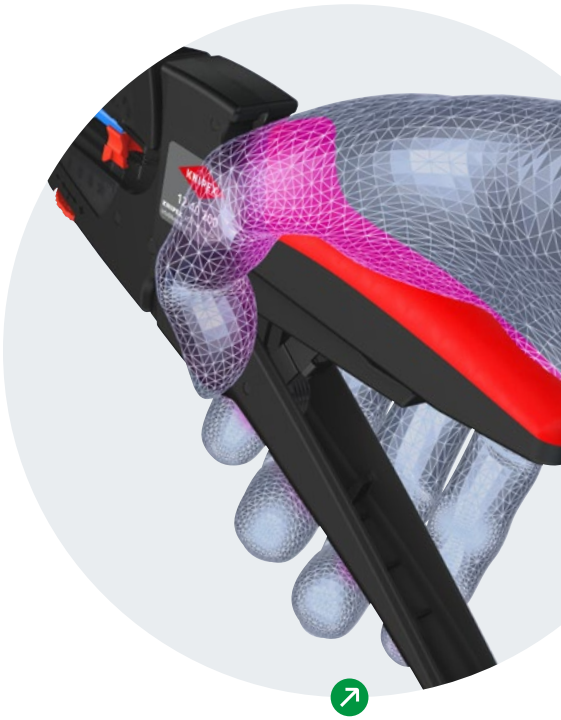


Zvýšený, protiskluzový límec rukojeti před řezačkou kabelů poskytuje spolehlivé uchopení

Vysoce kvalitní odizolovací čepele odolné proti opotřebení a plast vyztužený skelnými vlákny zajišťují dlouhotrvající výkon – pro tisíce odizolovacích cyklů bez kompromisů. Nože lze při opotřebení rychle a levně vyměnit

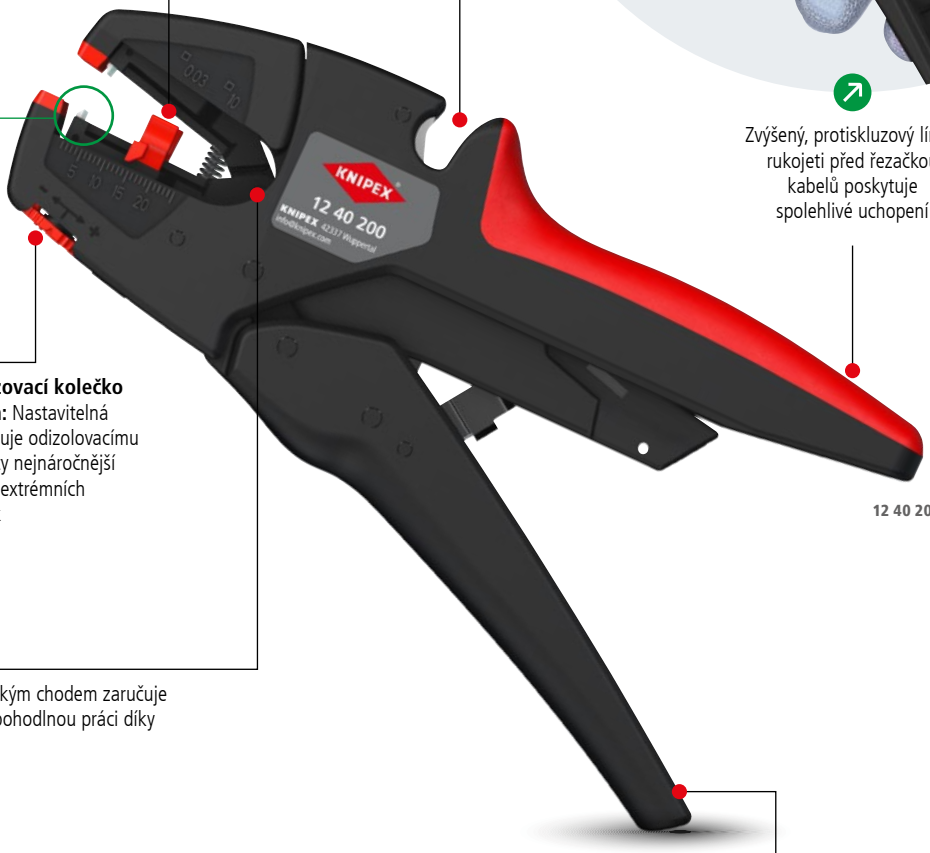

12 40 200



Nastavitelné seřizovací kolečko v jemných krocích: Nastavitelná hloubka řezu umožňuje odizolovacímu nástroji zvládnout i ty nejnáročnější izolační práce – i za extrémních teplotních podmínek

Mechanismus s hladkým chodem zaručuje dlouhodobý výkon, pohodlnou práci díky nízké hladině hluku



S integrovaným připevňovacím okem v rukojeti: Pro spolehlivou ochranu nářadí při práci ve výškách, v souladu s požadavky normy ANSI a kompatibilní s upínacím systémem KNIPEX Tethered Tools.

	Obj. č.	EAN 4003773-	↔ mm		Hodnoty odizolování mm²	AWG	⚖ g
↗	**12 40 200**	026662	200		0,03 – 10,0	32 – 8	150
↗	**12 49 01**	026679	1 dvojice náhradních nožů pro 12 40 200				
	12 49 23	057604	Náhradní délkový doraz pro 12 40 200				
	12 49 04	053071	Torzní pružina pro 12 40 200				
	12 49 05	053088	Spirálová pružina v hlavě pro 12 40 200				

KNIPEX ComStrip

KOMPAKTNÍ ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ PRO ZAČÁTEČNÍKY I PROFESIONÁLY







- **Perfektní základní model:** Odizoluje pevné, vícepramenné a jemně spletené vodiče od 0,2 do 6 mm² se standardní izolací bez nutnosti ručního nastavování
- Jemné nastavení umožňuje přesné nastavení hloubky řezu pro speciální materiály nebo teplotní podmínky
- S nůžkami na kabely pro pevné vodiče do 2,5 mm², rozšířená kapacita řezání pro jemně spletené vodiče do 6 mm²

JEDNODUCHÝ VSTUPNÍ MODEL – NYNÍ V MODERNÍM DESIGNU





12 62 180

	Obj. č.	EAN 4003773-	↔ mm		Hodnoty odizolování mm²	AWG	⚖ g
↗	**12 62 180**	054573	180		0,2 – 6,0	24 – 10	160
	12 69 21	060093	1 dvojice náhradních nožů pro 12 62 180				
	12 69 23	067115	Náhradní délkový doraz pro 12 62 180				

KNIPEX ErgoStrip® PV

RYCHLÉ A PŘESNÉ ODIZOLOVÁNÍ KABELŮ PRO PROFESIONÁLY V OBLASTI FOTOVOLTAIKY

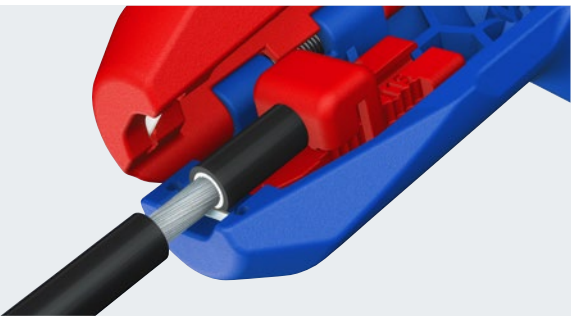

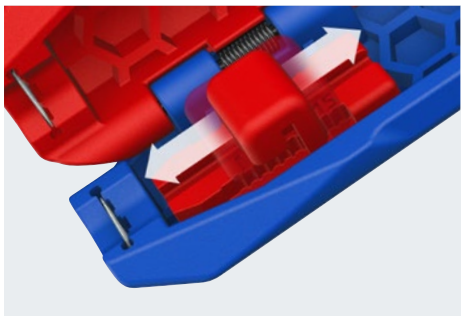




- Pro rychlé a přesné odizolování solárních kabelů o průřezu **4 a 6 mm²** (např. H1Z2Z-2-K) a všech běžných kulatých a vodotěsných instalačních kabelů (např. kabel NYM 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm²)
- Délkový doraz pro FV kabely: nastavitelný od **6 do 18 mm** pro reprodukovatelné délky odizolování, vhodný pro všechny standardní solární konektory
- **Inovativní, ergonomický design pistolové** rukojeti pro jednoduché nařízнutí, stažení a podélné řezání izolace


NOVINKA: ODIZOLOVÁNÍ I TVRDÝCH FOTOVOLTAICKÝCH KABELŮ

Mechanismus pro odstraňování izolace pro jednožilové PVC vodiče (např. H07V-K) s průřezy 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²



Vícesložkový design se zónou z měkkého plastu pro pohodlnou manipulaci a bezpečné uchopení





Kuželovitě zeštíhlené konce nástroje pro lepší přístupnost při stísněných prostorových podmínkách



S otevírací pružinou a blokovací západkou



16 95 03 SB

Pohodlné vkládání FV kabelů pomocí otevíracího mechanismu



K DISPOZICI TAKÉ V NOVÉ FV INSTALAČNÍ SADĚ

00 31 31 V01
Obsah: KNIPEX ErgoStrip® PV odizolovací nástroj (16 95 03 SB) a KNIPEX PreciForce krimpovací kleště (97 52 42) pro MC4® a MC4® Evo 2

	Obj. č.	EAN 4003773-	↔ mm		Kapacita pro odizolování mm	Odizolovací hodnota solárního kabelu mm²	Hodnota odizolování pro vodiče a lanka mm²	⚖ g
N	**16 95 03 SB**	092605	135		Ø 8,0 – 13,0	4 / 6	0,2 – 4,0	65



KNIPEX MultiCrimp PV

ROZŠIŘITELNÉ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ PRO MC4®, MC4® EVO 2 A MNOHO DALŠÍCH KONEKTORŮ

- Univerzální, vysoce výkonné krimpovací kleště **profesionální kvality pro fotovoltaické systémy**
- Jeden nástroj se třemi lisovacími profily pro MC4® / MC4® Evo 2, neizolované kabelové konektory a vodičové dutinky
- Rychlá a snadná výměna lisovacích čelistí bez použití dalších nástrojů

Pro FV kabely, zemnící vodiče a kabeláž do elektroměrové skříně

Lisovací profil 97 39 13: Lisuje spoje např. uzemňovacích kabelů* – s lisovacím profilem 97 39 13 pro neizolované kabelové konektory o průřezu 0,5–10 mm²

Lisovací profil 97 39 08: Lisuje vodiče mezi invertorem a elektroměrovou skříní – s lisovacím profilem 97 39 08 pro izolované i neizolované dutinky o průřezu 0,25–6 mm²

N **Lisovací profil 97 39 42:** Lisuje konektory pro FV vodiče – s lisovacím profilem 97 39 42 pro konektory MC4® a MC4® Evo 2 o průřezu 4 a 6 mm²

Trvale vysoká kvalita lisování díky přesným profilům a ráčnovému mechanismu (s možností odemknutí)

S praktickou sponou na opasek





Lze rozšířit o volitelné lisovací profily 97 39 05 / 06 / 09



97 39 42

97 33 03

NOVINKA: NYNÍ PRO KONEKTORY MC4® A MC4® EVO 2

	Obj. č.	EAN 4003773-	↔ mm	Hlava	Rukojeti	Aplikace	Kapacita mm²	AWG	⚖ g
N	**97 33 03**	092599	250	leštěné	s vícekomponentními rukojeťmi	MC4® / MC4® Evo 2	4 / 6	12 / 10	790
						Dutinky	0,25 – 6	24 – 10	
						Neizolované kabelové konektory	0,5 – 10	20 – 8	
N	**97 33 LE**	092643	250	leštěné	s vícekomponentními rukojeťmi	KNIPEX MultiCrimp včetně zásobníku, prázdný			660
N	**97 39 42**	092582	Krimpovací čelist pro konektory MC4® a MC4® Evo 2 o průřezu 4 a 6 mm²						
	97 39 08	070092	Krimpovací čelist pro izolované + neizolované koncovky vodičů od 0,25 do 6 mm²						
	97 39 13	070108	Krimpovací čelist pro neizolované kabelové konektory od 0,5 do 10 mm²						

Lisovací profily 97 49 XX systémových lisovacích kleští 97 43 200 nejsou kompatibilní s modelem KNIPEX MultiCrimp 97 33 01 / 02 / 03

*Víceżilové vodiče s bleskosvodovou ochranou o průřezu 16 mm² lze kvůli potřebné síle ručně lisovat pouze pomocí krimpovacích kleští pro obouruční obsluhu 97 52 23.



KNIPEX PreciForce PV

KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ PRO JEDNODUCHÉ FOTOVOLTAICKÉ INSTALACE S KONEKTORY MC4® A MC4® EVO 2


PRO HOMOGENNÍ LISOVÁNÍ VLÁKEN DRÁTU

- K instalaci FV systémů s konektory MC4® a MC4® Evo 2
- S vylepšenou geometrií lisování pro velmi dobrou vodivost
- Pro instalace v obytných a průmyslových budovách nebo na izolovaných systémech, jako jsou mobilní domy
- Přesný, z výroby nastavený (kalibrovaný) lisovací tlak






Krimpovací čelisti pro 4 a 6 mm² krimpují standardní konektory MC4® a ještě robustnější konektory MC4® Evo 2



Trvale vysoká kvalita lisování díky přesným profilům a ráčnovému mechanismu (s možností odemknutí)

Vysoká lisovací síla díky účinné páce

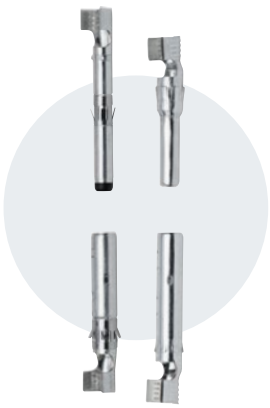

MC4® Evo 2 MC4®



Důmyslně navržený kloub znatelně zvyšuje sílu ruky – pro práci se sníženou únavou

Dobrá manipulace díky skvělé poloze rukojeti, nízké hmotnosti, kompaktní konstrukci a ergonomicky tvarovaným rukojetím

Obj. č.	EAN 4003773-			↔ mm	Kleště	Rukojeti	Kapacita mm²	AWG	⚖ g
97 52 42	092117			220	leštěné	s vícekomponentními rukojeťmi	4 / 6	12 / 10	488
97 52 42 SB	092162								

Lisovací čelist není vyměnitelná







KNIPEX TwinGrip

JEDINEČNÉ KLEŠTĚ S POSUVNÝM KLOUBEM, KTERÉ JSOU NEPOSTRADATELNÉ PRO VŠECHNY DRUHY ÚDRŽBY– NYNÍ K DISPOZICI VE TŘECH ROZMĚRECH

- **Jedinečná kombinace:** Funkce předního a bočního úchopu, průvlečný kloub, nastavení pomocí tlačítka
- **Uchopování, utahování a povolování** šroubů s opotřebenými hlavami a závity
- Přední čelist s vysokým úchopem a robustními zuby a vysokým převodovým poměrem na špičce

PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ – PŘIZPŮSOBENÉ KAŽDÉ POTŘEBĚ



82 01 150

Uchopí stržené komponenty o šířce **3–16 mm** i v těžko dostupných místech



82 01 200

Uchopí zadřené komponenty o šířce **4–22 mm** i v těžko dostupných místech




82 01 250

Uchopí zadřené komponenty o šířce **5–27 mm** i v těžko dostupných místech

Pracujte i ve stísněných prostorách, s úzkým otáčecím prostorem pro rychlé šroubování

Výkonné uchopení opotřebovaných šroubů a matic zepředu

Velká přední a boční uchopovací kapacita: pro šířky plochého materiálu 3–16, 4–22 nebo 5–27 mm

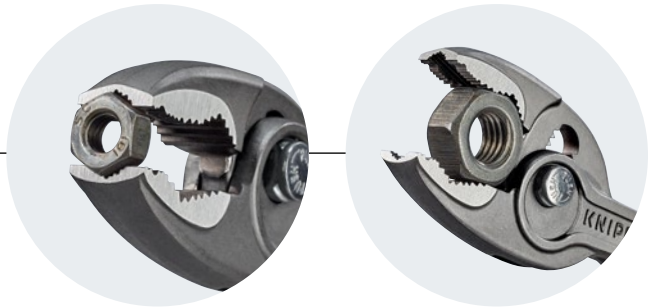





Spolehlivý čelní úchop plochých pracovních dílů díky tříbodovému systému


82 02 250

K DISPOZICI I V PRAKTICKÉ SADĚ

00 19 61 V01: Rolovatelné pouzdro se třemi KNIPEX TwinGrip 150, 200 and 250

00 19 61 V02: Rolovatelné pouzdro se dvěma KNIPEX TwinGrip 150 and 250



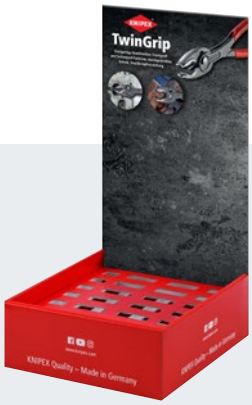

PULTOVÝ DISPLEJ KNIPEX TwinGrip

Perfektní sekundární displej až pro 18 kleští KNIPEX TwinGrip ve všech třech velikostech

Obj. č. 00 18 01 V53 LE

Obj. č.	EAN 4003773-	↔ mm	Kleště	Hlava	Rukojeti	Nastavitelných pozic	Ø palce	Ø mm	palce	mm	g
82 01 150	089353	150	atramentované na černo	leštěné	potaženy neklouzavým plastem	3	1/8–5/8	3–16	1/8–5/8	3–16	130
82 01 150 SB	091004	150				3	1/8–5/8	3–16	1/8–5/8	3–16	130
82 01 200	087243	200				5	5/32–7/8	4–22	5/32–7/8	4–22	270
82 01 200 SB	087571	200				5	5/32–7/8	4–22	5/32–7/8	4–22	270
82 01 250	089377	250				7	3/16–1 1/16	5–27	3/16–1 1/16	5–27	360
82 01 250 SB	091011	250				7	3/16–1 1/16	5–27	3/16–1 1/16	5–27	360
N **82 02 150**	089360	150			s komfortní rukojeti	3	1/8–5/8	3–16	1/8–5/8	3–16	130
N **82 02 150 SB**	091028	150				3	1/8–5/8	3–16	1/8–5/8	3–16	130
82 02 200	087250	200				5	5/32–7/8	4–22	5/32–7/8	4–22	280
82 02 200 SB	087588	200				5	5/32–7/8	4–22	5/32–7/8	4–22	280
82 02 250	089384	250				7	3/16–1 1/16	5–27	3/16–1 1/16	5–27	390
82 02 250 SB	090991	250				7	3/16–1 1/16	5–27	3/16–1 1/16	5–27	390
00 19 61 V01	092063	330	KNIPEX TwinGrip-Set 1 x 82 01 150, 1 x 82 01 200, 1 x 82 01 250								
00 19 61 V02	092094	330	KNIPEX TwinGrip-Set 1 x 82 01 150, 1 x 82 01 250								
00 19 61 LE	092056	330	Rolovací pouzdro pro KNIPEX TwinGrip, prázdné, 4 kapsy								

OD 05.2025

KNIPEX DPT50

V JEDINÉM PROVOZNÍM KROKU: ŘEZÁNÍ, SRAŽENÍ HRANY, HOTOVO – NOVÝ MODEL PRO SILNOSTĚNNÉ PLASTOVÉ TRUBKY

- **Dokonalý pomocník pro instalatérské práce a průmysl:** pohodlné řezání a přímé zkosení plastových trubek o průměru 32/40/50 mm v jediném kroku
- **Hladké řezání:** žádné přenastavování, žádné odjehlování, žádné lámání křehkých trubek, snížení rizika netěsných spojů
- Optimální vedení potrubí a snadné řezání díky samonastavitelným válečkům s kluznými ložisky



90 23 02 BK

Výměnnou čepel lze použít oboustranně



N **Náhradní čepel pro silnostěnné trubky**

90 23 02 E01

Vhodné např. pro potrubí odpadních vod dle DIN 1453-1, 1329-1, 1519-1

	Obj. č.	EAN 4003773-	◄—► mm	Materiály trubek	Řezná kapacita Ø mm	Tloušťka stěny mm	⚖ g
	90 23 01 BK	087809	202	PVC, PP, PE	32, 40 a 50	1,8 – 2,4	295
N	**90 23 02 BK**	092186	202	PVC, PP	32, 40 a 50	2,5 – 3,5	295
	90 23 01 E01	088103	Náhradní čepel pro 90 23 01, oboustranně použitelná pro tenkostěnné trubky				
N	**90 23 02 E01**	092193	Náhradní čepel pro 90 23 02, oboustranně použitelná pro silnostěnné trubky				



POPISEK

PIKTOGRAMY

N	Novinka
	Vylepšené
	Hmotnost
	Délka
	Průměr šroubu
	Průměr šestihranného šroubu
	Středně tvrdý drát
	Tvrdý drát
	Pružinový drát
	Lichoběžníkový lisovací profil
	Lisovací profil W
	Lisovací profil s lichoběžníkovým důlkem
1000 V	Izolované podle IEC 60900, lze použít až do 1000 V AC / 1500 V DC
VDE GS	Testováno VDE, také v souladu s německým zákonem o bezpečnosti zařízení a výrobků (GPSG)
	S otevírací pružinou
	Plochy čelistí ozubené
	Břit s fasetou

REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTÍ

MC®, MC4®	Stäubli Electrical Connectors AG

ÚSPĚCH, ALE NE ZA KAŽDOU CENU

PLATINUM Top 1%
ecovadis
Sustainability Rating
OCT 2024

Společnost KNIPEX je opět mezi absolutní špičkou ze 130 000 společností, které byly letos hodnoceny, jak potvrdila ratingová agentura EcoVadis


WINNER
German Sustainability Award 2025

V roce 2025 jsme také získali nejvyšší uznání za udržitelnost v Evropě



DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ – UDRŽITELNĚ

Výkon a kvalita našich kleští přesvědčují zákazníky ve více než 140 zemích světa. Chceme i nadále stavět na našem úspěchu a řídíme se hodnotami a cílem ekologicky udržitelného rozvoje. Prostřednictvím systematicky zaváděných opatření se chceme nejpozději do roku 2045 stát klimaticky neutrální společností a podstatně omezit využívání zdrojů. Částečně díky úplnému přechodu na obnovitelné energie jsme naše emise skleníkových plynů (GHG) od roku 2001 snížili téměř na polovinu. U většiny našich kleští již zveřejňujeme uhlíkovou stopu (PCF), abychom našim zákazníkům poskytli maximální transparentnost, pokud jde o dopad našich výrobků na klima.

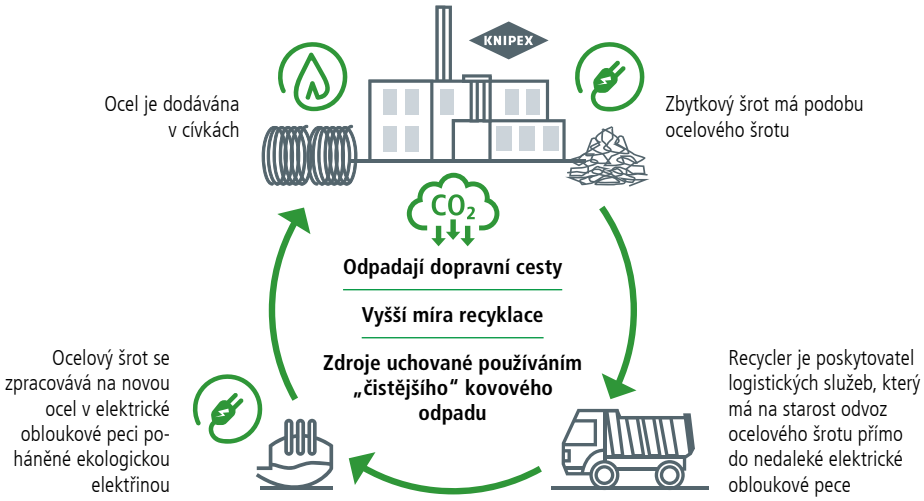

Ocel – základ pro nejvyšší kvalitu a účinnou ochranu životního prostředí

Značka KNIPEX znamená přesné nářadí s dlouhou životností. Abychom to zaručili, používáme pouze oceli nejvyšší kvality. Podle zákonů termodynamiky lze ocel recyklovat donekonečna a bez ztráty kvality. To vyžaduje kvalitní třídění, zpracování a logistiku řízení šrotu, tj. inteligentní řízení toku odpadu. Toho využíváme k dosažení našich cílů udržitelnosti. Až v roce 2025 provedeme úplný přechod na zelenou ocel, snížíme naše současné emise skleníkových plynů o dalších 50 procent a pro naše kleště budeme používat 100 procent recyklované oceli.

Otevřené až uzavřené smyčky

V naší výrobě se nesměsné zbytky z výroby oceli hromadí jako ocelový šrot. Ten je znovu roztaven v nedaleké elektrické obloukové peci pomocí zelené elektřiny a následně znovu zaveden do výrobního cyklu jako zelená ocel. Výhody jsou zřejmé: doprava a emise skleníkových plynů související s výrobou jsou výrazně nižší a v maximální míře se šetří materiálové zdroje.

V roce 2021 se jen v Německu snížily emise CO_2 o 157 milionů tun recyklací 94 milionů tun ocelového šrotu. To odpovídá emisím CO_2 vozových parků Francie, Spojeného království a Belgie. Recyklace oceli proto významně přispívá k ochraně klimatu a zdrojů a je důležitým krokem ke klimatické neutralitě.

I s touto nízkoemisní zelenou ocelí zůstává společnost KNIPEX spolehlivým výrobcem kleští prémiové kvality.

BEREME NA SEBE ODPOVĚDNOST ZA ZAMĚSTNANCE, PŘÍRODU, SPOLEČNOST A EKONOMIKU



KNIPEX

www.knipex.com

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
42337 Wuppertal, Německu
Tel. : +49 202 47 94-0
Fax : +49 202 47 74 94
info@knipex.com

knipex_official KNIPEX KNIPEX knipex_official KNIPEX

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C015859

Vytištěno v Německu. Copyright 2025

Všechna práva vyhrazena. Přetisk, kopírování a překlady jsou povoleny pouze s naším písemným svolením. Společnost KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG stále pracuje na dalším vývoji všech nástrojů. V důsledku změn produktů a dalšího vývoje jsou vždy možné technické změny. Z údajů, vyobrazení, popisů a rozměrů v tomto ceníku proto nelze vyvozovat žádné nároky. Za tiskové chyby a omyly neručíme.

Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

L201 00077 CZ-06/02.25/1.100