

KNIPEX
12 40 200
KNIPEX Cobra
2025
NUEVOS PRODUCTOS
KNIPEX


KNIPEX
MADE IN GERMANY
MultiCrimp
4.0
6.0



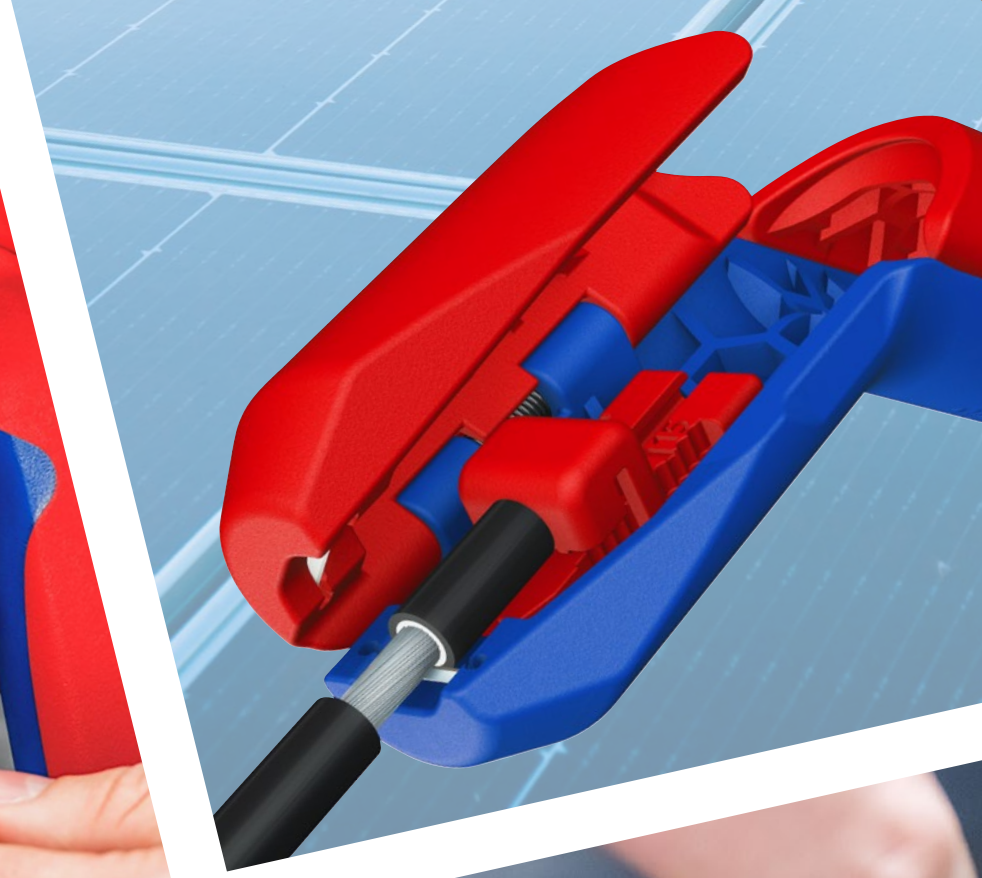


KNIPEX
PUSH

CONTENIDO

P. 4
74 200 Alicates de corte diagonal de fuerza
Ahora aún mejor: máximo rendimiento para los usos más exigentes

P. 6
KNIPEX Cobra® ES
Alicate de agarre especial para espacios reducidos: más funciones y en un tamaño adicional de 180 mm

P. 8
KNIPEX EvoStrip
Un pelado aún más rápido, preciso y cómodo

P. 10
KNIPEX ComStrip
El alicate pelacables compacto para aficionados al bricolaje y profesionales

P. 11
KNIPEX ErgoStrip® PV
Pelado de cubierta exterior y pelado de cables más rápido y preciso para profesionales del sector fotovoltaico

P. 12
KNIPEX MultiCrimp PV
Crimpadora ampliable para conectores MC4®, MC4® Evo 2 y muchos otros

P. 13 • Lo más destacado de 2024
KNIPEX PreciForce PV
Crimpadora para instalaciones fotovoltaicas con conectores MC4® y MC4® Evo 2

P. 14 • Lo más destacado de 2024
KNIPEX TwinGrip
El exclusivo alicate con articulación deslizante, indispensable para cualquier tipo de trabajo de mantenimiento, ahora está disponible en tres tamaños

P. 16
KNIPEX DPT50
Corte y biselado de tubos de plástico de paredes gruesas en una sola fase de trabajo

P. 17
Leyenda: Pictogramas

P. 18
KNIPEX – fabricamos alicates sostenibles



DISPONIBLE A PARTIR DEL OTOÑO DE 2025



20 %

MENOS ESFUERZO
en comparación con el modelo anterior

74 200 Alicates de corte diagonal de fuerza

AHORA AÚN MEJOR: MÁXIMO RENDIMIENTO PARA LOS USOS MÁS COMPLICADOS

- **Rendimiento integral:** combinación óptima de potencia de corte, durabilidad y ergonomía
- Corta notablemente más fácil que los alicates de corte diagonal convencionales del mismo tamaño gracias a su articulación de **alto apalancamiento**
- **Optimizado:** aproximadamente un 20% menos de esfuerzo en comparación con el modelo anterior



74 01 200


74 02 200


74 05 200



74 06 200


74 07 200

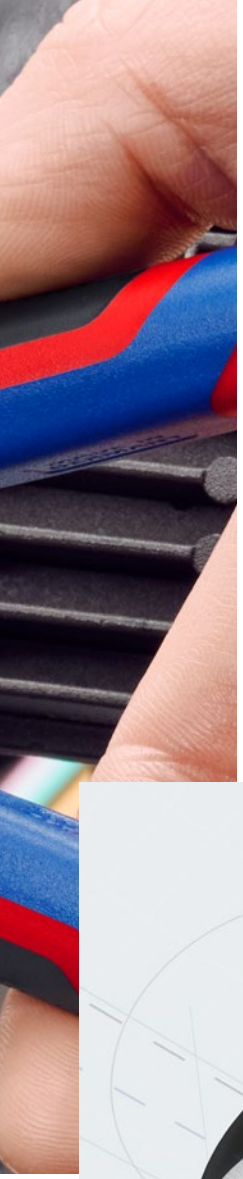


Para un uso duro continuo

Filos de corte de precisión
también endurecidos por inducción (dureza aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambre, incluido el alambre para muelles



CORTE MUCHO MÁS FÁCIL GRACIAS A LA ARTICULACIÓN DE GRAN PALANCA

Forma refinada del mango
para un mejor agarre

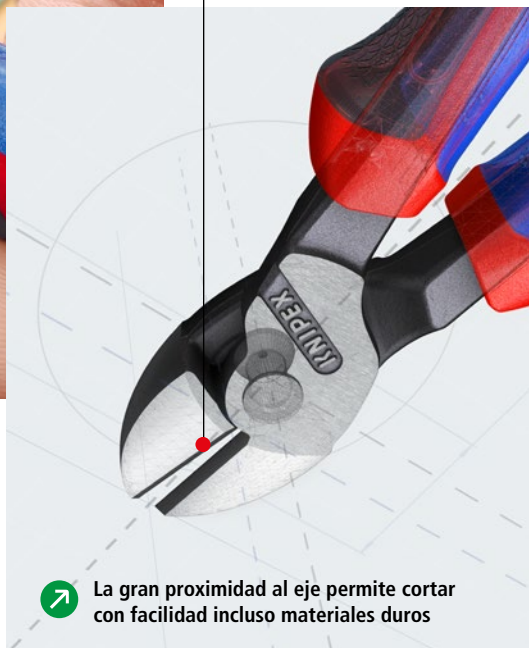

La gran proximidad al eje permite cortar con facilidad incluso materiales duros





MANGOS CONFORT

74 05 200: Con mangos confort:
compuestos de tres componentes ergonómicos para un manejo optimizado y con dos interfaces KNIPEXtend para extensiones

KNIPEXTEND

	Núm. de artículo	EAN 4003773-	←→ mm	Alicates	Cabeza	Mangos		Ø mm	Ø mm	Ø mm	g
↗	**74 01 200**	034056	200	negro atramentado	pulida	recubiertos de plástico		4,2	3,0	2,5	277
↗	**74 01 200 SB**	011927									277
↗	**74 02 200**	040309	200	negro atramentado	pulida	con mangos confort					321
↗	**74 02 200 SB**	011934									321
↗	**74 05 200**	035367	200	cromado	cromado	con mangos confort					321
↗	**74 05 200 SB**	012313									321
↗	**74 06 200**	033820	200	cromado	cromado	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE					326
↗	**74 06 200 SB**	014379									326
↗	**74 06 200 T**	081494	200	cromado	cromado	aislado con mangos multicomponentes, con anilla de fijación aislada integrada y probado por VDE	1000 V				326
↗	**74 06 200 T BK**	081845									326
↗	**74 07 200**	018414	200	cromado	cromado	aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE					375

La nueva KNIPEX Cobra® ES con todas las ventajas de KNIPEX Cobra® y ahora con mejor accesibilidad, mayor capacidad y más funciones

NUEVA Y MEJORADA


KNIPEX Cobra® ES

ALICATE DE AGARRE ESPECIAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS: MÁS FUNCIONES Y EN UN TAMAÑO ADICIONAL DE 180 MM

- Facilita el acceso a la pieza de trabajo gracias a su **diseño esbelto** en la zona de la cabeza y la articulación
- **Mordazas largas y estrechas con dentado de agarre frontal:** perfil de agarre longitudinal para piezas redondas como tornillos y bulones
- **Ideal para servicios técnicos y de mantenimiento,** reparación de aparatos, el sector automotriz y la industria en general




Ajuste fino para una adaptación óptima de la capacidad de agarre y una posición ergonómica

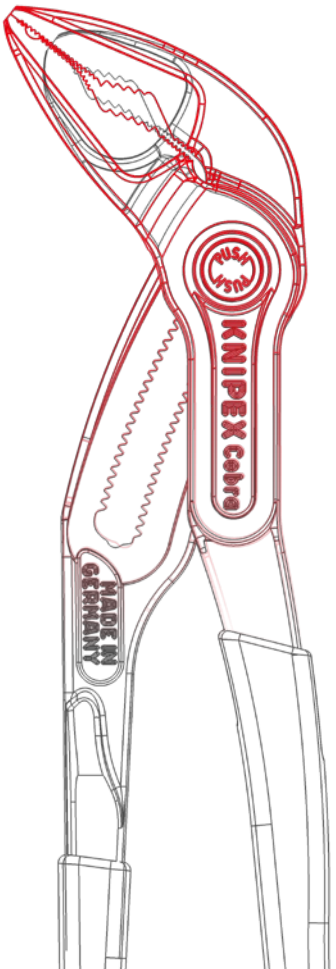


Cobra® ES

Cobra®

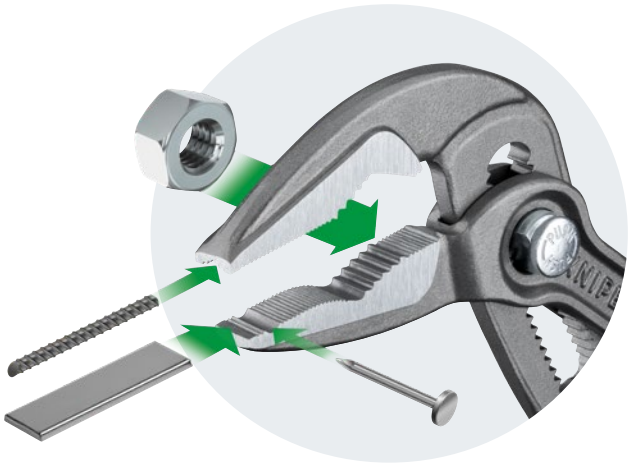

Mayor capacidad de agarre y mejor agarre frontal de piezas planas y redondeadas gracias al diseño optimizado de las mordazas





Dentado de agarre frontal para piezas redondeadas como tornillos, pernos o cable metálico




NUEVO: 180 mm

Sujeción automática en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo, trabajo sin esfuerzo

Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo




Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente



Ranura transversal para sujetar materiales redondos y delgados como clavos



Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía



Agarre seguro incluso en materiales planos gracias a sus tres puntos de apoyo

87 51 180

	Núm. de artículo	EAN 4003773-	◄► mm		Alicates	Cabeza	Mangos	○ mm	○ pulgadas	⬡ mm	⬡ pulgadas	Apertura máxima paralela en mm	Profundidad de agarre máxima mm	Posiciones de ajuste	⚖ g
N	**87 51 180**	088981	180		negro atramentado	pulida	Mangos plasticos por inmersión antideslizantes	32	1 1/4	32	1 1/4	30	37	18	176
N	**87 51 180 SB**	089773	180					32	1 1/4	32	1 1/4	30	37	18	176
	87 51 250	061267	250					40	1 1/2	36	1 3/8	37	45	25	342
	87 51 250 SB	061328	250					40	1 1/2	36	1 3/8	37	45	25	342

A PARTIR DEL 06. 2025


KNIPEX EvoStrip

AHORA AÚN MEJOR: PELADO AUTOMÁTICO MÁS RÁPIDO, MÁS PRECISO Y MÁS CÓMODO




DISEÑO MODERNO: TECNOLOGÍA DE USO OPTIMIZADA

- **Pelado especialmente fácil en el amplio rango de cables con capacidad** de 0,03 a 10 mm² y con cortacables de hasta 10 mm²
- **No se producen daños en los hilos conductores** gracias a la adaptación automática a sus diferentes secciones
- Gracias a su **mango de dos componentes** y a la cómoda apertura de los mangos, se adapta cómodamente a la mano y el ingenioso diseño del mango evita lesiones en las manos

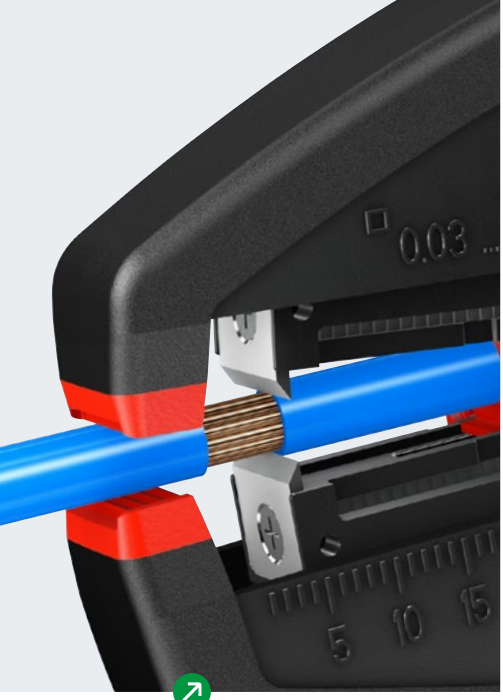


El cortacables de montaje superior para conductores de cobre y aluminio ofrece máxima visibilidad: posición de corte exacta siempre visible gracias al marcado resaltado, cortes limpios gracias a la geometría de los filos de corte optimizada para conductores de hilos finos de hasta 10 mm² y conductores sólidos de hasta 6 mm²






Las cuchillas de pelado resistentes al desgaste y de alta calidad y el plástico reforzado con fibra de vidrio garantizan un rendimiento duradero y sin concesiones durante miles de ciclos de pelado. Las cuchillas se pueden reemplazar de manera rápida y económica cuando se desgastan

Aplicaciones versátiles gracias al generoso rango de pelado de 5 a 22 mm, incluso 25 mm sin tope longitudinal

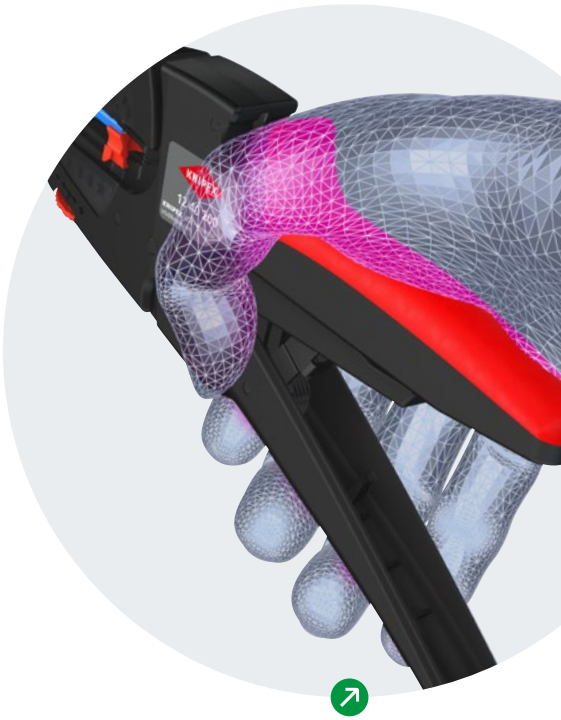

El collar sobredimensionado del mango antideslizante delante del cortacables proporciona un agarre confiable



Rueda de ajuste regulable en pasos progresivos: la profundidad de corte ajustable permite que la herramienta supere hasta los trabajos de aislamiento más exigentes, incluso en condiciones de temperatura extremas



12 40 200

La mecánica de funcionamiento suave garantiza un rendimiento a largo plazo y un trabajo cómodo gracias a los bajos niveles de ruido

	Núm. de artículo	EAN 4003773-	↔ mm		Capacidad mm²	AWG	⚖ g
↗	**12 40 200**	026662	200		0,03 – 10,0	32 – 8	150
↗	**12 49 01**	026679	1 par de cuchillas de recambio para 12 40 200				
	12 49 23	057604	Tope longitudinal de recambio para 12 40 200				
	12 49 04	053071	Muelle de torsión para 12 40 200				
	12 49 05	053088	Muelle de presión en la cabeza para 12 40 200				



Con anilla de fijación integrada en el mango: para una protección fiable de las herramientas al trabajar en altura, conforme a ANSI y compatible con el sistema anticaídas KNIPEX Tethered Tools

KNIPEX ComStrip

EL ALICATE PELACABLES COMPACTO PARA TODOS LOS USUARIOS Y PROFESIONALES







- **Modelo muy competitivo:** pela conductores macizos, multifilares y de hilos finos de 0,2 a 6 mm² con aislamiento estándar sin necesidad de ajuste manual
- El ajuste fino permite configurar con **precisión la profundidad de corte** para materiales o condiciones de temperatura especiales
- **Con cortacables para cables macizos** de hasta 2,5 mm², capacidad de corte ampliada para conductores de hilos finos de hasta 6 mm²


EL MODELO BÁSICO SIMPLE, AHORA CON DISEÑO MODERNO

Cuchillas duraderas y reemplazables cuando se desgastan

Herramienta compacta y manejable con cabezal delgado para usar en áreas de trabajo de difícil acceso



12 62 180

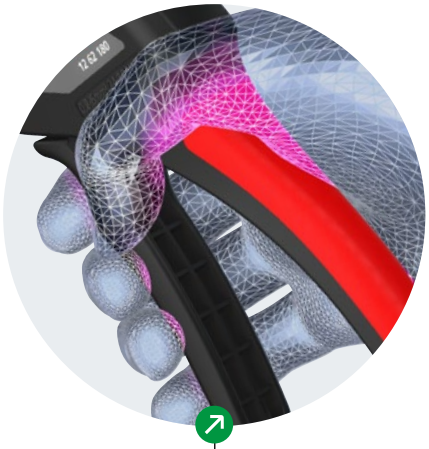

Trabajo con poco esfuerzo y máxima transmisión de fuerza gracias al mango ergonómico de dos componentes con zona de agarre suave




Con tope longitudinal ajustable de 6 a 18 mm para longitudes de pelado precisas y constantes


Robusto y ligero gracias al cuerpo de la herramienta fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio

	Núm. de artículo	EAN 4003773-	↔ mm		Capacidad mm²	AWG	⚖ g
↗	**12 62 180**	054573	180		0,2 – 6,0	24 – 10	160
	12 69 21	060093	1 par de cuchillas de recambio para 12 62 180				
	12 69 23	067115	Tope longitudinal de recambio para 12 62 180				

KNIPEX ErgoStrip® PV

PELADO DE CUBIERTA EXTERIOR Y PELADO DE CABLES RÁPIDO Y PRECISO PARA PROFESIONALES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA

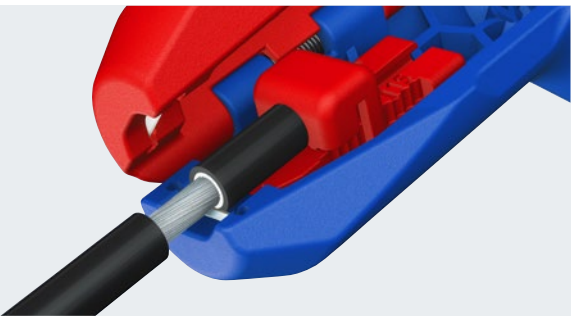

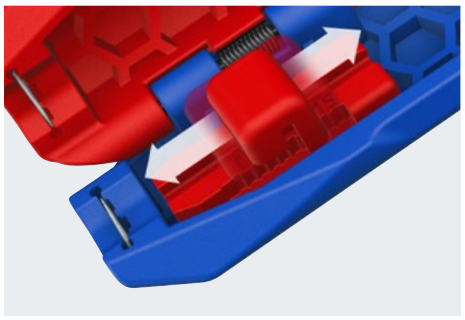




- Para pelar de forma rápida y precisa cables solares de **4 y 6 mm²** (p. ej. H1Z2Z2-K) y todos los cables de instalación habituales, redondos y resistentes a la humedad (p. ej. cable NYM de 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm²)
- Tope de longitud para cables fotovoltaicos: **ajustable de 6 a 18 mm** para procesos de pelado repetitivos, adecuado para todos los conectores solares estándar
- Diseño del mango **innovador y ergonómico** para un crimpado, pelado y corte longitudinal sencillo de la capa exterior


NOVEDAD: PELA INCLUSO LOS CABLES FOTOVOLTAICOS MÁS RESISTENTES

Mecanismo de pelado de cables para conductores individuales de PVC (p. ej. H07V-K) con secciones de 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²




Diseño multicomponente con zona de plástico blando para un manejo confortable y sujeción segura





Extremos de la herramienta con forma cónica para un mejor acceso en espacios reducidos

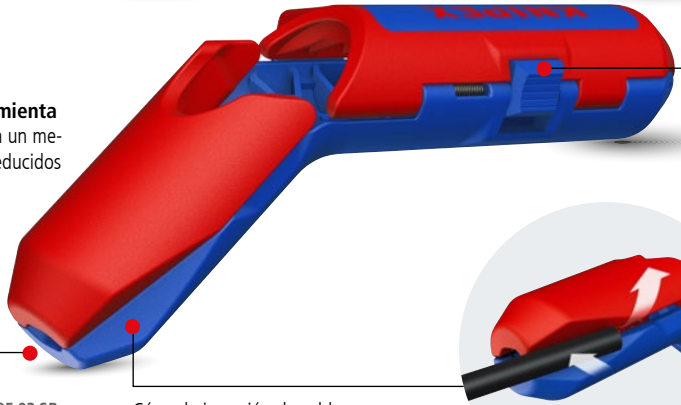

Con muelle de apertura y dispositivo de bloqueo

16 95 03 SB



Cómoda inserción de cables fotovoltaicos gracias a la **apertura auxiliar**



TAMBIÉN DISPONIBLE EN EL NUEVO JUEGO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

00 31 31 V01
Contiene: pelacables para cables fotovoltaicos KNIPEX ErgoStrip® PV (16 95 03 SB) y crimpadora para terminales KNIPEX PreciForce (97 52 42) para MC4® y MC4® Evo 2

	Núm. de artículo	EAN 4003773-	↔ mm		Capacidad de pelado mm	Valor de pelado de cables solares mm²	Valor de aislamiento conductores e hilos mm²	⚖ g
N	**16 95 03 SB**	092605	135		Ø 8,0 – 13,0	4 / 6	0,2 – 4,0	65



KNIPEX MultiCrimp PV

CRIMPADORA AMPLIABLE PARA CONECTORES MC4®, MC4® EVO 2 Y MUCHOS OTROS

- Crimpadora universal de alto rendimiento y **calidad profesional para sistemas fotovoltaicos**
- **Una sola herramienta con tres mordazas intercambiables** para crimpar conectores MC4® / MC4® Evo 2, conectores de cable sin aislamiento y punteras huecas
- Cambio rápido y **sencillo de las mordazas intercambiables** sin herramientas adicionales

Para cables fotovoltaicos, conductores de toma a tierra o cableado en el armario de contadores

Mordaza intercambiable 97 39 13: Conexiones crimpadas de, por ejemplo, cables de toma a tierra* con mordaza intercambiable 97 39 13 para conectores de cables sin aislamiento de 0,5 – 10 mm²

Mordaza intercambiable 97 39 08: Conductores crimpados del inversor al armario de contadores: con mordaza intercambiable 97 39 08 para punteras huecas aisladas y sin aislamiento de 0,25 – 6 mm²

N **Mordaza intercambiable 97 39 42:** Crimpa conectores para conductores fotovoltaicos: con mordaza intercambiable 97 39 42 para conectores MC4® y MC4® Evo 2 de 4 y 6 mm²

Calidad de crimpado uniforme gracias a las mordazas de precisión y al mecanismo de carraca (desbloqueable)



NOVEDAD: AHORA PARA CONECTORES MC4® Y MC4® EVO 2

Con práctico **clip para cinturón**





Ampliable con mordazas intercambiables opcionales 97 39 05 / 06 / 09

97 39 42

97 33 03

	Núm. de artículo	EAN 4003773-	⟷ mm	Cabeza	Mangos	Uso	Capacidad mm²	AWG	⚖ g
N	**97 33 03**	092599	250	barnizados	con mangos multicomponentes	MC4® / MC4® Evo 2	4 / 6	12 / 10	790
						Punteras huecas	0,25 – 6	24 – 10	
						Terminales no aislados aplastados	0,5 – 10	20 – 8	
N	**97 33 LE**	092643	250	barnizados	con mangos multicomponentes	KNIPEX MultiCrimp incluye cargador, vacío			660
N	**97 39 42**	092582	Mordaza intercambiable para conectores MC4® y MC4® Evo 2 de 4 y 6 mm²						
	97 39 08	070092	Mordaza intercambiable para terminales con y sin aislamiento de 0,25 a 6 mm²						
	97 39 13	070108	Mordaza intercambiable para conectores sin aislamiento de 0,5 a 10 mm²						

Las mordazas intercambiables 97 49 xx de la crimpadora de sistema 97 43 200 no son compatibles con KNIPEX MultiCrimp 97 33 01 / 02 / 03

*Los conductores multifilares pararayos de 16 mm² solo se pueden crimpar con la crimpadora de manejo con dos manos 97 52 23, ya que requiere una gran fuerza manual.



KNIPEX PreciForce PV

CRIMPADORA PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS CON CONECTORES MC4® Y MC4® EVO 2


PARA UN CRIMPADO HOMOGÉNEO DE LOS CONDUCTORES DEL CABLE

- Para la instalación de sistemas fotovoltaicos con conectores MC4® y MC4® Evo 2
- **Con geometría de crimpado mejorada** para una muy buena conductividad
- Para instalaciones en edificios residenciales e industriales o en sistemas aislados, como caravanas
- Calibración de **presión precisa de fábrica**






Las mordazas de crimpado para 4 y 6 mm² crimpan los conectores MC4® y los más robustos MC4® Evo 2



Calidad de crimpado uniforme gracias a las mordazas de precisión y al mecanismo de carraca (desbloqueable)

Alta fuerza de crimpado gracias al **eficiente mecanismo de acción de palanca**

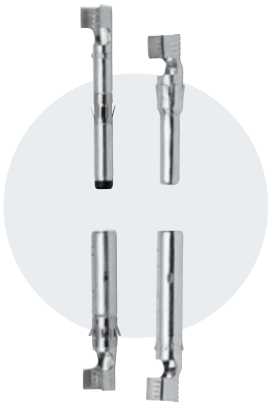

MC4® Evo 2 MC4®



El mecanismo optimizado de transmisión de palanca mejora notablemente el uso, reduciendo la fatiga manual

Buen manejo gracias a la posición favorable de los mangos, el peso reducido, el diseño compacto y los mangos de forma ergonómica

Núm. de artículo	EAN 4003773-			mm	Alicates	Mangos	Capacidad mm²	AWG	g
97 52 42	092117			220	barnizados	con mangos multicomponentes	4 / 6	12 / 10	488
97 52 42 SB	092162								

La matriz de crimpado no es intercambiable







KNIPEX TwinGrip

EL ÚNICO ALICATE CON ARTICULACIÓN DESLIZANTE INDISPENSABLE PARA CUALQUIER TIPO DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO – YA DISPONIBLE EN TRES TAMAÑOS

- **Combinación única** de función de agarre frontal y lateral, articulación machihembrada y ajuste por pulsador
- **Para agarrar, apretar y aflojar** tornillos con cabezas y roscas desgastadas
- **La mordaza delantera de gran agarre** con dientes resistentes y una alta relación de transmisión en las puntas de la boca

PARA USO UNIVERSAL – ADAPTADO A CADA NECESIDAD



82 01 150

Mordazas con rango de apertura **3 – 16 mm**, incluso para trabajar en zonas de difícil acceso



82 01 200

Mordazas con rango de apertura **4 – 22 mm**, incluso para trabajar en zonas de difícil acceso




82 01 250

Mordazas con rango de apertura **5 – 27 mm**, incluso para trabajar en zonas de difícil acceso

Permite trabajar incluso en espacios reducidos, con zona de giro estrecha para atornillar rápidamente


Agarre frontal seguro de tuercas y tornillos

Gran capacidad de agarre frontal y lateral: para anchos de boca de 3 a 16, 4 a 22 o 5 a 27 mm

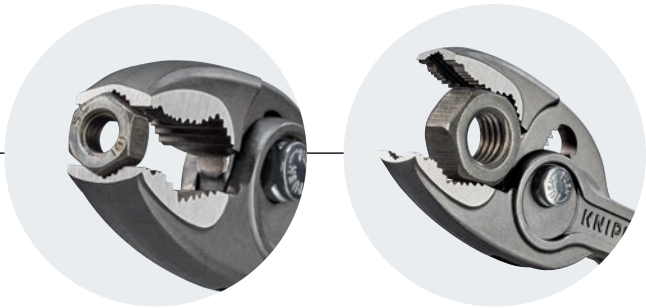



Gran agarre frontal de piezas de trabajo planas gracias a su sistema de tres puntos

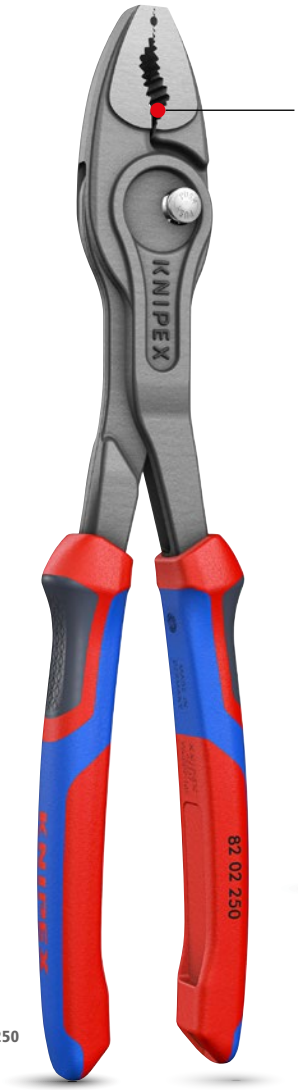


82 02 250

TAMBIÉN DISPONIBLE EN UN PRÁCTICO JUEGO

00 19 61 V01: funda enrollable con KNIPEX TwinGrip 150, 200 y 250

00 19 61 V02: funda enrollable con KNIPEX TwinGrip 150, 200 y 250



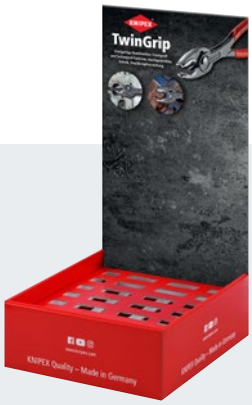

EL EXPOSITOR DE MOSTRADOR KNIPEX TwinGrip

Expositor secundario perfecto para hasta 18 KNIPEX TwinGrip en sus tres tamaños

Núm. de artículo 00 18 01 V53 LE

	Núm. de artículo	EAN 4003773-	↔ mm	Alicates	Cabeza	Mangos	Posiciones de ajuste	○ Ø pulgadas	○ Ø mm	⬡ pulgadas	⬡ mm	⚖ g
	82 01 150	089353	150	negro atramentado	pulida	Mangos plasticos por inmersión antideslizantes	3	1/8–5/8	3–16	1/8–5/8	3–16	130
	82 01 150 SB	091004	150				3	1/8–5/8	3–16	1/8–5/8	3–16	130
	82 01 200	087243	200				5	5/32–7/8	4–22	5/32–7/8	4–22	270
	82 01 200 SB	087571	200				5	5/32–7/8	4–22	5/32–7/8	4–22	270
	82 01 250	089377	250				7	3/16–1 1/16	5–27	3/16–1 1/16	5–27	360
	82 01 250 SB	091011	250				7	3/16–1 1/16	5–27	3/16–1 1/16	5–27	360
N	**82 02 150**	089360	150			con mangos confort	3	1/8–5/8	3–16	1/8–5/8	3–16	130
N	**82 02 150 SB**	091028	150				3	1/8–5/8	3–16	1/8–5/8	3–16	130
	82 02 200	087250	200				5	5/32–7/8	4–22	5/32–7/8	4–22	280
	82 02 200 SB	087588	200				5	5/32–7/8	4–22	5/32–7/8	4–22	280
	82 02 250	089384	250				7	3/16–1 1/16	5–27	3/16–1 1/16	5–27	390
	82 02 250 SB	090991	250				7	3/16–1 1/16	5–27	3/16–1 1/16	5–27	390
	00 19 61 V01	092063	330	KNIPEX TwinGrip-set 1 x 82 01 150, 1 x 82 01 200, 1 x 82 01 250								
	00 19 61 V02	092094	330	KNIPEX TwinGrip-set 1 x 82 01 150, 1 x 82 01 250								
	00 19 61 LE	092056	330	funda enrollable para KNIPEX TwinGrip, vacía, 4 compartimentos								

A PARTIR DEL 05. 2025

KNIPEX DPT50

EN UN SOLO PROCESO: CORTE, BISELADO, Y YA ESTÁ HECHO. NUEVA SOLUCIÓN PARA TUBOS PLÁSTICOS DE PARED GRUESA

- **El ayudante perfecto para la fontanería y la industria:** corte y bisele directamente con comodidad tubos de plástico de 32 / 40 / 50 mm en un solo paso
- **Corte suave:** sin reajustes, sin desbarbado y sin rotura de tuberías frágiles; se reduce el riesgo de que las juntas goteen
- **Guía óptima de los tubos y corte sencillo** gracias a los rodillos autoajustables con cojinetes de fricción

N **Cuchilla de varias piezas: especialmente afilada** y con un alto rendimiento de corte

Cuerpo de la cuchilla con muelle: no es necesario realizar ajustes durante el corte

Es posible realizar recortes oestrechos y precisos a partir de una longitud de sección de aproximadamente 10 mm



Duradero y robusto: cuerpo de la herramienta fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio

Corta tubos de PVC y PP con espesores de pared de 2,5 – 3,5 mm

Posicionamiento preciso gracias a una visión clara del punto de corte



La cuchilla intercambiable se puede utilizar por ambos lados



90 23 02 BK



N **Cuchilla de recambio para tubos de paredes gruesas**

90 23 02 E01

Adecuado, por ejemplo, para tuberías de aguas residuales según DIN 1453-1, 1329-1, 1519-1

	Núm. de artículo	EAN 4003773-	◄—► mm	Materiales de los tubos	Capacidad de corte Ø mm	Grosor de pared mm	⚖ g
	90 23 01 BK	087809	202	PVC, PP, PE	32, 40 y 50	1,8 – 2,4	295
N	**90 23 02 BK**	092186	202	PVC, PP	32, 40 y 50	2,5 – 3,5	295
	90 23 01 E01	088103	Cuchilla de recambio para 90 23 01, se puede usar por ambos lados para tubos de paredes finas				
N	**90 23 02 E01**	092193	Cuchilla de recambio para 90 23 02, se puede usar por ambos lados para tubos de paredes gruesas				



LEYENDA

PICTOGRAMAS

N	Nuevo
	Mejorado
	Peso
	Longitud
	Diámetro del tornillo
	Diámetro hexagonal
	Alambre de dureza media
	Alambre duro
	Alambre para muelles
	Crimpado trapezoidal
	Crimpado en W
	Crimpado con hendidura trapezoidal
1000 V	Aislado según IEC 60900, se puede utilizar hasta 1000 V CA / 1500 V CC
	Con certificación VDE, también conforme con la ley alemana de seguridad de equipos y productos (GPSG)
	Con muelle de apertura
	Superficie de agarre estriada
	Filo con bisel

MARCAS REGISTRADAS DE EMPRESAS

MC®, MC4®	Stäubli Electrical Connectors AG

ÉXITO, PERO NO A CUALQUIER PRECIO



PLATINUM Top 1%
ecovadis
Sustainability Rating
OCT 2024

KNIPEX vuelve a estar entre el uno por ciento de las mejores 130 000 empresas evaluadas este año, según lo confirmado por la agencia de calificación EcoVadis.

WINNER
German Sustainability Award 2025

También obtuvimos el máximo reconocimiento de sostenibilidad en Europa para 2025.



100 %
acero verde
Otra contribución eficaz a la protección del clima y los recursos

ALCANZANDO OBJETIVOS DE FORMA SOSTENIBLE

El rendimiento y la calidad de nuestros alicates impresionan a clientes en más de 140 países en todo el mundo. Queremos seguir construyendo sobre nuestro éxito y nos guiamos por valores y el objetivo del desarrollo ecológicamente sostenible. A través de medidas implementadas de forma sistemática, nos proponemos ser neutrales en términos climáticos como máximo en 2045 y reducir sustancialmente nuestro uso de recursos. Gracias, en parte, al cambio radical al uso de energías renovables, hemos reducido casi a la mitad nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) desde 2021. Ya informamos de la huella de carbono (PCF) de la mayoría de nuestros alicates para ofrecer a nuestros clientes la máxima transparencia sobre el impacto climático de nuestros productos.



Acero: la base de máxima calidad que consigue además una protección eficaz del medio ambiente

La marca KNIPEX es sinónimo de herramientas de precisión con una larga vida útil. Para garantizarlo, solo utilizamos aceros de máxima calidad. Según las leyes de la termodinámica, el acero se puede reciclar indefinidamente y sin pérdida de calidad. Esto requiere buenas prácticas de clasificación, procesamiento y logística de la chatarra, es decir, una gestión inteligente del flujo de residuos. La utilizamos para lograr nuestros objetivos de sostenibilidad. Cuando hagamos el cambio total al acero verde en 2025, reduciremos nuestras emisiones actuales de gases de efecto invernadero en otro 50 por ciento y utilizaremos acero 100 por ciento reciclado para nuestros alicates.

De sistemas abiertos a sistemas cerrados

En nuestra producción, se acumulan residuos de acero sin mezclar procedentes de la producción como chatarra de acero. Estos residuos se funden de nuevo en un horno de arco eléctrico cercano que utiliza electricidad verde y después se introducen de nuevo en el ciclo de producción como acero verde. Las ventajas son obvias: las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte y a la producción se reducen significativamente y los recursos materiales se conservan al máximo.

Solo en Alemania, en 2021, se redujeron las emisiones de CO_2 en 157 millones de toneladas gracias al reciclaje de 94 millones de toneladas de chatarra de acero. Esto corresponde a las emisiones de CO_2 de las flotas de vehículos de Francia, Reino Unido y Bélgica. Por lo tanto, el reciclaje del acero contribuye de manera importante a la protección del clima y de los recursos y es un paso importante hacia la neutralidad climática.

Por supuesto, incluso con este acero verde de bajas emisiones, KNIPEX sigue siendo un fabricante fiable de alicates de primera calidad.

NOS RESPONSABILIZAMOS DE LOS EMPLEADOS, LA NATURALEZA, LA SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA



www.knipex.com

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
42337 Wuppertal, Alemania
Tel. : +49 202 47 94-0
Fax : +49 202 47 74 94
info@knipex.com

knipex_official KNIPEX KNIPEX knipex_official KNIPEX

FSC www.fsc.org MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC® C015859

Impreso en Alemania. Copyright 2025

Reservados todos los derechos. La reimpresión, duplicado o copia está solamente permitida bajo consentimiento expreso y por escrito. La compañía KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG trabaja de forma continua en el desarrollo de todas sus herramientas. Estas herramientas están sujetas a modificaciones técnicas en todo momento. De esta forma, los detalles publicados, ilustraciones, descripciones y dimensiones no son vinculantes. Reservados todos los derechos por fallos de impresión o errores.

Todos los nombres de producto, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

L201 00077 ES-06/02.25/700