
KNIPEX
12 40 200
KNIPEX Cobra
2025
NOVITÀ
KNIPEX


KNIPEX
MADE IN GERMANY
MultiCrimp
4.0
6.0

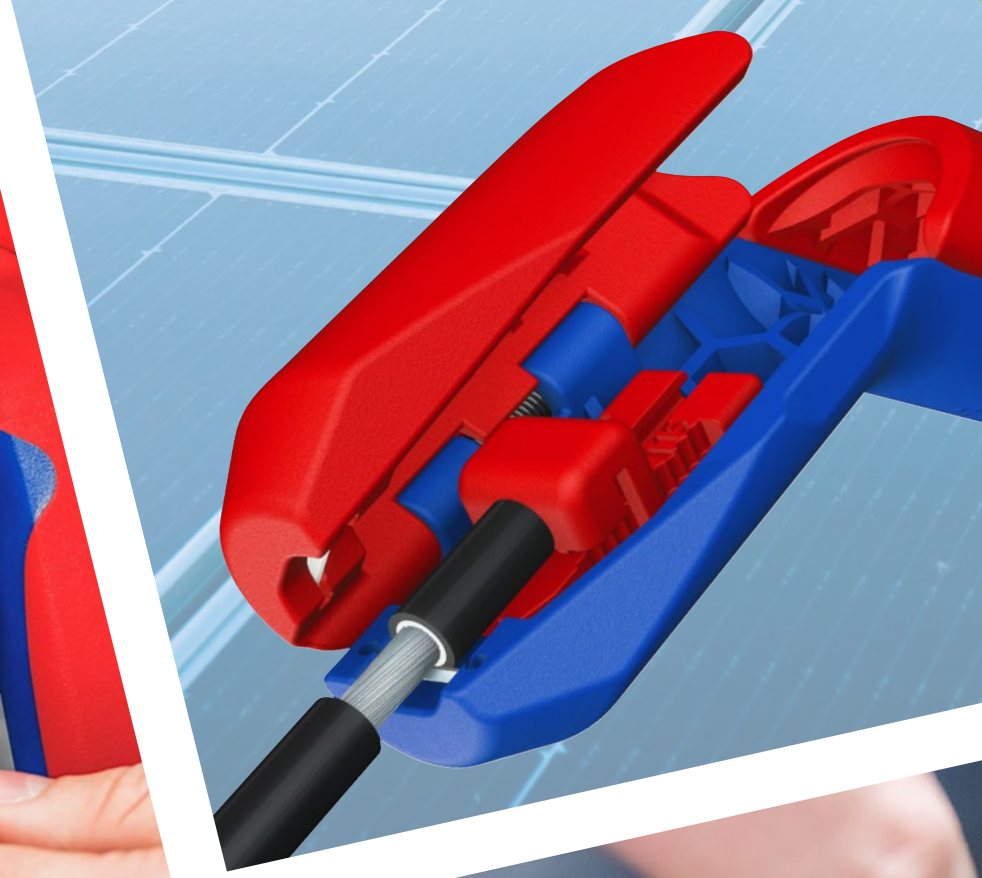




KNIPEX
PUSH

CONTENUTO

P. 4
74 200 Tronchese laterale per meccanica tipo forte
Ancora meglio: massime prestazioni per le applicazioni più difficili

P. 6
KNIPEX Cobra® ES
Pinza prensile speciale per spazi di installazione ristretti: con più funzioni e nella dimensione aggiuntiva 180 mm

P. 8
KNIPEX EvoStrip
Spelatura ancora più veloce, precisa e confortevole

P. 10
KNIPEX ComStrip
La pinza spelacavi compatta per professionisti e non

P. 11
KNIPEX ErgoStrip® PV
Sguainatura e spelatura rapida e precisa per i professionisti del fotovoltaico

P. 12
KNIPEX MultiCrimp PV
La pinza crimpatrice espandibile per MC4®, MC4® Evo 2 e molti altri connettori

P. 13 • Prodotti in evidenza 2024
KNIPEX PreciForce PV
La pinza crimpatrice per semplici installazioni fotovoltaiche con connettori MC4® e MC4® Evo 2

P. 14 • Prodotti in evidenza 2024
KNIPEX TwinGrip
L'esclusiva pinza prensile frontale che non dovrebbe mancare in nessun intervento di manutenzione – ora disponibile in tre misure!

P. 16
KNIPEX DPT50
In un unico processo di lavorazione, taglio e smussatura di tubi di plastica a parete spessa

P. 17
Legenda: Pittogrammi

P. 18
KNIPEX – le nostre pinze sono fatte per durare



DISPONIBILE A PARTIRE DALL'AUTUNNO 2025



20 %

MENO SFORZO
rispetto al modello precedente

74 200
Tronchese laterale per meccanica tipo forte

ANCORA MEGLIO: MASSIME PRESTAZIONI PER LE APPLICAZIONI PIÙ DIFFICILI

- **Massima potenza:** combinazione ottimale di potenza di taglio, durata ed ergonomia
- **Grazie al giunto di forza,** i tagli sono notevolmente più facili rispetto al tradizionale tronchese laterale per meccanica della stessa dimensione
- **Ottimizzata:** circa. 20% di risparmio energetico rispetto al modello precedente





Per massima sollecitazione continua

Il taglio di precisione
è inoltre temprato a induzione (durezza del tagliente ca. 64 HRC), per tutti i tipi di filo compreso il filo armonico



TAGLIO NOTEVOLMENTE FACILITATO GRAZIE AL GIUNTO DI FORZA

Forma raffinata delle ganasce
per una migliore presa



Grazie all'estrema vicinanza al fulcro, si possono tagliare facilmente anche i materiali duri



MANICI COMFORT

74 05 200: Con manici comfort
realizzati con tre componenti ergonomici per ottimizzare la maneggevolezza e con due interfacce KNIPEXtend per le estensioni

KNIPEXTEND

Art. No.	EAN 4003773-	◂▸ mm	Esecuzione	Testa	Manici		Ø mm	Ø mm	Ø mm	g
74 01 200	034056	200	atramentata nera	lucidata	rivestiti in resina sintetica		4,2	3,0	2,5	277
74 01 200 SB	011927									277
74 02 200	040309	200	atramentata nera	lucidata	con manici comfort					321
74 02 200 SB	011934									321
74 05 200	035367	200	cromata	cromata	con manici comfort					321
74 05 200 SB	012313									321
74 06 200	033820	200	cromata	cromata	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE					326
74 06 200 SB	014379									326
74 06 200 T	081494	200	cromata	cromata	isolati con impugnature multicomponente e anello di fissaggio integrato, testato VDE	1000 V				326
74 06 200 T BK	081845									326
74 07 200	018414	200	cromata	cromata	isolati ad immersione, collaudati VDE					375

La nuova pinza KNIPEX Cobra® ES con tutti i vantaggi di KNIPEX Cobra® – ora con un'accessibilità ancora migliore, maggiore capacità e più funzioni

ORA NUOVA E MIGLIORATA

KNIPEX Cobra® ES

PINZA PRENSILE SPECIALE PER SPAZI DI INSTALLAZIONE RISTRETTI: CON PIÙ FUNZIONI E NELLA DIMENSIONE AGGIUNTIVA 180 MM

- Accesso al pezzo particolarmente facilitato grazie alla **forma molto assottigliata** nell'intera sezione della testa e dell'articolazione
- **Becchi lunghi e appuntiti con dentatura per impugnatura frontale**: profilo dell'impugnatura inserito longitudinalmente per parti tonde come viti e perni
- **Ideale per lavori di messa a punto, di riparazione di apparecchiature**, nel settore automobilistico e in quello industriale



Regolazione fine per un adattamento ottimale della capacità di presa e di una posizione di impugnatura confortevole

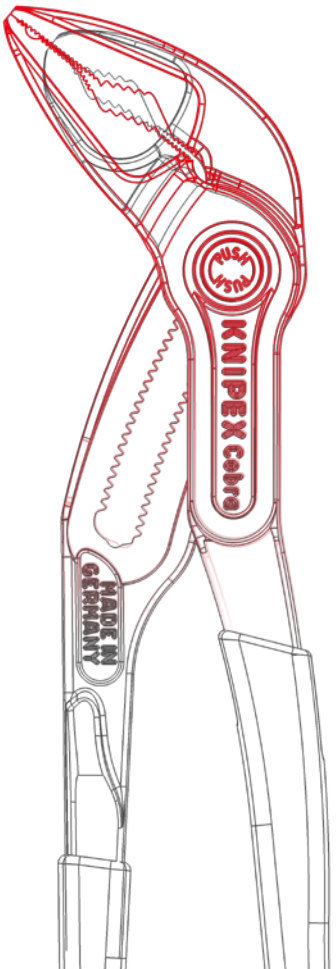

Cobra® ES

Cobra®

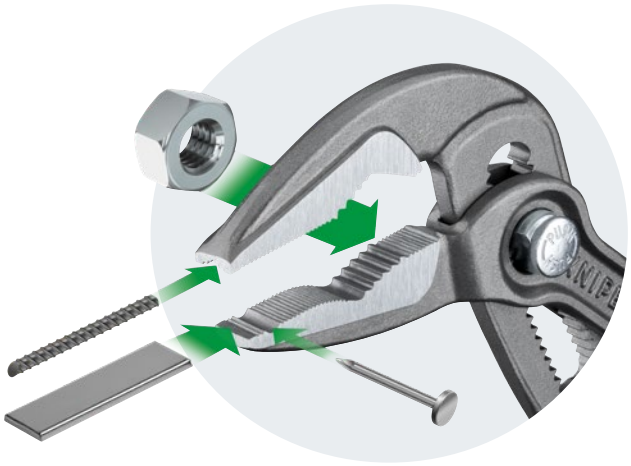

Maggiore capacità di presa e migliore presa frontale di pezzi piatti e rotondi grazie al design ottimizzato delle ganasce





Autoserrante su tubi e dadi: nessuno scivolamento sul pezzo in lavorazione, per un lavoro a risparmio energetico

Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione



Scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione



Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità



Dentatura per impugnatura frontale per pezzi tondi come viti, perni o funi metalliche



Scanalatura trasversale per contenere materiali tondi sottili come i chiodi



Presa sicura anche su pezzi piatti grazie all'appoggio su tre punti

87 51 180

	Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm		Esecuzione	Testa	Manici	Ø mm	Ø pollici	mm	pollici	Max. apertura parallela in mm	Max. profondità di presa in mm	Regolazioni	g
N	**87 51 180**	088981	180		atramentata nera	lucidata	Rivestita in plastica antiscivolo	32	1 1/4	32	1 1/4	30	37	18	176
N	**87 51 180 SB**	089773	180					32	1 1/4	32	1 1/4	30	37	18	176
	87 51 250	061267	250					40	1 1/2	36	1 3/8	37	45	25	342
	87 51 250 SB	061328	250					40	1 1/2	36	1 3/8	37	45	25	342

DA GIUGNO 2025

KNIPEX EvoStrip

ANCORA MEGLIO: SPELATURA AUTOMATICA PIÙ VELOCE, PIÙ PRECISA E PIÙ CONFORTEVOLE



DESIGN MODERNO – TECNOLOGIA APPLICATIVA OTTIMIZZATA

- **Spelatura particolarmente facile nell'ampio range di capacità compreso** tra 0,03 e 10 mm² e con cesoia a cremagliera fino a 10 mm²
- **Nessun danno ai conduttori** grazie all'adattamento automatico alle diverse sezioni dei conduttori
- Grazie **all'impugnatura bicomponente** e alla comoda capacità di presa, sta comodamente in mano e il design sofisticato dei manici minimizza il rischio di schiacciamento delle mani

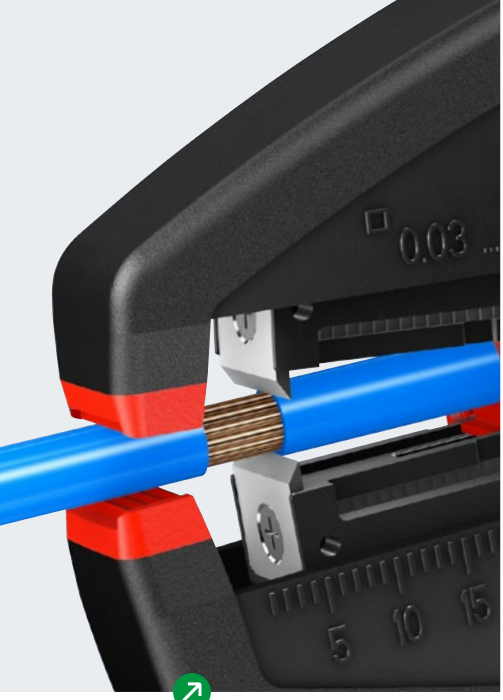



La cesoia a cremagliera montata in alto per conduttori Cu e A offre il massimo controllo visivo: la posizione esatta di taglio è sempre visibile grazie alle marcature evidenziate, tagli netti grazie alla geometria di taglio ottimizzata per conduttori a filo sottile fino a 10 mm², conduttori rigidi fino a 6 mm²



Applicazioni versatili grazie all'ampia gamma di spelatura da 5 a 22 mm, anche 25 mm senza battuta longitudinale

Le lame di spelatura di alta qualità e resistenti all'usura e la resina sintetica rinforzata con fibra di vetro garantiscono prestazioni di lunga durata, per migliaia di cicli di spelatura senza compromessi. Se i coltelli si usurano, possono essere sostituiti in modo rapido ed economico

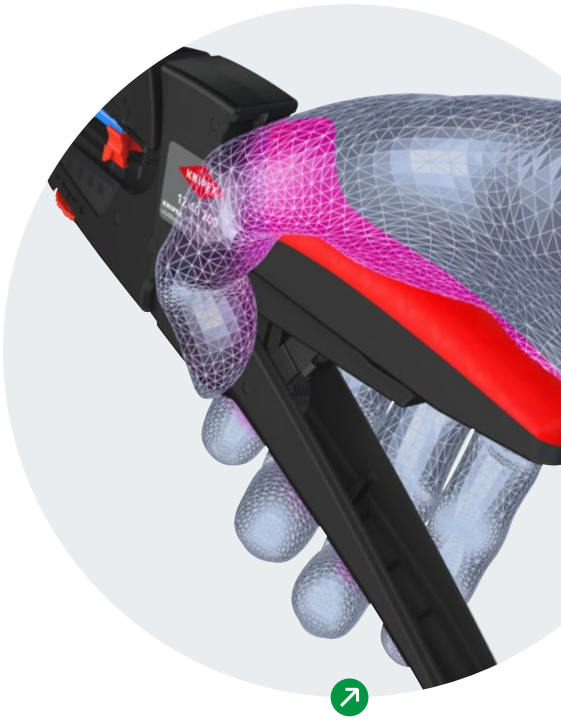

Il collare rialzato e antiscivolo davanti alla cesoia a cremagliera garantisce una presa affidabile



Manopola di regolazione regolabile con incrementi fini: grazie alla profondità di taglio regolabile, la pinza riesce a gestire anche isolamenti impegnativi, anche in condizioni di temperatura estreme

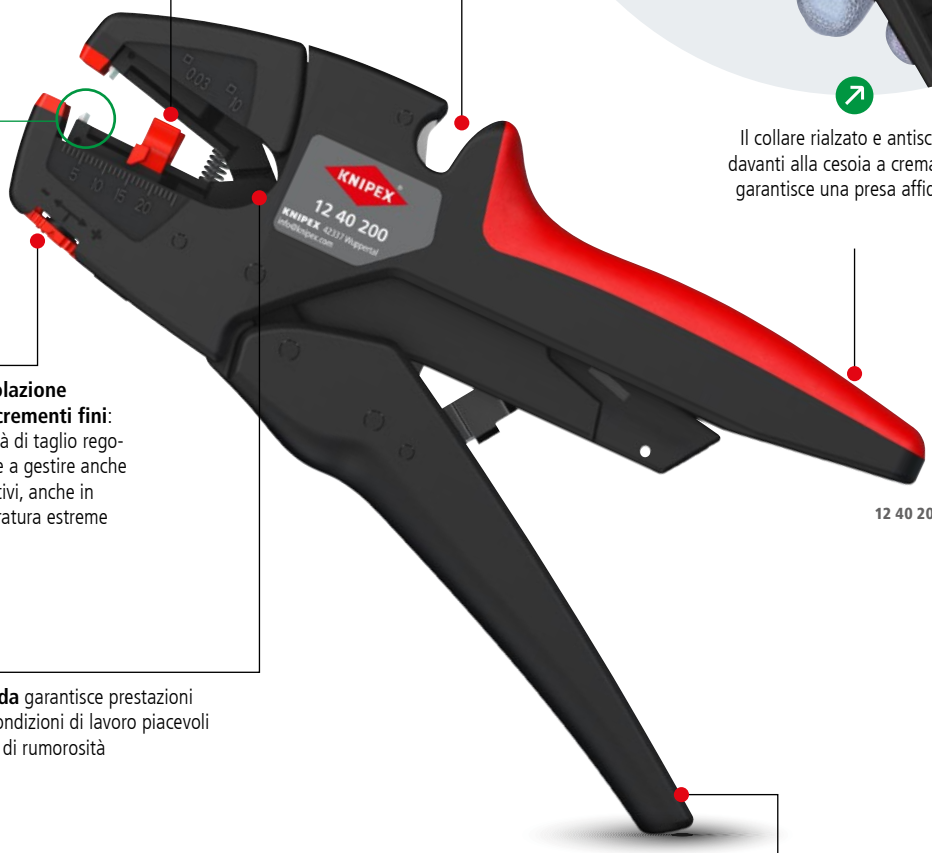

12 40 200

La meccanica fluida garantisce prestazioni a lungo termine e condizioni di lavoro piacevoli grazie ai bassi livelli di rumorosità



Con anello di fissaggio integrato nell'impugnatura: per una sicurezza affidabile dell'utensile durante i lavori in quota, conforme ANSI e compatibile con il sistema di fissaggio KNIPEX Tethered Tools

	Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm		Valori di spelatura mm²	AWG	⚖ g
↗	**12 40 200**	026662	200		0,03 – 10,0	32 – 8	150
↗	**12 49 01**	026679	1 paio di lame di ricambio per 12 40 200				
	12 49 23	057604	Dispositivo di arresto di ricambio per 12 40 200				
	12 49 04	053071	Molla di torsione per 12 40 200				
	12 49 05	053088	Molla di compressione in testa per 12 40 200				

KNIPEX ComStrip

LA PINZA SPELACAVI COMPATTA PER PROFESSIONISTI E NON







- **Perfetto modello entry-level**: isola conduttori a filo singolo, multiplo e a filo sottile da 0,2 a 6 mm² con isolamento standard senza regolazione manuale
- La regolazione fine consente di adattare con precisione la profondità dell'incisione a materiali specifici o condizioni di temperatura
- **Con cesoia a cremagliera** per conduttori monofilari fino a 2,5 mm², capacità di taglio ampliata per conduttori a filo sottile fino a 6 mm²

IL MODELLO ENTRY-LEVEL È ORA DISPONIBILE IN UN MODERNO DESIGN DI FACILE UTILIZZO

Coltelli di lunga durata, sostituibili se usurati

Strumento compatto e maneggevole con testa sottile per l'utilizzo in aree di lavoro difficili da raggiungere



12 62 180

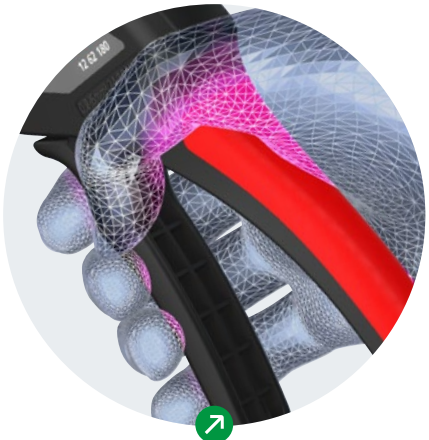

Lavoro poco stressante e massima trasmissione di forza grazie all'impugnatura ergonomica bicomponente con zona Soft Grip



Con battuta longitudinale di lunghezza regolabile da 6 a 18 mm per lunghezze di spelatura ripetibili

Robusto e leggero grazie al corpo dell'utensile in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro

	Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm		Valori di spelatura mm²	AWG	⚖ g
↗	**12 62 180**	054573	180		0,2 – 6,0	24 – 10	160
	12 69 21	060093	1 paio di lame di ricambio per 12 62 180				
	12 69 23	067115	Dispositivo di arresto di ricambio per 12 62 180				

KNIPEX ErgoStrip® PV

SGUAINATURA E SPELATURA VELOCE E PRECISA PER I PROFESSIONISTI DEL FOTOVOLTAICO

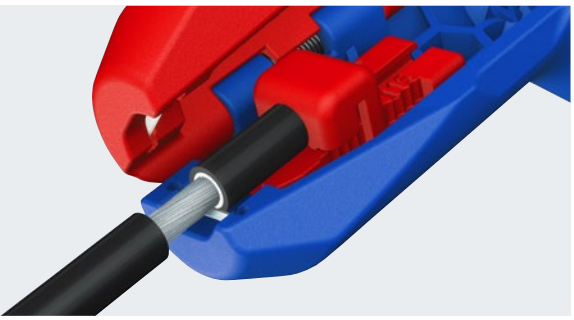

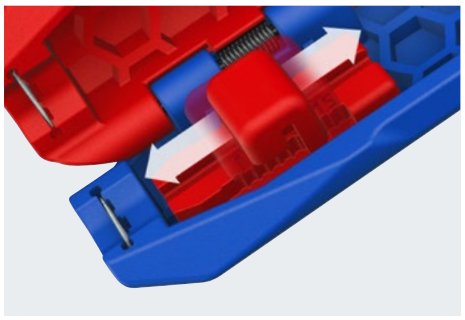



- Per spelare in modo rapido e preciso cavi per il fotovoltaico con **4 e 6 mm²** (ad es. H1Z2Z2-K) e tutti i comuni cavi rotondi e per ambienti umidi (ad es. cavo NYM da 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²)
- Battuta longitudinale per cavi fotovoltaici: regolabile da **6 a 18 mm** per lunghezze di spelatura riproducibili, adatto a tutti i comuni connettori solari
- **Struttura innovativa e ergonomica con manico a pistola** per l'intaglio, la spelatura e un taglio longitudinale facile del rivestimento

NOVITÀ: SPELATURA ANCHE DI CAVI RESISTENTI PER IL FOTOVOLTAICO



Dispositivo per spelatura per cavi singoli in PVC (es. H07V-K) con sezioni 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²

Design multicomponente con inserto in morbida resina sintetica per una comoda maneggevolezza e una presa sicura





Punta conica sottile per un migliore accesso in spazzi ristretti

Con molla di apertura e nottolino di arresto

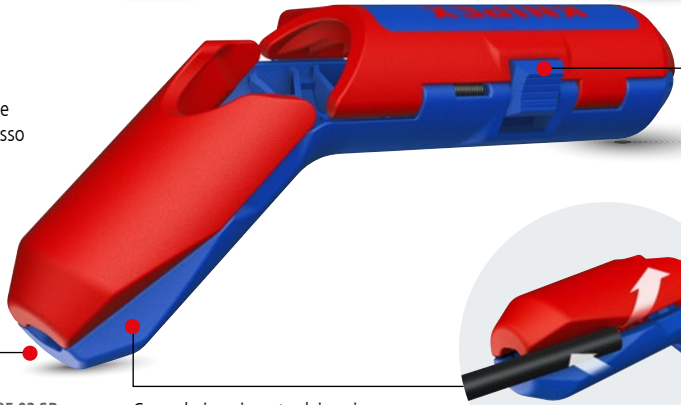



16 95 03 SB

Comodo inserimento dei cavi FV grazie all'ausilio di apertura

	Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm		Valore di spelatura cavo a sezione tonda mm	Valore di spelatura del cavo per il fotovoltaico mm²	Valore di spelatura conduttori e cavetti mm²	⚖ g
N	**16 95 03 SB**	092605	135		Ø 8,0 – 13,0	4 / 6	0,2 – 4,0	65



DISPONIBILE ANCHE NEL NUOVO KIT DI INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO

00 31 31 V01
Contenuto: utensile spelacavi per fotovoltaico KNIPEX ErgoStrip® PV (16 95 03 SB) e pinza crimpatrice KNIPEX PreciForce (97 52 42) per MC4® e MC4® Evo 2



KNIPEX MultiCrimp PV

LA PINZA CRIMPATRICE ESPANDIBILE PER MC4®, MC4® EVO 2 E MOLTI ALTRI CONNETTORI

- Crimpatrice universale e potente di **qualità professionale per impianti fotovoltaici**
- **Un solo utensile con tre matrici di crimpaggio** per MC4® / MC4® Evo 2, terminali non isolati e terminali a bussola
- Sostituzione rapida e semplice delle matrici senza ulteriori utensili

Per cavi FV, conduttori di messa a terra e cablaggio verso l'armadio del contatore

Matrice di crimpaggio 97 39 13: Crimpa i collegamenti ad es. di cavi di messa a terra* – con matrice di crimpaggio 97 39 13 per terminali non isolati da 0,5 – 10 mm²

Matrice di crimpaggio 97 39 08: Crimpa i conduttori dall'inverter all'armadio del contatore – con matrice di crimpaggio 97 39 08 per terminali a bussola isolati e non isolati da 0,25 – 6 mm²

N **Matrice di crimpaggio 97 39 42: Crimpa i connettori** per conduttori FV – con matrice di crimpaggio 97 39 42 per connettori MC4® e MC4® Evo 2 con capacità di 4 e 6 mm²

Qualità di crimpaggio costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile)

NOVITÀ: ORA PER I CONNETTORI MC4® E MC4® EVO 2

Con pratica **clip per cintura**





Espandibile con inserti a crimpare opzionali 97 39 05 / 06 / 09



97 39 42

97 33 03

	Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	Testa	Manici			Applicazione	Capacità mm²	AWG	g
N	**97 33 03**	092599	250	brunita	con manici multicomponente			MC4® / MC4® Evo 2	4 / 6	12 / 10	790
								Terminali a bussola	0,25 – 6	24 – 10	
								Terminali non isolati	0,5 – 10	20 – 8	
N	**97 33 LE**	092643	250	brunita	con manici multicomponente	KNIPEX MultiCrimp incluso Alloggiamento, vuoto					660
N	**97 39 42**	092582	Matrice di crimpaggio per connettori MC4® e MC4® Evo 2 da 4 e 6 mm²								
	97 39 08	070092	Matrice di crimpaggio per capicorda isolati e non isolati 0,25 – 6 mm²								
	97 39 13	070108	Matrice di crimpaggio per terminali non isolati 0,5 – 10 mm²								

Le matrici di crimpaggio 97 49 XX della crimpatrice universale 97 43 200 non sono compatibili con KNIPEX MultiCrimp 97 33 01 / 02 / 03

* A causa della forza manuale necessaria, i conduttori per parafulmini multifilo da 16 mm² possono essere serrati solo con la pinza crimpatrice per azionamento a due mani 97 52 23



KNIPEX PreciForce PV

LA PINZA CRIMPATRICE PER SEMPLICI INSTALLAZIONI FOTOVOLTAICHE CON CONNETTORI MC4® E MC4® EVO 2

PER IL SERRAGGIO OMOGENEO DEI FILI

- Per l'installazione di impianti fotovoltaici con connettori MC4® e MC4® Evo 2
- **Con una geometria di crimpatura migliorata** per un'ottima conduttività
- Per installazioni su edifici residenziali e industriali o su sistemi a isola come le case mobili
- Pressione di crimpaggio impostata con precisione (calibrata) in fabbrica





I nidi di crimpatura per 4 e 6 mm² crimpano i connettori standard MC4® e quelli ancora più robusti MC4® Evo 2.



Qualità di crimpaggio costantemente elevata grazie **agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura** (sbloccabile)

Forza di serraggio maggiorata **dalla trasmissione a leva articolata**

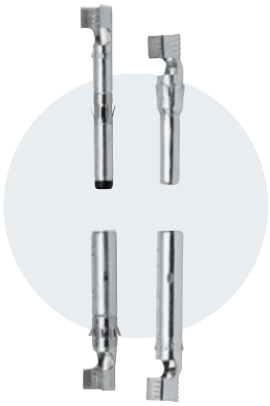

MC4® Evo 2 MC4®



L'articolazione elaborata aumenta notevolmente la forza della mano – per un lavoro senza fatica

Ottima maneggevolezza grazie alla comoda impugnatura, al peso leggero, alla lunghezza contenuta e manici ergonomici

Art. No.	EAN 4003773-			↔ mm	Esecuzione	Manici	Capacità mm²	AWG	⚖ g
97 52 42	092117			220	brunita	con manici multicomponente	4 / 6	12 / 10	488
97 52 42 SB	092162								

Matrice di crimpaggio non è sostituibile







KNIPEX TwinGrip

L'UNICA PINZA PRENSILE FRONTALE CHE NON DEVE MANCARE IN NESSUN INTERVENTO DI MANUTENZIONE – ADESSO DISPONIBILE IN TRE MISURE!

- **Combinazione unica**: funzione di impugnatura frontale e laterale, cerniera passante, regolazione mediante pulsante
- **Afferrare, stringere e allentare** viti con teste e impronte usurate
- **Potente ganascia anteriore** con denti robusti e trasmissione di forza elevata sulla punta della ganascia

IMPIEGO UNIVERSALE: ADATTA AD OGNI ESIGENZA!



82 01 **150**

Impugna i componenti fissati con **apertura 3 – 16 mm** anche in posizioni difficilmente raggiungibili



82 01 **200**

Impugna componenti fissati nelle dimensioni più comuni **apertura 4 – 22 mm**



82 01 **250**

Impugna con forza anche componenti di grandi dimensioni e molto stretti con **apertura 5 – 27 mm**

Anche per interventi in spazi ristretti, con zona di rotazione di dimensioni ridotte per avvitature veloci

Presa sicura e frontale di perni e viti usurati

Grandi capacità di presa frontale e laterale: per chiavi con apertura 3 – 16, 4 – 22 o 5 – 27 mm

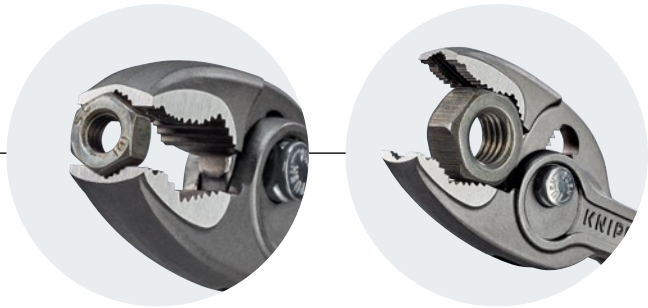



Presa affidabile e frontale di pezzi piatti grazie al sistema di contatto a tre punti



82 02 250

DISPONIBILE ANCHE IN UN PRATICO SET

00 19 61 V01: borsa portautensili avvolgibile con KNIPEX TwinGrip 150, 200 e 250

00 19 61 V02: borsa portautensili avvolgibile con KNIPEX TwinGrip 150 e 250



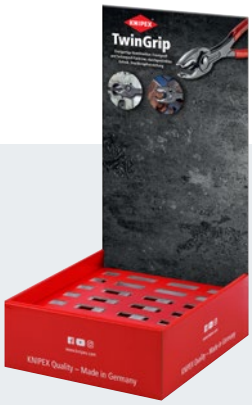

L'ESPOSITORE DA BANCO KNIPEX TwinGrip

Perfetto posizionamento secondario per un massimo di 18 KNIPEX TwinGrip in tutte e tre le dimensioni

Art. No. 00 18 01 V53 LE

	Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	Esecuzione	Testa	Manici	Regolazioni	○ Ø pollici	○ Ø mm	⬡ pollici	⬡ mm	⚖ g
	82 01 150	089353	150	atramentata nera	lucidata	Rivestita in plastica antiscivolo	3	1/8–5/8	3–16	1/8–5/8	3–16	130
	82 01 150 SB	091004	150				3	1/8–5/8	3–16	1/8–5/8	3–16	130
	82 01 200	087243	200				5	5/32–7/8	4–22	5/32–7/8	4–22	270
	82 01 200 SB	087571	200				5	5/32–7/8	4–22	5/32–7/8	4–22	270
	82 01 250	089377	250				7	3/16–1 1/16	5–27	3/16–1 1/16	5–27	360
	82 01 250 SB	091011	250				7	3/16–1 1/16	5–27	3/16–1 1/16	5–27	360
N	**82 02 150**	089360	150			con manici comfort	3	1/8–5/8	3–16	1/8–5/8	3–16	130
N	**82 02 150 SB**	091028	150				3	1/8–5/8	3–16	1/8–5/8	3–16	130
	82 02 200	087250	200				5	5/32–7/8	4–22	5/32–7/8	4–22	280
	82 02 200 SB	087588	200				5	5/32–7/8	4–22	5/32–7/8	4–22	280
	82 02 250	089384	250				7	3/16–1 1/16	5–27	3/16–1 1/16	5–27	390
	82 02 250 SB	090991	250				7	3/16–1 1/16	5–27	3/16–1 1/16	5–27	390
	00 19 61 V01	092063	330	KNIPEX TwinGrip-set 1 x 82 01 150, 1 x 82 01 200, 1 x 82 01 250								
	00 19 61 V02	092094	330	KNIPEX TwinGrip-set 1 x 82 01 150, 1 x 82 01 250								
	00 19 61 LE	092056	330	Borsa portautensili avvolgibile per KNIPEX TwinGrip, vuota, 4 scomparti								

DA MAGGIO 2025

KNIPEX DPT50

IN UN SOLO PROCESSO DI LAVORAZIONE: TAGLIO, SVASATURA, FATTO – MODELLO NUOVO PER TUBI DI PLASTICA A PARETE SPESSA

- **L'utensile ideale per l'idraulica e l'industria**: taglia comodamente tubi di plastica da 32/40/50 mm in un solo passaggio e li smussa direttamente
- **Taglio liscio**: non occorre regolare mano a mano, non provoca sbavature né rotture di tubi fragili, rischio contenuto di collegamenti non ermetici
- **Guida ottimale del tubo e taglio facile** razie a rulli con cuscinetti a strisciamento e autoregolanti

N **Lama multiparte:** particolarmente affilata e con elevate prestazioni di taglio

Lama da taglio ammortizzata: nessuna fastidiosa regolazione durante il taglio

Possibilità di regolazione successiva o di precisione a partire da lunghezze di taglio di circa 10 mm

2,5 – 3,5 mm



N

Taglia tubi in PVC e PP con spessore di parete compreso tra 2,5 e 3,5 mm

Durevole e robusto – corpo dell'utensile in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro

Posizionamento preciso grazie alla visuale libera del punto di taglio

90 23 02 BK



La lama intercambiabile può essere utilizzata su entrambi i lati



N **Lama di ricambio per tubi a pareti spesse**

90 23 02 E01

Adatto ad es. per tubi per acque reflue secondo DIN 1453-1, 1329-1, 1519-1

	Art. No.	EAN 4003773-	◄—► mm	Materiali dei tubi	Capacità di taglio Ø mm	Spessore della parete mm	⚖ g
	90 23 01 BK	087809	202	PVC, PP, PE	32, 40 e 50	1,8 – 2,4	295
N	**90 23 02 BK**	092186	202	PVC, PP	32, 40 e 50	2,5 – 3,5	295
	90 23 01 E01	088103	Lama di ricambio per 90 23 01, utilizzabile su entrambi i lati per tubi a parete sottile				
N	**90 23 02 E01**	092193	Lama di ricambio per 90 23 02, utilizzabile su entrambi i lati per tubi a parete spessa				



LEGENDA

PITTOGRAMMI

N	Novità
	Migliorato
	Peso
	Lunghezza
	Diametro vite
	Diametro esagono
	Filo medio-duro
	Filo ad alta resistenza
	Filo armonico
	Crimp. trapezoidale
	Crimpaggio a W
	Crimpatura con rientro trapezoidale
1000 V	Isolato secondo IEC 60900, utilizzabile fino a 1000 V AC/1500 V DC
	Testata VDE, anche secondo GPSG
	Con molla di apertura
	Superfici di contatto zigrinate
	Taglienti con sfaccettatura

MARCHI REGISTRATI DELLA SOCIETA'

MC®, MC4®	Stäubli Electrical Connectors AG

SUCCESSO SÌ, MA NON A TUTTI I COSTI



PLATINUM Top 1%
ecovadis
Sustainability Rating
OCT 2024

KNIPEX fa parte dell'1% delle migliori 130.000 aziende testate. L'agenzia di rating eco-vadis lo ha confermato anche quest'anno.

WINNER
German Sustainability Award 2025

Anche nel 2025 abbiamo ottenuto il più alto riconoscimento per la sostenibilità in Europa.



RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI, MA IN MANIERA SOSTENIBILE

Le prestazioni e la qualità delle nostre pinze convincono i clienti in oltre 140 Paesi in tutto il mondo. Vogliamo continuare a crescere, ma seguendo i nostri valori in vista di uno sviluppo ecologicamente sostenibile. Con misure adottate in maniera sistematica vogliamo raggiungere la neutralità climatica entro il 2045 e ridurre in modo sostanziale l'impiego di risorse. Grazie, tra l'altro, alla transizione totale verso le energie rinnovabili, abbiamo quasi dimezzato le nostre emissioni di gas serra (GHG) dal 2021. Sulla maggior parte delle nostre pinze indichiamo già l'impronta di CO_2 (PCF) per offrire ai nostri clienti la massima trasparenza sull'impatto climatico dei nostri prodotti.

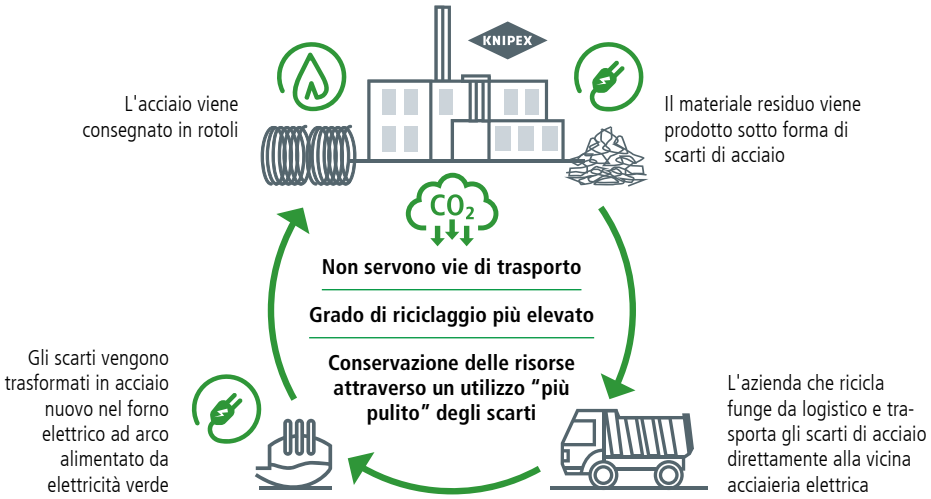

Acciaio: alla base della massima qualità e di una tutela efficace dell'ambiente

Il marchio KNIPEX è sinonimo di utensili di precisione di lunga durata. Per garantire ciò, utilizziamo solo acciaio della massima qualità. L'acciaio può essere riciclato all'infinito e senza perdita di qualità nel rispetto delle leggi della termodinamica. Il presupposto è nelle ottime prestazioni in termini di smistamento, preparazione e logistica della rottamazione, ovvero una gestione intelligente del flusso dei materiali. Ce ne serviamo per raggiungere i nostri obiettivi in termini di sostenibilità: con la transizione totale all'acciaio ecologico nel 2025, ridurremo di un ulteriore 50% le nostre attuali emissioni di gas serra, per cui nelle nostre pinze utilizzeremo acciaio riciclato al 100%.

Circuito chiuso – Aperto a circuiti chiusi

Nella nostra produzione, i residui della produzione di acciaio puro si presentano sotto forma di scarti. Questi vengono fusi nuovamente in una vicina acciaieria elettrica utilizzando energia verde, per poi rientrare nel ciclo produttivo come acciaio verde. I vantaggi sono evidenti: si riducono nettamente le emissioni di gas serra legate al trasporto e alla produzione preservando al massimo le risorse materiali.

Nel 2021, solo in Germania, c'è stato un risparmio di 157 milioni di tonnellate di CO_2 grazie al riciclo di 94 milioni di tonnellate di scarti di acciaio. Corrisponde alle emissioni di CO_2 delle flotte di veicoli di Francia, Gran Bretagna e Belgio. Riciclando l'acciaio si contribuisce, quindi, in maniera importante alla protezione del clima e delle risorse. Si tratta, inoltre, di un importante passo in avanti verso la neutralità climatica.

Naturalmente anche con questo acciaio riciclato a emissioni ridotte, KNIPEX resta un produttore affidabile di pinze di altissima qualità.

CI ASSUMIAMO LA RESPONSABILITÀ DELL'AMBIENTE, DEI DIPENDENTI, DELLA SOCIETÀ E DELL'ECONOMIA



www.knipex.com

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
42337 Wuppertal, Germania
Tel. : +49 202 47 94-0
Fax : +49 202 47 74 94
info@knipex.com

knipex_official KNIPEX KNIPEX knipex_official KNIPEX

FSC www.fsc.org MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC® C015859

Stampato in Germania. Copyright 2025

Senza la nostra autorizzazione è vietata la riproduzione del catalogo o di parti di esso in qualsiasi forma. Con riserva di modifiche tecniche e aggiornamenti di prodotto. Illustrazioni, misure e pesi puramente indicativi. KNIPEX non risponde per eventuali errori tipografici o descrizioni errati di prodotti e caratteristiche tecniche. Salvo errori di stampa e di redazione.

Tutti i nomi dei prodotti, loghi e marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari.

L201 00077 IT-06/02.25/1.350