

KNIPEX QUALITY – MADE IN GERMANY

Til massive, flertrådede og fintrådede ledere med plast- eller gummiisolering, også til båndkabler op til 10 mm bredde

FRA 06. 2025

12 40 200

KNIPEX EvoStrip

NU ENDNU BEDRE: HURTIGERE OG MERE PRÆCIS AUTOMATISK AFISOLERING OG MERE KOMFORTABEL

- **Særligt nem afisolering i det store kapacitetsområde** fra 0,03 til 10 mm² og med kabelskærer op til 10 mm²
- **Ingen skader på lederne** takket være automatisk tilpasning til forskellige ledertværsnit
- Med **2-komponenthåndtaget** og en behagelig grebsbredde ligger den godt i hånden, og det geniale design af benene forhindrer håndskader på grund af fastspænding



Topmonteret kabelskærer til kobber- og aluminiumsledere giver maksimal visuel kontrol: Præcis skæreposition altid synlig takket være fremhævet markering, rene snit takket være optimeret skæregeometri til fintrådede ledere op til 10 mm², massive ledere op til 6 mm²



Alsidige anvendelsesmuligheder takket være det store afisoleringsområde på 5–22 mm, endda 25 mm uden længdestop

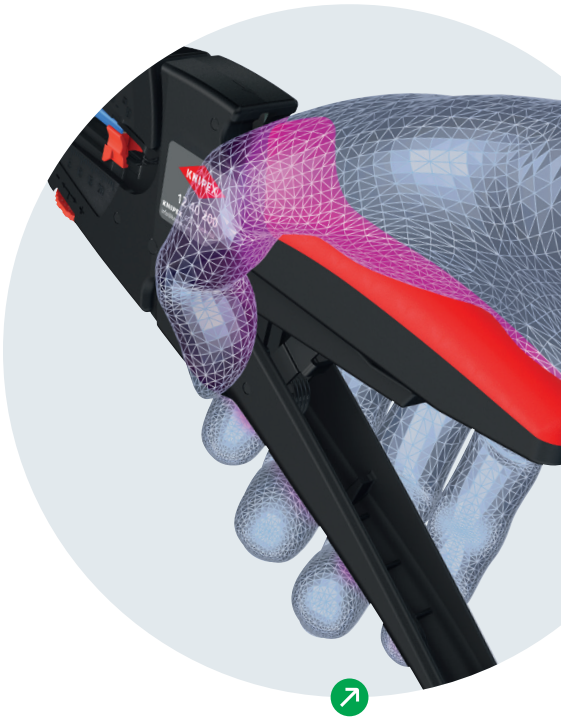

Forhøjet, skridsikker grebskrave foran kabelskæreren giver et pålideligt greb



Slidstærke afisoleringsklinger af høj kvalitet og glasfiberforstærket plast sikrer langvarig ydeevne – til tusindvis af afisoleringscyklusser uden at gå på kompromis. Bladene kan udskiftes hurtigt og omkostningseffektivt, når de er slidte



12 40 200



Justerbart indstillingshjul i fine trin: Takket være den justerbare skæredybde kan tangen også håndtere krævende isolering – selv under ekstreme temperaturforhold

MODERNE DESIGN – OPTIMERET ANVENDELSES-TEKNOLOGI

Letløbende mekanisme garanterer langvarig ydelse, behageligt arbejde takket være lavt støjniveau



Med integreret fastgørelsesøje i håndtaget: til pålidelig værktøjssikring ved arbejde i højden, ANSI-kompatibel og kompatibel med KNIPEX sikringssystem til fastgjort værktøj

Artikel-nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Afisoleringsværdier mm²	AWG	⚖ g
12 40 200	026662	200	0,03 – 10,0	32 – 8	150
12 49 01	026679	1 par reserveknive til 12 40.200			
12 49 23	057604	Reserve-længdeanslag til 12 40 200			
12 49 04	053071	Bøjningsspiralfjeder til 12 40 200			
12 49 05	053088	Trykfjeder i hovedet til 12 40 200			