KNIPEX

KNIPEX QUALITY – MADE IN GERMANY



Yksilankaisille, monisäikeisille ja hienosäikeisille muovi- tai kumieristeisille johtimille, myös jopa 10 mm leveille nauhakaapeleille

ALKAEN 06. 2025

12 40 200

KNIPEX EvoStrip

ENTISTÄKIN PAREMPI: NOPEAMPI, TARKEMPI JA KÄTEVÄMPI AUTOMAATTINEN KUORINTA

- **Erityisen helppo kuorinta suurella kapasiteettialueella** 0,03 – 10 mm² ja kaapelileikkurilla jopa 10 mm²
- Automaattisen säädön ansiosta, ei vaurioita erikokoisia johtimia
- Kaksikomponenttisen kahvan ja mukavan kahvan leveyden ansiosta työkalu istuu mukavasti käteen, ja nerokas kahvan muotoilu ehkäisee käsivammoja



Yläpuolella sijaitseva kaapelinleikkuri kupari- ja alumiinijohtimille tarjoaa maksimaalisen näkyvyyden: tarkka leikkuukohta on aina näkyvissä korostetun merkinnän ansiosta, ja leikkaukset ovat puhtaita optimoidun leikkuureunan geometrian ansiosta – hienosäikeisille johtimille 10 mm² asti ja yksilankaisille johtimille 6 mm² asti



Laajan kuorintakokoalueen, 5 – 22 mm:n tai ilman pituusrajoitinta jopa 25 mm, ansiosta soveltuu monipuolisesti eri käyttökohteisiin

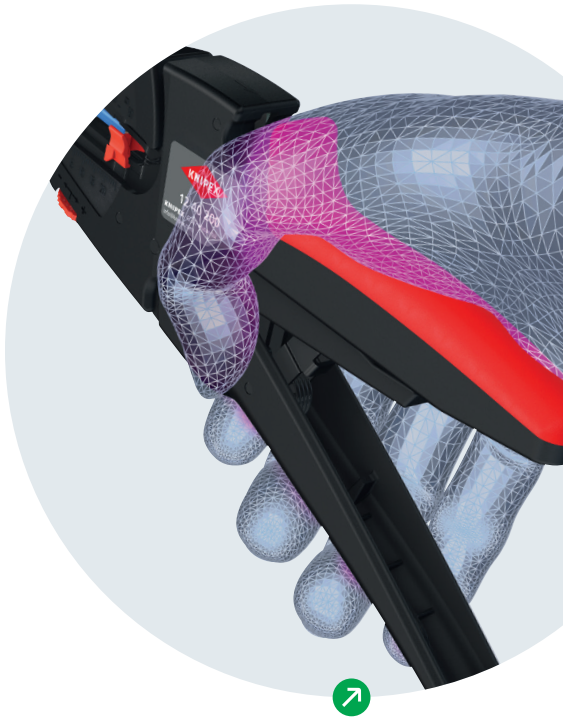

Kohotettu, liukumisen estävä kahvan kaulus kaapelileikkurin edessä tarjoaa luotettavan otteen



Laadukkaat, kulutusta kestävät kuorintaterät ja lasikuituvahvistettu muovi takaavat pitkään kestävän suorituskyvyn – tuhansia kuorintakertoja ilman kompromisseja. Kuluneiden terien vaihto on nopeaa ja kustannustehokasta



12 40 200



Tarkasti, pienin välein säädettävä säätöpyörä: Säädettävä kuorintasyvyys antaa pihdeille mahdollisuuden toimia vaativimpienkin eristemateriaalien kanssa – jopa äärimmäisissä lämpötiloissa

MODERNI SUUNNITTELU – OPTIMOITU SOVELLUS-TEKNOLOGIA

Sujuvasti toimiva mekanismi takaa pitkään kestävän suorituskyvyn sekä mukavan työskentelyn alhaisen melutason ansiosta



Integroitu putoamissuojalenkin kiinnityspiste kahvassa: luotettava työkalun suojaus korkealla työskenneltäessä, yhteensopiva ANSI-standardin sekä KNIPEX Tethered Tools -varmistinlenkkijärjestelmän kanssa

	Tuotenro	EAN 4003773-	↔ mm		Kuorinta-arvot mm²	AWG	⚖ g
↗	**12 40 200**	026662	200		0,03 – 10,0	32 – 8	150
↗	**12 49 01**	026679	1 pari varateriä tuotteeseen 12 40 200				
	12 49 23	057604	Varapituusvaste tuotteeseen 12 40 200				
	12 49 04	053071	Vääntöjousi tuotteelle 12 40 200				
	12 49 05	053088	painejousi päässä tuotteeseen 12 40 200				