KNIPEX

KNIPEX QUALITY – MADE IN GERMANY



Per conduttori a filo singolo, multiplo e a filo sottile con isolamento in resina sintetica o gomma, anche per cavi a nastro fino a 10 mm di larghezza

DA GIUGNO 2025

12 40 200

KNIPEX EvoStrip

ANCORA MEGLIO: SPELATURA AUTOMATICA PIÙ VELOCE, PIÙ PRECISA E PIÙ CONFORTEVOLE

- **Spelatura particolarmente facile nell'ampio range di capacità compreso** tra 0,03 e 10 mm² e con cesoia a cremagliera fino a 10 mm²
- **Nessun danno ai conduttori** grazie all'adattamento automatico alle diverse sezioni dei conduttori
- Grazie **all'impugnatura bicomponente** e alla comoda capacità di presa, sta comodamente in mano e il design sofisticato dei manici minimizza il rischio di schiacciamento delle mani



La cesoia a cremagliera montata in alto per conduttori Cu e A offre il massimo controllo visivo: la posizione esatta di taglio è sempre visibile grazie alle marcature evidenziate, tagli netti grazie alla geometria di taglio ottimizzata per conduttori a filo sottile fino a 10 mm², conduttori rigidi fino a 6 mm²



Applicazioni versatili grazie all'ampia gamma di spelatura da 5 a 22 mm, anche 25 mm senza battuta longitudinale

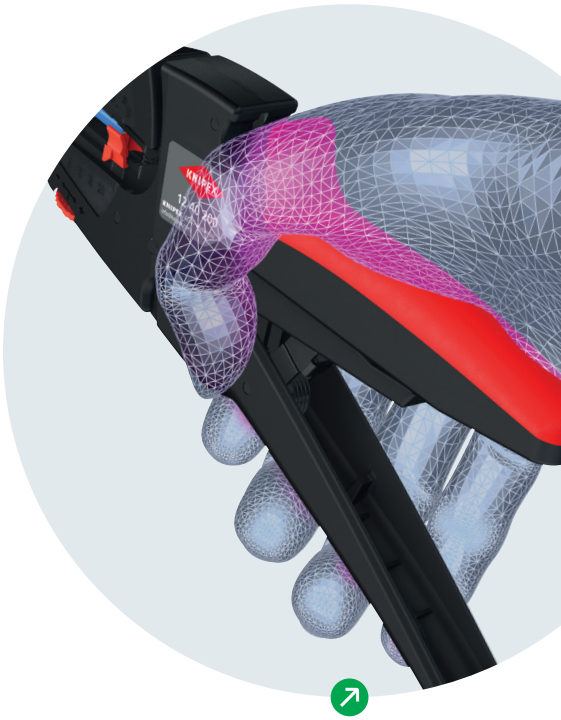

Il collare rialzato e antiscivolo davanti alla cesoia a cremagliera garantisce una presa affidabile



Le lame di spelatura di alta qualità e resistenti all'usura e la resina sintetica rinforzata con fibra di vetro garantiscono prestazioni di lunga durata, per migliaia di cicli di spelatura senza compromessi. Se i coltelli si usurano, possono essere sostituiti in modo rapido ed economico



12 40 200



Manopola di regolazione regolabile con incrementi fini: grazie alla profondità di taglio regolabile, la pinza riesce a gestire anche isolamenti impegnativi, anche in condizioni di temperatura estreme

DESIGN MODERNO – TECNOLOGIA APPLICATIVA OTTIMIZZATA

La meccanica fluida garantisce prestazioni a lungo termine e condizioni di lavoro piacevoli grazie ai bassi livelli di rumorosità

	Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm		Valori di spelatura mm²	AWG	⚖ g
↗	**12 40 200**	026662	200		0,03 – 10,0	32 – 8	150
↗	**12 49 01**	026679	1 paio di lame di ricambio per 12 40 200				
	12 49 23	057604	Dispositivo di arresto di ricambio per 12 40 200				
	12 49 04	053071	Molla di torsione per 12 40 200				
	12 49 05	053088	Molla di compressione in testa per 12 40 200				



Con anello di fissaggio integrato nell'impugnatura: per una sicurezza affidabile dell'utensile durante i lavori in quota, conforme ANSI e compatibile con il sistema di fissaggio KNIPEX Tethered Tools