KNIPEX QUALITY – MADE IN GERMANY



Para condutores sólidos, multifilamentares e finamente trançados com isolamento de plástico ou borracha, também para cabos de fita de até 10 mm de largura

DE 06.2025

12 40 200

KNIPEX EvoStrip

AGORA AINDA MELHOR: MAIS RÁPIDO, MAIS PRECISO E MAIS PRÁTICA DECAPAGEM AUTOMÁTICA


- **Decapagem muito fácil na faixa de grande capacidade** de 0,03 a 10 mm² e com cortador de cabos de até 10 mm²
- **Nenhum dano aos condutores** graças à adaptação automática às diferentes seções transversais dos condutores
- O **cabo de dois componentes** tem uma largura confortável e encaixa bem na mão, com um design engenhoso que evita ferimentos




O cortador de cabos de construção superior para condutores de cobre e alumínio oferece visibilidade máxima: a posição de corte exata está sempre visível graças à marcação destacada e os cortes são limpos devido à geometria otimizada da borda de corte em condutores finamente trançados de até 10 mm² e condutores sólidos de até 6 mm²



Aplicações versáteis graças à generosa faixa de decapagem de 5 a 22 mm, chegando até a 25 mm sem batente de comprimento

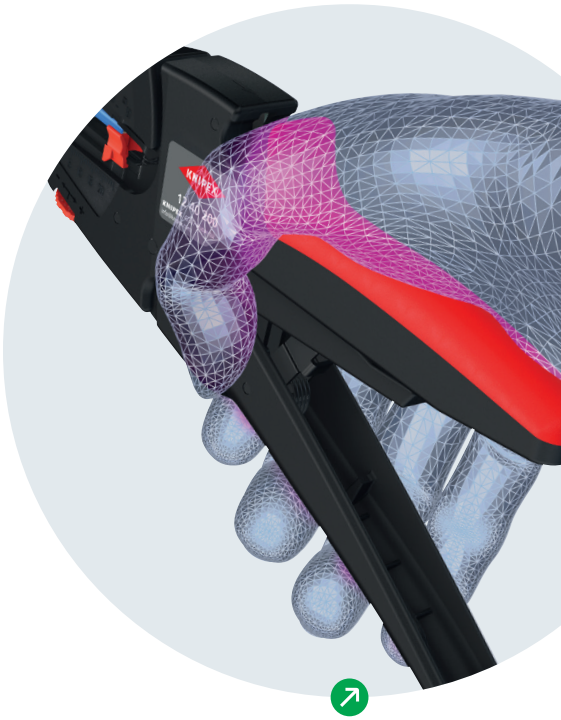


A extremidade elevada e antiderrapante do cabo na frente do cortador de cabos permite o manuseio seguro



As lâminas de decapagem de alta qualidade e resistentes ao desgaste e o plástico reforçado com fibra de vidro garantem desempenho duradouro para milhares de ciclos de decapagem sem perda de desempenho. As lâminas podem ser substituídas de forma rápida e econômica quando desgastadas



12 40 200



Roda de ajuste ajustável em incrementos finos: a profundidade de corte ajustável permite bom desempenho do alicate nos trabalhos de isolamento mais exigentes e até mesmo sob condições extremas de temperatura

DESIGN MODERNO: TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO OTIMIZADA

Mecanismo de funcionamento suave garante desempenho de longo prazo, trabalho confortável devido aos baixos níveis de ruído



Com ponto de fixação integrado no cabo: para proteção confiável da ferramenta no trabalho em altura, em conformidade com ANSI e compatível com o sistema de fixação KNIPEX Tethered Tools

	Artigo nº	EAN 4003773-	↔ mm		Valores de retirada de isolamento mm²	AWG	⚖ g
↗	**12 40 200**	026662	200		0,03 – 10,0	32 – 8	150
↗	**12 49 01**	026679	1 par de lâminas sobressalentes para 12 40 200				
	12 49 23	057604	Encosto de comprimento sobressalente para 12 40 200				
	12 49 04	053071	Mola de torção para 12 40 200				
	12 49 05	053088	Mola helicoidal na cabeça para 12 40 200				