KNIPEX®





NOVITÀ 2026


8


KNIPEX
97 52 42 6
13


KNIPEX
10


KNIPEX 97 43 66 EVO
15


KNIPEX
97 32 65 DCA
16

CONTENUTO

Tronchese laterale per meccanica tipo forte 4
Massima potenza: combinazione ottimale di potenza di taglio, durata ed ergonomia

KNIPEX Slim Knips 6
Comoda da trasportare, taglia anche in spazi ristretti e profondi

Fondina portautensili
per Slim Knips ed Electronic Super Knips

KNIPEX STX60 8
Spelatura rapida di cavi da Ø 30 fino a 60 mm in PVC, in gomma o in PUR tramite taglio circonferenziale e longitudinale

KNIPEX Modular X15 10
Zaino portautensili compatto per giovani professionisti

KNIPEX PreciForce SAC 13
Pinza per capicorda per terminali fotovoltaici MC4® / MC4® Evo 2

Set di utensili di montaggio 14
per terminali fotovoltaici MC4® / MC4® Evo 2

Valigia portautensili per fotovoltaico 15
per terminali fotovoltaici MC4® / MC4® Evo 2

Soluzione di sistema di crimpatura a quattro punzoni KNIPEX 16
per contatti maschio e femmina torniti

Consulente per la crimpatura 18



Disponibile a partire da agosto 2026

Tronchese laterale per meccanica tipo forte



20 % **MINORE SFORZO**
rispetto al modello precedente

ORA OTTIMIZZATO ANCHE NELLA LUNGHEZZA DI 250 mm


74 01 250


74 02 250


74 05 250


74 06 250


74 07 250


Art. No.	EAN 4003773-	◂—▸ mm		Esecuzione	Testa	Manici	◑ Ø mm	◕ Ø mm	● Ø mm	⚖ g
74 01 250	034063	250		atramentata nera	lucidata	rivestiti in resina sintetica	4,6	3,5	3,0	391
74 01 250 SB	011941									391
74 02 250	042402			atramentata nera	lucidata	con manici comfort				437
74 02 250 SB	011958									437
74 05 250	039754			cromata	cromata					440
74 06 250	041955			cromata	cromata	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE				453
74 06 250 T	081500		1000 V	cromata	cromata	isolati con impugnature multicomponente e anello di fissaggio integrato, testato VDE				465
74 06 250 T BK	081852									465
74 07 250	018421			cromata	cromata	isolati ad immersione, collaudati VDE				510

Massima potenza: combinazione ottimale di potenza di taglio, durata ed ergonomia


- Grazie al **giunto di forza**, il taglio è sensibilmente più facile rispetto al tradizionale tronchese laterale per meccanica della stessa dimensione
- **Ottimizzato:** risparmio di forza di circa il 20% rispetto al modello precedente

Per massima sollecitazione continua

Il taglio di precisione è inoltre temprato a induzione (durezza del tagliente ca. 64 HRC), per tutti i tipi di filo compreso il filo armonico



TAGLIO NOTEVOLMENTE PIÙ FACILE GRAZIE AL GIUNTO DI POTENZA

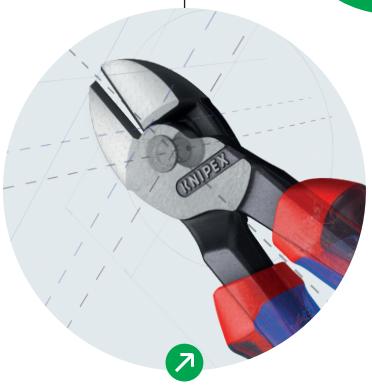

Grazie all'estrema vicinanza al fulcro, è possibile tagliare facilmente anche materiali duri

Altrettanto migliorato: tronchese laterale 74 200 in versione **diritta e angolata** – con ancora più potenza!

Forma raffinata delle ganasce per una migliore presa



KNIPEXTEND

74 05 250

74 05 200

74 05 200/250: Con manici Comfort composte da tre componenti ergonomici per una maneggevolezza ottimizzata e con due **interfacce KNIPEXtend** per espansioni

MANICI COMFORT



Design unico: le impugnature slanciate e asimmetriche facilitano la presa e la guida della pinza anche in spazi ristretti

AFFILATA, SLANCIATA E SEMPRE PRONTA ALL'USO

KNIPEX Slim Knips Tronchesina di precisione

Comoda da trasportare, la lama taglia anche in spazi ristretti e profondi

- **Riporre in modo compatto, sempre pronta all'uso:** con la massima accessibilità e lame bloccabili per il trasporto
- **Per il taglio di materiali morbidi,** ad esempio cavi elettrici nel settore automobilistico ed elettrico, anche per lavori di taglio di precisione nell'elettronica e nella meccanica di precisione





DISPONIBILI A PARTIRE DA GIUGNO 2026

	Art. No.	EAN 4003773-	
N	**78 09 LE**	093923	Fondina portautensili, vuota
N	**78 03 150 V01**	093893	Slim Knips (78 03 150) con fondina portautensili
N	**78 61 150 V01**	093916	Slim Knips (78 61 150) con fondina portautensili


Fondina portautensili 78 09 LE
Disponibili in set con Slim Knips o singolarmente, adatte anche per Electronic Super Knips:
78
03 / 13 / 23 / 61 / 71 / 81 / 91
125 + ESD



Le punte di forma precisa tagliano **i fili adiacenti e i conduttori in rame massicci e a fili sottili**



Sezione di taglio con micro-spostamento dei taglienti controllato per un taglio ultrapreciso anche dei fili metallici più sottili e per una lunga durata



Il dispositivo di sicurezza blu per il trasporto funge da fermo durante il lavoro con le fascette e, grazie alle lame leggermente aperte, **consente di stringere senza tagliare**

GESTIONE DELLE FASCETTE SENZA CAMBIARE UTENSILE




Comodo serraggio



Accorciamento a filo



Ampia apertura per lo smontaggio



Con molla di apertura per un lavoro comodo e veloce



Impugnature in **plastica resistente agli urti**



00 18 01 V60 LE
Espositore da banco Slim Knips, vuoto, per 8 Slim Knips singolarmente o, a scelta, in set con fondina per utensili. Per acquisti spontanei, ad es. nella zona delle casse

	Art. No.	EAN 4003773-	◂—▸ mm		Materiale	Testa	mm	Ø mm	mm²
N	**78 03 150**	093824	150		acciaio chirurgico INOX	lucidata	max. 7,6	1,3	4
N	**78 03 150 SB**	093886							
N	**78 61 150**	093831	150		acciaio per utensili	brunita	max. 7,6	1,6	4
N	**78 61 150 SB**	093909							





KNIPEX STX60
Spelacavi

Spelatura rapida di cavi da Ø 30 fino a 60 mm in PVC, in gomma o in PUR tramite taglio circonferenziale e longitudinale

Versatile – ideale per impianti industriali, fotovoltaici ed eolici, cantieristica navale e alimentazione elettrica mobile

REGOLAZIONE




Lama di precisione con profondità di taglio regolabile fino a 6,5 mm per risultati di taglio precisi; anche con isolamenti resistenti come quelli dei cavi con guaina in gomma (H07RN-F)

SPINTA



La regolazione rapida consente una facile spinta con una semplice pressione del pollice

TAGLIO CIRCOLARE

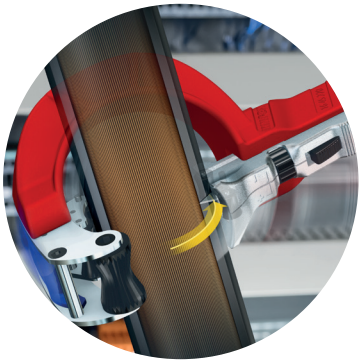

Taglio pulito e senza spirali grazie alla lama precisa e ai rulli di guida di alta qualità

PER GUAINE DEI CAVI DURE E RESISTENTI Ø 30 – 60 mm

Rullo di trasmissione anti-scivolo per il funzionamento con cricchetto meccanico

Protetto durante lo stoccaggio e il trasporto – **lama completamente retrattile**





Rulli guida mobili per tagli longitudinali e circonferenziali precisi e facilitati

Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso di alta qualità e design ben studiato per una lunga durata



Cambia il diametro. L'utensile rimane! Facile da usare con cambio rapido tra diametri di cavo da 30 a 60 mm grazie alla **regolazione rapida e alla regolazione di precisione tramite manopola**

Due lame di ricambio integrate nella manopola girevole: sempre a portata di mano per continuare a lavorare senza interruzioni

16 45 220

TAGLIO LONGITUDINALE — CON AIUTO DI TRAZIONE — CON CREMAGLIERA*



Due meccanismi per il taglio longitudinale:



manuale con aiuto di trazione ribaltabile o ...



con cremagliera meccanica* per un avanzamento senza sforzo

	Art. No.	EAN 4003773-	◂–▸ mm	Capacità di taglio Ø mm	Spessore massimo della parete mm	⚖ g
N	**16 45 220**	093060	225	30 – 60	6,5	600
N	**16 45 220 E01**	093657	4 lame di ricambio per spelacavi STX60			

*Cremagliera non inclusa nella fornitura

KNIPEX Modular X15

Zaino portautensili compatto per giovani professionisti

Modello leggero con elevata capacità di carico e rapido accesso agli utensili – in qualità KNIPEX!





Linguetta per il fissaggio al trolley


Cerniere chiudibili a chiave

Tessuto riciclato facile da pulire

Cinghie MOLLE



Cinturino di fissaggio e **cintura pettorale** con chiusura magnetica FIDLOCK®



4 riflettori integrati

Base inferiore alta 6 cm (impermeabile, resistente agli urti)



58
OPZIONI DI FISSAGGIO

21 TASCHE

ESTERNO:

3 tasche laterali

INTERNO:

14 borse portautensili
1 scomparto per laptop
1 scomparto per documenti
1 scomparto con cerniera
1 scomparto senza chiusura

37 LINGUETTE DI FISSAGGIO

ESTERNO:

1 chiusura magnetica FIDLOCK® con passante di fissaggio
12 passanti di fissaggio tramite 2 cinghie MOLLE rigide
2 passanti di fissaggio

INTERNO:

12 passanti di fissaggio tramite 2 cinghie MOLLE flessibili
10 linguette per utensili



Accessori opzionali
00 19 50 LE: borsa modulare, vuota
00 21 50 V01: adattatore modulare, 4 pezzi



NOVITÀ



00 21 51 LE

00 21 50 LE

Modular X15

Volume
19 Litri

Dimensioni
485 x 340 x 210 mm

Capacità di carico
15 kg

Opzioni di fissaggio
58

Art. No.:
00 21 51 LE
EAN:
4003773093671

Modular X18

Volume
21,5 Litri

Dimensioni
530 x 340 x 210 mm


Capacità di carico
18 kg

Opzioni di fissaggio
103


Art. No.:
00 21 50 LE
EAN:
4003773089056

Disponibile anche equipaggiato – vedi pagina 12

Il NUOVO KNIPEX MODULAR X15 – disponibile anche con equipaggiamento idraulico o elettrico

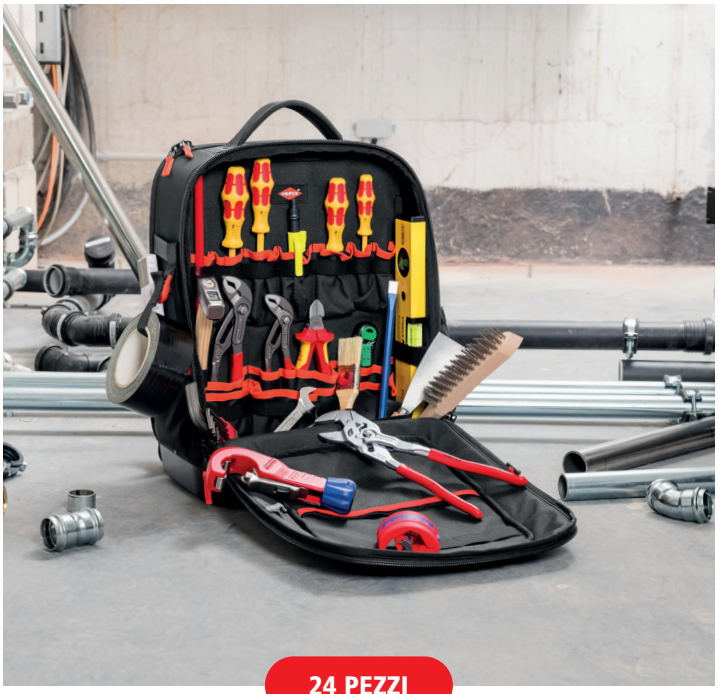

24 PEZZI

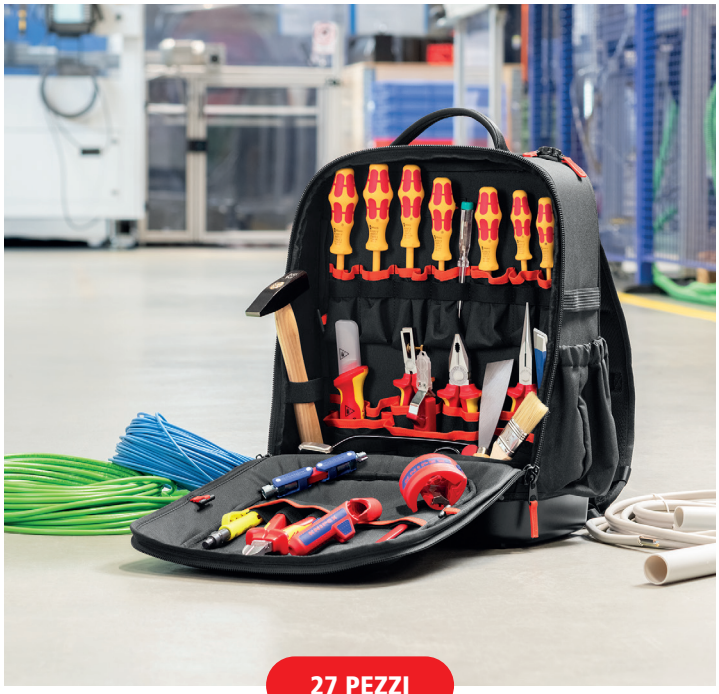

27 PEZZI

MODULAR X15 KIT INTRODUTTIVO – SANITARIO

00 21 51 HK S

Con **6 utensili KNIPEX** e un totale di **24 utensili di marca**, in parte testati VDE in conformità a DIN EN 60900



87 01 180
KNIPEX Cobra®



87 01 250
KNIPEX Cobra®



70 06 160
Tronchese laterale



86 03 250
Pinza chiave



90 31 02 BK
KNIPEX TubiX®



90 22 10 BK
KNIPEX BiX



MODULAR X15 KIT INTRODUTTIVO – ELETTRICO

00 21 51 HL S

Con **9 utensili KNIPEX** e un totale di **27 utensili di marca**, in parte testati VDE in conformità a DIN EN 60900



03 06 180
Pinza universale



26 16 200
Pinza per meccanica – con becchi mezzotondi con tronchese



11 06 160
Pinza spelacavi



70 06 160
Tronchese laterale



98 52
Coltello per elettricisti



16 20 165
Spelacavi



16 95 01 SB
KNIPEX ErgoStrip®



00 11 06 V03
Chiave universale per quadri ed armadi elettrici Double-Joint



90 22 10 BK
KNIPEX BiX



Utensili di marca di alta qualità di KNIPEX Wera RENNSTEIG PICARD STABILA LYRA



PER L'INSTALLAZIONE, LA RIPARAZIONE E
LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

KNIPEX PreciForce SAC

Tagliare, spelare, crimpare: un'unica pinza per la lavorazione di conduttori per terminali fotovoltaici MC4® e MC4® Evo 2

PER 6 mm²

Buona maneggevolezza grazie alla comoda posizione dell'impugnatura, al peso ridotto e al modello compatto



TAGLIARE



SPELARE



CRIMPARE



Pressione di crimpaggio **impostata con precisione** (calibrata) **in fabbrica**

Forza di crimpatura elevata grazie a efficienti rapporti di trasmissione

Qualità di crimpatura costante e sicura grazie **al blocco di sgancio conforme alla norma IEC 60352**

97 52 42 6

MC4® 

MC4® Evo 2 

	Art. No.	EAN 4003773-	mm		Esecuzione	Manici	Capacità mm²	AWG	g
N	**97 52 42 6**	093749	220	MM	brunita	con impugnature multicomponente	6	10	440
N	**97 52 42 6 SB**	093756							

Matrice di crimpaggio non è sostituibile



2 IN 1




SERRARE

SBLOCARE

Set di utensili di montaggio


per terminali fotovoltaici MC4® / MC4® Evo 2

Per **serrare** il raccordo a vite dell'alloggiamento
e **sbloccare** il collegamento a spina

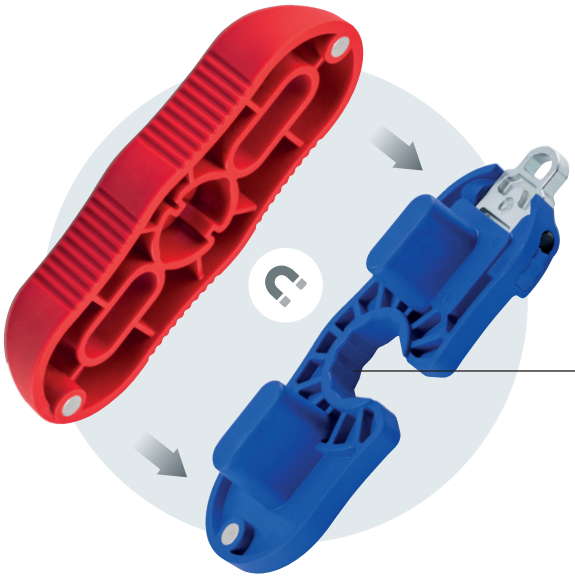

Design compatto e intelligente: set composto da due utensili di montaggio con magneti integrati che garantiscono una tenuta salda delle due chiavi l'una all'altra senza viti o morsetti

Facile da maneggiare:
accoppiamento rapidissimo per il trasporto, facilmente sganciabile in qualsiasi momento

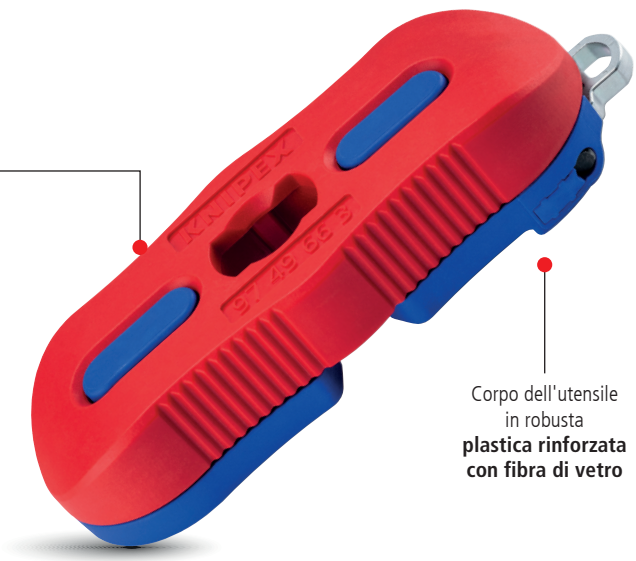

Corpo dell'utensile in robusta **plastica rinforzata con fibra di vetro**

97 49 66 3

	Art. No.	EAN 4003773-	◂—▸ mm	⚖ g
N	**97 49 66 3**	093787	107	66

MC4®



MC4® Evo 2





97 91 04 V03

Valigia portautensili per fotovoltaico

per terminali fotovoltaici MC4® / MC4® Evo 2

Perfetto per il settore fotovoltaico: valigetta in plastica resistente agli urti dotata di utensili di alta qualità per la lavorazione di terminali fotovoltaici MC4® e MC4® Evo 2

CONTENUTO: 5 PEZZI



Crimpatrice universale per terminali 97 43 66 EVO: pinza per capicorda appositamente modificata per terminali fino a 10 mm² – la pressione di crimpatura è regolata con precisione in fabbrica (calibrata)



Spelacavi di precisione 12 12 12 (4,0 / 6,0 / 10,0 mm²) con lame sagomate



Cesoia per cavi 95 16 165 per cavi in rame fino a Ø 15 mm



Assortimento utensili di montaggio 97 49 66 3 (vedi pagina 14)



Posizionatore 97 49 71 1 per la lavorazione di connettori fotovoltaici della serie MC4®

Inserto in materiale espanso con incavi per l'alloggiamento perfetto degli utensili, per 2 matrici di crimpaggio e 2 contatti

	Art. No.	EAN 4003773-	Dimensioni (l x h x p) mm	⚖ g
N	**97 91 04 V03**	093947	345 x 80 x 280	2200

Soluzione di sistema di crimpatura a quattro punzoni KNIPEX

per contatti maschio e femmina torniti

- **La migliore qualità KNIPEX per i migliori contatti:** la più completa combinazione di pinze di crimpatura a quattro punzoni di alta qualità e posizionatori di precisione sul mercato!
- Per centinaia di tipi di contatti nell'industria, nell'ingegneria meccanica e nelle macchine edili: di TE Electronics, Harting, Phoenix Contact e molti altri!

1 **SCEGLIERE LA PINZA**

Capacità 0,14 – 6,0 mm²



97 52 65 DG A



97 52 65 A

Capacità 0,08 – 2,5 mm²

NOVITÀ



97 52 63 A

Varianti DG con display digitale e monitoraggio elettronico dell'usura (brevettato) con funzione di avviso

NOVITÀ

Avanzamento del mandrino di crimpatura regolabile in passi da 0,01 mm tramite la **rotella di regolazione**

Qualità di crimpatura sicura e costantemente elevata grazie **al blocco di rilascio conforme a IEC 60352** (blocco forzato, sbloccabile)

Maneggevolezza ergonomica **con manici confortevoli**

97 52 63 DG A

CONTENUTO

Pinza in valigetta di plastica con inserti in materiale espanso, mandrino di controllo per verificare la regolazione di base e slot per un massimo di 3 posizionatori opzionali della serie 97 59 63/65 xxx



	Art. No.	EAN 4003773-	◄► mm	Capacità mm²	⚖ g
N	**97 52 63 A**	093565	180	0,08 – 2,5	365
N	**97 52 63 DG A**	093572	195		380
	97 52 65 A	071594	230	0,14 – 6,0	604
	97 52 65 DG A	071990	240		633

2 SELEZIONARE I POSIZIONATORI

per 97 52 63 A/DG A (0,08–2,5 mm²)



	Art. No.	EAN 4003773-	Serie di connettori da
N	**97 59 63 HU1**	093404	Hummel / Harting
N	**97 59 63 PC1**	093411	Phoenix Contact
N	**97 59 63 PC2**	093428	Phoenix Contact
N	**97 59 63 PC3**	093435	Phoenix Contact
N	**97 59 63 PC4**	093459	Phoenix Contact
N	**97 59 63 HA1**	093466	Harting
N	**97 59 63 TE1**	093473	TE (Intercontec)
N	**97 59 63 TE2**	093480	TE (Intercontec)

per 97 52 65 A/DG A (0,14–6,0 mm²)



	Art. No.	EAN 4003773-	Serie di connettori da
N	**97 59 65 HU1**	093497	Hummel
N	**97 59 65 PC1**	093503	Phoenix Contact
N	**97 59 65 IL1**	093510	Ilme
N	**97 59 65 DT1**	093527	TE (Deutsch)
N	**97 59 65 HA1**	093534	Harting
N	**97 59 65 TE1**	093541	TE (Intercontec)
N	**97 59 65 TE2**	093558	TE (Intercontec)

Il campo di applicazione della pinza per capicorda può **essere adattato ai connettori di tutti i principali produttori sostituendo i posizionatori!** Trova il posizionatore adatto con il nostro **consulente di crimpatura** (vedi anche pag. 18)

3 ONLINE: VERIFICARE LA TABELLA DI REGOLAZIONE DELLA CRIMPATURA

Scansionare il codice QR per i dettagli sulle serie di contatti, vedere **www.knipex.com/settings-closed-turned-contacts**




Con due chiavi esagonali è possibile **montare o sostituire** i posizionatori **in pochi secondi.**



Le sezioni dei conduttori adeguate possono essere regolate con il **giunto ammortizzato** tirando e ruotando.

4 RISULTATO

Pressatura di oltre 1.000 tipi e dimensioni di connettori!





Crimpatura perfetta in modo semplice:


Il consulente per la crimpatura KNIPEX


La tua guida nella giungla dei contatti e dei connettori – per connessioni ottimali!

1 **SELEZIONARE IL CONTATTO PER CRIMPARE**



2 **SPECIFICARE I DATI**





3 **RICEVERE LA RACCOMANDA-ZIONE DEL PRODOTTO**



Scansiona il codice QR con il cellulare o il tablet oppure visita il sito web KNIPEX dal PC:
www.knipex.com/it-it/assistente-di-prodotto-pinze-crimpatrici



Ottimizzato anche per l'uso mobile

LEGENDA

N	Novità
	Rinnovata
	Tecnologia fotovoltaica
	Tasche
	Passanti di fissaggio
15"	Laptop fino a 15"
	Impermeabile
	Peso
	Lunghezza
	Fascette
	Cu / Al cavo con fili fini
	Filo a bassa resistenza
	Filo di media durezza
	Filo ad alta resistenza
	Filo armonico
	Crimpaggio a F
1000 V	Isolato secondo IEC 60900, utilizzabile fino a 1000 V CA / 1500 V CC
VDE GS	Certificato VDE, anche ai sensi del GPSG
	Con molla di apertura
	Taglienti senza sfaccettatura
	Taglienti con sfaccettatura

MARCHI REGISTRATI DELLE AZIENDE

MC4®	Stäubli Electrical Connectors AG
FIDLOCK®	Fidlock GmbH

www.knipex.com

Copyright 2026

Senza la nostra autorizzazione è vietata la riproduzione del catalogo o di parti di esso in qualsiasi forma. Con riserva di modifiche tecniche e aggiornamenti di prodotto. Illustrazioni, misure e pesi puramente indicativi. KNIPEX non risponde per eventuali errori tipografici o descrizioni errati di prodotti e caratteristiche tecniche. Salvo errori di stampa e di redazione.

Tutti i nomi dei prodotti, loghi e marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari.

FSC www.fsc.org MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC®

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Germania

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com

Seguici sui social media

Google Play App Store

La nostra app per i tuoi strumenti preferiti

L201 00077 IT-07/02.26/I. 200