
KNIPEX Quality – Made in Germany

Gebruiksaanwijzing

90 23 01 BK

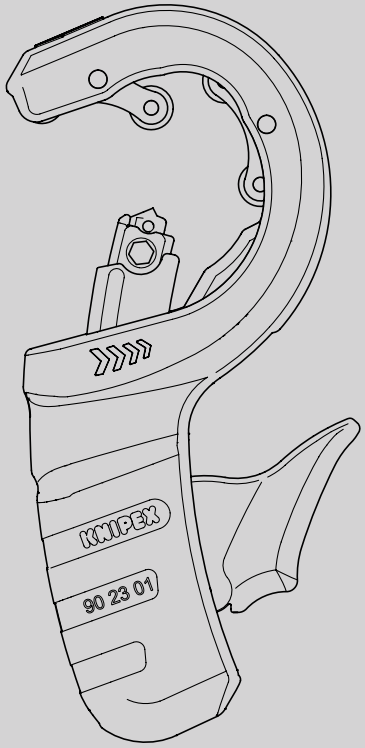

NL Buizensnijder DP50

voor het snijden en tegelijkertijd afschuinen van kunststofafvoerbuizen.

INHOUDSOPGAVE

1	Algemeen	3
1.1	Opmerkingen over de Gebruiksaanwijzing	3
1.2	Gebruikte symbolen	3
1.3	Bescherming van het auteursrecht	3
1.4	Garantie	4
2	Veiligheid	4
2.1	Beoogd gebruik	4
3	Constructie en functie	5
3.1	Constructie	5
3.2	Functie	5
4	Handleiding	6
4.1	Gereedschap instellen op de buisdiameter	6
4.2	Snijden van kunststof buizen	7
5	Onderhoud	8
5.1	Mes wisselen	8
6	Accessoires voor ombouw	9
6.1	Gereedschap ombouwen	9
6.2	Accessoire-mes 90 23 02 E01 verwijderen	9
7	Technische gegevens	10
8	Verwijdering	10

1 Algemeen

1.1 Opmerkingen over de Gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing maakt het u mogelijk om veilig en efficiënt om te gaan met uw gereedschap.
Het gereedschap mag alleen in een technische goede staat worden gebruikt.
Door technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing licht afwijken van het daadwerkelijk geleverde gereedschap.
Voor schade die ontstaat door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

1.2 Gebruikte symbolen

Alle veiligheidsinstructies zijn in deze gebruiksaanwijzing gemarkeerd met overeenkomstige symbolen. De waarschuwingen aan het begin van de veiligheidsinstructie drukken de omvang van het gevaar uit.



Gevaar!

Gevaar voor ernstig tot dodelijk letsel

Deze combinatie van symbool en waarschuwing wijst op een direct gevaarlijke situatie die leidt tot de dood of tot zware letsels als deze niet wordt vermeden.



Waarschuwing!

Waarschuwing voor mogelijk ernstig of dodelijk letsel

Deze combinatie van symbool en waarschuwing wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot de dood of tot zware letsels als deze niet wordt vermeden.



Let op!

Risico op lichte verwondingen

Deze combinatie van pictogram en waarschuwing duidt op een gevaarlijke situatie die tot licht of middelzwaar letsel kan leiden.



Let op!

Verwijzing naar mogelijke schade aan eigendommen of het milieu

Deze combinatie van symbool en signaalwoord staat voor belangrijke informatie die helpt om schade aan eigendommen of het milieu te voorkomen.

1.3 Bescherming van het auteursrecht

Deze gebruiksaanwijzing en alle bij dit gereedschap geleverde documentatie blijven het auteursrechtelijke eigendom van het bedrijf KNIPEX.
Nadruk van deze handleiding, ook gedeeltelijk, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van KNIPEX WERK C. Gustav Putsch KG.

1.4 Garantie

De fabrikant geeft de wettelijke garantie volgens de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Er worden geen verdere garanties gegeven of toezeggingen gedaan.
Binnen de garantieperiode omvat de garantie het verhelpen van alle optredende gebreken die aan materiaal- of fabricagefouten zijn te wijten.
Slijtage is uitgesloten van garantie.
Reparatie of vervanging van het gereedschap leidt niet tot verlenging van de garantieperiode. Reparatie of vervanging kan alleen gebeuren met nieuwe onderdelen, waarvan de functie overeenkomt met de oude onderdelen. Elk defect en daarmee het vervangende onderdeel, is eigendom van de fabrikant.
Aanspraak op garantie vervalt in het bijzonder als:

- Schade ontstaan door onjuist gebruik, gebruik buiten het door de fabrikant gespecificeerde toepassingen of gebrekkig onderhoud.
- Een reparatie of aanpassing wordt uitgevoerd door personen die hiervoor niet zijn gemachtigd.
- Er geen originele accessoires en reserveonderdelen van KNIPEX worden gebruikt.
- Defecte componenten die niet direct worden gerepareerd om de omvang van de schade laag te houden en de veiligheid van het gereedschap niet aan te tasten (reparatieplicht).

Verder wordt verwezen naar de aansprakelijkheids- en garantiebepalingen van de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

2 Veiligheid

2.1 Beoogd gebruik

Het gereedschap is bestemd voor de volgende toepassingen:

- Snijden en gelijktijdig afschuinen van kunststof buizen van PVC of PP met diameters van 32, 40 en 50 mm (tot 2,4 mm wanddikte); het af te snijden stuk moet minstens 10 mm lang zijn.

Elk daaruit voorkomend gebruik of elke eigenmachtige verandering geldt als niet beoogd. De gebruiker is aansprakelijk voor schade die resulteert uit niet-beoogd gebruik.
Tot beoogd gebruik behoort ook het in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing. Deze handleiding moet vóór gebruik volledig worden gelezen.



Waarschuwing!

Waarschuwing voor scherpe messen!

Het werken met scherpe mesjes is gevaarlijk. Ga daarom bij alle werkzaamheden voorzichtig om met uw gereedschap.




Waarschuwing!

Waarschuwing voor scherpe messen!

Transporteer het gereedschap altijd met het mes helemaal omhoog geduwd (32 mm markering).
Grijp niet met uw hand in de buizenhouder.

3 Constructie en functie

3.1 Constructie

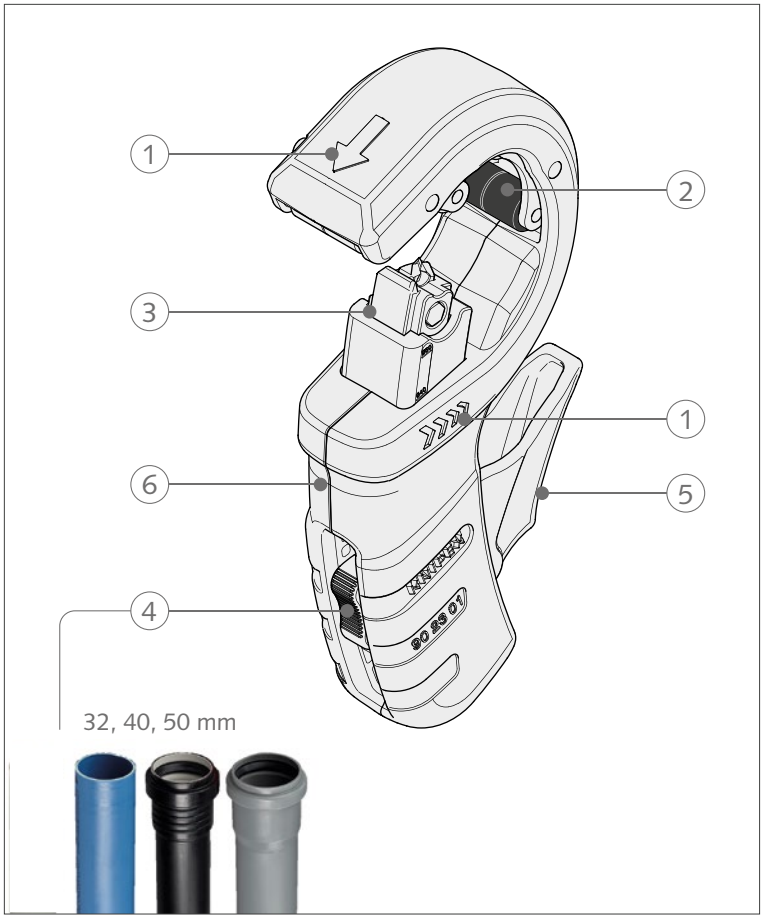

Constructie van buizensnijder DP50


1 Pijlen voor draairichting
2 Zwenkbare geleiderollen om de buis vast te zetten voor een haakse snede
3 Verstelbare snijeenheid met vervangbaar mes en snelwisselas
4 Schuifknop voor het instellen van de gewenste buisdiameter (32, 40, 50 mm)
5 Hendel voor nauwkeurige positionering van de buis
6 Behuizing

3.2 Functie

De DP50 buizensnijder wordt gebruikt om dunwandige kunststof buizen te snijden en tegelijkertijd af te schuinen.

4 Handleiding


4.1 Gereedschap instellen op de buisdiameter

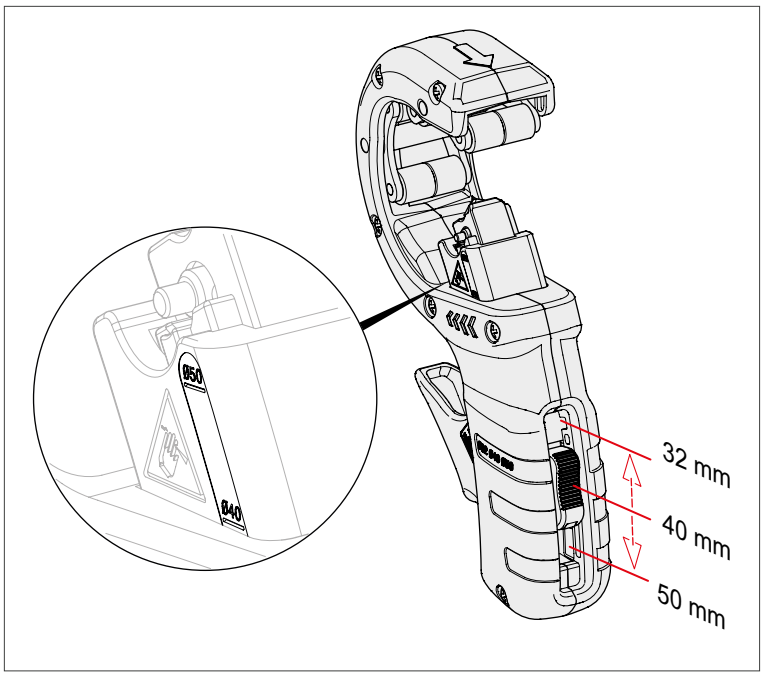

Gereedschap instellen op de af te snijden buisdiameter


1. Gebruik de schuif om de gewenste buisdiameter (32, 40 of 50 mm) in te stellen. U kunt de geselecteerde diameter op het messenblok aflezen.

Tip:
Druk de schuifregelaar met uw duim lichtjes in de handgreep en geleid tegelijkertijd de hendel met twee vingers.

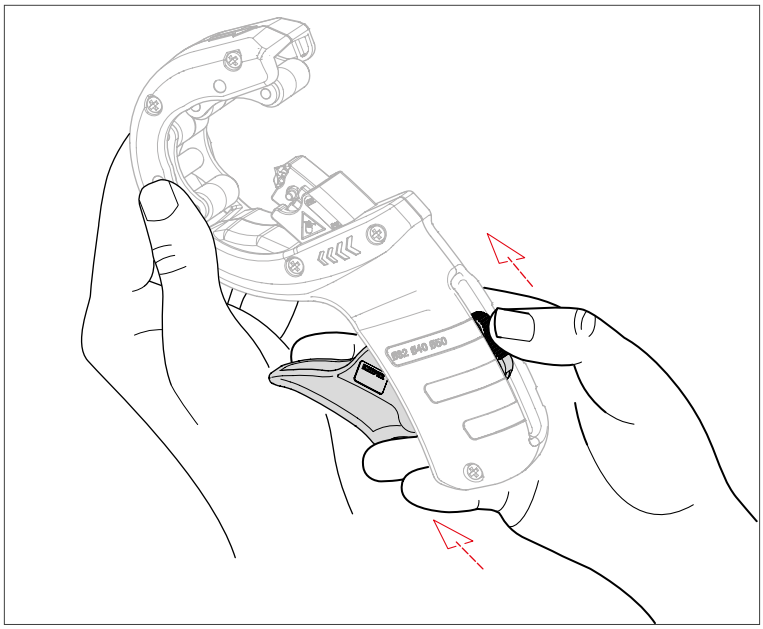

Tip: Geleid de hendel met twee vingers tijdens het instellen

4.2 Snijden van kunststof buizen

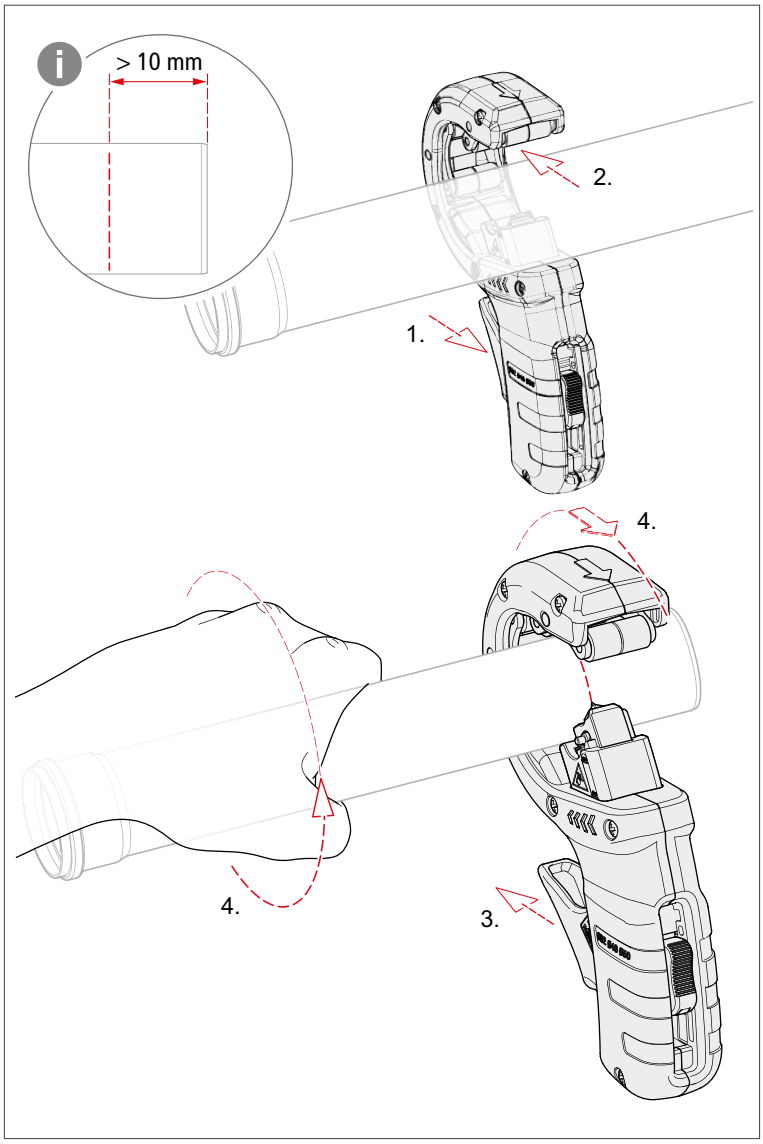

Snijden van kunststof buizen

1. Druk de hendel stevig tegen de handgreep om de buizenhouder volledig te openen.
2. Leg de buis van voren in de buizensnijder.
   Positioneer de buis met behulp van het mes tegen de af te snijden kant. Het af te snijden stuk moet **minimaal 10 mm** lang zijn!
3. Laat de hendel los.
4. Snijd nu de buis af **door de buizensnijder in de richting van de pijl** te draaien of **door de buis in de tegenovergestelde richting van de pijl** te draaien.

Aanwijzing

Druk nooit op de hendel tijdens het snijden van de buis, anders krijgt het mes niet meer de vereiste snijdruk!


Bij het doorsnijden worden beide snijkanten afgeschuind.

5 Onderhoud

5.1 Mes wisselen

Het verwisselen van het mes is mogelijk zonder gereedschap.

5.1.1 Mes verwijderen

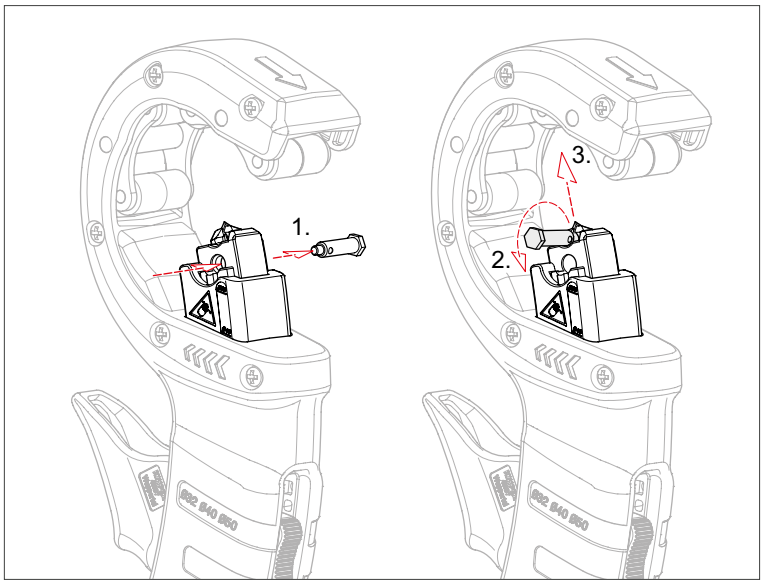


Mes verwijderen

1. Schuif de snelwisselas uit de snijeenheid.
2. Wip het mes met het dunnere deel van de as uit de meshouder.
3. Trek nu het losse mes uit de meshouder.

5.1.2 Mes monteren

Als de andere kant van het mes nog ongebruikt is, kunt u het mes omdraaien en terugzetten.
Als beide kanten van het mes versleten zijn, plaatst u een nieuw mes (vervangend onderdeel).

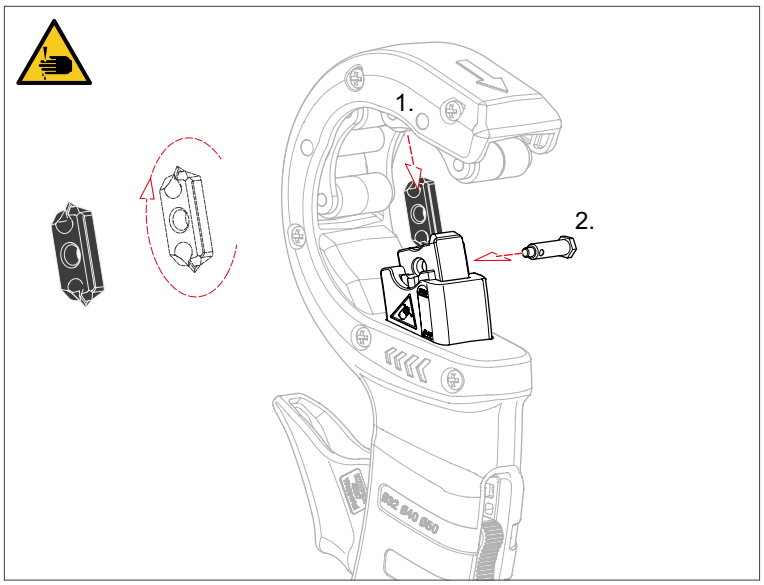


Mes plaatsen

1. Zet het mes in de daarvoor bestemde opening in de snijeenheid. Het mes kan alleen in de juiste positie worden geplaatst. **Let op: Het mes is scherp!**
2. Steek de snelwisselas as vanaf de juiste kant tot de aanslag erin. Bij onjuiste plaatsing wordt de bediening geblokkeerd.

6 Accessoires voor ombouw

Bij de marktintroductie werd het gereedschap geleverd met een blauwe meshouder. In deze gereedschapsvariant kan alleen het reservemes 90 23 01 E01 worden gebruikt. Aanpassing is niet mogelijk.

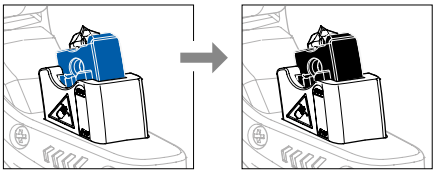

Vanaf ongeveer 06/2025 wordt het gereedschap geleverd met een zwarte meshouder. Deze gereedschapsvariant kan worden aangepast met het accessoiremes 90 23 02 E01 voor het volgende gebruik:


- Snijden en gelijktijdig afschuinen van kunststof buizen van PVC, PE of PP met diameters van 32, 40 en 50 mm (**2,5 – 3,5 mm wanddikte**); het af te snijden stuk moet minstens 10 mm lang zijn.

6.1 Gereedschap ombouwen

» Verwijder het mes van het gereedschap (zie „5.1.1 Mes verwijderen“ op pagina 8).

» Plaats het accessoire-mes 90 23 02 E01 „5.1.2 Mes monteren“ op pagina 8).

6.2 Accessoire-mes 90 23 02 E01 verwijderen

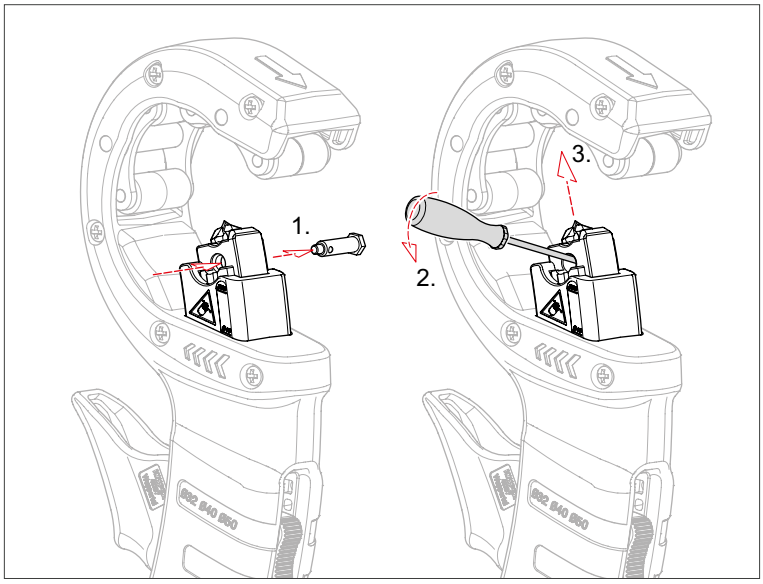

Mes verwijderen

1. Schuif de snelwisselas uit de snijeenheid.
2. Wip het mes met bijvoorbeeld een platte schroevendraaier uit de meshouder.
3. Trek nu het losse mes uit de meshouder.

7 Technische gegevens

Technische gegevens	Eenheid	
Artikelnummer buizensnijder DP50	–	90 23 01 BK
Artikelnummer reservemes voor 90 23 01 BK (wanddikte < 2,4 mm)	–	90 23 01 E01
Artikelnummer accessoire-mes voor 90 23 01 BK (ombouw naar wanddikte 2,5 – 3,5 mm)	–	90 23 02 E01
Artikelnummer vervangende snelwisselas	–	90 23 01 E02
Lengte	mm	202
Breedte	mm	91
Diepte	mm	40
Gewicht ca.	g	294

8 Verwijderen

Voer de gedemonteerde onderdelen van het gereedschap correct af voor recyclage.

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0
Fax: +49 202 – 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com