KNIPEX®

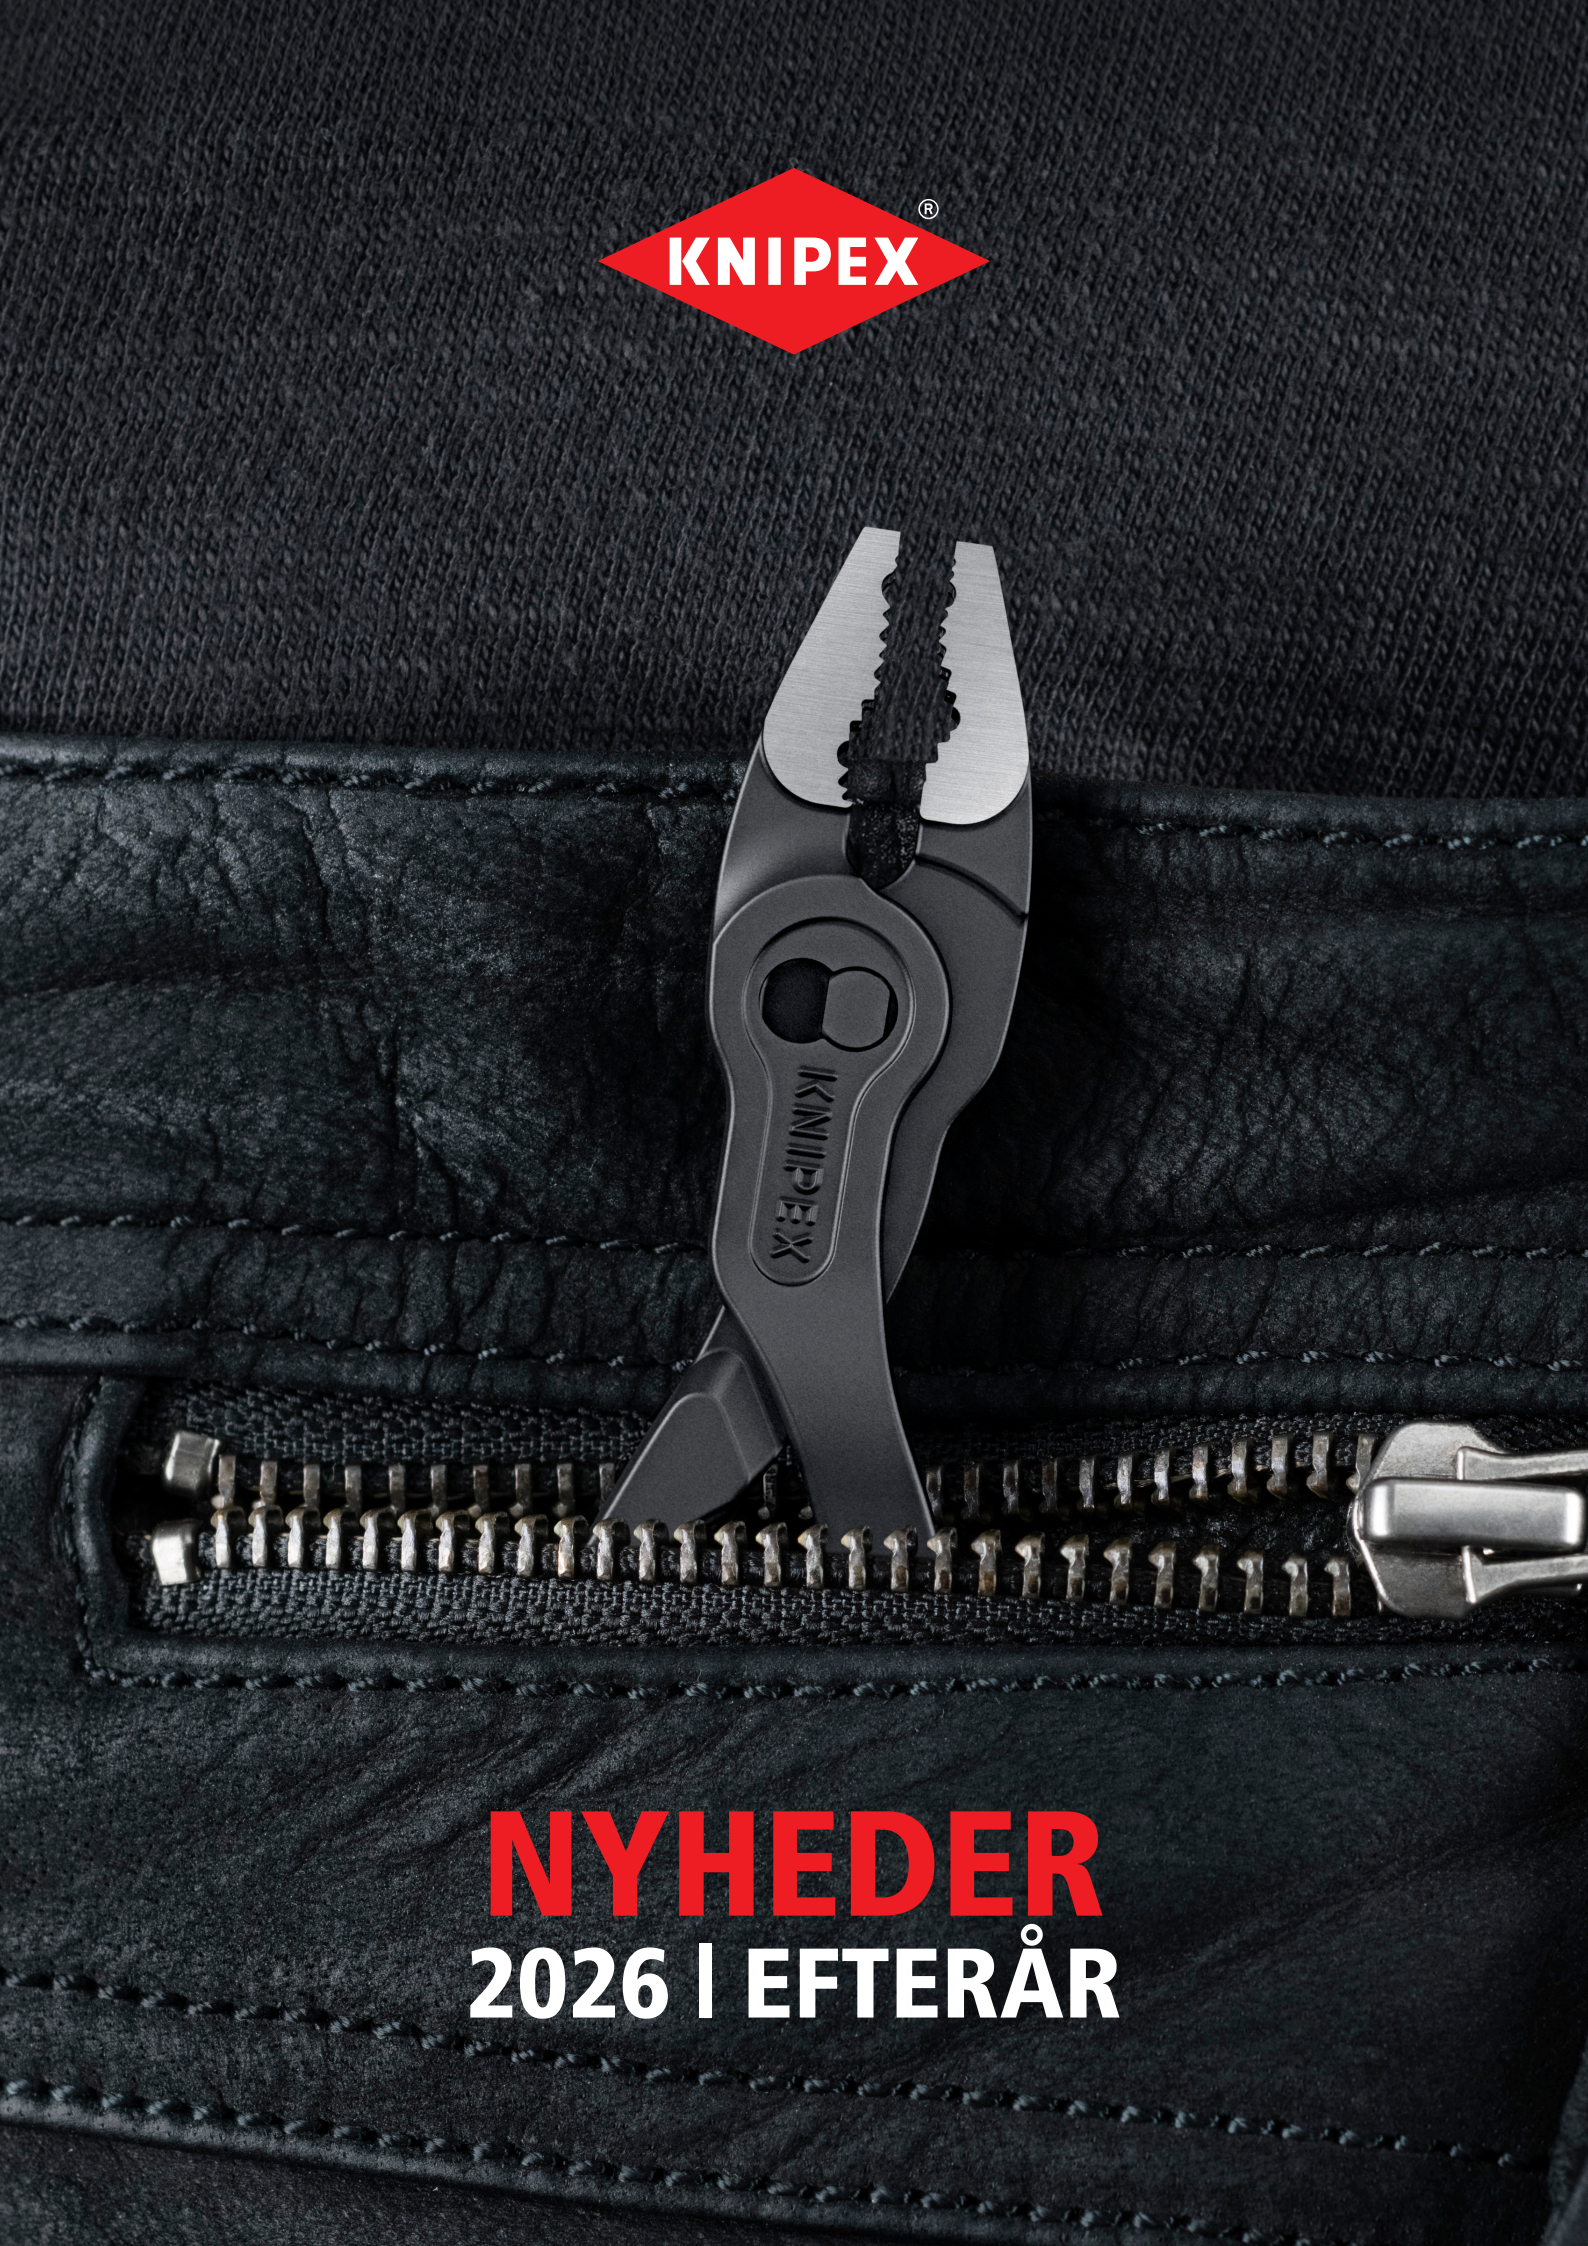

NYHEDER

2026 | EFTERÅR


70 02 180

10


KNIPEX
12 12 15
6 - 16 mm²

13



12


KNIPEX Quality – Made in Germany

13



14

INHOLD

KNIPEX TwinGrip XS 4
Kompakt front- og sidegribetang:
Lille. Kompakt. Kraftfuld.

Kabelsaks 6
Optimeret til professionelle: med høj skærekapacitet,
til et glat snit uden at klemme kablerne

KNIPEX ErgoStrip® XL 8
Universelt afisoleringsværktøj
til store kabeldiametre

KNIPEXTEND 10
SpringLock Clip
Åbningsfjeder til mange tangtyper
med Comfort-håndtag

KNIPEX BiX CT56 12
Rørskærer til
plastrør og bølgerør

Præcisions-afisoleringstang 13
Højpræcisionsafisolerings tang til store
ledertværsnit med formlåste knive

KNIPEX Modular X18 Mekanik 13
Til professionelle serviceteknikere og
mekanikere på montagearbejde

Værktøjssæt i skumindlæg 14
Overskuelig opbevaring i værkstedsvognen



Fås fra november 2026

KNIPEX TwinGrip XS

**LILLE.
KOMPAKT.
KRAFTFULD.**









Kompakt front- og sidegribetang

- **Optimal tilgængelighed på selv de trangeste steder** takket være en størrelse på kun 100 mm og et meget slankt hoved
- **Griber, strammer og løsner** selv slidte skruer, bolte og små emner takket være front- og sidegribefunktion
- **Hurtigt og effektivt arbejde** uden at skulle skifte greb takket være den slanke drejezone
- **Vedvarende sikker gribning** takket være høj slidstyrke med gribeflader med specialhærdede tænder, tandhårdhed ca. 61 HRC



Stor kraft takket være en bidende frontgribekæbe med robuste tænder og højt gearforhold ved kæbespidsen

FLEKSIBLE GRIBEMULIGHEDER



Pålidelig fastgørelse forfra og fra siden, **også i trange monteringsrum**



Foran til diametre på 2 – 12 mm



Sidegreb til diametre op til 12 mm og skruenøgleåbninger op til 10 mm



Flade emner med trepunktskontakt op til 7 mm



Holdbar og robust, ergonomiske håndtag med **overfladestruktur for god grebsfølelse**



Med gennemstukket led og **to-trins indstilling af gribebredden**

Klembeskyttelse mindsker risikoen for at klemme fingrene

Varenr.	EAN 4003773-	↔ mm	Tang	Hoved	Håndtag	Indstillings-positioner	Ø tommer	Ø mm	tommer	mm	Fladt materiale mm	g
							forfra					
N 82 00 100	094333	100	bruneret	poleret		2	0,08 – 1/2	2 – 12	3/8	10	7	58
							fra siden					
							1/2	12	3/8	10		



Kabelsakse



Varenr.	EAN 4003773-	◂—▸ mm	Værktøj	Håndtag	Ø mm	mm²	AWG	g
95 11 165	040323	165	sort atramenteret		16	50	1 / 0	199
95 11 165 SB	031253							247
95 12 165	029182							
95 12 165 SB	079446		forkromet					247
95 16 165	039648							
95 16 165 SB	030263							249
95 16 165 T	081524							
95 21 165	069805		sort atramenteret					201
95 21 165 SB	070122							242
95 22 165	069812							
95 26 165	069980		forkromet					250
95 26 165 SB	070139							

Ikke egnet til stålwirer og hårdttrukne kobberledere

Forbedret variant:
med høj skærekapacitet, til et glat snit uden at klemme kablerne

- Lav kraftindsats og let skæring med én hånd takket være **optimeret led- og skærekonstruktion**
- Mindre træthed ved hyppige snit takket være det **ergonomiske design** – ubesværet skæring, selv for små hænder



Slankere hoved for god tilgængelighed

Justerbart skrueled for let og præcis bevægelse

Minimeret risiko for fastklemning takket være skjult lukningsbegrænsning



95 **21**/**22**/**26** 165:
Komfortabelt arbejde takket være **åbningsfjeder**, beskyttet transport takket være **låsemekanisme**

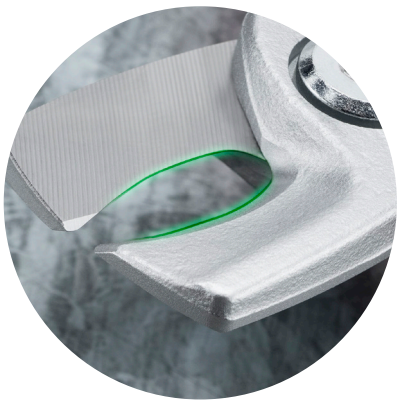

Lang levetid takket være laserhærdede skærekanter



95 16 165

FORBEDRET LED- OG SKÆREKONSTRUKTION

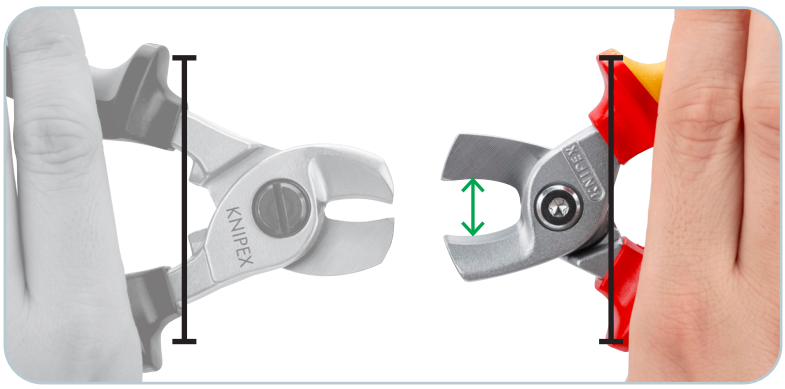

Mere komfortabel indføring af kablerne med samme håndstilling takket være grebshylster, der strækker sig helt ud til leddet



KOMPAKT, ERGONOMISK DESIGN
Ideel til præcist arbejde på trange steder

KNIPEX
ErgoStrip® XL

Universal-afisoleringsværktøj til store kabeldiametre

- **Hurtig og præcis afisolering af** standardiserede runde kabler med Ø 12 – 28 mm; takket være faste klinger er værktøjet ideelt til f.eks. NYM eller NYY
- **Multifunktionelt værktøj** til omkreds- og længdesnit, til at bryde kappe og afisolere enkeltledere
- **Til større bolig- og industriinstallationer,** f.eks. tilførselsledninger til fordelingskasser, underfordelingskasser, wallboxe eller invertere

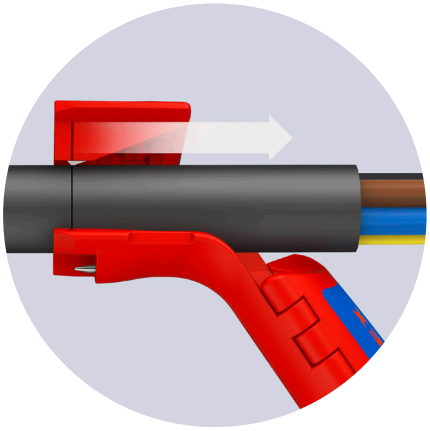

LÆNGDESNIT

Præcis justering af klingen til længdeskær ved hjælp af positioneringsmærker

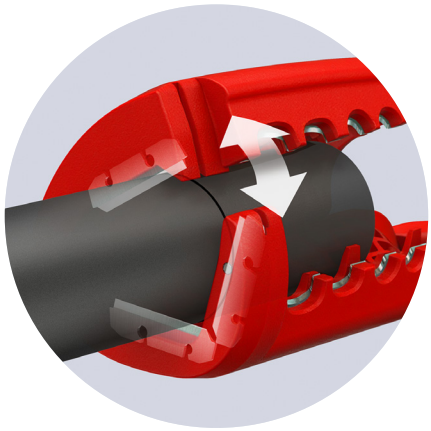

OMKREDSSNIT

Tre klinger reducerer håndleddets drejebevægelse og muliggør en præcis føring



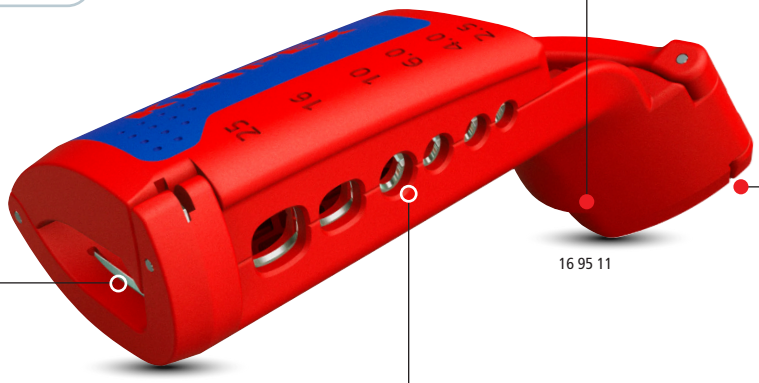

16 95 11

AFISOLERING

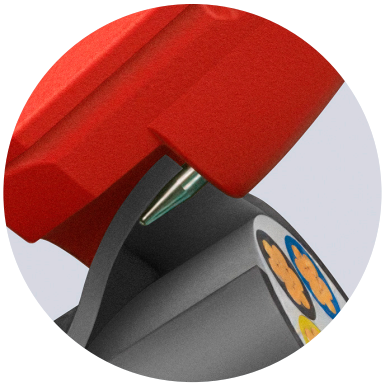

Let åbning af den opskårne kabelkappe ved hjælp af en **robust opbrydningshjælp**

AFSKÆR



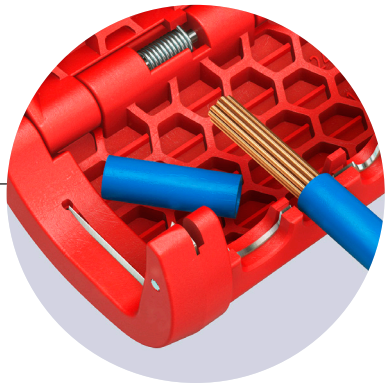

Afisoleringsanordning til tværsnit fra 2,5 til 25 mm², med positioneringsribber, der letter indsættelsen af enkelte ledere



Integrerede skalaer til gentagelsesnøjagtige afisoleringsog afkapslingslængder

Varenr.	EAN 4003773-	↔ mm		Afisoleringsværdi for rundkabel mm	Afisoleringsværdi for ledere og flertrådede ledere mm²	⚖ g
N **16 95 11**	093992	124	MM	Ø 12 – 28	2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25	64



TIL EFTERMON-TERING FOR BEDRE ERGONOMI VED HYPPIG BRUG

KNIPEXTEND

SpringLock Clip

Åbningsfjeder til mange tangtyper med Comfort-håndtag

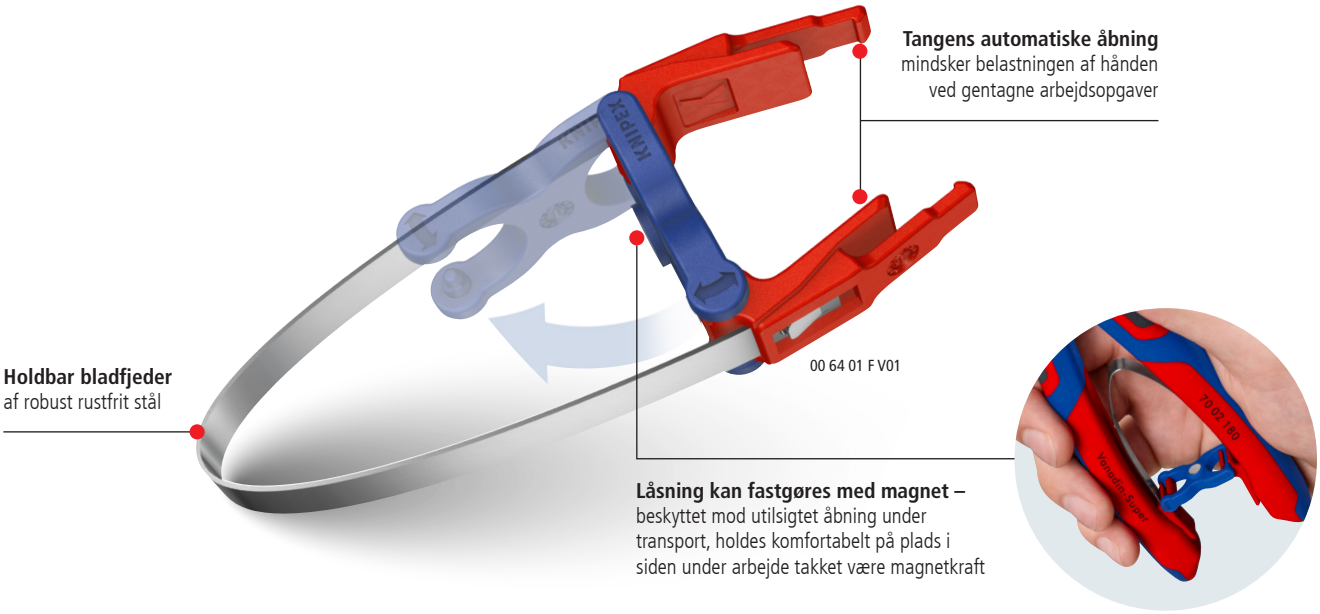

Varenr.	EAN 4003773-	⚖ g
N 00 64 01 F V01	094319	6

Du finder alle de kompatible tænger her:

KNIPEXTEND

Grænsefladerne for mere komfort!

Denne innovative sliske i enden af tangens ben på vores Comfort-håndtag tilbyder en lang række muligheder, såsom udvidelse med ColorCode Clips (CCC'er) til individualisering eller brug af TetheredTool Clips (TTC'er), der gør enhver tang til en TT-variant med faldsikring.

KNIPEX COMFORT-HÅNDTAG TIL OPTIMERET HÅNDTERING

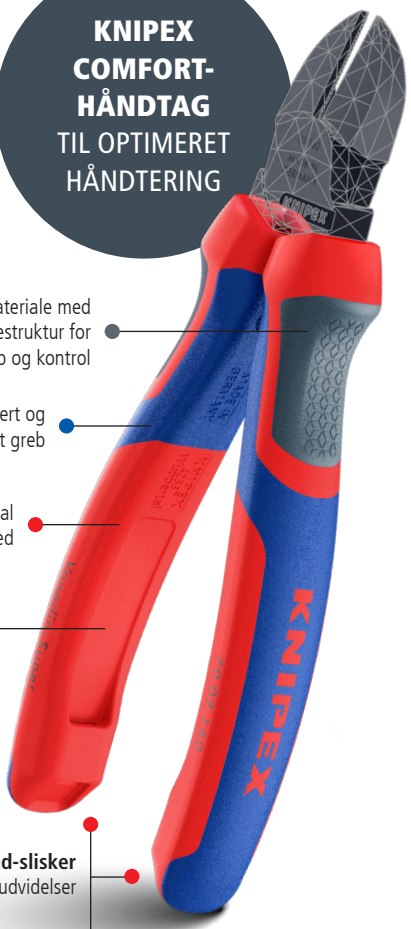

Individuel mærkning af værktøjer: KNIPEX ColorCode Clip

KNIPEX ColorCode Clips i 10 forskellige farver



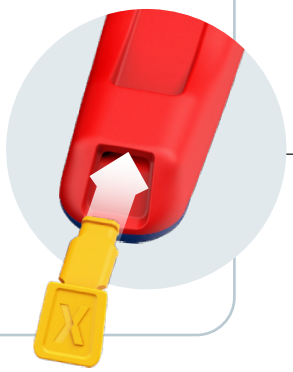



Vores løsning til faldsikring: KNIPEX TetheredTool Clip



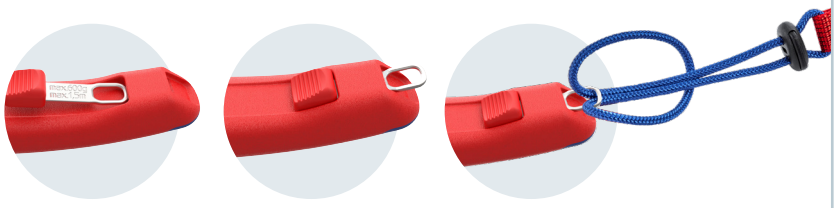

Overholder standarden ANSI/ISEA 121-2023

ANSI = **A**merican **N**ational **S**tandards **I**nstitute
ISEA = **I**nternational **S**afety **E**quipment **A**ssociation

14 SÆT



00 61 10 CY* | 00 61 10 C V01 | 00 62 10 TR | 00 63 06 TCR

Flere detaljer om alle muligheder og håndtag

* Eksempler på ensfarvede sæt



MED NY SKÆREINDSATS, OGSÅ TIL Ø 56 mm

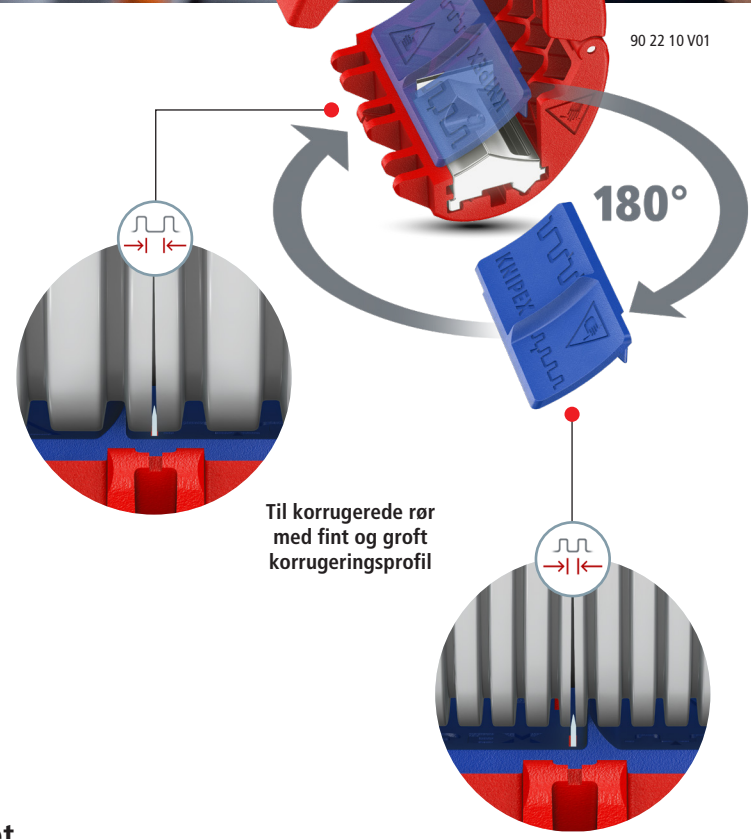

KNIPEX BiX CT56

Rørskærer til plastrør og bølgerør

- **Skærer mange gængse bølgerør på yderrøret** med en udtagelig skæreindsats til bølgerør – uden at beskadige de indvendige kabler
- **Med låsemekanisme** til sikker transport
- **To reserveklinger** integreret i værktøjet
- Skæreindsatsen kan **også købes separat som udvidelse til din** KNIPEX BiX

Til korrugerede rør med fint og groft korrugeringsprofil



90 22 10 BK



Korrugerørsskæreindsatsen kan fjernes; derefter egnet **til stive plastrør og tætningsmuffer** (KNIPEX BiX 90 22 10 BK)

	Varenr.	EAN 4003773-	Skæreegenskaber Stivt rør Ø mm	Korrugerør Ø mm	Maks. bølgebredde mm	⚖ g
N	**90 22 10 V01**	094364	20 – 56	19 – 56	4,7	113
N	**90 22 10 E03**	094371	Skæreindsats til korrugerede rør til 90 22 10 BK / 90 22 10 V01			

Ikke egnet til slidsede eller flerlagede korrugerede rør

Præcisions-afisoleringstang

Perfektion til krævende opgaver: højpræcis afisolering af store ledertværsnit med formtilpassede knive

To par knive af høj kvalitet skærer isoleringen jævnt hele vejen rundt – for et perfekt og rent afisoleringsresultat





Til PVC-isolerede kabler 6 / 10 / 16 mm²



Gentagelsesnøjagtige afisoleringslængder: indstilleligt længdeanslag mellem 5 – 20 mm af glasfiberforstærket plast, med skruefastgørelse for pålidelig og præcis fastgørelse på bolten



Udskiftelige formknive, der er nøjagtigt tilpasset det pågældende ledertværsnit



Kabelisoleringen forbliver fri for trykmærker, hvilket sikrer **optimal funktionalitet**

	Varenr.	EAN 4003773-	mm	Afisoleringsværdier mm²	Afisoleringsværdier AWG	Isoleringstyper PTFE	Kapton®-folie	FEP	PVC	PO (PV-kabler)
	12 12 02	048077	195	0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1 / 1,5 / 2,08		✓				
	12 12 06	049005		0,25 / 0,75 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6		✓				
	12 12 10	049012		2,5 / 4 / 6 / 10				✓		
	12 12 11	062998		1,5 / 2,5 / 4 / 6	16 / 14 / 12 / 10					✓
	12 12 12	073758		4 / 6 / 10						✓
	12 12 13	077534			20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10	✓	✓			
	12 12 14	077541			26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16	✓				
N	**12 12 15**	094128		6 / 10 / 16					✓	

KNIPEX Modular X18 Mekanik

Til professionelle serviceteknikere og mekanikere på montagearbejde: stor værktøjsrygsæk med høj belastningsevne og maksimal overskuelighed for hurtig adgang, udstyret med 9 KNIPEX-værktøjer, i alt 55 mærkeværktøjer.

	Varenr.	EAN 4003773-	Maks. nyttelast kg	Rumindhold l	⚖ g
N	**00 21 50 M**	094463	18	21,5	6.683



55 DELT



Højkvalitets mærkeværktøj fra KNIPEX Wera STABILA

Yderligere oplysninger om KNIPEX Modular X18



HURTIG ADGANG OG BESKYTTET OPBEVARING

Værktøjssæt i skumindlæg

Overskuelig opbevaring i værkstedsvognen

- **Mere orden og hurtigere adgang:** Skumindsats til arbejdsbord og værkstedsvogn med præcist udformede fordybninger til sikker og overskuelig opbevaring af dine tænger
- **Den præcist tilpassede skumindsats** sikrer beskyttet opbevaring, selv når værkstedsvognen flyttes, og gør det muligt hurtigt at kontrollere, om alt er på plads
- Skumindsatsens mål
(B x H x D): 335 x 33 x 165 mm

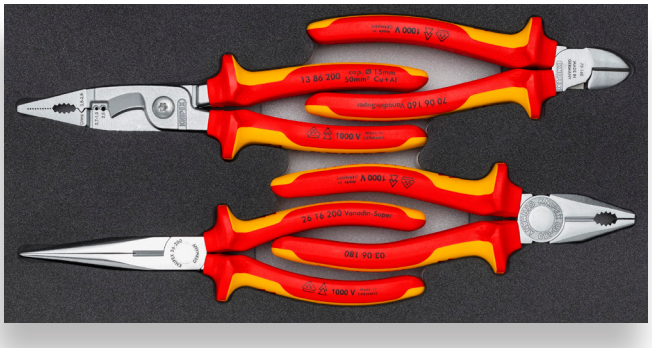

KNIPEX tangsæt „VDE Chrom I“

00 20 01 V20
70 06 160 | Skævbider | 160 mm
13 86 200 | El-installationstang | 200 mm
03 06 180 | Kombinationstang | 180 mm
26 16 200 | Fladrundtang med skær | 200 mm

EAN: **4003773094395**



KNIPEX tangsæt „VDE Chrom II“

00 20 01 V21
70 06 160 | Skævbider | 160 mm
03 06 180 | Kombinationstang | 180 mm
26 16 200 | Fladrundtang med skær | 200 mm
87 26 250 | KNIPEX Cobra® VDE | 250 mm

EAN: **4003773094401**



KNIPEX Cobra® sæt

00 20 01 V23
87 01 125 | KNIPEX Cobra® | 125 mm
87 01 180 | KNIPEX Cobra® | 180 mm
87 01 250 | KNIPEX Cobra® | 250 mm
87 01 300 | KNIPEX Cobra® | 300 mm

EAN: **4003773094418**



KNIPEX tangnøglesæt

00 20 01 V24
86 04 100 | KNIPEX Tangnøgle XS | 100 mm
86 03 125 | KNIPEX Tangnøgle | 125 mm
86 03 150 | KNIPEX Tangnøgle | 150 mm
86 03 180 | KNIPEX Tangnøgle | 180 mm
86 03 250 | KNIPEX Tangnøgle | 250 mm

EAN: **4003773094425**

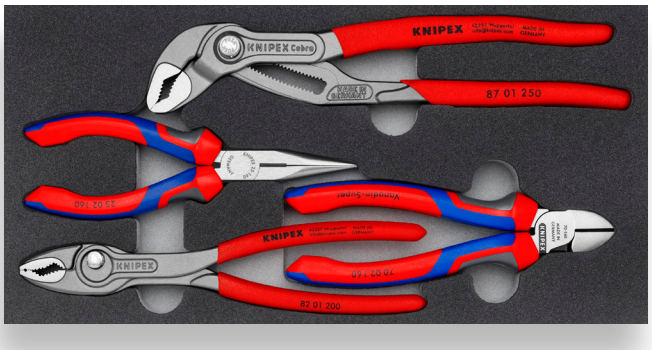

KNIPEX tangsæt „Basic II“

00 20 01 V25
87 01 250 | KNIPEX Cobra® | 250 mm
25 02 160 | Fladrundtang med skær | 160 mm
70 02 160 | Skævbider | 160 mm
82 01 200 | KNIPEX TwinGrip | 200 mm

EAN: **4003773094432**



KNIPEX tangsæt „Bestseller“

00 20 01 V26
87 01 250 | KNIPEX Cobra® | 250 mm
70 02 160 | Skævbider | 160 mm
03 02 180 | Kombinationstang | 180 mm

EAN: **4003773094449**

www.knipex.com

Forklaring

Ny	Struktureret, ru overflade	Rund
Forbedret	Greb betrukket med kunststof	Sekskant
Vægt	Greb isoleret med flerkomponent-håndtag, VDE-godkendt	Cu- + Al-flerlederledninger, enkelt- og flertrådede
Længde	Greb isoleret med flerkomponentgreb og integreret fastgørelsesøje, VDE-godkendt	Med åbningsfjeder
	Komforthåndtag	

Copyright 2026

Alle rettigheder forbeholdes. Genoptryk, kopiering og oversættelser er kun tilladt med vores skriftlige tilladelse. KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG arbejder løbende på videreudvikling af alle værktøjer. På grund af produktændringer og videreudviklinger kan der til enhver tid forekomme tekniske ændringer. Der kan derfor ikke udledes nogen krav ud fra de offentliggjorte oplysninger, illustrationer, beskrivelser og mål. Der ydes ingen garanti for trykfejl og fejl.

Alle produktbetegnelser, logoer og varemærker tilhører deres respektive ejere.

FSC www.fsc.org MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC® C006990

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Tyskland

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com

Følg os på de sociale medier

Google Play App Store

Vores app til dine yndlingsværktøjer

L201 00077 DK-08/08.26/500