
KNIPEX®

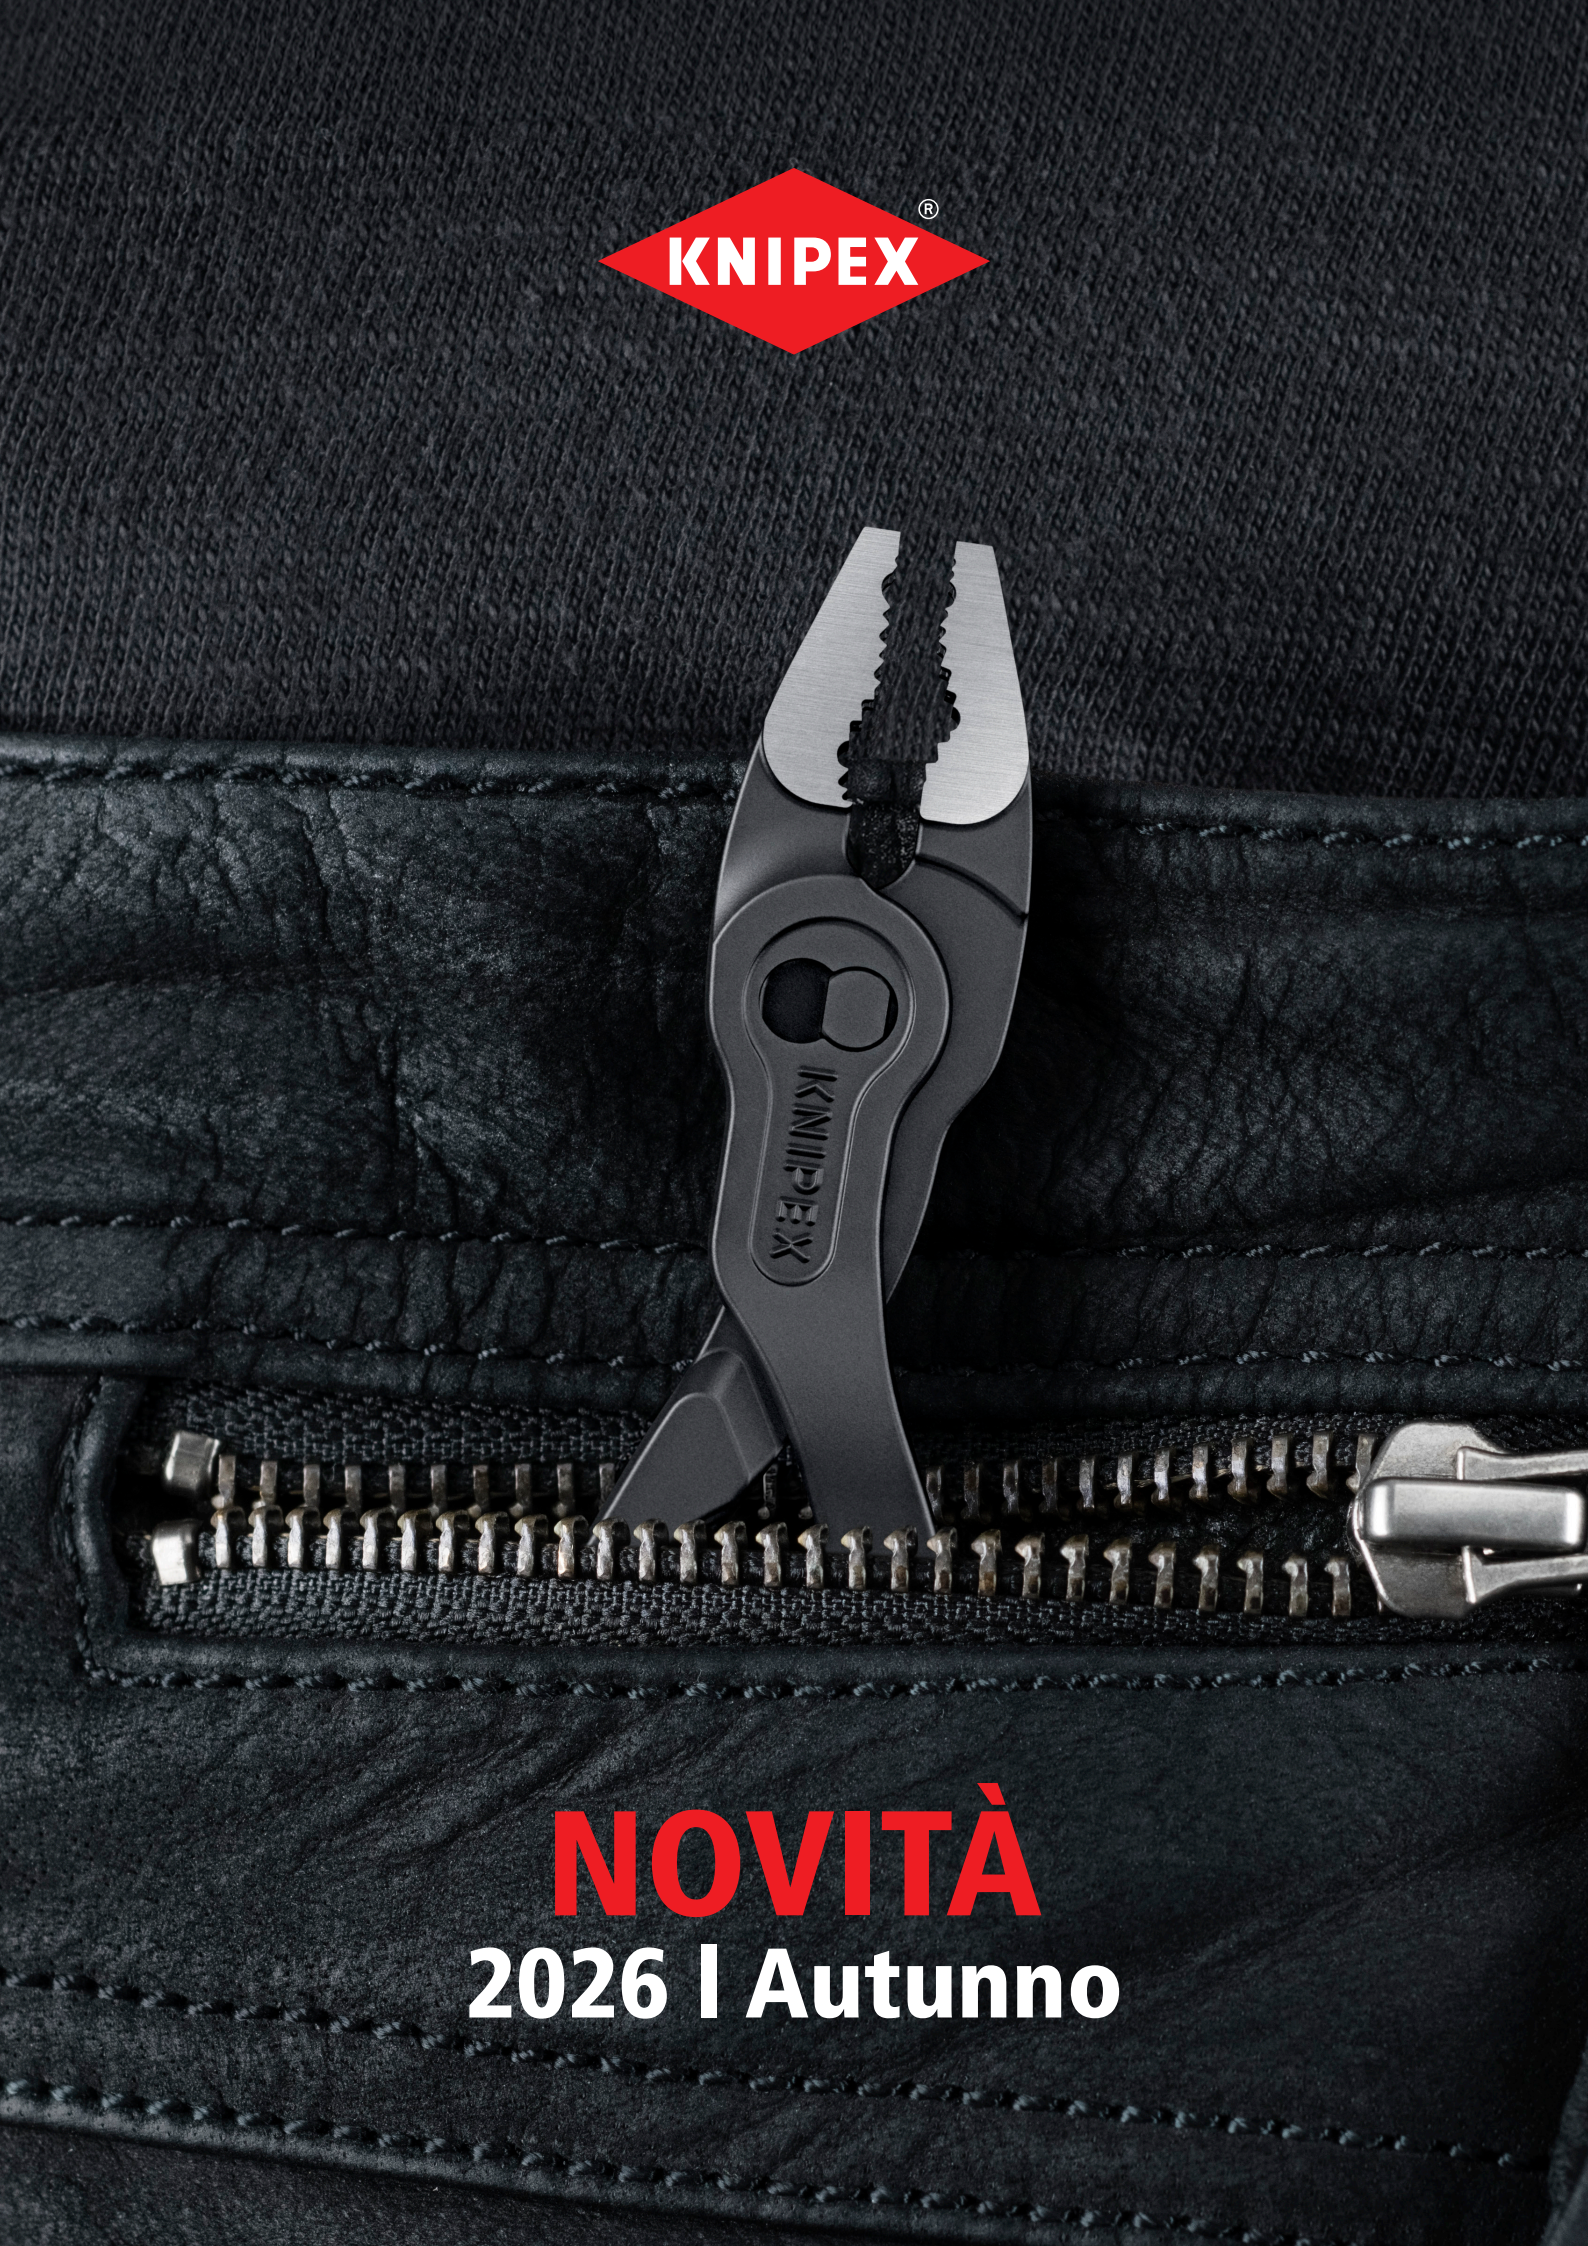

NOVITÀ

2026 I Autunno


70 02 180

10


KNIPEX
12 12 15
6 - 16 mm²

13



12


KNIPEX Quality – Made in Germany

13



14

CONTENUTO

KNIPEX TwinGrip XS 4
Pinza compatta a presa frontale e laterale: Piccola. Compatta. Potente.

Cesoia per cavi 6
Ottimizzata per i professionisti: con elevata capacità di taglio, per un taglio netto senza schiacciare i cavi

KNIPEX ErgoStrip® XL 8
Spelacavi universale per cavi di grande diametro

KNIPEXTEND **SpringLock Clip** 10
Molla di apertura per numerose pinze con manici comfort

KNIPEX BiX CT56 12
Tagliatubi per tubi in plastica e tubi corrugati

Spelacavi di precisione 13
Spelafili ad alta precisione per conduttori di grande sezione con lame ad accoppiamento geometrico

KNIPEX Modular X18 Meccanica 13
Per tecnici dell'assistenza e meccanici professionisti in fase di montaggio

Set di utensili con inserto in schiuma 14
Stoccaggio ordinato nel carrello da officina



Disponibile a partire da novembre 2026

KNIPEX TwinGrip XS

**PICCOLA.
COMPATTA.
POTENTE.**









Pinza compatta a presa frontale e laterale

- **Accessibilità ottimale anche negli spazi più ristretti** grazie alle dimensioni di soli 100 mm e alla testa molto affusolata
- **Presa, serraggio e allentamento** anche di viti, bulloni e piccoli pezzi usurati grazie alla funzione di presa frontale e laterale
- **Lavoro rapido ed efficiente** senza dover cambiare presa, grazie alla zona di rotazione snella
- **Presa sicura e duratura** grazie all'elevata resistenza all'usura, garantita dalle superfici di presa con denti sottoposti a tempra speciale, durezza dei denti circa 61 HRC




Elevata forza grazie alla ganascia di presa frontale a presa salda con denti robusti e elevato rapporto di trasmissione sulla punta della ganascia

OPZIONI DI PRESA FLESSIBILI




Presa affidabile frontale e laterale **anche in spazi ristretti**



Frontale per diametri da 2 a 12 mm




Laterale per diametri fino a 12 mm e aperture della chiave fino a 10 mm



Pezzi piatti con appoggio a tre punti fino a 7 mm

Con cerniera passante e **regolazione a due posizioni della larghezza di presa**

La **protezione anti-schiacciamento** riduce il rischio di schiacciamento delle dita



Durevoli e resistenti, impugnature ergonomiche con s**uperficie strutturata per una buona presa**



82 00 100

Art. No.	EAN 4003773-	◄► mm	Pinza	Testa	Impugnature	Posizioni di regolazione	Ø Pollici	Ø mm	Pollici	mm	Materiale piatto mm	g
							frontale					
N 82 00 100	094333	100	brunita	pulita		2	0,08–1/2	2–12	3/8	10	7	58
							laterale					
							1/2	12	3/8	10		



Cesoie per cavi




Art. No.	EAN 4003773-	◂—▸ mm	Utensile	Manici	Ø mm	mm²	AWG	g
95 11 165	040323	165	atramentata nera		16	50	1 / 0	199
95 11 165 SB	031253							
95 12 165	029182							247
95 12 165 SB	079446							
95 16 165	039648		cromata					247
95 16 165 SB	030263							
95 16 165 T	081524							249
95 21 165	069805		atramentata nera					201
95 21 165 SB	070122							242
95 22 165	069812							
95 26 165	069980		cromata					250
95 26 165 SB	070139							

Non adatto a fili d'acciaio e conduttori in rame trafilati

Versione migliorata:
con elevata capacità di taglio, per un taglio netto senza schiacciare i cavi

- Minimo sforzo e facile taglio con una sola mano grazie alla **struttura ottimizzata dell'articolazione e delle lame**
- Minimo affaticamento in caso di tagli frequenti grazie al **design ergonomico** – taglio senza sforzo anche per mani piccole




Testa più sottile per una buona accessibilità

Giunto a vite regolabile per un funzionamento agevole e preciso


Rischio di incastro ridotto al minimo grazie al fermo di chiusura nascosto



95 **21**/**22**/**26** 165:
lavoro confortevole grazie alla **molla di apertura**, trasporto protetto grazie al **nottolino di blocco**

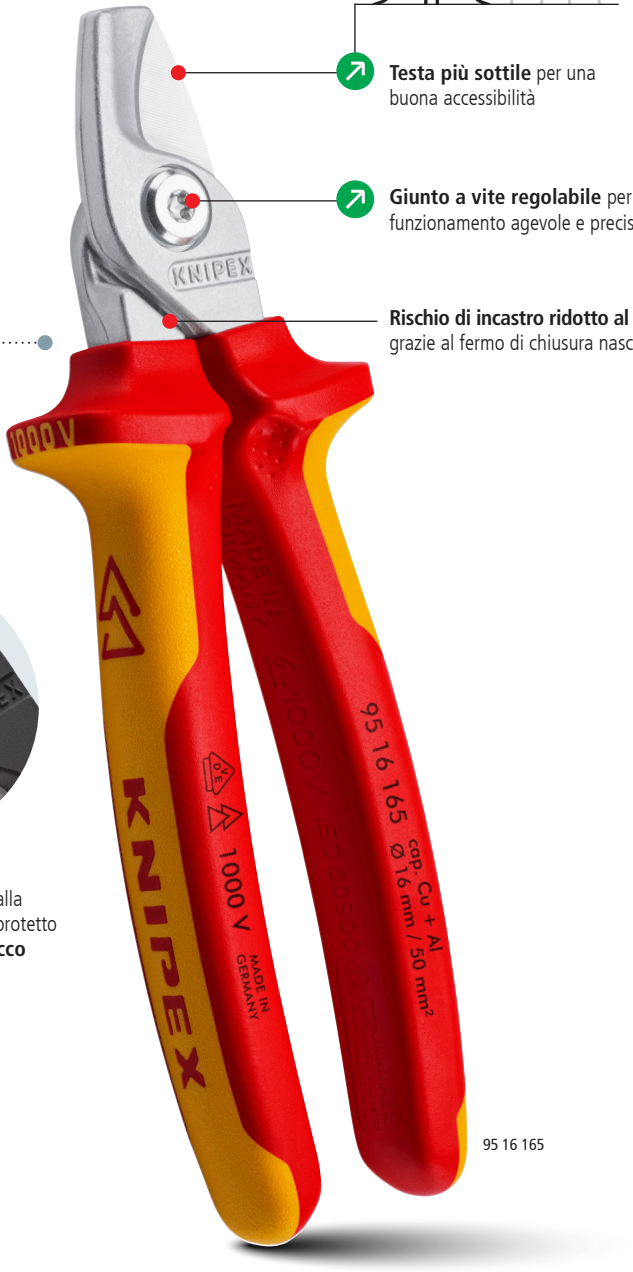


95 16 165

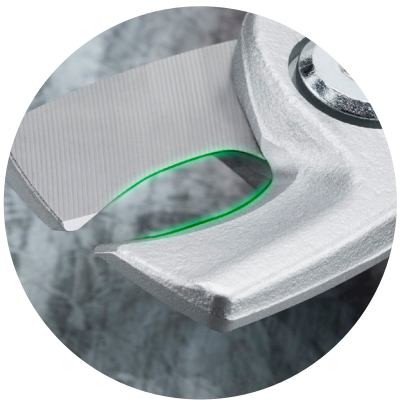

Lunga durata grazie ai taglienti temprati al laser

STRUTTURA MIGLIORATA DEL GIUNTO E DELLE LAME

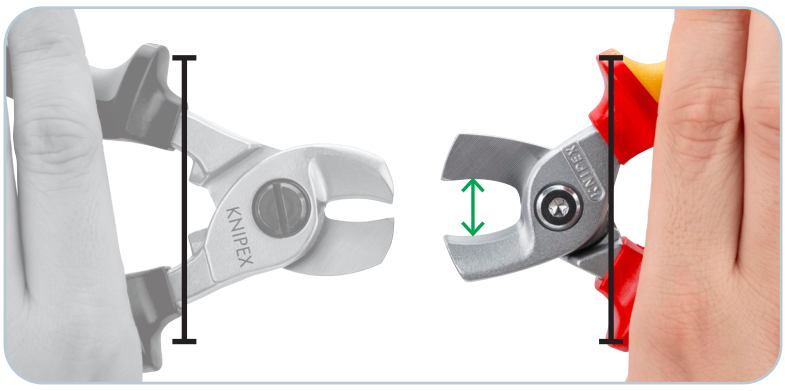

Inserimento più comodo dei cavi mantenendo la stessa posizione della mano grazie alle guaine dell'impugnatura che arrivano fino al giunto




STRUTTURA COMPATTA ED ERGONOMICA
Ideale per lavorare con precisione in spazi ristretti


KNIPEX
ErgoStrip® XL

Spelacavi universale per cavi di grande diametro

- **Spelare rapida e precisa di** cavi tondi standardizzati con Ø 12 – 28 mm; grazie alle lame fisse, ideale ad esempio per NYM o NYY
- **Utensile multifunzionale** per tagli circonferenziali e longitudinali, per rompere la guaina e spellare i singoli conduttori
- **Per grandi impianti domestici e industriali,** ad esempio cavi di alimentazione verso quadri di distribuzione, sottodistributori, wallbox o inverter

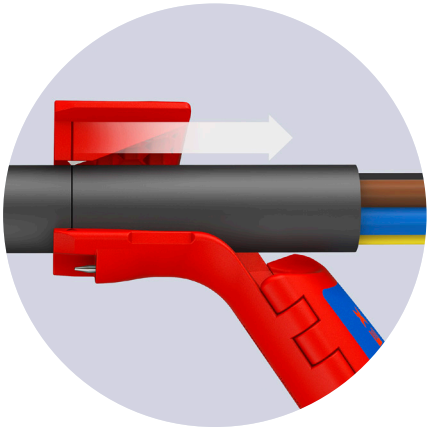

TAGLIO LONGITUDINALE

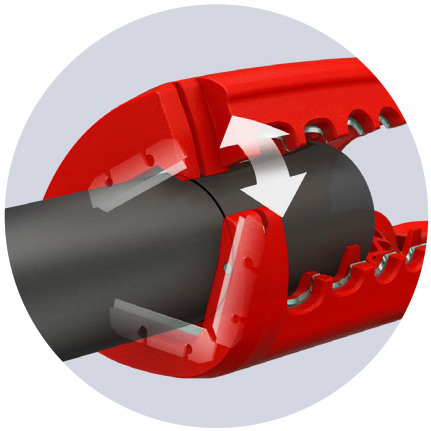

Allineamento preciso della lama per il taglio longitudinale grazie agli indicatori di posizionamento




TAGLIO CIRCOLARE

Tre lame riducono il movimento rotatorio del polso e consentono una guida precisa



16 95 11


APERTURA

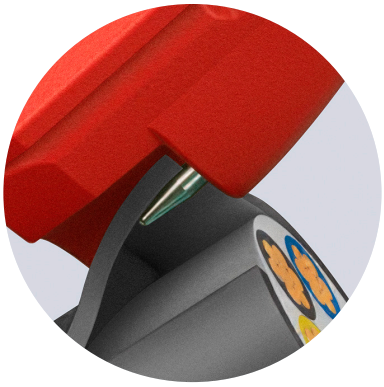

Facile apertura della guaina del cavo tagliata grazie al **robusto ausilio di apertura**

SPELATURA



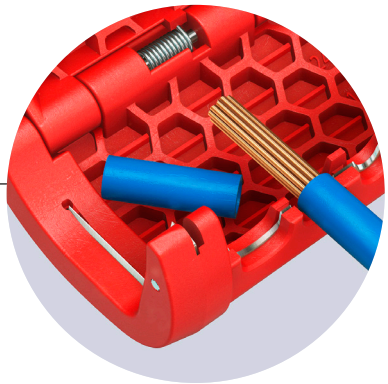

Dispositivo di spelatura per sezioni
da 2,5 a 25 mm², con alette di posizionamento per facilitare l'inserimento dei singoli conduttori



Scala graduata integrata
per lunghezze di spelatura e di rimozione della guaina ripetibili con precisione

	Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm		Valore di spelatura cavi tondi mm	Valore di spelatura per conduttori e trecce mm²	⚖ g
N	**16 95 11**	093992	124		Ø 12–28	2,5/4/6/10/16/25	64




ADATTO AL RETROFIT PER MIGLIORARE L'ERGONOMIA NEGLI IMPIEGHI FREQUENTI

KNIPEXTEND

SpringLock Clip

Molla di apertura per numerose pinze con manici comfort

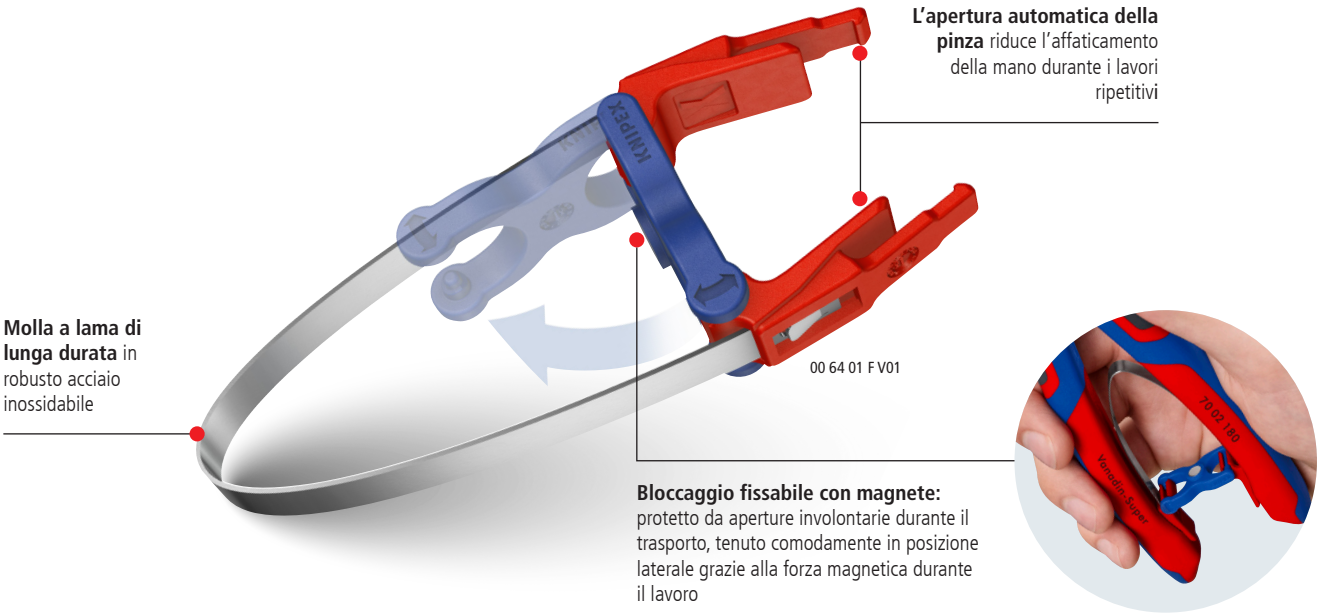

L'apertura automatica della pinza riduce l'affaticamento della mano durante i lavori ripetitivi

Molla a lama di lunga durata in robusto acciaio inossidabile

Bloccaggio fissabile con magnete: protetto da aperture involontarie durante il trasporto, tenuto comodamente in posizione laterale grazie alla forza magnetica durante il lavoro

	Art. No.	EAN 4003773-	⚖ g
N	**00 64 01 F V01**	094319	6

Qui trovate tutte le pinze compatibili:

KNIPEXTEND

Le interfacce per un maggiore comfort!

Questa innovativa interfaccia all'estremità del braccio delle nostre manici comfort offre una vasta gamma di possibilità, come l'estensione tramite le clip ColorCode (CCC) per la personalizzazione o l'utilizzo delle clip TetheredTool (TTC), che trasformano ogni pinza in una variante TT dotata di sistema di sicurezza anticaduta.


MANICI KNIPEX COMFORT PER UNA MANEGGEVOLEZZA OTTIMIZZATA



Personalizzazione degli utensili: clip KNIPEX ColorCode

Clip KNIPEX ColorCode in 10 colori diversi



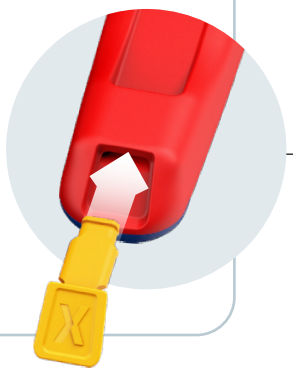


Due interfacce KNIPEXtend per estensioni



Il nostro riferimento ai sistemi di sicurezza anticaduta: clip KNIPEX TetheredTool



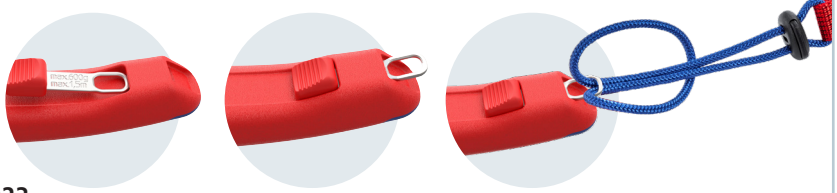

Conforme alla norma ANSI/ISEA 121-2023

ANSI = **A**merican **N**ational **S**tandards **I**nstitute
ISEA = **I**nternational **S**afety **E**quipment **A**ssociation

14 SETS




00 61 10 CY* | 00 61 10 C V01 | 00 62 10 TR | 00 63 06 TCR


Maggiori dettagli su tutte le possibilità e i manici

* Esempi di set monocolore



CON NUOVO INSERTO DI TAGLIO ANCHE PER Ø 56 mm

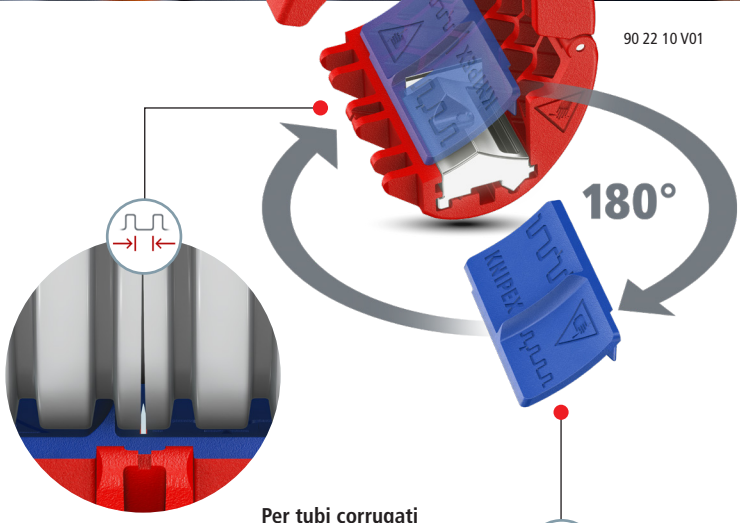

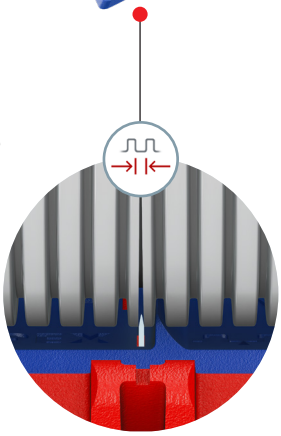


Per tubi corrugati con profilo a onde fine e grossolano

KNIPEX BiX CT56

Tagliatubi per tubi in plastica e tubi corrugati

- **Taglia molti tubi corrugati comuni** sul raggio esterno grazie all'inserto di taglio rimovibile, senza danneggiare i cavi interni
- **Con meccanismo di chiusura** per un trasporto sicuro
- **Due lame di ricambio** integrate nell'utensile
- Inserto di taglio **disponibile anche separatamente per ampliare** la vostra dotazione KNIPEX BiX





Inserto di taglio per tubi corrugati rimovibile; in tal caso adatto **per tubi rigidi in plastica e manicotti di tenuta** (KNIPEX BiX 90 22 10 BK)

			Caratteristiche di taglio			
Art. No.	EAN 4003773-	Tubo rigido Ø mm	Tubo ondulato Ø mm	Larghezza massima delle ondulazioni mm	⚖ g
N **90 22 10 V01**	094364	20 – 56	19 – 56	4,7	113
N **90 22 10 E03**	094371	Inserto di taglio per tubi corrugati per 90 22 10 BK / 90 22 10 V01			

Non adatto a tubi ondulati fessurati o multistrato

Spelacavi di precisione

Perfezione per applicazioni esigenti: spelatura di alta precisione di conduttori di grande sezione con lame ad accoppiamento geometrico

Due coppie di lame di alta qualità tagliano l'isolamento in modo uniforme su tutta la circonferenza – per un risultato di spelatura perfetto e pulito



Per cavi con isolamento in PVC da 6/10/16 mm²



Lunghezze di spelatura ripetibili con precisione: fermo di lunghezza regolabile da 5 a 20 mm in plastica rinforzata con fibra di vetro, con fissaggio a vite per un posizionamento affidabile e preciso sul perno



Lame sagomate intercambiabili, adattate con precisione alla rispettiva sezione del conduttore



L'isolamento del cavo rimane privo di segni di pressione, garantendo così una **funzionalità ottimale**

Art. No.	EAN 4003773-	mm	Valori di spelatura mm²	Valori di spelatura AWG	Tipi di isolamento PTFE	Pellicola Kapton®	FEP	PVC	PO (cavi PV)
12 12 02	048077	195	0,09/0,14/0,38/0,57/1/1,5/2,08		✓				
12 12 06	049005		0,25/0,75/1,5/2,5/4/6		✓				
12 12 10	049012		2,5/4/6/10				✓		
12 12 11	062998		1,5/2,5/4/6	16/14/12/10					✓
12 12 12	073758		4/6/10						✓
12 12 13	077534			20/18/16/14/12/10	✓	✓			
12 12 14	077541			26/24/22/20/18/16	✓				
N **12 12 15**	094128		6/10/16					✓	

KNIPEX Modular X18 Meccanica

Per tecnici dell'assistenza e meccanici professionisti in intervento: ampio zaino porta-utensili con elevata capacità di carico e massima organizzazione per un accesso rapido, dotato di 9 utensili KNIPEX, per un totale di 55 utensili di marca.

Art. No.	EAN 4003773-	Carico massimo kg	Capacità l	⚖ g
N **00 21 50 M**	094463	18	21,5	6.683





Utensili di marca di alta qualità di KNIPEX Wera STABILA

Ulteriori informazioni sul KNIPEX Modular X18




ACCESSO RAPIDO E CONSERVAZIONE SICURA

Set di utensili con inserto in schiuma

Stoccaggio ordinato nel carrello da officina

- **Maggiore ordine e accesso più rapido:** inserto in schiuma per banco da lavoro e carrello da officina con cavità realizzate con precisione per riporre le vostre pinze in modo sicuro e ordinato
- **L'inserto in schiuma fresato su misura** assicura un alloggiamento sicuro degli utensili, anche durante lo spostamento del carrello da officina, e permette di verificare rapidamente la completezza del set
- Dimensioni dell'inserto in schiuma (L x A x P): 335 x 33 x 165 mm

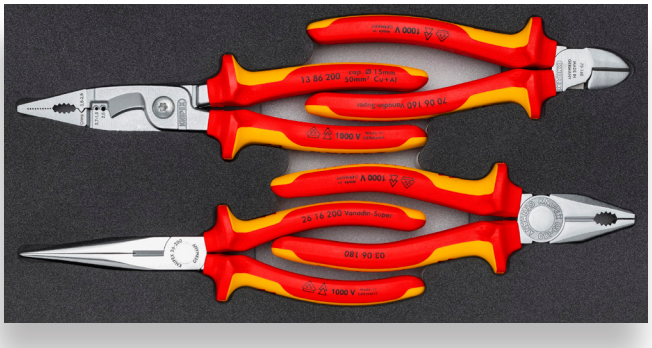

Set di pinze KNIPEX «VDE Chrom I»

00 20 01 V20
70 06 160 | Tronchese laterale | 160 mm
13 86 200 | Pinza per elettroinstallazioni | 200 mm
03 06 180 | Pinza universale | 180 mm
26 16 200 | Pinza per meccanica (pinza a becchi di cicogna) | 200 mm

EAN: **4003773094395**



Set di pinze KNIPEX «VDE Chrom II»

00 20 01 V21
70 06 160 | Tronchese laterale | 160 mm
03 06 180 | Pinza universale | 180 mm
26 16 200 | Pinza per meccanica (pinza a becchi di cicogna) | 200 mm
87 26 250 | KNIPEX Cobra® VDE | 250 mm

EAN: **4003773094401**



Set KNIPEX Cobra®

00 20 01 V23
87 01 125 | KNIPEX Cobra® | 125 mm
87 01 180 | KNIPEX Cobra® | 180 mm
87 01 250 | KNIPEX Cobra® | 250 mm
87 01 300 | KNIPEX Cobra® | 300 mm


EAN: **4003773094418**



Set di pinze chiave KNIPEX

00 20 01 V24
86 04 100 | KNIPEX Pinza chiave XS | 100 mm
86 03 125 | KNIPEX Pinza chiave | 125 mm
86 03 150 | KNIPEX Pinza chiave | 150 mm
86 03 180 | KNIPEX Pinza chiave | 180 mm
86 03 250 | KNIPEX Pinza chiave | 250 mm

EAN: **4003773094425**

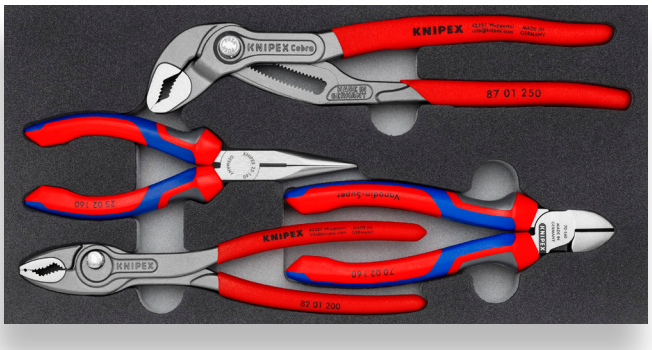

Set di pinze KNIPEX «Basic II»

00 20 01 V25
87 01 250 | KNIPEX Cobra® | 250 mm
25 02 160 | Pinza per meccanica (pinza per radiotecnici) | 160 mm
70 02 160 | Tronchese laterale | 160 mm
82 01 200 | KNIPEX TwinGrip | 200 mm

EAN: **4003773094432**



Set di pinze KNIPEX «Basic II»

00 20 01 V26
87 01 250 | KNIPEX Cobra® | 250 mm
70 02 160 | Tronchese laterale | 160 mm
03 02 180 | Pinza universale | 180 mm

EAN: **4003773094449**

www.knipex.com

Legenda

Novità		Superficie ruvida con stampa		Rotondo	
Migliorato		Manici rivestiti in resina sintetica		Esagonale	
Peso		Manici isolati rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE		Cavi multiconduttori in rame e alluminio, unifilari e multifilari	
Lunghezza		Manici isolati con impugnature bicomponente e anello di fissaggio integrato, testato VDE		Con molla di apertura	
		Manici comfort			

Copyright 2026

Tutti i diritti riservati. Ristampe, riproduzioni e traduzioni sono consentite solo previa nostra autorizzazione scritta.
La KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG lavora costantemente al perfezionamento di tutti gli utensili. A causa di modifiche ai prodotti e di ulteriori sviluppi, sono possibili in qualsiasi momento variazioni tecniche. Non è quindi possibile far valere alcun diritto sulla base delle informazioni, delle illustrazioni, delle descrizioni e delle misure pubblicate. Non si assume alcuna responsabilità per errori di stampa ed errori in generale.

Tutte le denominazioni di prodotto, i loghi e i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

FSC www.fsc.org MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC® C006990

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Germania

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com

Seguiteci sui social media

Google Play App Store

La nostra app per i tuoi utensili preferiti

L201 00077 IT-08/08.26/1.600