
KNIPEX®

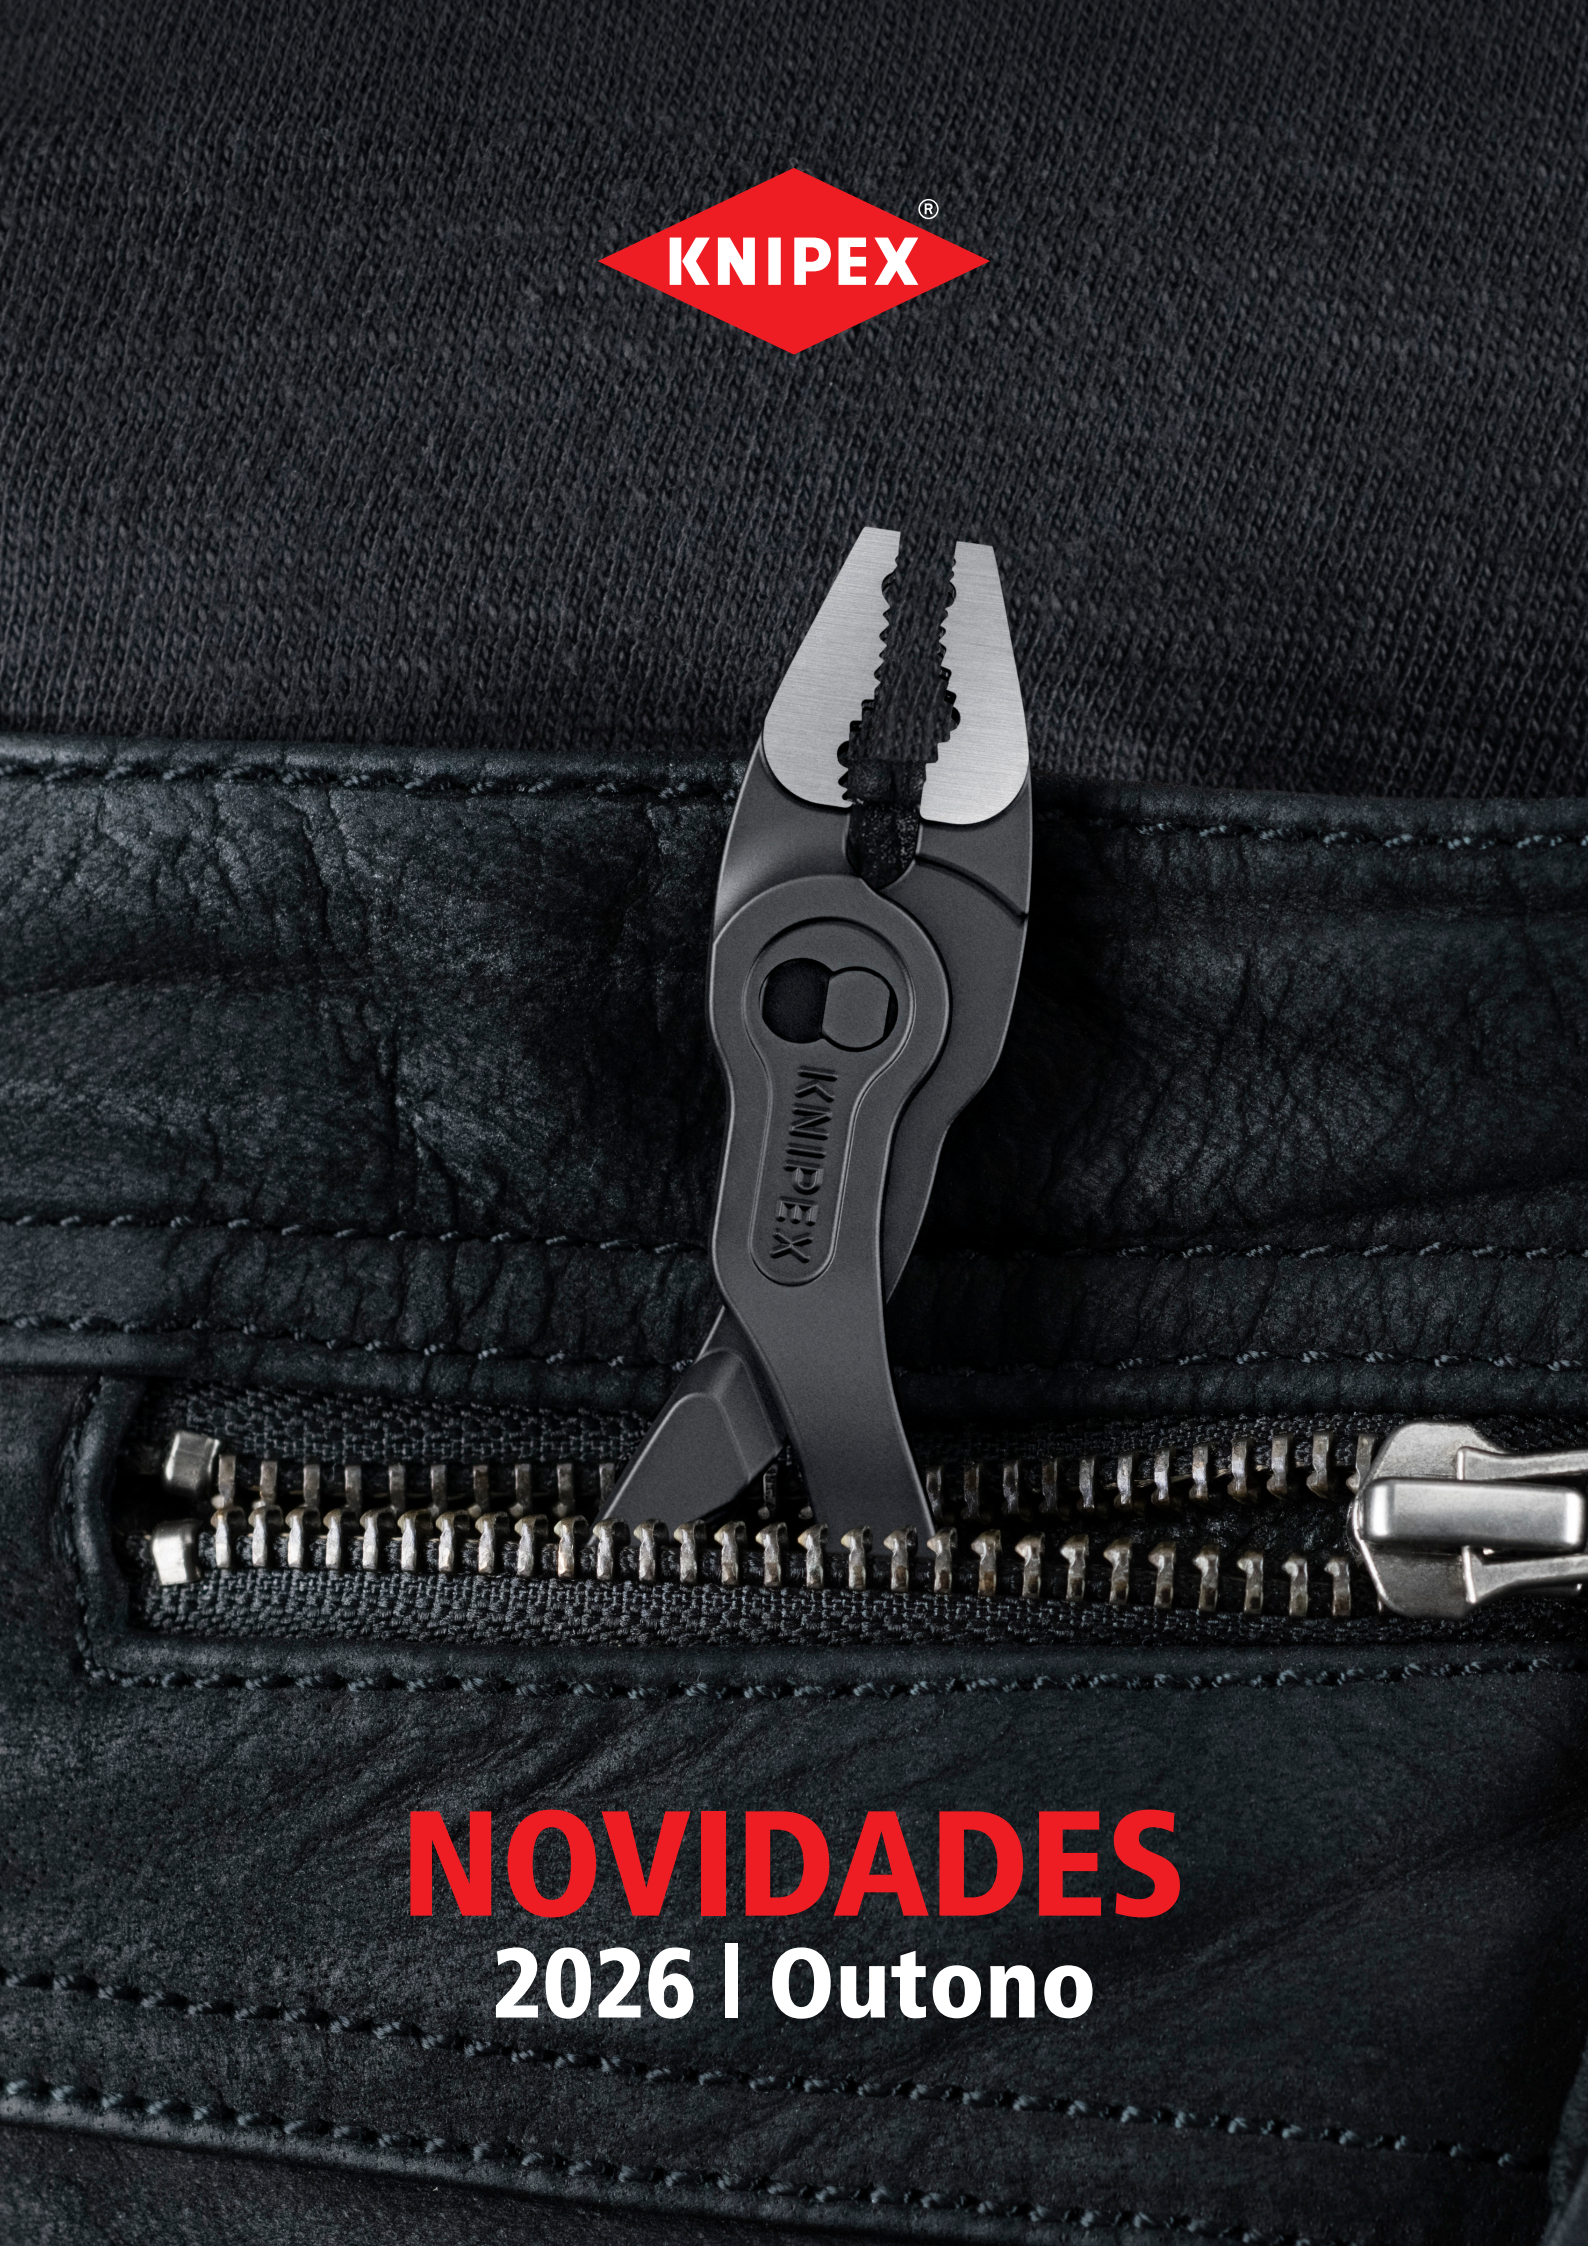

NOVIDADES

2026 | Outono


70 02 180

10


KNIPEX
12 12 15
6 - 16 mm²

13



12


KNIPEX Quality – Made in Germany

13



14

CONTEÚDO

KNIPEX TwinGrip XS 4
Alicate compacto de agarre frontal e lateral: Pequeno. Compacto. Potente.

Tesoura para cabos elétricos 6
Otimizada para profissionais: com alta capacidade de corte, para um corte liso sem amassar os cabos

KNIPEX ErgoStrip® XL 8
Ferramenta universal para desencapar de cabos de grande diâmetro

KNIPEXTEND 10
SpringLock Clip
Mola de abertura para diversos alicates com cabos Comfort

KNIPEX BiX CT56 12
Cortador de tubos para tubos de plástico e tubos corrugados

Alicate de desencapar de precisão 13
Desencapamento de alta precisão de condutores de grande seção transversal com lâminas de encaixe

KNIPEX Modular X18 Mecânica 13
Para técnicos de manutenção e mecânicos profissionais em serviços de montagem

Conjuntos de ferramentas com forro de espuma 14
Armazenamento organizado no carrinho de oficina







Disponível a partir de novembro de 2026

KNIPEX TwinGrip XS

**PEQUENO.
COMPACTO.
POTENTE.**









Alicate compacto de agarre frontal e lateral

- **Acessibilidade ideal em espaços extremamente apertados,** graças ao tamanho de apenas 100 mm e à cabeça muito fina
- **Agarra, aperta e solta** até mesmo parafusos, pinos e peças pequenas desgastadas, graças à função de preensão frontal e lateral
- **Trabalho rápido e eficiente** sem precisar mudar de posição, graças à zona de rotação estreita
- **Prendimento seguro e duradouro** graças à alta resistência ao desgaste, proporcionada pelas superfícies de preensão com dentes especialmente temperados, com dureza de aproximadamente 61 HRC




Alta força graças à mandíbula de preensão frontal com dentes robustos e alta relação de transmissão na ponta da mandíbula

OPÇÕES DE PREENSÃO FLEXÍVEIS




Prendimento confiável frontal e lateral, **mesmo em espaços restritos**



Frontal para diâmetros de 2 a 12 mm



Lateral para diâmetros de até 12 mm e aberturas de chave de até 10 mm




Peças planas com apoio em três pontos até 7 mm



Com articulação de encaixe e **ajuste da largura de preensão em duas posições**

Proteção de fixação evita danificações de esmagamento



Durável e resistente, com cabos ergonômicos de **superfície texturizada para um bom toque**

Artigo nº	EAN 4003773-	↔ mm	Alicate	Cabeça	Cabos	Posições de ajuste	Ø polegadas	Ø mm	polegadas	mm	Material plano mm	g
							frontal					
N 82 00 100	094333	100	brunido	polido		2	0,08–1/2	2–12	3/8	10	7	58
							lateral					
							1/2	12	3/8	10		



Tesouras para cabos elétricos




Artigo nº	EAN 4003773-	◂—▸ mm	Ferramenta	Rukojeti	Ø mm	mm²	AWG	g
95 11 165	040323	165	atramentado preto		16	50	1 / 0	199
95 11 165 SB	031253							247
95 12 165	029182		cromado					247
95 12 165 SB	079446							249
95 16 165	039648		atramentado preto					201
95 16 165 SB	030263							242
95 16 165 T	081524		cromado					250
95 21 165	069805							
95 21 165 SB	070122							
95 22 165	069812							
95 26 165	069980							
95 26 165 SB	070139							

Não é adequado para fios de aço e condutores de cobre trefilados

Versão aprimorada:
com alta capacidade de corte, para um corte liso sem amassar os cabos

- Baixo esforço e corte fácil com uma mão graças ao design **otimizado da articulação e da lâmina**
- Menor fadiga em cortes frequentes graças ao **design ergonômico** – corte sem esforço, mesmo para mãos pequenas



Cabeça mais fina para fácil acesso

Articulação aparafusada ajustável para um movimento suave e preciso


Risco de aprisionamento minimizado graças ao limitador de fechamento oculto



95 **21**/**22**/**26** 165: Trabalho confortável graças à **mola de abertura,** transporte protegido por meio de uma **lingueta de travamento**




95 16 165

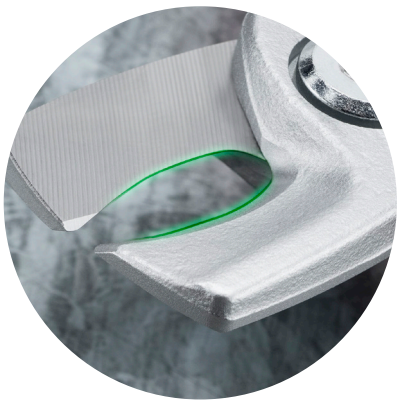

Longa vida útil graças às lâminas endurecidas a laser

CONSTRUÇÃO APERFEIÇOADA DA ARTICULAÇÃO E DAS LÂMINAS

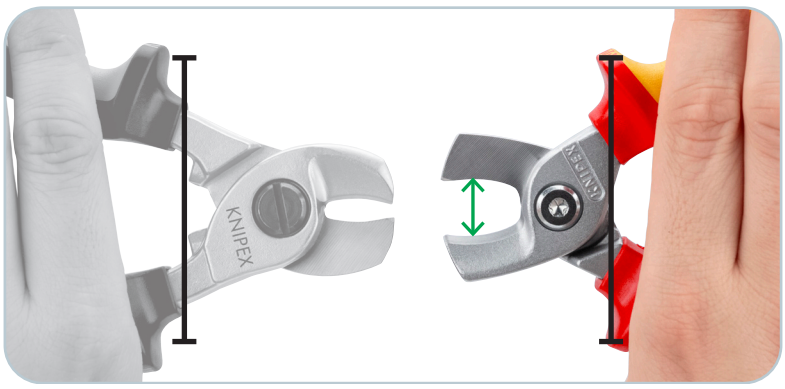

Inserção mais confortável dos cabos, mantendo a mesma postura da mão, graças às capas de empunhadura que se estendem até a articulação




DESIGN COMPACTO E ERGONÔMICO
Ideal para trabalhos precisos em espaços apertados


KNIPEX
ErgoStrip® XL

Ferramenta universal para retirar a capa de cabos de grande diâmetro

- **Agarre e desencapamento rápido e preciso** de cabos redondos padronizados com Ø 12 – 28 mm; graças às lâminas fixas, é ideal para, por exemplo, NYM ou NYY
- **Ferramenta multifuncional** para cortes circunferenciais e longitudinais, para romper o revestimento e desencapar condutores individuais
- **Para instalações residenciais e industriais** de maior porte, como cabos de alimentação para caixas de distribuição, subdistribuições, wallboxes ou inversores

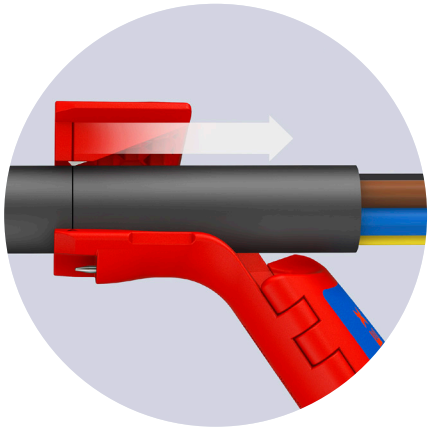

CORTE LONGITUDINAL

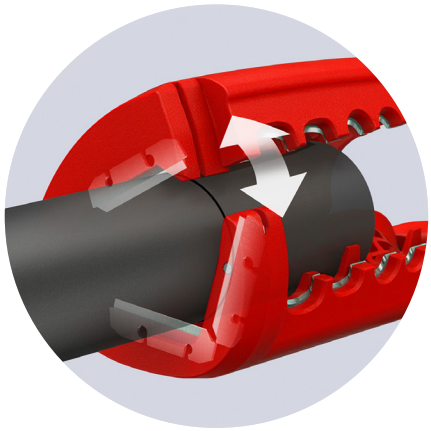


Alinhamento preciso da lâmina de corte longitudinal por meio de marcações de posicionamento




CORTE CIRCUNFERENCIAL

Três lâminas reduzem o movimento de rotação do pulso e permitem um guiamento preciso

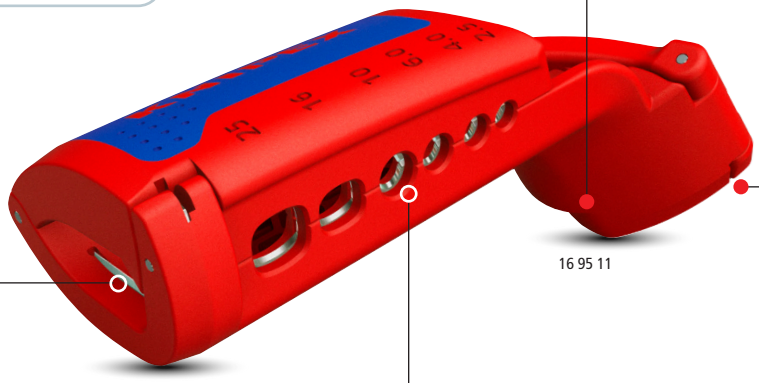

16 95 11


ABERTURA

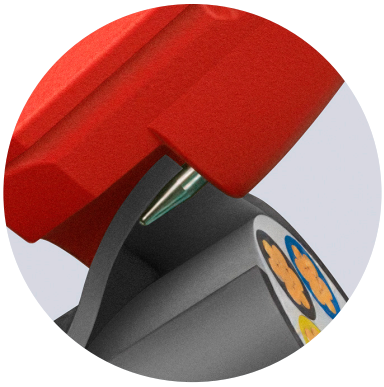

Fácil abertura do revestimento do cabo cortado graças ao robusto **auxílio para abertura**

RETIRAR ISOLAMENTO



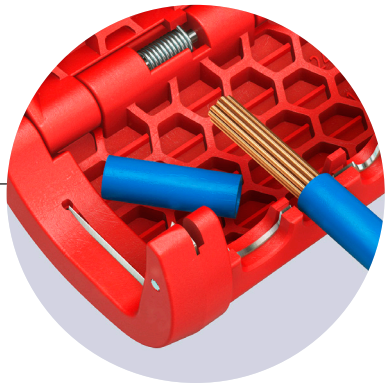

Dispositivo de desencapamento para seções transversais de 2,5 a 25 mm², com travas de posicionamento para facilitar a inserção de fios individuais



Escalas integradas para comprimentos de desencapamento e de remoção da capa repetíveis com precisão

Artigo nº	EAN 4003773-	↔ mm		Valor de desencapamento para cabos redondos mm	Valor de desencapamento para condutores e fios trançados mm²	⚖ g
N **16 95 11**	093992	124		Ø 12 – 28	2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25	64




PARA ADAPTAÇÃO POSTERIOR, PROPORCIONANDO MAIOR ERGONOMIA EM USO FREQUENTE

KNIPEXTEND

SpringLock Clip

Mola de abertura para diversos alicates com cabos Comfort

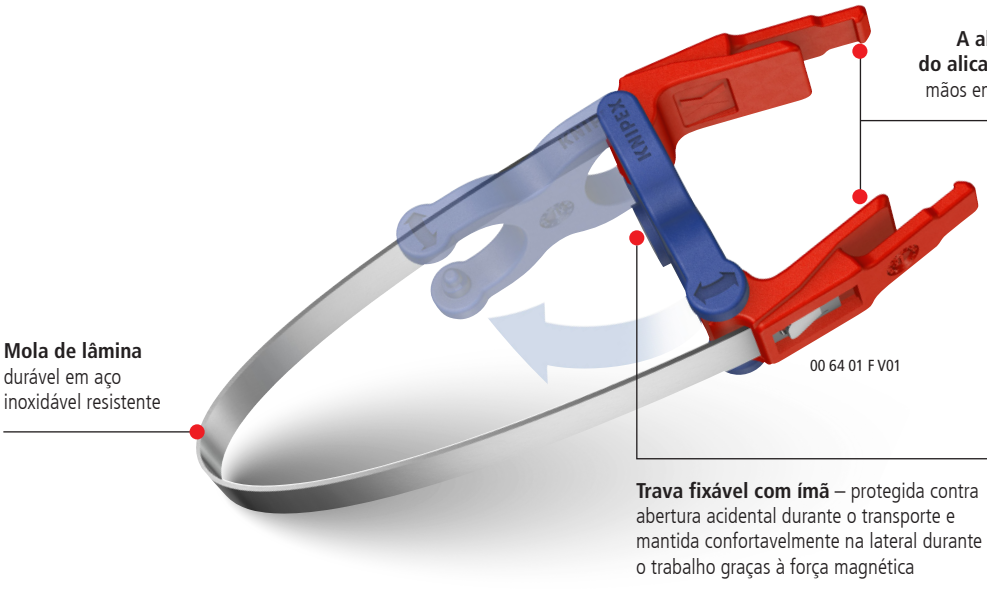

A abertura automática do alicate reduz a tensão nas mãos em trabalhos repetitivos

Mola de lâmina durável em aço inoxidável resistente

Trava fixável com ímã – protegida contra abertura acidental durante o transporte e mantida confortavelmente na lateral durante o trabalho graças à força magnética



	Artigo nº	EAN 4003773-	⚖ g
N	00 64 01 F V01	094319	6

Encontre aqui todos os alicates compatíveis:

KNIPEXTEND

As interfaces para maior conforto!

Essa interface inovadora na extremidade da haste dos alicates de nossos cabos Comfort oferece **diversas possibilidades,** como a expansão por meio de ColorCode Clips (CCCs) para personalização ou o uso de TetheredTool Clips (TTCs), que transformam qualquer alicate em uma variante TT com proteção contra quedas.


CABOS COMFORT DA KNIPEX PARA MANUSEIO OTIMIZADO



Identifique as ferramentas individualmente: Clipe KNIPEX ColorCode

Clipes KNIPEX ColorCode em 10 cores diferentes




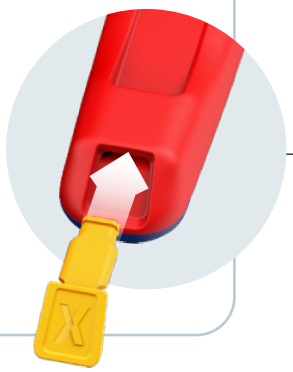



Nosso link para dispositivos de segurança contra quedas: Clipe KNIPEX TetheredTool



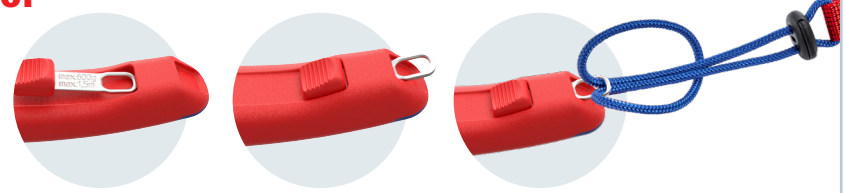

Atende à norma ANSI/ISEA 121-2023

ANSI = **A**merican **N**ational **S**tandards **I**nstitute
ISEA = **I**nternational **S**afety **E**quipment **A**ssociation

14 CONJUNTOS




00 61 10 CY* | 00 61 10 C V01 | 00 62 10 TR | 00 63 06 TCR

Mais detalhes sobre todas as opções e cabos

* Exemplos de conjuntos monocromáticos



COM NOVA LÂMINA DE CORTE TAMBÉM PARA Ø 56 mm

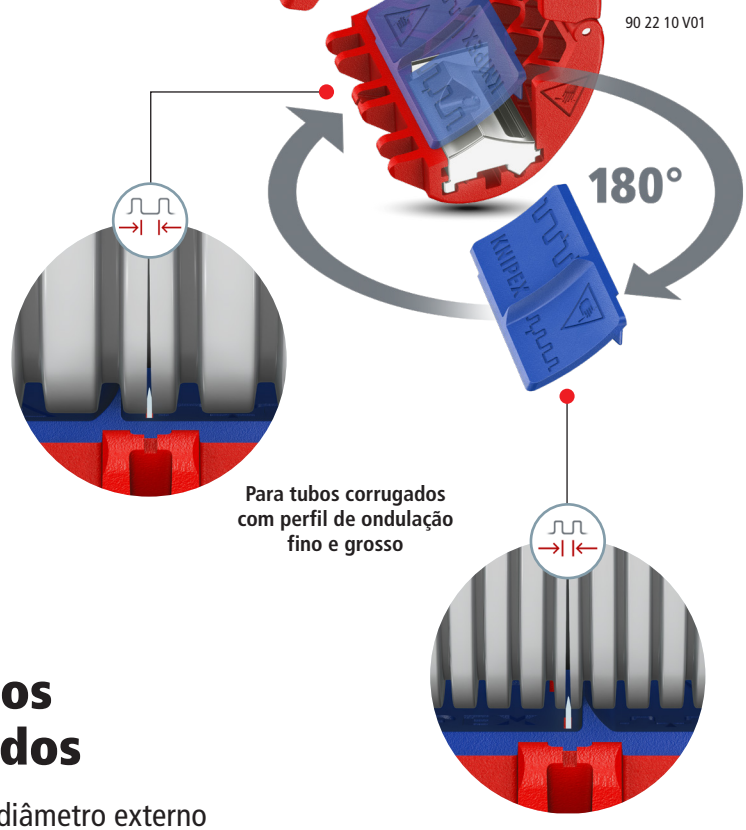


KNIPEX BiX CT56

Cortador de tubos para tubos de plástico e tubos corrugados

- **Corta muitos tubos corrugados comuns** pelo diâmetro externo com o inserto de corte removível para tubos corrugados – sem danificar os cabos internos
- **Com mecanismo de travamento** para transporte seguro
- **Duas lâminas** de reposição integradas na ferramenta
- A **lâmina de corte também está disponível separadamente** para ampliar seu conjunto KNIPEX BiX

Para tubos corrugados com perfil de ondulação fino e grosso



90 22 10 BK



Inserto de corte para tubos corrugados removível; nesse caso, adequado **para tubos rígidos de plástico e mangas de vedação** (KNIPEX BiX 90 22 10 BK)

	Artigo nº	EAN 4003773-	Parâmetros de corte: Tubo rígido Ø mm	Tubo ondulado Ø mm	Largura máxima da ondulação mm	⚖ g
N	**90 22 10 V01**	094364	20 – 56	19 – 56	4,7	113
N	**90 22 10 E03**	094371	Inserto de corte para tubos corrugados para 90 22 10 BK / 90 22 10 V01			

Não adequado para tubos ondulados com fendas ou multicamadas

Alicate de desencapar de precisão

Perfeição para aplicações exigentes: desencapagem de alta precisão de condutores de grande seção transversal com lâminas de encaixe perfeito

Dois pares de lâminas de alta qualidade cortam o isolamento uniformemente em toda a circunferência – para um resultado de desencapamento perfeito e limpo



Para cabos com isolamento de PVC de 6/10/16 mm²



Comprimentos de desencapamento repetíveis com precisão: batente de comprimento ajustável entre 5 e 20 mm, feito de plástico reforçado com fibra de vidro, com fixação por parafuso para um encaixe confiável e preciso no pino



Lâminas de formato específico, substituíveis e ajustadas com exatidão à seção transversal do condutor



O isolamento do cabo permanece livre de marcas de pressão, garantindo assim um **funcionamento ideal**

Artigo nº	EAN 4003773-	mm	Valores de desencapamento mm²	Valores de desencapamento AWG	Tipos de isolamento PTFE	Fita Kapton®	FEP	PVC	PO (cabos PV)
12 12 02	048077	195	0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1 / 1,5 / 2,08		✓				
12 12 06	049005		0,25 / 0,75 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6		✓				
12 12 10	049012		2,5 / 4 / 6 / 10				✓		
12 12 11	062998		1,5 / 2,5 / 4 / 6	16 / 14 / 12 / 10					✓
12 12 12	073758		4 / 6 / 10						✓
12 12 13	077534			20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10	✓	✓			
12 12 14	077541			26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16	✓				
N **12 12 15**	094128		6 / 10 / 16					✓	

KNIPEX Modular X18 Mecânica

Para técnicos de manutenção e mecânicos profissionais em campo: mochila grande para ferramentas com alta capacidade de carga e organização máxima para acesso rápido, equipada com 9 ferramentas KNIPEX, totalizando 55 ferramentas de marcas renomadas.

Artigo nº	EAN 4003773-	Carga máxima em kg	Capacidade l	⚖ g
N **00 21 50 M**	094463	18	21,5	6.683



55 PEÇAS



Ferramentas de marca de alta qualidade da KNIPEX, Wera, STABILA

Mais informações sobre o KNIPEX Modular X18




ACESSO RÁPIDO E ARMA-ZENAMENTO PROTEGIDO

Conjuntos de ferramentas com forro de espuma

Armazenamento organizado no carrinho de oficina

- **Mais organização e acesso rápido:** forro de espuma para bancada e carrinho de oficina com cavidades fabricadas com precisão para o armazenamento seguro e organizado de seus alicates
- **O forro de espuma fresado com encaixe perfeito** garante um armazenamento protegido, mesmo durante o deslocamento do carrinho de oficina, e permite uma verificação rápida da integridade do conjunto
- Dimensões do inserto de espuma (L x A x P): 335 x 33 x 165 mm

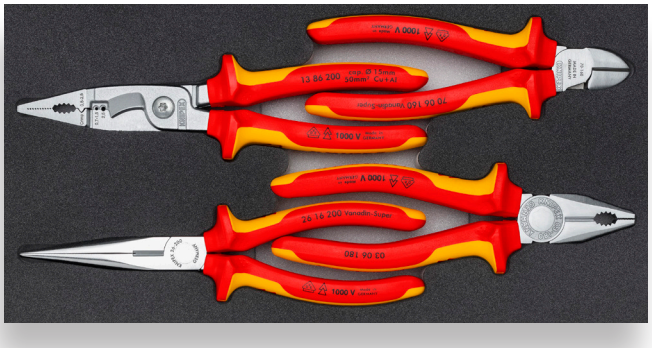

Conjunto de alicates KNIPEX „VDE Chrom I“

00 20 01 V20
70 06 160 | Alicate de corte diagonal | 160 mm
13 86 200 | Alicate para instalação elétrica | 200 mm
03 06 180 | Alicate universal | 180 mm
26 16 200 | Alicate semi-redondo com gume | 200 mm

EAN: **4003773094395**



Conjunto de alicates KNIPEX „VDE Chrom II“

00 20 01 V21
70 06 160 | Alicate de corte diagonal | 160 mm
03 06 180 | Alicate universal | 180 mm
26 16 200 | Alicate semi-redondo com gume | 200 mm
87 26 250 | KNIPEX Cobra® VDE | 250 mm

EAN: **4003773094401**



Conjunto KNIPEX Cobra®

00 20 01 V23
87 01 125 | KNIPEX Cobra® | 125 mm
87 01 180 | KNIPEX Cobra® | 180 mm
87 01 250 | KNIPEX Cobra® | 250 mm
87 01 300 | KNIPEX Cobra® | 300 mm


EAN: **4003773094418**



Conjunto de chaves de alicate KNIPEX

00 20 01 V24
86 04 100 | Chave de alicate KNIPEX XS | 100 mm
86 03 125 | Chave de alicate KNIPEX | 125 mm
86 03 150 | Chave de alicate KNIPEX | 150 mm
86 03 180 | Chave de alicate KNIPEX | 180 mm
86 03 250 | Chave de alicate KNIPEX | 250 mm

EAN: **4003773094425**

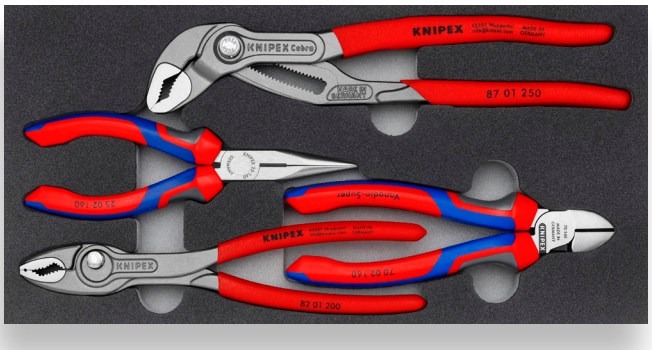

Conjunto de alicates KNIPEX „Basic II“

00 20 01 V25
87 01 250 | KNIPEX Cobra® | 250 mm
25 02 160 | Alicate semi-redondo com gume | 160 mm
70 02 160 | Alicate de corte diagonal | 160 mm
82 01 200 | KNIPEX TwinGrip | 200 mm

EAN: **4003773094432**



Conjunto de alicates KNIPEX „Bestseller“

00 20 01 V26
87 01 250 | KNIPEX Cobra® | 250 mm
70 02 160 | Alicate de corte diagonal | 160 mm
03 02 180 | Alicate universal | 180 mm

EAN: **4003773094449**

www.knipex.com

Legenda

Novo	Superfície áspera em relevo	Redondo
Aprimorado	Cabos com revestimento de plástico	Hexagonal
Peso	Cabos isolados com capas multicomponentes, testado conforme VDE	Cabos multicondutores de Cu + Al, unifilares e multifilares
Comprimento	Cabos isolados com capas multicomponentes e ponto de fixação integrado, VDE testados	Com mola de abertura
	Cabos confort	

Copyright 2026

Todos os direitos reservados. Reproduções, cópias e traduções só são permitidas com nossa autorização por escrito. A KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG trabalha constantemente no aperfeiçoamento de todas as ferramentas. Devido a alterações e aperfeiçoamentos nos produtos, são possíveis modificações técnicas a qualquer momento. Portanto, não podem ser derivadas quaisquer reivindicações das informações, ilustrações, descrições e medidas publicadas. Não nos responsabilizamos por erros de impressão e equívocos.

Todas as denominações de produtos, logotipos e marcas são de propriedade de seus respectivos titulares.

FSC www.fsc.org MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC® C006990

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Alemanha

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com

Siga-nos nas redes sociais

Google Play App Store

Nosso aplicativo para suas ferramentas favoritas

L201 00077 PT-08/08.26/450