
KNIPEX Quality – Made in Germany

# Bedienungsanleitung

00 64 01 F V01

## DE KNIPEX SpringLock Clip

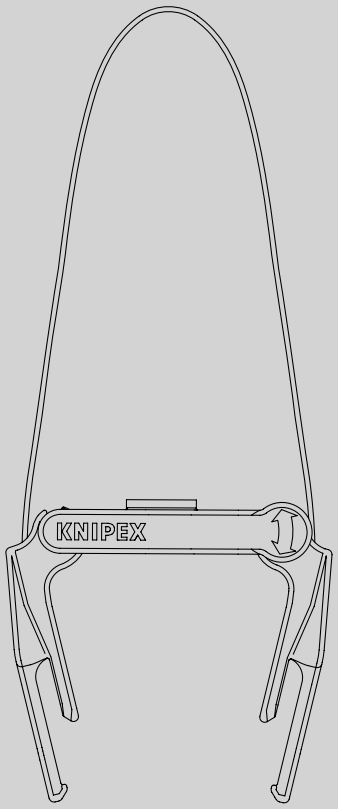

**Alle kompatiblen Zangen finden Sie hier:**


## 1 Verwendung

Mit dem SpringLock Clip können unterschiedliche KNIPEX-Zangen ausgestattet werden, in deren Griffen die KNIPEXtend-Schnittstelle integriert ist.

Die Öffnungsfeder drückt die Griffe der Zange selbstständig auseinander und hält sie automatisch in der geöffneten Position.
Dadurch entfällt das manuelle Aufspreizen der Griffe, was die Handhabung erleichtert und Ermüdungserscheinungen bei wiederkehrenden Arbeitsschritten verringert.


## 2 SpringLock Clip montieren

1. Stecken Sie die beiden roten Clips so auf die Enden der Feder, dass sie dort einrasten.
   **Hinweis:** Das X muss zur Federinnenseite ausgerichtet werden!

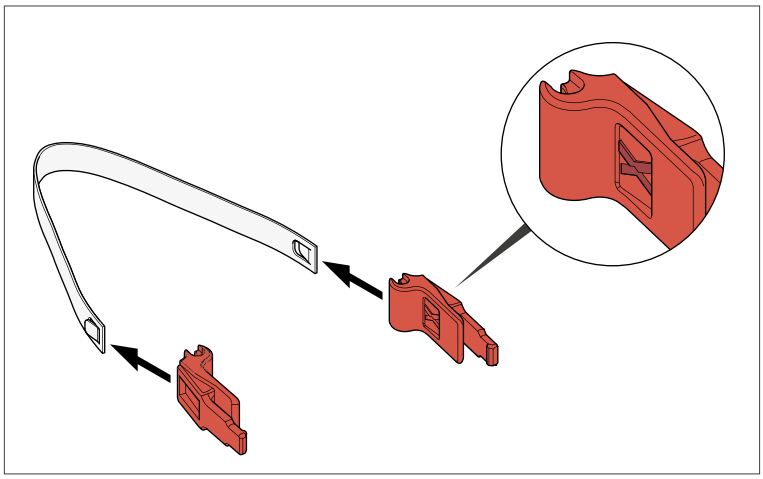

SpringLock Clips auf die Feder aufstecken

2. Schieben Sie beiden roten Clips in die KNIPEXtend-Schnittstellen der Zangengriffe. Die Clips müssen vollständig in die Aufnahme eingesteckt sein.

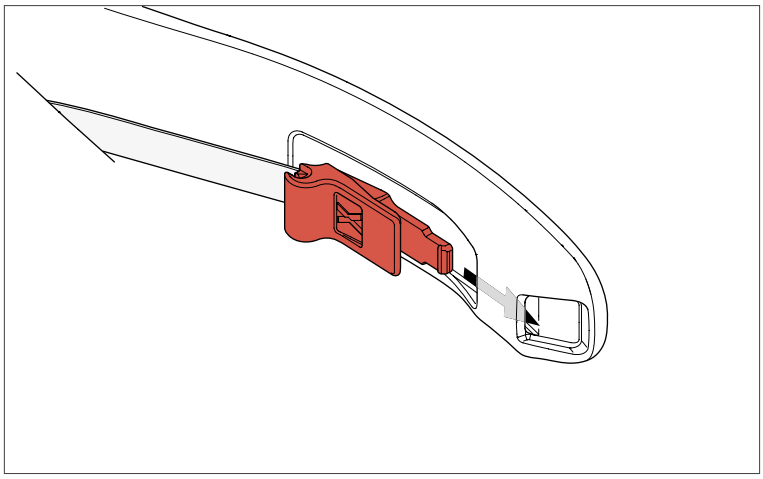


Clips in die KNIPEXtend Schnittstellen einstecken

## 3 SpringLock Clip demontieren

1. Drücken Sie die beiden roten Clips aus den KNIPEXtend-Schnittstellen.

**Hinweis:**
Ziehen Sie **nicht an der Feder**, wenn Sie den SpringLock Clip demontieren, da das System sonst beschädigt wird!

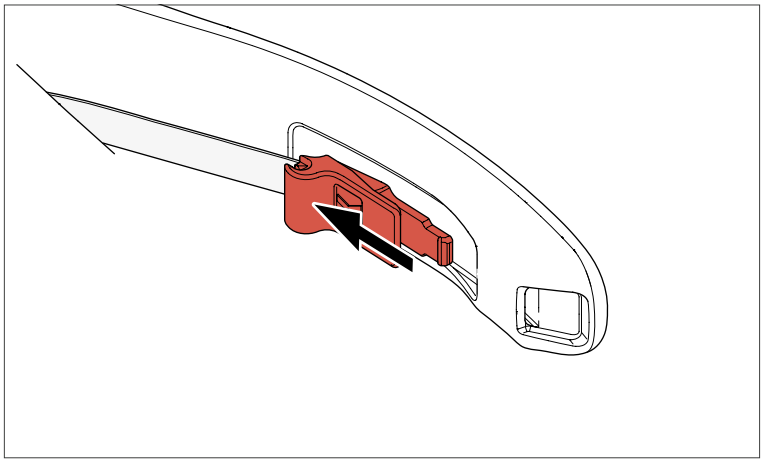


SpringLock Clips demontieren

**Hinweis:**
Soll nach der Demontage des SpringLock Clips ein TetheredTool Clip montiert werden, beachten Sie unbedingt die separate Bedienungsanleitung des TetheredTool Clips.

## 4 Verschlussriegel montieren

Der Verschlussriegel kann auf beiden Seiten der Zange montiert werden. Er ist mit einem Magneten versehen, der den Riegel an der Feder fixiert, wenn die Zange geöffnet ist.


1. Clipsen Sie den Verschlussriegel mit dem durchgehenden Steg in einen der beiden roten Clips ein.
   Achten Sie darauf, dass der Magnet nach außen (zur Feder hin) ausgerichtet ist.

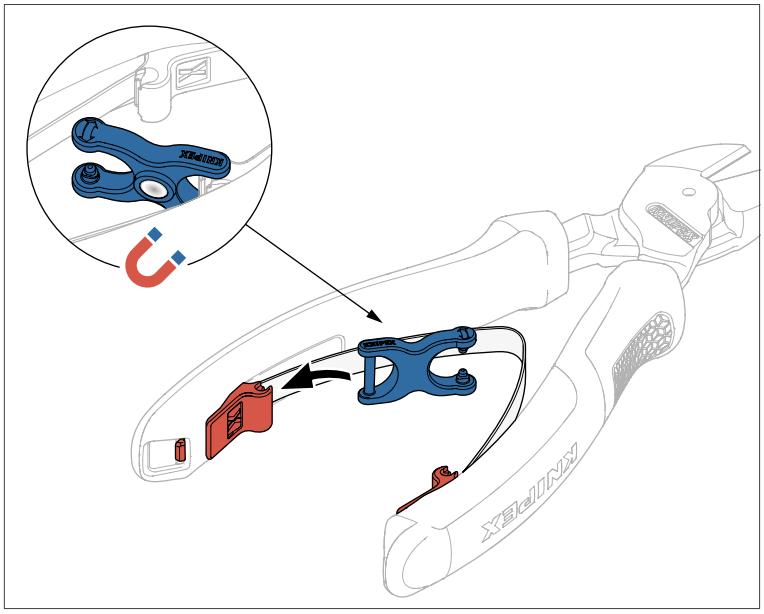

Verschlussriegel montieren


## 5 SpringLock öffnen

1. Drücken Sie den Verschlussriegel mit dem Daumen nach oben, um das SpringLock zu öffnen.

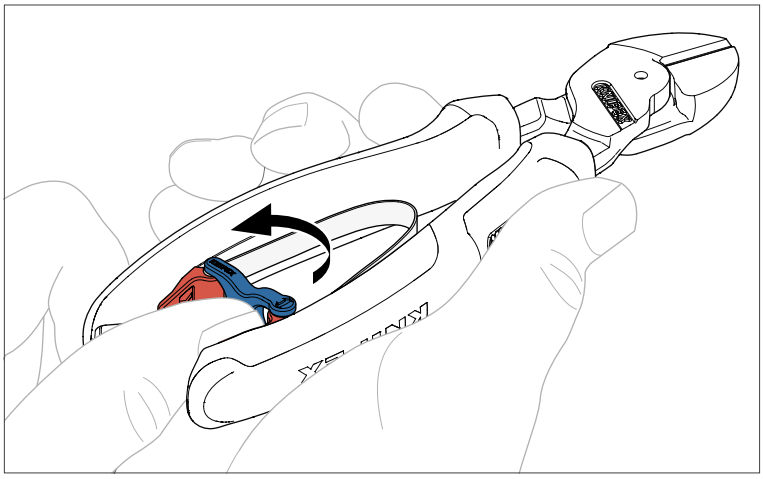

SpringLock öffnen

Im geöffneten Zustand hält die Öffnungsfeder des SpringLock Clip die Griffe der Zange auseinander. So entfällt das manuelle Aufspreizen nach dem Schneidvorgang.

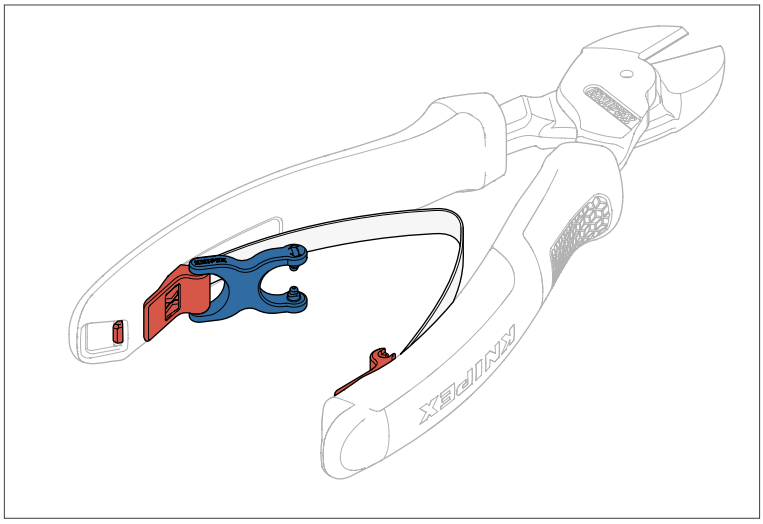


Zange mit SpringLock geöffnet

Der Magnet des SpringLock Clip hält den Verschlussriegel an der Öffnungsfeder fest, um den Einsatz der Zange nicht zu behindern.

## 6 SpringLock verriegeln

1. Um die Zange nach der Benutzung zu schließen, drücken Sie die Zangengriffe zusammen.
2. Clipsen Sie anschließend den Verschlussriegel mit dem offenen Steg in den roten Clips ein.

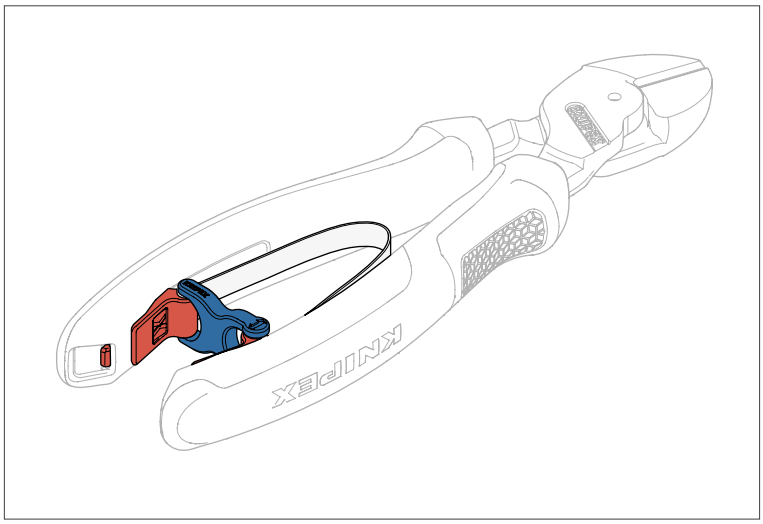


Zange verriegelt

**KNIPEX-Werk**
**C. Gustav Putsch KG**

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0
Fax: +49 202 – 47 50 58

info@knipex.de
www.knipex.de