
KNIPEX Quality – Made in Germany

Istruzioni per l'uso

00 64 01 F V01

IT **KNIPEX SpringLock Clip**

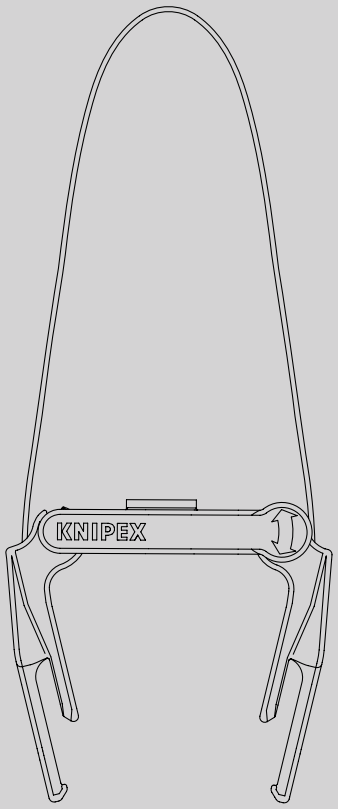

Qui trovate tutte le pinze compatibili:

1 Utilizzo


La clip SpringLock può essere montata su diverse pinze KNIPEX dotate di interfaccia KNIPEXtend integrata nelle impugnature.

La molla di apertura allarga autonomamente le impugnature della pinza e le mantiene automaticamente in posizione aperta.

In questo modo non è più necessario allargare manualmente le impugnature, il che facilita l'utilizzo e riduce l'affaticamento durante le operazioni ripetitive.


2 Montaggio della clip SpringLock

1. Inserire le due clip rosse alle estremità della molla in modo che scattino in posizione.
   Nota: La X deve essere orientata verso l'interno della molla!

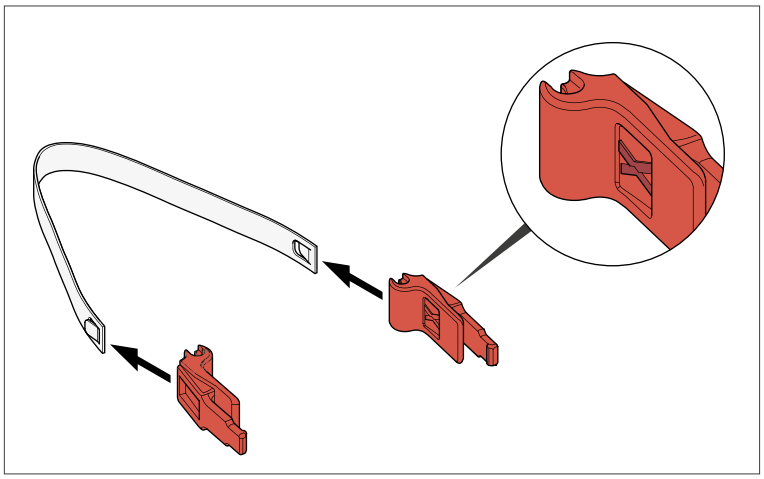

Inserire le clip SpringLock sulla molla

2. Inserire entrambe le clip rosse nelle interfacce KNIPEXtend delle impugnature delle pinze. Le clip devono essere inserite completamente nell'alloggiamento.

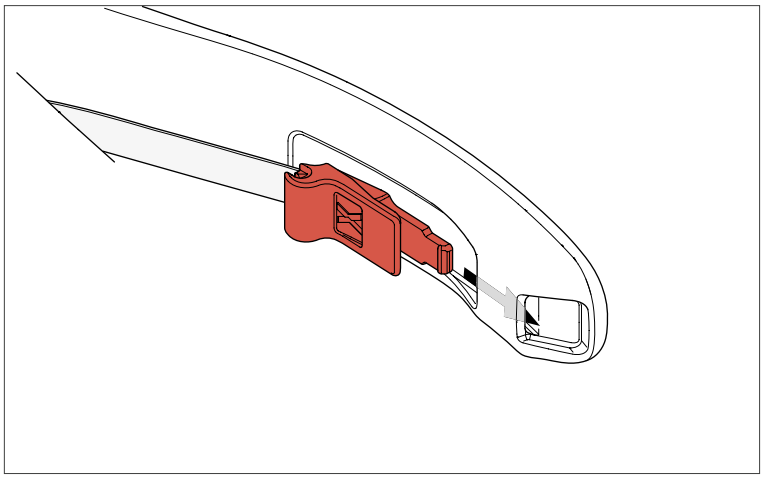


Inserire le clip nelle interfacce KNIPEXtend

3 Smontare la clip SpringLock

1. Spingere le due clip rosse fuori dalle interfacce KNIPEXtend.

Nota:
Non tirare **la molla quando si** smonta la clip SpringLock, altrimenti il sistema potrebbe danneggiarsi!

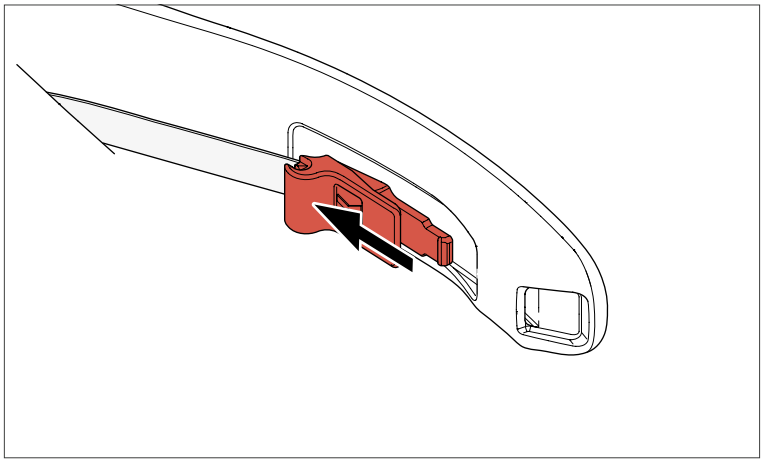


Smontare la clip SpringLock

Nota:
Se, dopo aver smontato la clip SpringLock, si intende montare una clip TetheredTool, attenersi scrupolosamente alle istruzioni per l'uso separate della clip TetheredTool.

4 Montaggio del fermo di chiusura

Il fermo di chiusura può essere montato su entrambi i lati della pinza. È dotato di un magnete che lo fissa alla molla quando la pinza è aperta.


1. Inserire il fermo di chiusura con la linguetta continua in uno dei due ganci rossi.
   Assicurarsi che il magnete sia rivolto verso l'esterno (verso la molla).

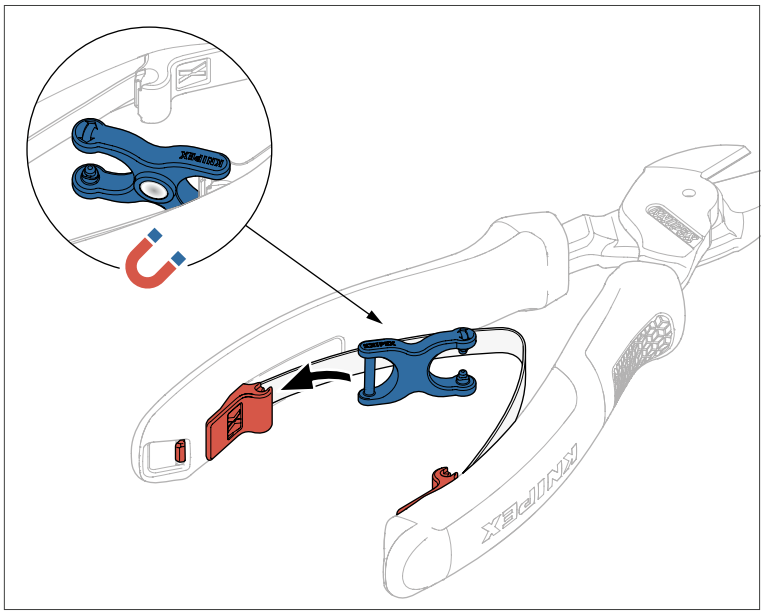

Montaggio del fermo di chiusura


5 Aprire lo SpringLock

1. Premere il fermo di chiusura verso l'alto con il pollice per aprire lo SpringLock.

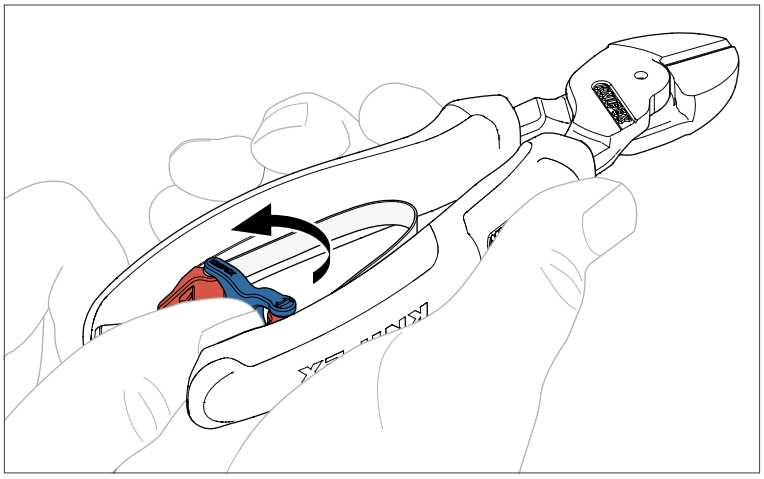

Aprire lo SpringLock

Una volta aperto, la molla di apertura dello SpringLock Clip mantiene separate le impugnature della pinza. In questo modo non è necessario allargarle manualmente dopo il taglio.

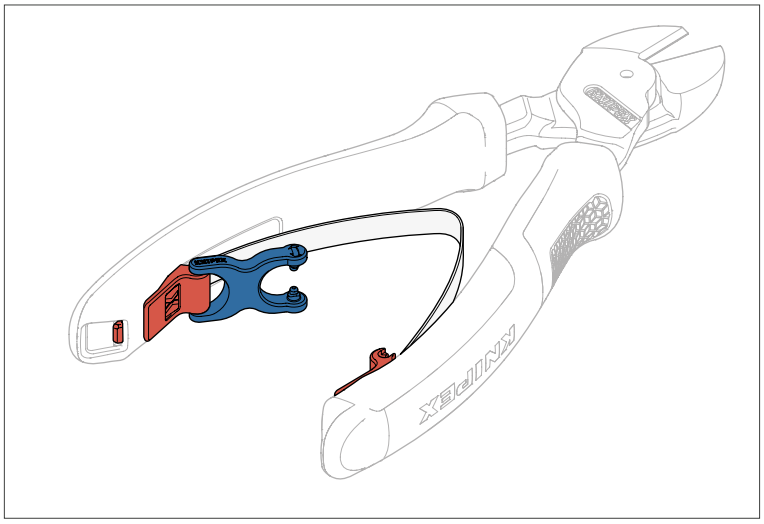


Pinza aperta con SpringLock

Il magnete della clip SpringLock trattiene il fermo di chiusura sulla molla di apertura, in modo da non ostacolare l'uso della pinza.

6 Bloccare lo SpringLock

1. Per chiudere la pinza dopo l'uso, premere insieme le impugnature.
2. Inserire quindi il fermo di chiusura con la linguetta aperta nelle clip rosse.

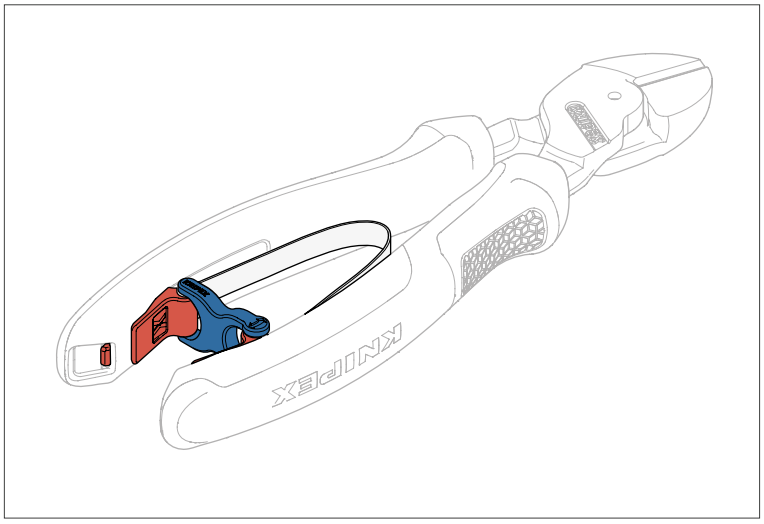

Pinza bloccata

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0
Fax: +49 202 – 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com