
KNIPEX Quality – Made in Germany

Instrukcja obsługi

00 64 01 F V01

PL KNIPEX SpringLock Clip

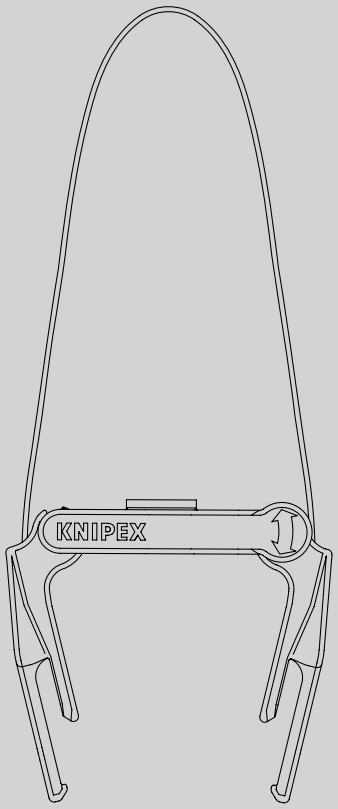

Wszystkie kompatybilne szczypce można znaleźć tutaj:


1 Zastosowanie

Klips SpringLock można zamontować na różnych szczypcach KNIPEX, w których uchwytach zintegrowano interfejs KNIPEXtend.

Sprężyna otwierająca samodzielnie rozsuwa uchwyty szczypiec i automatycznie utrzymuje je w pozycji otwartej.
Dzięki temu nie ma potrzeby ręcznego rozsuwania uchwytów, co ułatwia obsługę i zmniejsza zmęczenie podczas powtarzających się czynności.


2 Montaż zacisku SpringLock

1. Należy nasunąć oba czerwone zaciski na końce sprężyny tak, aby się w nich zatrzasnęły.
   Uwaga: Znak X musi być skierowany w stronę wewnętrznej strony sprężyny!

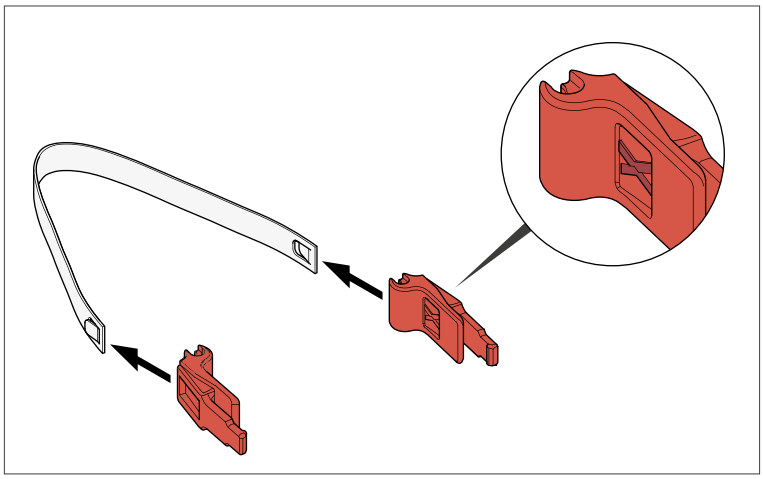

Założenie klipsów SpringLock na sprężynę

2. Wsuń oba czerwone klipsy do interfejsów KNIPEXtend w uchwytach szczypiec. Klipsy muszą być całkowicie wsunięte do gniazda.

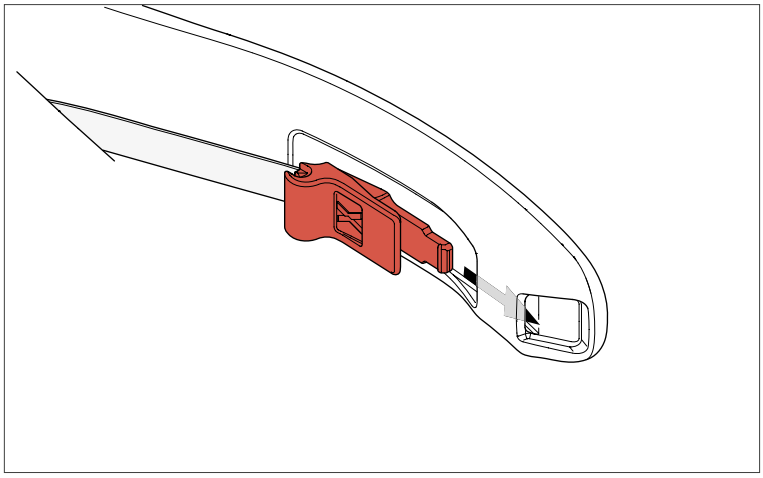


Wsuwanie klipsów do interfejsów KNIPEXtend

3 Demontaż klipsa SpringLock

1. Wciśnij oba czerwone klipsy, aby wysunąć je z interfejsów KNIPEXtend.

Uwaga:
Nie należy ciągnąć za sprężynę podczas demontażu klipsa SpringLock, ponieważ może to spowodować uszkodzenie systemu!

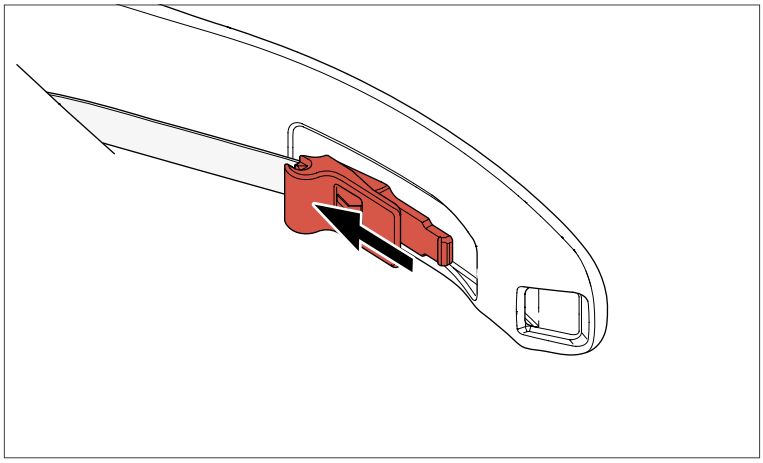


Demontaż klipsa SpringLock

Uwaga:
Jeśli po demontażu klipsa SpringLock ma zostać zamontowany klips TetheredTool, należy bezwzględnie przestrzegać oddzielnej instrukcji obsługi klipsa TetheredTool.

4 Montaż zatrzasku

Zatrzask można zamontować po obu stronach szczypiec. Jest on wyposażony w magnes, który utrzymuje zatrzask przy sprężynie, gdy szczypce są otwarte.


1. Wsuń zatrzask z przelotowym mostkiem do jednego z dwóch czerwonych zatrzasków.
   Należy upewnić się, że magnes jest skierowany na zewnątrz (w stronę sprężyny).

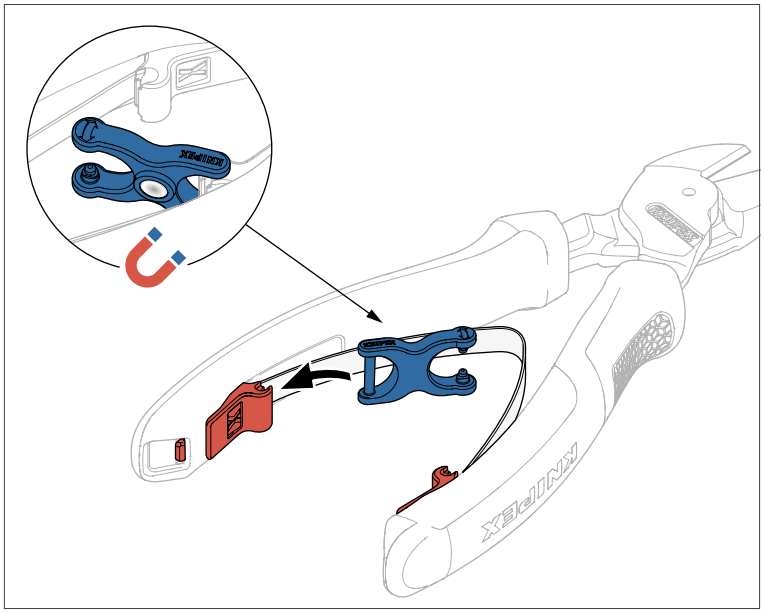

Montaż zatrzasku


5 Otwarcie mechanizmu SpringLock

1. Aby otworzyć mechanizm SpringLock, należy nacisnąć zatrzask kciukiem w górę.

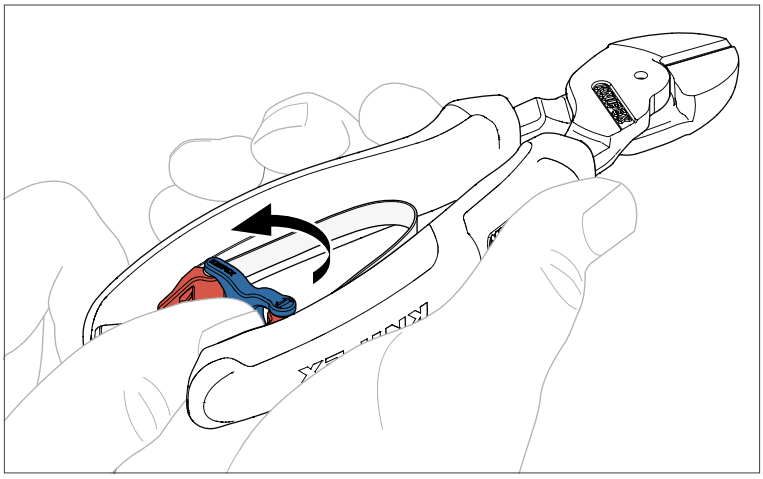

Otwarcie mechanizmu SpringLock

W stanie otwartym sprężyna otwierająca mechanizmu SpringLock utrzymuje uchwyty szczypiec w pozycji rozwartej. Dzięki temu nie ma potrzeby ręcznego rozchylania szczypiec po zakończeniu cięcia.

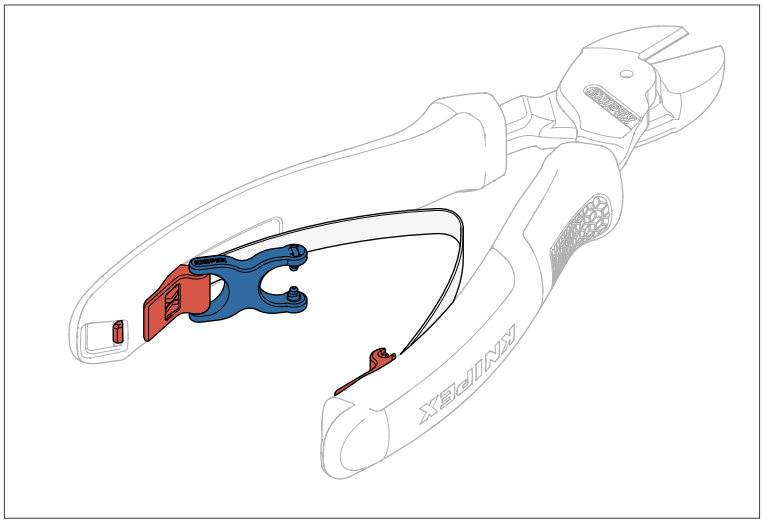


Szczypce otwarte za pomocą SpringLock

Magnes klipsa SpringLock utrzymuje zatrzask przy sprężynie otwierającej, aby nie utrudniać użytkowania szczypiec.

6 Zablokowanie SpringLock

1. Aby zamknąć szczypce po użyciu, należy ścisnąć ich uchwyty.
2. Następnie należy wsunąć zatrzask z otwartym mostkiem do czerwonego klipsa.

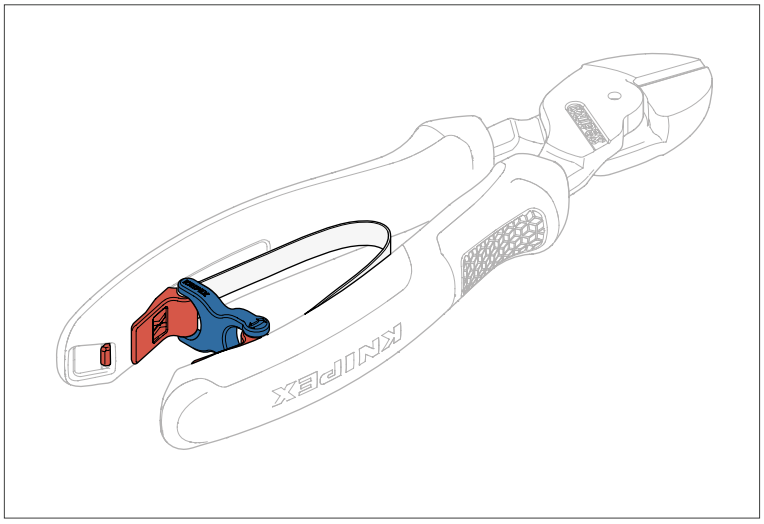

Szczypce zablokowane

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0
Fax: +49 202 – 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com