
KNIPEX Quality – Made in Germany

Upustva za upotrebu

16 95 03 SB

HR **KNIPEX ErgoStrip® PV**
Univerzalni alat za skidanje plašta

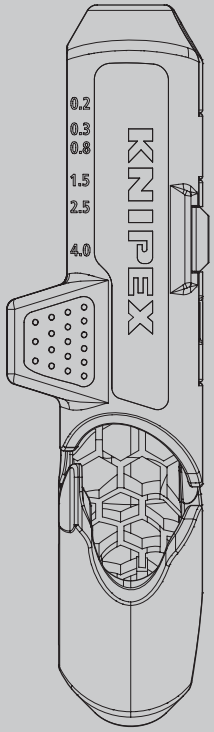

SADRZAJ

1	Generanlo	3
1.1	Note na upustvima za upravanjlje	3
1.2	Koristeni simboli	3
1.3	Kopirajt	3
1.4	Garancija	4
2	Sigurno	5
2.1	Namjenjena upotreba	5
3	Dizajn I funkcija	6
3.1	Dizajn	6
3.2	Funkcija	6
4	Operacija	7
4.1	Skidanje okruglih kablova	7
4.2	Skidanje kablova uzdužnim rezom	8
4.3	Skidanje solarnih kablova	9
4.4	Skidanje izolacije s pojedinačnih vodiča	10
5	Odrzavanje	11
6	Tehnicki podatci	11
7	Odlaganje	11

1 Generanlo

1.1 Note na upustvima za upravanjlje

Ove upute za upotrebu su dizajnirane kako bi vam omogućile sigurno i efikasno korištenje vašeg alata. Alat se smije koristiti samo ako je u tehnički savršenom stanju. Kao posljedica tehničkog razvoja, ilustracije i opisi sadržani u ovim uputama za upotrebu mogu se neznatno razlikovati od stvarno isporučenog alata. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu nepoštivanjem ovih uputa za upotrebu

1.2 Koristeni simboli

Sve sigurnosne upute u ovim uputama za upotrebu označene su odgovarajućim simbolima. Signalne riječi na početku svake sigurnosne upute izražavaju stepen opasnosti.



Opasnost!

Level 1 rizika

Ova kombinacija simbola i signalne riječi označava neposredno opasnu situaciju koja će rezultirati smrću ili ozbiljnom povredom ako se ne izbjegne.



Upozorenje!

Level 2 rizika

Ova kombinacija simbola i signalne riječi označava neposredno opasnu situaciju koja će rezultirati smrću ili ozbiljnom povredom ako se ne izbjegne.



Upozorenje!

Level 3 rizika

Kombijacija ovih simbola I signala stoji kao vazna informacija koja ce pomoci u sprijecavanju stete okolisu

1.3 Kopirajt

Operativna uputska I sva dokumentacija dostavljenja je sa ovim alatom, ista je zasticena kopirajt zakonima I ostaje vlasnistvo knipexa

Ponovno printanje ovih instrukcija, I u istoj formi je dozvoljeno samo uz pismenu saglasnost KNIPEX C. Gustav Putsch KG

1.4 Garancija

Proizvodjac daje garanciju u skladu sa trenutnim uslovima prodaje I dostave. Daljnje garancije nisu date. U toku garantnog periona garancija pokriva ispravljanje svih defekata koji se mogu povezati sa zamorom materijala I greskama u proizvodnji. Potrosni materijal je iskljucen iz garancije. Popravka ili zamjena alata neće rezultirati produženjem jamstvenog roka. Alati se samo popravljaju ili zamenjuju delovima „kao novi", čija funkcija odgovara starim delovima. Svi neispravni i stoga zamijenjeni dijelovi vlasništvo su proizvođača.

Zahtjevi iz garancije zastarijevaju posebno ako:

- Šteta je uzrokovana nepravilnim radom, korištenjem u druge svrhe osim onih koje je odredio proizvođač ili lošim održavanjem.
- Popravke ili preinake vrše neovlaštena lica.
- Originalni pribor ili rezervni dijelovi iz KNIPEX-a se ne koriste.
- Neispravne komponente se ne popravljaju odmah kako bi se smanjio stepen oštećenja i kako se ne bi narušila sigurnost alata (obaveza popravke).

U ostalom se pozivaju na propise o odgovornosti i garanciji trenutnih uslova prodaje i isporuke.

2 Sigurno

2.1 Namjenjena upotreba

Alat je namijenjen za sljedeće namjene:

- Skidanje okruglih kablova otpornih na vlagu (prečnik 8 do 13 mm)
- Skidanje provodnika i žica (0,2 do 4 mm²)
- Skidanje solarnih kablova (4 i 6 mm²)

Svaka upotreba izvan predviđene svrhe ili bilo koja neovlaštena modifikacija smatrat će se neprikladnom. Operater je odgovoran za štetu nastalu nepravilnim korištenjem.

Namjena također uključuje pridržavanje ovih uputa za uporabu. Prije upotrebe moraju se pročitati u cijelosti.




Upozorenje!

Upozorenje: Oštre oštrice!

Rukovanje oštrim oštricama je opasno. Iz tog razloga, pažljivo rukujte svojim alatima prilikom rada.

3 Dizajn I funkcija

3.1 Dizajn

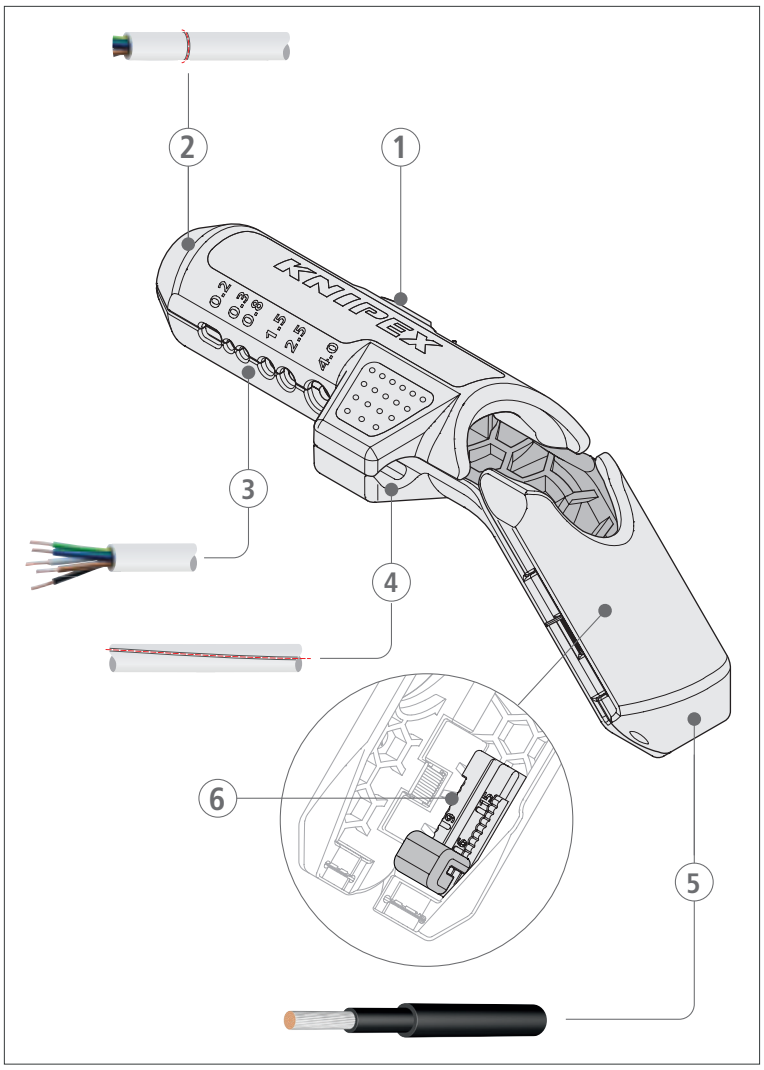

Struktura alata za skidanje

1 Brava za mehanizam za otvaranje
2 Oštrice za skidanje okruglih kablova (npr. NYM)
3 Oštrice za skidanje pojedinačnih provodnika
4 Oštrica za uzdužne rezove
5 Oštrice za skidanje solarnih kablova (npr. H1Z2Z2-K)
6 Podesiva dužina graničnika (6–18 mm)


3.2 Funkcija

Univerzalni alat za skidanje trake koristi se za skidanje okruglih kablova otpornih na vlagu, kao i pojedinačnih provodnika i solarnih kablova.

4 Operacija

4.1 Skidanje okruglih kablova

1. Otpustite kvačicu da otvorite okrugli držač kabla.
2. Provucite kabl u držač i kroz alat.
3. Zatvorite držač i držite ga dobro zatvorenim.
4. Okrenite alat nekoliko puta pribl. 1/4 okreta naprijed-nazad da skinete kabel.

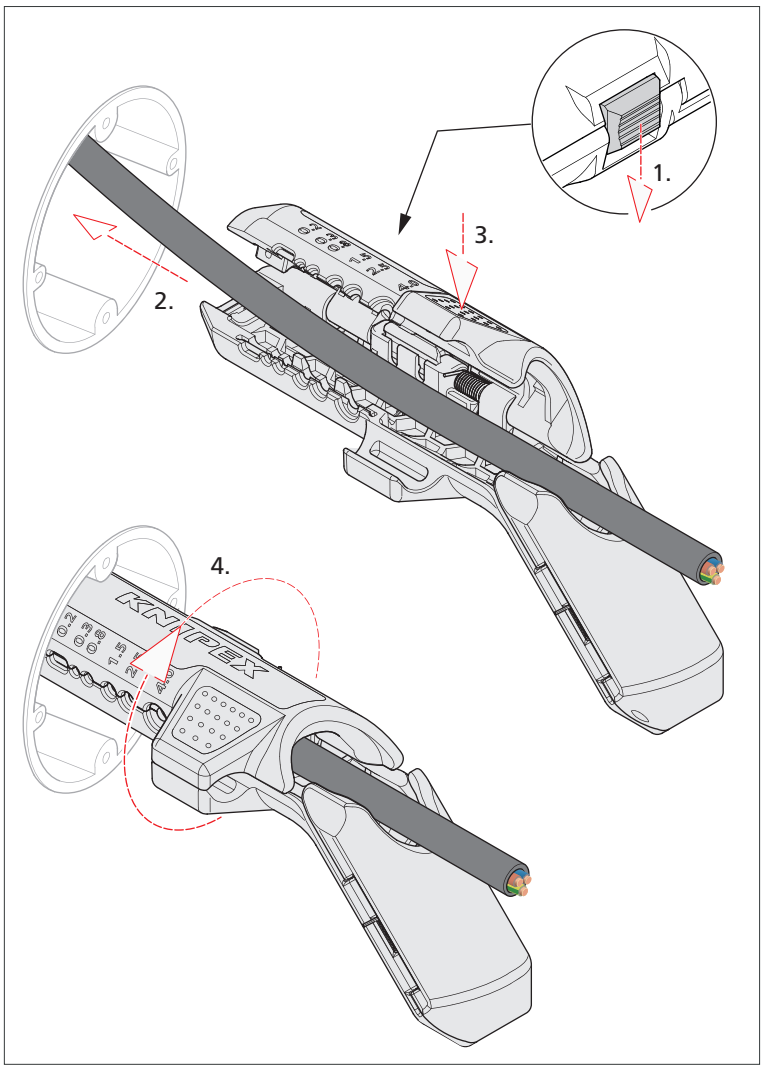


Skidanje okruglih kablova

5. Otvorite alat i uklonite izolaciju sa kabla.

4.2 Skidanje kablova uzdužnim rezom


1. Otpustite kvačicu da otvorite okrugli držač kabla.
2. Postavite kabl u držač kabla za uzdužno rezanje.
3. Zatvorite držač i držite ga dobro zatvorenim.
4. Izvucite kabl iz držača.

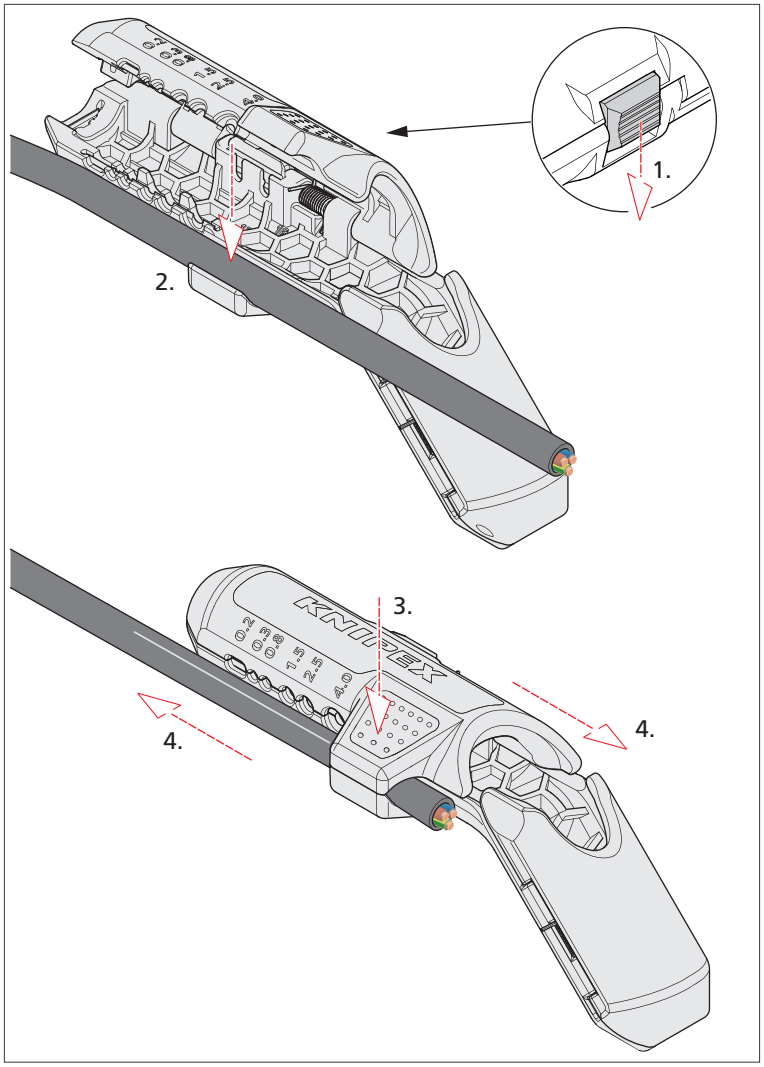

Rezanje okruglih kablova po dužini

4.3 Skidanje solarnih kablova

1. Podesite graničnik dužine na željenu dužinu skidanja (6 do 18 mm).
2. Postavite kraj kabla do graničnika.
3. Zatvorite držač i držite ga dobro zatvorenim.
4. Okrenite alat nekoliko puta pribl. 1/4 okreta naprijed-nazad da skinete kabel.

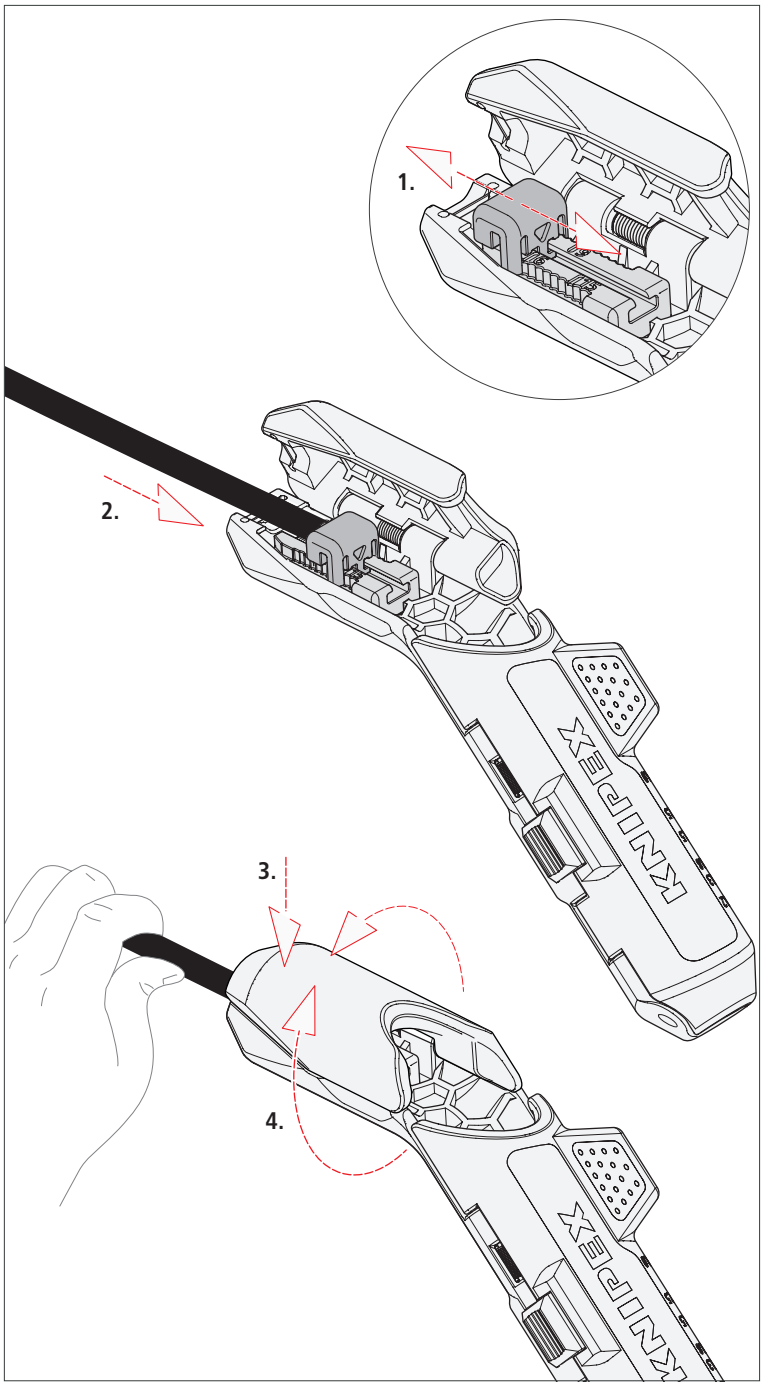


Skidanje solarnih kablova

» Izvucite ogoljeni kabl iz držača.
» Otvorite alat i uklonite izolaciju.

4.4 Skidanje izolacije s pojedinačnih vodiča

1. Otpustite kvačicu da otvorite okrugli držač kabla.
2. Odaberite odgovarajuću poziciju za poprečni presjek kabla (kapacitet) (0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²).
3. Umetnite kraj kabla u odabrani držač. Šipke za pozicioniranje (za 0,8 – 1,5 mm² i 2,5 – 4,0 mm²) pojednostavljuju umetanje.
   Napomena: Na unutrašnjoj strani alata postoje oznake za različite dužine skidanja (4 / 8 / 12 / 16 mm).
4. Zatvorite držač i držite ga dobro zatvorenim.
5. Okrenite alat nekoliko puta pribl. 1/4 okreta naprijed-nazad da skinete kabel.

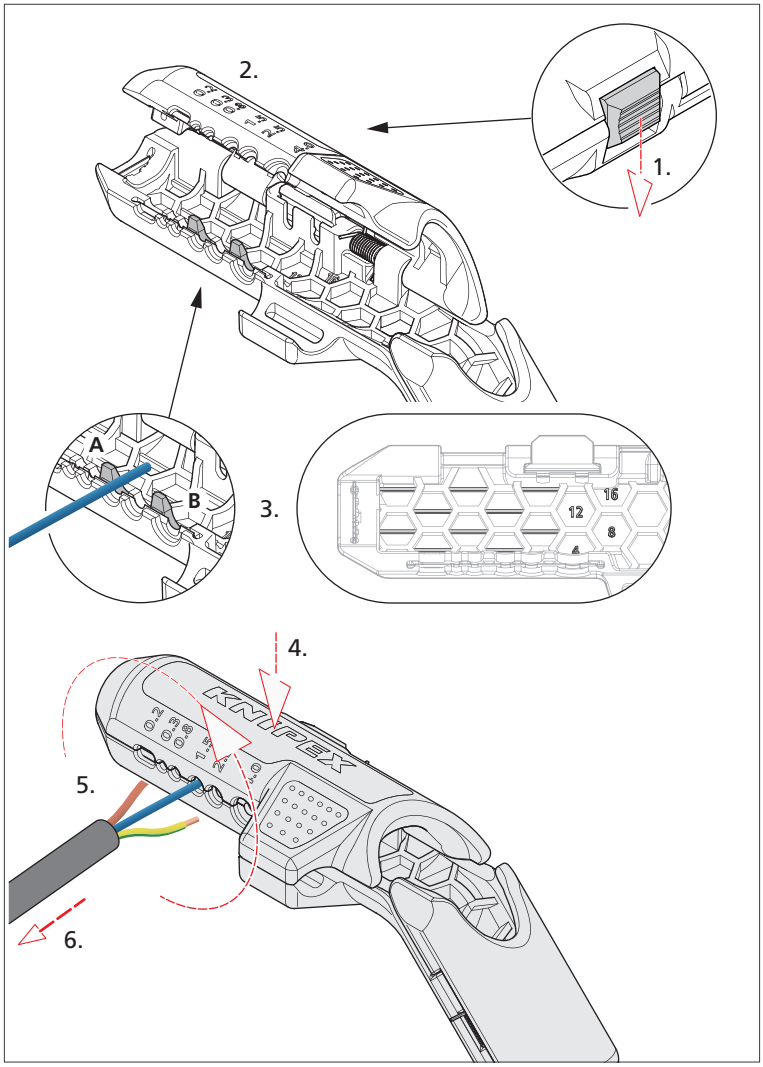

Skidanje pojedinačnih provodnika

6. Izvucite ogoljeni kabl iz držača.

5 Odrzavanje

Alat ne zahtijeva održavanje.

6 Tehnicki podatci

Tehnicki podatci	Jedinica mjere	
Broj artikla	–	16 95 03 SB
Duljina	mm	135
Težina	g	95
Svojstva	–	sa oprugama za otvaranje i bravom
Tipovi kabela	–	Okrugli kabl (npr. NYM kabl), jednožilni, solarni kabl (npr. H1Z2Z2-K)

7 Odlaganje

Alat se može odložiti kao kućni otpad.

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0
Fax: +49 202 – 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com