KNIPEX

KNIPEX QUALITY – MADE IN GERMANY

衛生設備

ラインナップ











TOOLS FOR

配管、暖房、空調のプロ用ツール

配管、暖房、空調の専門家の仕事は要求が厳しく、技術の進歩により日々複雑化しています。最高の結果を得るには最高のツールが必要です。そこでKNIPEXプライヤー活躍します。より早く、より簡単で、より安全に作業ができるよう、当社は新製品の開発と並行して既存製品の改良を何十年にもわたり取り組んできました。KNIPEXのCobra®やプライヤーレンチが、世界中の衛生設備士の間で最も人気のあるプライヤーの1つになっているのは、その結果です。

当社の配管、暖房、空調用の各種ツールをご覧ください。



目次

P. 06–15
掴んでねじる
平らな部品や丸い部品を掴む、押す、曲げる

P. 16–25
パイプとホース
ガス、水道、冷媒配管の取り付け

S. 26–39
ケーブルと導体
完璧な電気接続に必要な
すべてのもの

P. 40–47
ツールの輸送と品揃え
配管、暖房、空調の専門家向けの
バックパックとケース：自身が取り
揃えた工具、または工場で最適に
セットされた工具用


P. 48–65
概要 - 製品情報
技術データと製品バリエーション

P. 66–67
プライヤーの知識
ハンドルのバリエーションとピクト
グラムに関する情報



製品
ハイライト

8 **KNIPEX COBRA®**
非常に小さいものから非常に大きいものまで：素早いアクセス、微調整

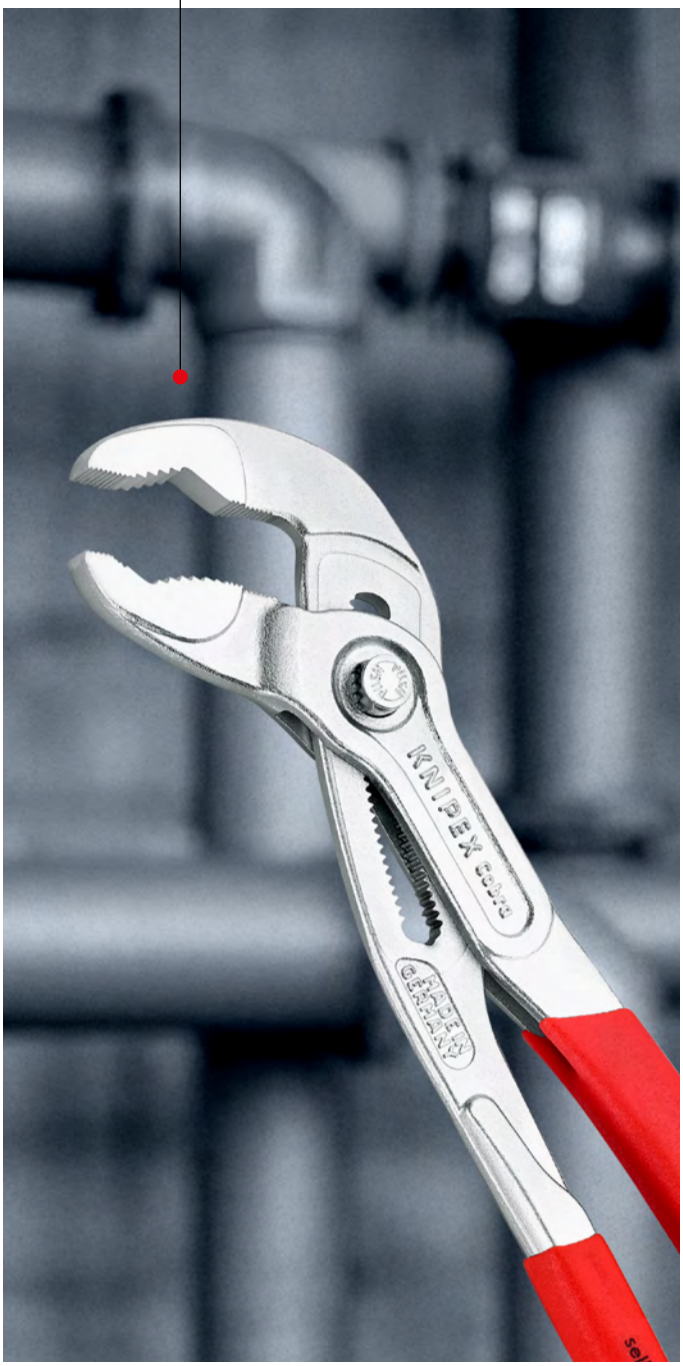

6 **プライヤーレンチ**
表面仕上げされた継手でも優しく取り付けられる滑らかなジョー





19 **KNIPEX TUBIX® S**
極めて狭いスペースでのパイプ切断に最適

22 **KNIPEX DP50**
配管工の優秀な助手：標準的な家庭用排水管の切断と面取りがワンステップで完了







26 **電気設備用マルチプライヤー**
ケーブルの切断、ストリッピング、曲げ、掴み、圧着、バリ取り

42 **KNIPEX MODULAR X18 PLUMBING**
あなたとあなたのツールにフィット：実用的で便利




KNIPEXプライヤーレンチファミリー

プライヤーとレンチ、2つの機能が1つに

- スパナセットの代用。メートルおよびインチ表記。
- 表面仕上げの継手を優しく取り付けるための滑らかなアゴ - クロムに直接作業できます。
- ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。

> ワークピース上で直接すばやい調整
> 掴み、保持、圧縮、曲げ作業に最適
> くわえ部のアゴは細幅で、細長い工作物のネジ留めに使用できます。

実用的な調整スケール：
レーザーカットスケール（メートル法とヤードポンド法）により、レンチのサイズを事前に設定できます。

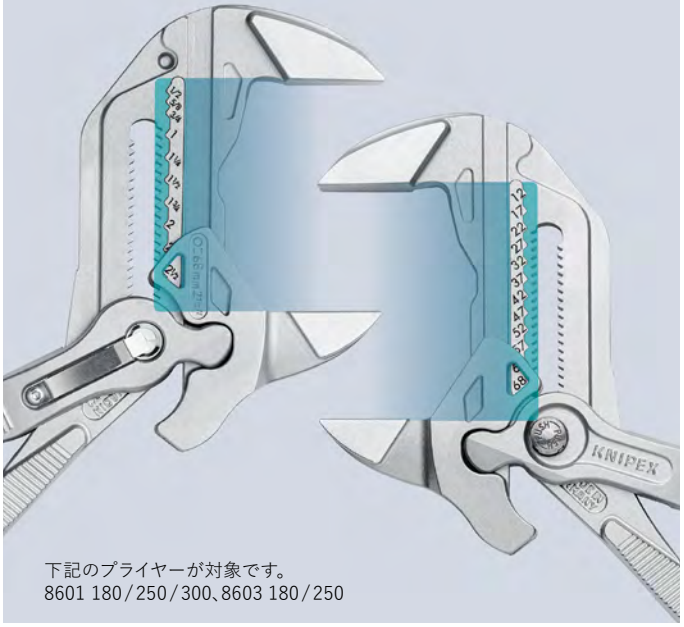


下記のプライヤーが対象です。
8601 180 / 250 / 300、8603 180 / 250

アクセサリー

カバーグリップ
対象製品：
86 XX 180 / 86 XX 250 / 86 XX 300

部品番号：
86 09 180 V01
86 09 250 V01
86 09 300 V01




ハイライト




滑らかなアゴは、必要に応じて高い圧力で開口容量の範囲内で平行面を確実に掴み、プライヤーレンチに多くの応用を可能にさせます。例）ロックナットの締付け、コンタクト接着剤の接着時の固定、タイル作業でのエッジ割り、結束バンドの締め付け、小さなバイスの代用、など





ジョー部分の特殊なストロークにより、ラチェット原理に従って時間を節約したねじ締めが可能になります。



ボタンプッシュによってスピード調整



86 01 180

プライヤーレンチ

部品番号:
86 03 180

多用途：繊細にねじり、強力に掴むことが可能

その他のバリエーションのページ 48 +

- 配管、暖房、空調の日々の作業に最適な、当社で最も人気のプライヤーレンチ
- レンチサイズ最大40 mm / 1 1/2インチ



プライヤーレンチセットも入手可能 ページ 46





プライヤーレンチ XL

部品番号:
86 03 400

非常に強力、大型ワークピース向け

- 特徴あるプライヤーレンチ - 長さ400mm
- 対辺寸法最大 85mm / 3 3/8







あらゆるサイズで完璧なグリップ、ホールド、プレス、曲げを実現

プライヤーレンチの優れた機構により手の力が10倍増幅します





KNIPEX Cobra® ファミリー

ハイテク・ウォーターポンププライヤー

- ワークピース上での直接的なすばやい調整が可能で、不意なサイズ変更がありません
- さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション
- パイプとナットにセルフクランプ：ワークピース上で滑らず、楽に作業できます

> 掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。
> ボックスジョイント構造：ダブルガイドで非常に安定
> ピンチガード：指の挟みこみを防止



驚くほど作業がシンプルに！適切な開口幅をみつけるための時間が必要なくなります。
上アゴをワークに当ててボタンを押して下アゴを所定の位置にスライドするだけです。

アクセサリー

カバーグリップ

対象製品：
87 XX 180 / 87 XX 250 / 87 XX 300


部品番号：
87 09 180 V01
87 09 250 V01
87 09 300 V01



ハイライト



回転方向と反対方向にセットされた歯はセルフロック効果を持ち、ワークピース上での滑りを防止します。



広いグリップ幅：レンチサイズ最 120mm（製品サイズにより異なります）



便利で素早い：プッシュボタンによる微調整



ワークに直接当てて、素早く正確な調整ができます。



KNIPEX Cobra®

部品番号:
87 03 250

ハイテクウォーターポンププライヤー
最も人気のあるサイズ

その他のバリエーションのページ 48 +

- 配管、暖房、空調の専門家にとって不可欠
- 最大直径50 mmのパイプを掴む幅、レンチサイズ最大46 mm


KNIPEX Cobra®はセットでも入手可能: ページ 46



87 01 250





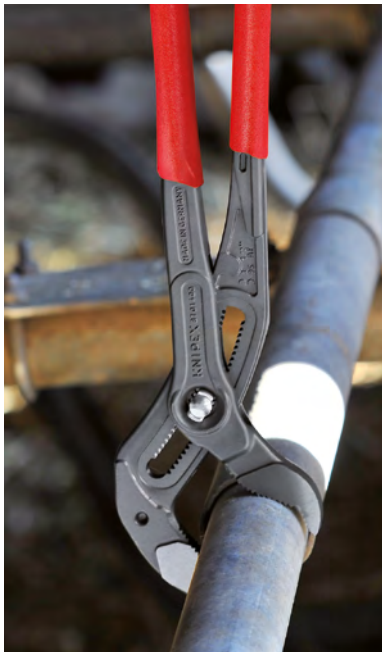

KNIPEX Cobra® XL

部品番号:
87 01 400

大型ワークピースの負荷に適したハイテクウォーターポンププライヤー

その他のバリエーションのページ 48 +

- より大きな掴み幅で、同等のパイプレンチよりもかなりの軽重量
- 最大Ø90mm (Cobra® XXLは Ø115mm) のパイプ、最大95mm (XXLは120mm) のレンチサイズに対応したグリップ幅



あらゆるサイズで完璧な掴み、保持、押す、曲げ



部品番号:
86 04 100

プライヤーレンチ

100 mmながらしっかりグリップ




- 極めて狭いスペースにも快適にアクセス:非常にスリムなヘッドで更にコンパクトに
- 片手でできるスライド調節で様々なワークのサイズにぴったりフィット

> 全長わずか100mmで驚異的なグリップ力を実現:平行なアゴは最大21mmのスパナサイズまで把持可能
> 堅牢なスライドジョイントは高い安定性と弾力性を備えています
> 繊細な表面仕上げの金具や部品をやさしく取り付けるための滑らかなアゴ:全面で接触するのでクロムへ直接作業可能



高比率のジョイント構造で、あらゆるものを確実に掴み、圧着し、保持します。

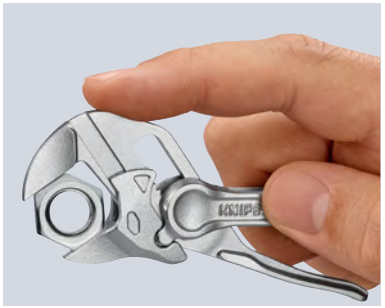

小型のXSサイズですが、最大21mmのナットや平行な部品を安全で丁寧に掴めます。



部品番号:
87 00 100

KNIPEX Cobra® XS

最小のウォーターポンププライヤー
わずか100 mmであらゆる用途に対応



- 極めて狭いスペースにも快適にアクセス:非常にスリムなヘッドで更にコンパクトに
- 片手でできるスライド調節で様々なワークのサイズにぴったりフィット


> 最大掴み能力:直径28mm(1インチ)、平行幅最大24mm。(長さ100 mmのみ)
> ボックスジョイント構造:デュアルガイドによる高い品質と耐久性
> 掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。




小さな奇跡:長さわずか100mmのKNIPEX Cobra® XS - 特にコンパクトなデザイン、スリムなヘッドで狭いスペースの作業にも最適です



KNIPEX Cobra® XS はセルフクランプ式で弾力性があります- 本格的なKNIPEXウォーターポンププライヤー

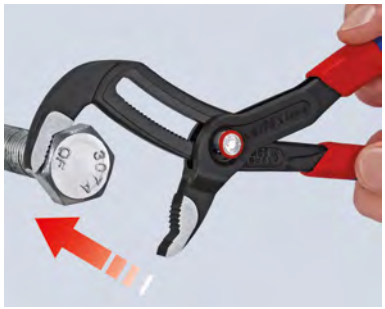

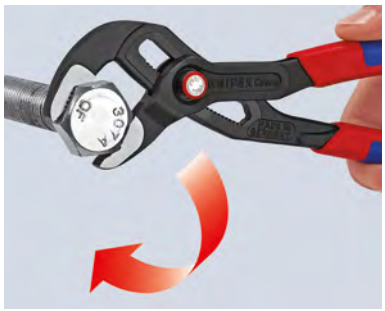

KNIPEX Cobra® QuickSet

部品番号:
87 21 250

ハイテクウォーターポンププライヤー
素早い調整が可能

その他のバリエーションのページ 49 +

> 従来のロック機能に、プッシュ機能が追加され、狭い場所や届きにくい場所での作業がより簡単になります。
> ハンドルをスライドさせることで素早く調節可能
> スライド機能を再度使用する場合は、改めてプッシュボタンを押してアゴを最大まで開いてください。
> パイプとナットにセルフクランプ：ワークピース上で滑らず、楽に作業できます





ヘッドとジョイント部分の非常にスリムなデザイン（従来のウォーターポンププライヤーとの比較）



ワークピースへの最適なアクセス。自動車産業や一般産業における保守、メンテナンス、機器の修理に最適です

KNIPEX Cobra® ES

部品番号:
87 51 250

超スリム・ウォーターポンププライヤー

その他のバリエーションのページ 49 +

> 自動車整備や機器のメンテナンスに最適。
> 長くスリムなアゴ
> 3点式ベースによりフラットな部品も確実に掴みます。
> ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。
> 様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション
> パイプとナットにセルフクランプ：ワークピース上で滑らず、楽に作業できます
> 掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。





ワークに合わせる調整作業は、KNIPEX SmartGrip®で自動的に行われます！プライヤーを当て、ハンドルを押し縮めれば調整完了です！



KNIPEX SmartGrip

部品番号:
85 01 250

自動調整付きウォーターポンププライヤー

> 様々な大きさのワークを頻繁に掴む場合に最適です。
> 右手および左手の片手操作で自動調整
> ヘッドとジョイント部分の構造がスリムで、面一なジョイントボルトにより、ワークへのアクセスにとくに優れています
> パイプとナットにセルフクランプ：ワークピース上で滑らず、楽に作業できます
> 掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。



部品番号:
88 03 180

KNIPEX Alligator®

ウォーターポンププライヤー

その他のバリエーションのページ 49



88 01 180



- 頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
- ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています
- 同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性:9段階のノッチ調整により、掴み能力を30 % アップ

> パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます
> 掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。
> ボックスジョイント構造:ダブルガイドにより非常に安定しています。





部品番号:
88 01 400

KNIPEX Alligator® XL

大型ワークピースへの力の負荷に適したウォーターポンププライヤー



- 伝統的な商品に400mmの新サイズ
- 頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。

> ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています
> ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。
> 掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。





KNIPEX Alligator® XLは、同等のパイプレンチよりも50%軽量で、より大きなグリップ能力（3 ½インチ）を備え、ウォーターポンププライヤーの性能と快適性を提供します。便利な400mmの長さを備えたKNIPEX Alligator® XLは、あらゆるツールケースに収まります。



81 11 250

パイププライヤー

部品番号:
81 13 250

その他のバリエーションのページ 50 +

- サイフォンねじ接続、プラスチックパイプ接続、丸型ユニオンナットの締め付けや緩めに最適です。
- 様々なサイズに適応する細かい調整
- コネクター、オイルフィルター、プラスチック製パイプ、サイフォン用

> ネジ止めされたコネクターやカップリング用
> ノズルのホースおよびフィルターカートリッジをやさしく取り外します。







交換可能な
プラスチックアゴ
繊細な素材用
Φ75mmまで



KNIPEX TwinGrip


スリップジョイントプライヤー

部品番号:
82 01 200

その他のバリエーションのページ 50 +

- 独自の組み合わせ：フロントグリップ・サイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整
- 非常にスリムで、回転スペースの限られた狭い設置場所でも素早く作業可能
- 頑丈な歯と開口先端部に高いギア比を備えたフロントジョーで強力な掴み

> 最大で4～22 mmの直径と幅に対応する前面・側面の大きな掴み能力
> 3点保持機構を持つフロントグリップで平材もしっかり掴めます

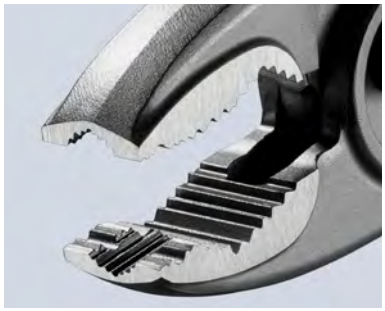





最適化されたアゴ形状：
歯が反対方向に配列された 2 ゾーンのグリップジョーにより、緩めるときも締めるときにも最大限のグリップ力を発揮します。

部品番号:
08 21 185

ニードルノーズペンチ


万能ペンチ - 繊細な掴みにも

その他のバリエーションのページ 50 +



- 高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。
- とくに使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。
- 片側に凸型のグリップ面があり、平らな部品をしっかりと掴むことができます。

> 信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)
> 中硬線および硬線用の切刃付き

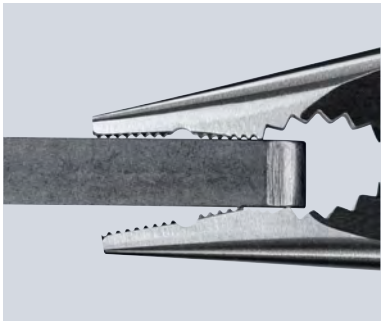



部品番号:
28 71 280


ロングニードルノーズプライヤー


横方向形状付き



- スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。

> 保護しながらも確実な掴持。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドします。
> 丸型部品を掴むための歯切りされたジョー

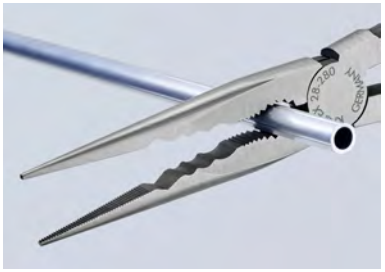

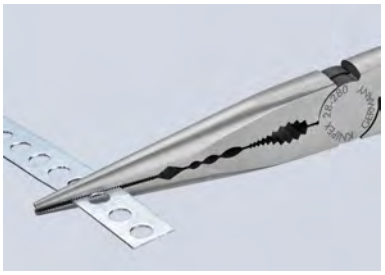

定番:パイプレンチ

その他のバリエーションのページ 50–51 +

部品番号:
83 10 015



部品番号:
83 20 015




部品番号:
83 30 015



部品番号:
83 60 015



日常的なSHK作業に適したその他のツール

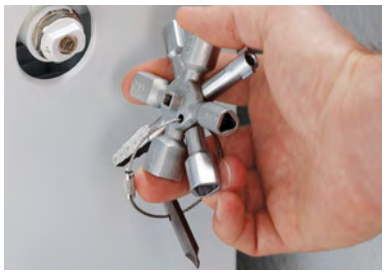



KNIPEX TwinKey®


部品番号:
00 11 01

最も汎用的なコントロールキャビネットキー

- 10種類のキー形状。クロスキー2個。キー1個。
- 一般に普及しているあらゆるロックシステム。

> 建築技術(ヒーターおよび衛生設備、空調技術、電気技術)、ガスおよび水道設備の分野のロックシステムの操作に使用する多機能キー。
> 8 アームバージョン:2つのクロスキーがマグネットによってコンパクトに連結されています。



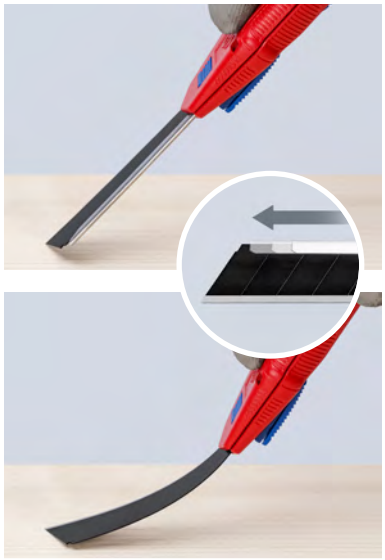

フレキシブル:必要に応じてブレードに柔軟性を持たせることができます

KNIPEX CutiX®

部品番号:
90 10 165 BK

万能カッターナイフ

- 革新的な可動式安全バー:汎用性が高く、正確で素早い切り込みが可能に
- 刃の背に集中的に力をかけても怪我の心配がなく、意図せずに刃が曲がったり折れたりすることもありません
- 頑丈で耐久性のあるマグネシウムボディ:プラスチックのように軽く、アルミダイキャストのように丈夫
- 高品質のブレードロックによる固定ブレード:切断、押し込み、削り取り時にしっかりフィット



ハンドル引き出しに
予備刃2枚付属







KNIPEX CoBolt®

部品番号:
71 01 200

小型ボルトカッター

> 軟線、中硬線および硬線用の精密カッター付き
> ボルト、釘、リベットなどの部品を切断します。
> 極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します
> 追加的に高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRC
> クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ



詳しい製品情報については、ページをご覧ください *51*

製品検索

パイプカッター用

プラスチックや金属のパイプにはさまざまな種類があり、きれいに切断するには特別な工具が必要になることがよくあります。最適なツールがここで探せます。


					パイプの種類	プラスチック		
					図			
					材質	PEX-AL	PEX-AL（肉厚アルミニウム層）	PE-X, PE-HD, PE-LD, PE-RT
					一般的な名前	アルミニウム複合材、多層、複合材	アルミニウム複合材、多層、複合材（例：Geberit Mepla）	冷水管、床暖房管
	部品番号：	図	特別な機能/特徴	ページ	能力 外径 ▼			
プラスチックパイプカッター	90 22 01 SB 90 22 02 SB		コンパクトで軽量、充填材を損傷することなく波形パイプを切断します	25	13–32 mm 1/2–1 1/4"			
	90 20 185		尖った刃：変形が少なく、軽量	25	～25mm 1"			●
	90 22 10 BK		コンパクト、軽量、汎用性があり、ドリップスリーブにも使用できます	20–21	20–56 mm 3/4–2 13/64"			● 肉厚3.5mm
	90 23 01 BK		切断と面取り	22	32/40/50 mm			
	94 10 185		ラチェット機構：低い切削抵抗と汎用性、尖った刃	25	～35mm 1 3/8"			●
プラスチックおよび複合パイプカッター	90 25 185		ストレート刃、軽量	24	～25mm 1"	●		● ●
	90 25 20		ストレート刃、コルゲートチューブカッター付き	24	～26mm 1"	●		●
	90 25 25		ラウンド刃：切断力と変形が最小限	23	～26mm 1"	● ●	● ●	●
	90 25 40		ラチェット機構：低い切削抵抗と汎用性、真っ直ぐな刃	24	～40mm 1 9/16"	●*	●*	● ●
パイプカッター金属パイプ用	90 31 01		QuickLockによって片手で素早く調整	18–19	3–30 mm 1/8–1 1/8"			
	90 31 02		QuickLockによって片手で素早く調整	18–19	6–35 mm 1/4–1 3/8"			
	90 31 03		Quicklockによる素早い調整	18–19	6–76 mm 1/4–3"			
KNIPEX製品で切断できるパイプの種類ごとの最大径Ø：						～Φ40mm 1 9/16"	～Φ40mm 1 9/16"	～Φ56mm 2 13/64"




●● 特に適切な能力限界と現場での注意事項を参照
● 適切な能力限界と現場での注意事項を遵守

W 厚さ
* 一部の製造メーカーでは、直径32mm以上のパイプには切断ホイール付きのパイプカッターの使用を推奨しています。（例：Geberit、Uponor、Fränkische、Viega）





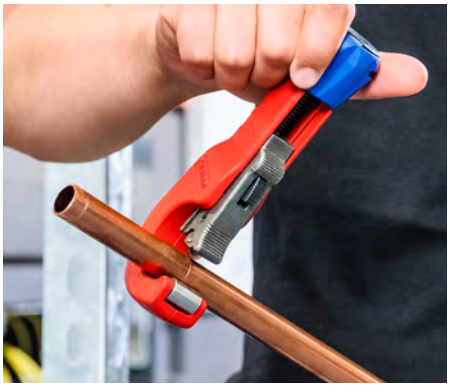

柔軟			硬質					
								
PVC	PU, PE, PTFE, PVC	NBR、EPDM、ゴム	PP-MD W≤2,4 mm	PVC-U W≥2,4 mm	PVC-U PVC-C, ABS W≥2,4 mm	PVC-U, PVC-C W≤2,4 mm	PP, PP-R, PP-H	銅 / アルミニウム / INOX / 鋼
保護管、コルゲート管	プラスチックホース、空気圧ホース	ゴムホース（織物付きも）	排水管HT、サイレントPP	下水管コア発泡	圧力管16バール、スケジュール40	中空管、圧力管10バール	溶接管、圧力管	金属管
●● 溝幅まで 2,7 mm								
●● 中空のコルゲート管のみ	●	●●				●●	●	
● 中空のコルゲート管のみ	● 肉厚3.5mm		●●	●● 肉厚3.5mm		●●		
			●● 厚さ 1,8–2,4 mm			● 厚さ 1,8–2,4 mm		
● 中空のコルゲート管のみ	●	●●	●		●	●	●	
● 中空のコルゲート管のみ	●				● 切断時にパイプを回転させる	● 切断時にパイプを回転させる	●	
●● Ø 18–35 mm 溝幅まで 2,7 mm	●				●● 切断時にパイプを回転させる	● 切断時にパイプを回転させる	●	
● 中空のコルゲート管のみ	●				● 切断時にパイプを回転させる	● 切断時にパイプを回転させる	●	
			● 切断時にパイプを回転させる		● 切断時にパイプを回転させる	● 切断時にパイプを回転させる	●●	
								●● 肉厚2mm
								●● 肉厚2mm
								●● 肉厚2mm
～Φ56mm 2 13/64"	～Φ56mm 2 13/64"	～Φ35mm 1 3/8"	～Φ56mm 2 13/64"	～Φ56mm 2 13/64"	～Φ50mm 1 9/16"	～Φ56mm 2 13/64"	～Φ40mm 1 9/16"	～Φ76mm 3"



KNIPEX TubiX® - 金属チューブのスペシャリスト

金属パイプ用のパイプカッター

- 配管、暖房、空調設備に：銅、真鍮、ステンレス鋼製のガスパイプと送水パイプを簡単に切断
- クイックロック機構による片手調整：スライドして、切って、作業完了！
- 快適な切断：サスペンション付き切断ホイールとガイドローラーに高品質のニードルベアリングを採用

> 片手で押すだけでさまざまなワークサイズに微調整可能
> 肉厚2mmまでのØ6～35mm（1/4～1 3/8インチ）のパイプを切断
> 工具なしで切断ホイールをすばやく交換 — ハンドルに予備の切断ホイールを収納

KNIPEX TUBIX®シリーズ - ハイライト



切断がさらに簡単に：KNIPEX TubiX® パイプカッターを開く



QuickLock（クイックロック）機能でパイプに切断ホイールを押し付ける：さまざまなパイプ径にすばやく対応



人間工学に基づいた青い回転ノブで調整しながら、本体を回転させて切断します



90 31 02 BK / 90 31 03 BK：収納式のバリ取りを使用すれば、驚くほど少ない力で切断面を滑らかにできます。



配管、暖房、空調業界向け：銅、真鍮、ステンレス鋼製のガス管や水道管の切断に


電気業界向け：スチール製の装甲導管（Stapa導管）の切断、およびSWAケーブル（アーマードケーブル）の被覆剥ぎに


高品質のニードルベアリングにより、切断時の切断ホイールと4つのガイドローラーの摩擦を軽減、ステンレスパイプを簡単に切断



高品質なボールベアリング鋼製のニードルベアリングと切断ホイールは簡単に交換可能


工具なしで切断ホイールをすばやく交換 — ハンドルに予備の切断ホイールを収納

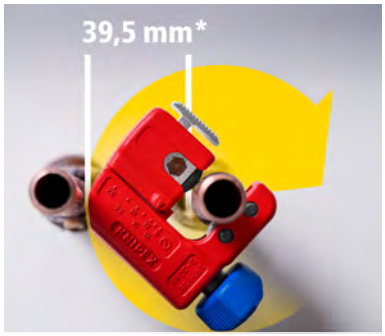

限られたスペースでパイプを切断できる最小限の切断範囲。



KNIPEX TubiX® S

部品番号:
90 31 01

小型パイプ用パイプカッター

- 直径3～30mm (1/8～1 1/8インチ)、厚さ最大2mmのパイプを切断
- 極めて狭いスペースでのパイプ切断に最適化
- ポケットに収まり、ステンレスを切断

> パイプの直径はスケールで事前設定でき、バネ付き切断ホイー ルでパイプにクリップ可能




片手操作のクイック調整機能によりスプリング荷重のかかった切断ホイールを押し上げてパイプの直径に固定

KNIPEX TubiX®

部品番号:
90 31 02 BK

最も一般的なパイプ用のパイプカッター

- Ø6～35mm(1/4～1 3/8インチ) のパイプを切断します
- 取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール




KNIPEX TubiX® XLは、簡単な手の動きで直径6～76 mmのあらゆるパイプに素早く正確に調整できます。

KNIPEX TubiX® XL

部品番号:
90 31 03 BK

大型パイプ用パイプカッター


- Ø6～76mm(1/4～3インチ) のパイプを切断します
- 取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール



詳しい製品情報については、ページをご覧ください *52*

*パイプ径 Ø 12 ～ 28 mm、回転ノブが適切な位置にある場合に適用



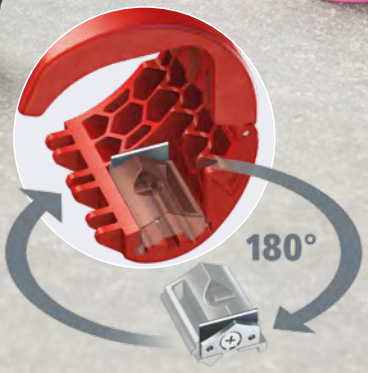

刃を内側に配置：
通常時の切断に

刃を外側に配置：
壁に近い位置でのスリーブ切断に

可変ブレードは必要に応じて
180度回転させて使用可能（2way）



KNIPEX BiX®を持ち運ぶ際は青いラッチで確実なロックが可能

KNIPEX BiX®


部品番号:
90 22 10 BK

プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター

- 考えられたパイプカッター：手にしっくり馴染み、切りくずの出ないパイプカッター
- 高温の廃水管や空の電気管を瞬時に切断します
- 最終組み立て時にドリップスリーブとシーリングスリーブを短くする - 一般的な壁近くでの作業にも使用できます

> Ø20～56mm、厚さ2.4mmまでの非強化プラスチックパイプを切断
> Ø20～56mm、厚さ最大3.5mmの軟質プラスチックパイプ、発泡コア付きパイプを切断
> 壁から約2～3mmのクリアランスでドリップスリーブとシーリングスリーブを切断





ツール内に2枚の替刃を内蔵




実用的、高速、クリーン：プラスチックパイプをあっという間に切断できます。切断面はきれいでバリはほとんどなく、切断されたパーツはツール内に残ります



回転ブレードブロックの独自設計により、ドリップスリーブやシーリングスリーブを壁の手前2～3mmに短くし、湿気を安全に排出することができます。




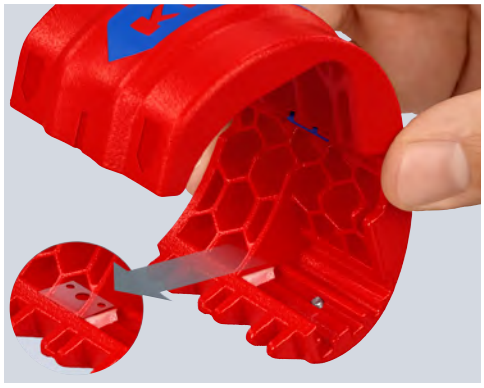

替刃はKNIPEX BiX®内にあり、必要な際にすぐに交換できます。



KNIPEX BiX®は小型なので、ズボンやジャケットのポケットに入り、日常の持ち運びに最適です。

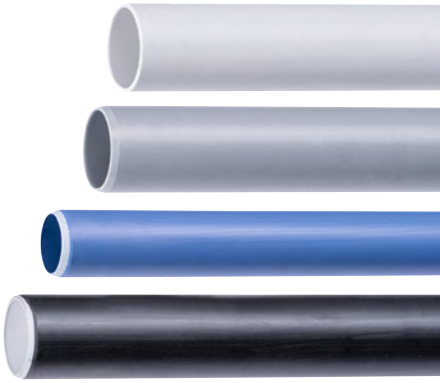

詳しい製品情報については、ページをご覧ください *52*

部品番号:
90 23 01 BK

KNIPEX DP50

プラスチック排水管用パイプカッター

- 1回の操作で最大Ø 50 mmのあらゆる一般的な家庭用プラスチック排水パイプを切断して面取り
- リバーシブルの高品質ボールベアリング鋼製ブレードは工具なしで簡単に交換可能
- 綺麗に切断:再調整やバリ取り要らずで、シールの詰まりや損傷のリスクを軽減

> Ø 32、40、50mmの高温用やその他プラスチックパイプを切断し厚さ最大2.4mmに対応
> 滑りベアリング付きの自動調整ローラーにより、最適なパイプガイドと簡単な切断を実現
> 切断箇所がしっかり見えるので位置決めが簡単




特殊工具鋼製の
交換用ブレード



挿入すると、バネ仕掛けの刃が十分な圧力をかけてカットするので、再調整は必要ありません。




1回の操作で刃がパイプを切断し、適切な接続のための面取りを形成

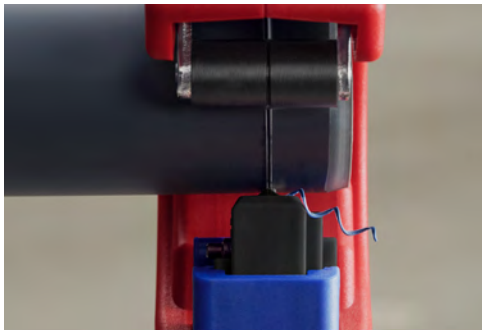


約10mmからの短いセクションにも対応面取りによって螺旋状のチップが作られます



刃が摩耗した場合は、工具なしで刃を反転または交換するだけです

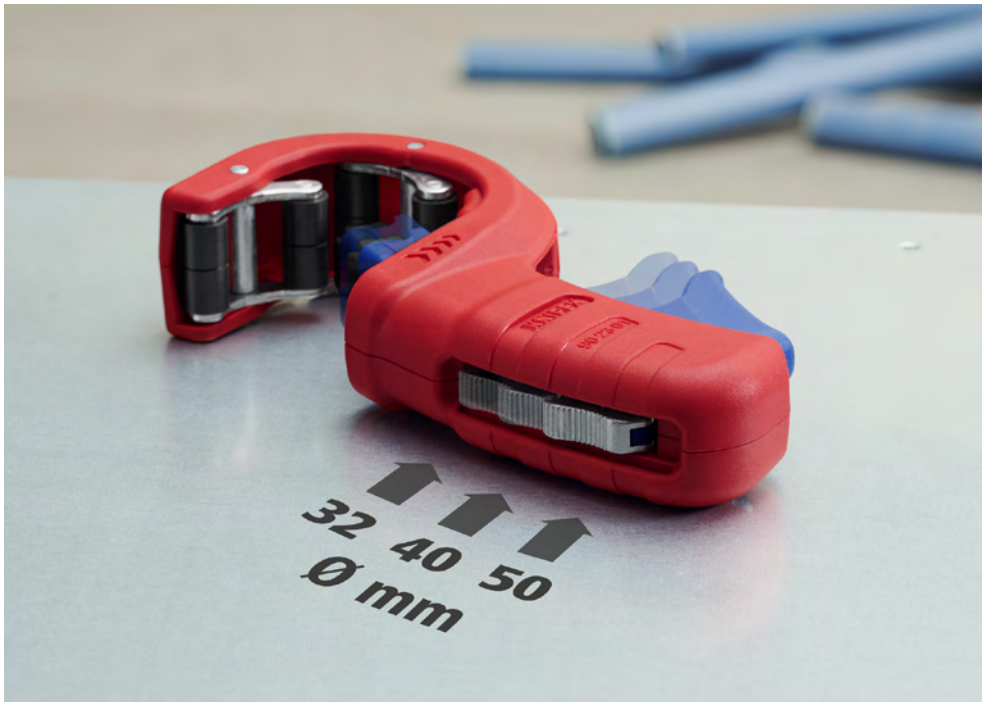

1つのツールで3つの直径:金属アジャスターを使用してパイプの直径を調整できます

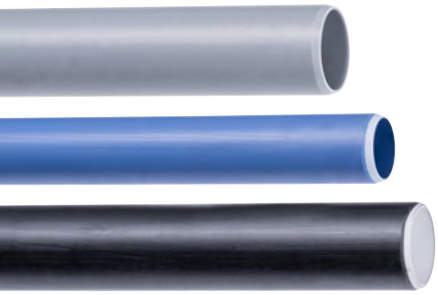




プラスチックパイプカッター

部品番号:
90 25 25

複合材パイプおよびプラスチック製パイプ用パイプカッター

- 最大60%の労力削減:自由に回転する切断ホイールにより、切断時にパイプを最小限の摩擦で回転させることができます
- 最適な切断結果:回転により、切断ホイールは最小限の変形でパイプを楽に貫通します
- 幅広のプラスチックサポートにより、完璧な直角カットが可能

> Ø26mmまでのアルミニウム複合材パイプやプラスチックパイプを従来の固定ブレード式カッターより簡単に切断できます
> アルミニウム層の厚さが増した複合パイプにも対応(例:Geberit Mepla)

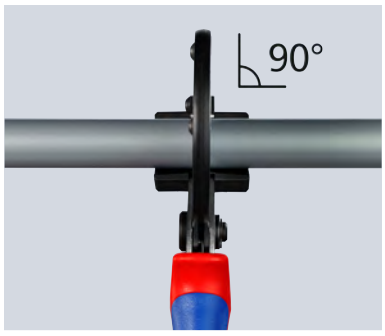

切断ホイールの反対側にある幅広のプラスチックサポートにより、完璧な直角切断が可能






回転運動により、ほとんど圧力をかけずにパイプを切断することができ、変形を最小限に抑えることができます



切断が非常に簡単に:回転する切断ホイールにより、パイプは摩擦をほとんど受けることなくパイプカッターの中で回転でき、逆にパイプカッターをパイプの周りで回転させることができます。



直径26mmまでの標準的な複合材およびプラスチックパイプを切断可能。
頑丈な設計のため、アルミニウム層の厚さが増した複合パイプにも適しています。

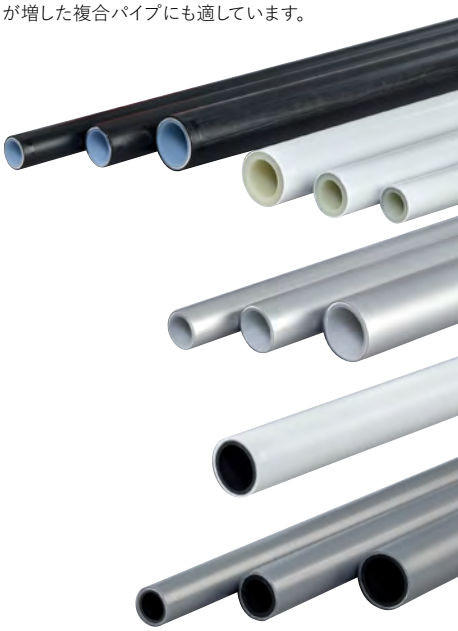

部品番号:
90 25 185

パイプカッター

複合材パイプおよびプラスチック製パイプ用パイプカッター

- Ø12～25mmの複合材パイプの切断用
- きれいで滑らかなバリのない切断面

> 開口ばねとロック機構付き
> 人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル
> ケーブルの切断には対応しません



特殊工具鋼製の交換用ブレード





高強度で鋭い刃が、複合材やプラスチックパイプを滑らかにバリなく切断

部品番号:
90 25 40

パイプカッター

複合材パイプおよびプラスチック製パイプ用パイプカッター

- 径26.0～40.0 mm の厚いプラスチックパイプと複層パイプの切断
- 直角に切断するために、パイプを正しく固定する可動式パイプサポートが付いています。
- スプリング式ナイフにより空打ちなし

> 数回のストロークでラチェット式にパイプを切断します。



特殊工具鋼製の交換用ブレード





厚いプラスチックパイプと複層パイプをクリアにカットします。

部品番号:
90 25 20

パイプカッター

複合材パイプおよびプラスチック製パイプ用パイプカッター

- Ø26mmまでの複合材パイプの切断用
- 内部のケーブルやパイプを損傷せずに、Ø18～35mmのコルゲートパイプを切断
- きれいで滑らかなバリのない切断面

> 開口ばねとロック機構付き
> 例えば径11.5と15.0 mm の Geberit 複層パイプの校正ゲージを取り付けることができます。
> ケーブルの切断には適しません。



特殊工具鋼製の交換用ブレード



径12～25 mm の複層パイプを、クリアに変形なく切断します。



径18～35 mm の保護パイプをクリアにカットします。





パイプカッター

部品番号:
94 10 185

プラスチックパイプ用

- Ø6～35mmの薄いプラスチックパイプ（例：プラスチック外装パイプ）のバリのない切断用
- 特殊な切刃形状と最適なテコ比により少ない力で作業できます。

> 刃は交換可能、どのポジションからも戻せます。
> 人間工学に基づき考案されたハンドルの形状と段階的な刃送りによって作業の疲れを軽減します。
> ケーブルの切断には適しません。



特殊工具鋼製の交換用ブレード







KNIPEX PlastiCut®

部品番号:
90 20 185

フレキシブルホースおよびプラスチック製導管用カッター


- 外径25 mm までのプラスチックおよびゴム製の（繊維強化されたものも含む）薄いプラスチックパイプ（プラスチック製合わせ管など）並びにホースを切断します。

> 開口ばねとロック機構付き
> 人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル
> ケーブルの切断には適しません。



特殊工具鋼製の交換用ブレード



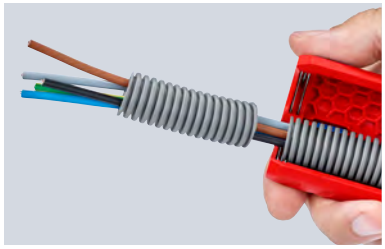

必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で、内部のケーブルを損傷しません



90 22 02 SB：便利な位置決めサポートにより、単線を簡単にセットして剥ぎ取りできます

KNIPEX TwistCut®

部品番号:
90 22 01 SB

波形パイプカッター

その他のバリエーションのページ53

- 径 13～32 mm の幅広い容量範囲で、プラスチック製波形パイプを確実に素早く切断します
- 山幅が最大2.7 mmのコルゲートパイプ用
- 内部のケーブルまたは管を損傷しません

> 簡単なセット、破棄部分なしで安全かつ簡単に切断します
> サイドガイド付きの独特なブレードの配置により、損傷なしにきれいに切断



90 22 02 SB





部品番号:
13 96 200

エレクトリックマルチプライヤー

電気工向けマルチツール

その他のバリエーションのページ54

- 6つの機能を1つのプライヤーに集約:平らな材料や丸い材料の把持、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、被覆剥ぎ、ワイヤーエンドフェルールの圧着





特徴的な外縁部
バリ取り、穴の拡孔用

平らな掴み面
素材にやさしく、低損傷の強力な把持を実現

精密ストリップ穴
銅導体0.75～1.5、2.5mm²

切断ブレード
最大Φ15mm(5×2.5mm²)の銅ケーブルを切断可能



滑らかなグリップ
平材、丸材の優しい把持

パイプグリップ
丸いパイプやケーブル用

ユニバーサル圧着ネスト
0.5～2.5 mm²のワイヤーエンドフェルール用

一体型の開閉スプリング
切断箇所手前の爪を閉じた状態に保ちながら、他の機能は使用が可能

部品番号:
13 76 200 ME

KNIPEX WireStripper

メトリックモデル

- 電気設備用の多目的な5-in-1マルチプライヤー:ケーブルの切断、導体の被覆剥ぎ、ねじり、バリ取り、把持





ハイブリッド設計
ニードルノーズペンチの薄さにペンチの幅を組み合わせ、高い安定性とアクセス性を実現

特徴的な外縁部
プラスチック、アルミニウム製導管のバリ取り用

パイプグリップ
丸いパイプやケーブル用

位置決めバー
導体を正確に位置決めして迅速にストリッピング

切断ブレード
最大Φ15mm(5 x 2.5mm2) の銅ケーブルを切断可能



格子状の掴み面
平材および円形材の確実な把持・保持・曲げ加工用

フライス加工された溝
釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜き可能

片側に凸状の把持面
平らな素材
を確実に把持

精密ストリップ穴
単線導体用:0.75～6 mm²
細線導体用:0.5～4 mm²







KNIPEX StepCut®

ステップカット付きケーブルカッター

部品番号:
95 16 160

その他のバリエーションのページ54

- 全長160mmと小型で軽量ながら、強靭で潰れのない綺麗な切断が可能
- はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減
- 人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます

> 最大Ø15mm(50mm²)の多芯銅線およびアルミ線を切断
> 最大5×4mm²の単銅線およびアルミ線を切断



95 11 160





KNIPEX StepCut® XL

ステップカット付きケーブルカッター

部品番号:
95 18 225

その他のバリエーションのページ54

- パワージョイント、長い柄、最適化された刃先：コンパクトなケーブルカッターよりも切断がはるかに簡単
- 高い切断能力：最大35 mm²の単銅ケーブルおよびアルミニウムケーブル、最大70 mm²のより線ケーブル、および最大120 mm²の細径より線ケーブルを 切断可能
- 二重の切断領域：ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃と、特大ケーブルを段階的に切 断する先端刃

> 片手または両手で簡単に操作でき、最小限のハンドル開口部で大 径ケーブルに対応
> 調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を 実現



ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃





部品番号:
95 16 165



ケーブルカッター（ハサミ式）

少ない力でケーブルを切断

その他のバリエーションのページ54 +

- つぶれなく滑らかで、きれいに切断します。
- 片手操作で簡単に切断できます。
- 調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構

> 最大Ø15mm(50mm²)の多芯銅線およびアルミ線を切断
> 挟み込み防止付き





部品番号:
70 06 160




ニッパー

専門家の日常業務に最適化

その他のバリエーションのページ55 +

- 手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。

> 様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー
> 高級な素材と精密な加工で長い耐久性を実現
> 軟線および硬線用の精密切刃

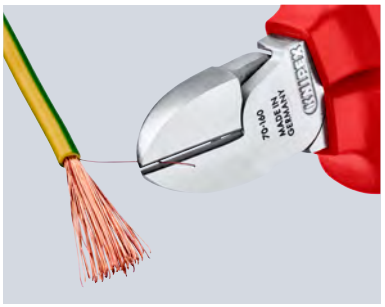



細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。

部品番号:
74 06 200



強力型ニッパー

特に電気産業における過酷な連続使用向け


その他のバリエーションのページ55 +

- オールラウンドの性能：切断力、耐久性、人間工学の最適な組み合わせ
- 高いテコ比のジョイントにより、同サイズの従来のニッパーと比較して切断がはるかに簡単

> 長時間の負荷に耐えます。
> ハンドルスリーブをジョイントの近くに配置することで、より正確な作業が可能
> 高周波焼き入れが施された高精度切断刃（硬度は約64 HRC）により、ピアノ線を含むあらゆる種類のワイヤーを切断可能





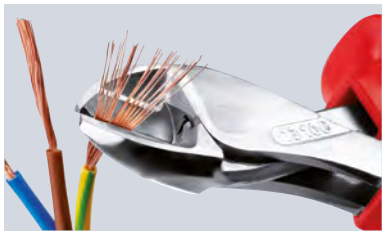

40%の省力化
標準的なサイドカッターと比較。
ダブルベアリング関節軸を採用。

KNIPEX X-Cut®

部品番号:
73 06 160

コンパクトなニッパー、高いテコ比

その他のバリエーションのページ55 +

- 精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。
- パワフル、軽量、広い用途に使用できます。

> 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
> ボックスジョイント構造：軽量でも抜群の安定性
> 二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。
> 比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅
> 細い銅線でも精密にカットできます。







コンビネーションプライヤー

部品番号:
03 06 180


万能ペンチ

その他のバリエーションのページ55 +

> 平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。
> 軟線および硬線用の切刃付き
> 比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃
> 追加的に高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約60HRC





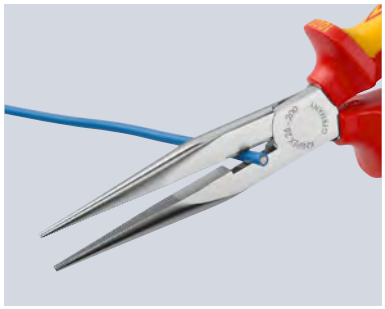

ロングラジオペンチ

部品番号:
26 16 200

くちばし型プライヤー

その他のバリエーションのページ55 +

- 平丸型で、先が長細くなっているアゴ
- 歪み耐性、柔軟な精密先端部
- 手の届きにくい場所でも、より細かいグリップや切断作業が可能

> 中硬線および硬線用の切刃付き
> 追加的に高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約61HRC



部品番号:
95 05 155 SB

電工バサミ

その他のバリエーションのページ56 +



- 清浄なカットを実現する微細な歯で精密な仕上げ
- 改良されたケーブルカッターの刃
- プラスチック製ベルトケース


> 強化ファイバーグラス製2Kハンドル
> 電気工用多機能バサミ
> ステンレス鋼製の刃先の硬度は56 HRC
> 単線導体の切断には適していません
> プラスチック製ベルトケース







95 05 10 SB

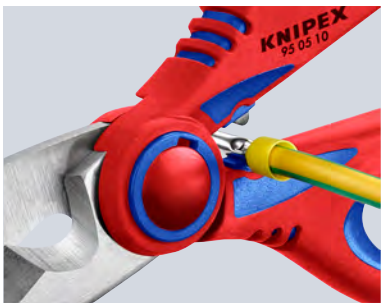

95 05 10 SB: 素早く簡単に圧着



部品番号:
95 05 20 SB

角度付き電工ハサミ



- 精密に研磨され微細な歯形付きのブレードで滑らず正確に切断
- 手に馴染む形状:人間工学的に優れた角度付きブレードと最適なハンドルデザイン

> 2つの圧着ダイスでフェルール端子に対応(0.5〜6 mm²、10〜25 mm²)
> 開口バネと収納しやすいロック機能付き
> KNIPEXの落下防止システムに使用できる留め輪付き





実用的なベルトポーチ(00 19 75 LE)は別売りです



細かい鋸歯で正確な切断が可能



一般的な形状やサイズの圧着機能



データケーブルの被覆剥ぎ

KNIPEX ErgoStrip®


部品番号:
16 95 01 SB

汎用ストリップツール

- あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル（NYMケーブル 3 x 1.5 mm²～5 x 2.5 mm² など）、データケーブル（撚り対線）、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。
- 人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。



> 円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。
> 断面積が 0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4 mm² 用のストリッピング工具
> 位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。

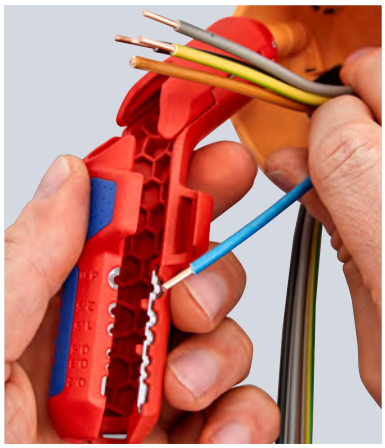


個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取り



サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。



16 95 02 SB

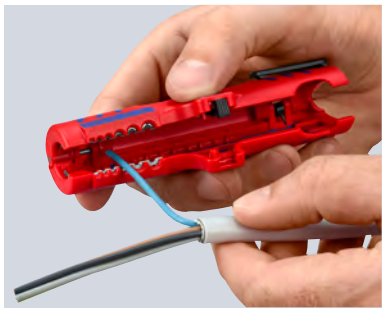

16 85 125 SB: 断面積0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4 mm² のストリッピング機能。縦方向切断用のケーブルガイドを内蔵。


ユニバーサルストリッピングツール

部品番号:
16 80 125 SB

> 径 8.0～13.0 mm の普及している全ての丸型防水ケーブル（NYM ケーブル 3 x 1.5 mm² ～ 5 x 2.5 mm²など）の外被および絶縁ストリッピングに適しています。
> 分岐分電ボックスでの作業にも使用できます。
> 折り畳み可能な二重胴式ストリッパー
> 開口ばねとロック機構付き
> 持ち運びに便利な固定クリップ



16 85 125 SB

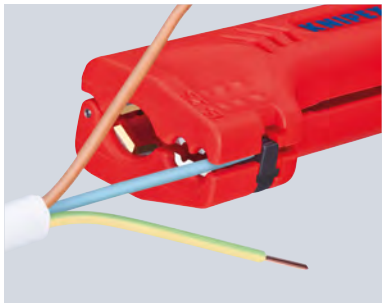

ユニバーサルストリッピングツール

部品番号:
16 90 130 SB

建物および産業用ケーブル用



> 径 8.0～13.0 mm の普及している全ての丸型防水ケーブル（NYM ケーブル 3 x 1.5 mm² ～ 5 x 2.5 mm²など）の外被および絶縁ストリッピングに適しています。
> 分岐分電ボックスでの作業にも使用できます。
> 1.5 mm² および 2.5 mm²の導線および素線用のストリッピングツール
> 手の届きにくい狭い作業範囲での作業用

詳しい製品情報については、ページをご覧ください 56

部品番号:
12 52 195

KNIPEX PreciStrip16®

オートマチック絶縁ストリッパー



- 0.08～16mm²という広範囲の細いワイヤーや丸形の単線を、これ1本で簡単かつ正確にストリップ・切断できます
- 半円形の溝付きクランプによる優れたグリップ力と、パラボラ型ブレードによる正確なストリップ
- 特許取得済みの自動機能により、切断深さを調整。特別な操作条件（被覆材質、温度）では自動機能の中立点を細かな段階で調整可能

> 別売り：4～16 mm²の非常に硬いハロゲンフリーケーブル用 替刃（12 49 32）
> 繰り返しの精密作業を正確に行うためのストリップ長調整ストッパー
> 本体上部に銅・アルミ導体用のケーブルカッター付き（フレキシブル16 mm²/AWG 6まで、単線6 mm²/AWG 10まで）



上部に16mm²まで切断可能なケーブルカッター付き


被覆の硬さ・軟らかさが変化するような様々な特殊条件下では、調整ダイヤルで最適な掴み能力へ微調整ができます。

部品番号:
12 72 190

KNIPEX NexStrip®

電気工向けマルチツール



- 完全な圧着：完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構で、単線フェルールを四角形に均一に圧着
- 正確なストリッピング：線径に自動的に適応し、剥き代を調整できるストッパーによって特に連続作業において均一のストリッピングを実現
- 複合素材グリップで握りやすさと滑りにくさを両立

> DIN 46228 Part 1 + 4に準拠した個々のワイヤーエンドフェルールの迅速かつ正確な四角形圧着。0.25～4 mm²/2 x 2.5 mm²の間で自動調整 - さまざまなサイズにすばやく切り替えが可能
> 微調整機能付きのストリッピング– 0.03～10mm²(AWG 32～8) の可とう性導体や単線の材質の硬さ、気温条件に合わせて最適に調整可能











調整可能な長さ調整ストッパー



KNIPEX EvoStrip

部品番号:
12 40 200

さまざまな単層絶縁導体 - ストリッピングプライヤー

> 0.03～10.0mm²のストリッピング
> シングル/マルチ/細線導体(プラスチックまたはラバー絶縁付き)
> 様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。
> 銅線およびアルミ線用カッター付き。多芯ケーブルでは 10 mm² まで、単線では 6 mm² まで切断できます。
> 一回の操作で最大10.0mm幅の薄いフラットケーブル用
> さまざまな絶縁材に合わせて切断深さを調整可能





KNIPEX ComStrip

部品番号:
12 62 180

コンパクトな絶縁ストリッパー

- 手動調整の必要なく標準素材のケーブル被覆をストリップ
- 微調整機能により、刃を特殊素材や温度条件に合わせて精密に設定可能
- 一般的なケーブル断面積および被覆用のコンパクトで便利な軽量ツール

> 標準的な絶縁被覆の単線/より線/細線被覆(0.2～6mm²)用
> 最大2.5mm²の単線、最大6mm²のフレキシブル線までの銅・アルミニウム導体用ケーブルカッター付き





自動ケーブルストリッパー

部品番号:
12 74 180

ケーブル径に自動かつ安全に適応

- 制御ケーブルおよびセンサーケーブル / アクチュエーターケーブル用、フレキシブルな 3 芯ケーブルと延長ケーブルの外被除去にも対応
- Ø4.4mm～7mm までのケーブルに自動適応
- 内部導体または遮蔽編組を損傷しません

> 多芯ケーブル構造の耐油性、ハロゲンフリー制御ケーブルおよびセンサー/アクチュエータケーブル用
> 非常に柔軟なTPE-Uケーブル、PUR、PVCに適しています



部品番号:
97 33 02





KNIPEX MultiCrimp®

交換マガジン付き圧着プライヤー

- 1つのツールで標準的な圧着用途に対応
- 工具を追加で使用することなく、素早く簡単に圧着ダイスを交換可能

> 交換可能なダイスは、回転式マガジン内で安全に保管
> プロが求める品質の、快適で、高性能な圧着プライヤー
> 固定式圧着ダイスの場合と同じように、確実に圧着します。



97 33 03 inkl. 97 39 42
MC4®およびMC4® Evo 2コネクタ用の圧着ダイスが付属





設置および修理作業用の、スペース、コスト、重量を節約する圧着工具。現代の電気技術者が必要とする工具は、従来の5つから1つになります

部品番号:
97 53 04

エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー

サイドから挿入可能

> 最大16 mm²のワイヤーフェルール用
> ワイヤーフェルールのサイズに自動的で調整し、正確かつ迅速な圧着を実現します
> DIN 46228 parts 1+4に準拠したフェルール端子の圧着に
> KNIPEXワイヤーエンドフェルール97 99 330～399を使用した場合、UL規格に適合
> ラチェット機構（ロック解除可能）によって高い品質の圧着を何度でも再現



97 53 14





簡単に圧着範囲を10 mm²から16 mm²に変更できます。



97 53 14：圧着ペンチは、調整ダイヤルを使用して16 mm²と2 x 10 mm²の大きなワイヤーエンドフェルールに切り替えできます



360°回転可能なクランピングヘッドで、狭い場所でも最適なアクセスが可能

KNIPEX Twistor16®

部品番号:
97 53 18

フェルール用自動調整圧着プライヤー（クランピングヘッド付き）

- クランピングヘッドは 360°自由に回転可能、8 つの回転止めポジション付き
- 角型圧着形状、0.14～16 mm²の高い能力範囲
- フェルールはほぼすべての位置から圧着できます

> 圧着プライヤーはさまざまな断面積に自動的に調整します
> 両側からアクセス可能な圧着開口部、異常に長いフェルールを押し入れることができます
> 2 x 6 mm² 以下のツインフェルールを圧着できます











高い柔軟性：回転式クランピングヘッドには、ほぼどの方向からもコネクターを挿入できます



自動サイズ調整機能付きスクエアクリンプ

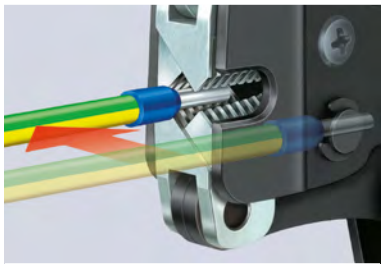

限られたスペースなどで、最大2.5 mm²のワイヤーエンドフェルールを側面から平行に挿入します。

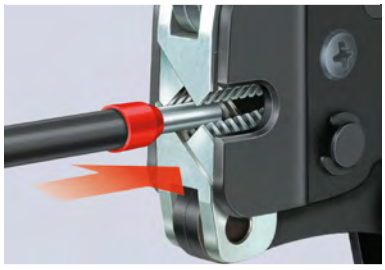

スイッチボードなどにエンドスリーブを前から挿入

エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー

部品番号:
97 53 09

前面から挿入可能

> DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着
> 希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整：間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。
> フェルール端子を手前からツールに差し込みます
> ラチェット機構（ロック解除可能）によって高い品質の圧着を何度でも再現
> 工場で設定（校正）された、正確な圧着圧力
> 効率的なレバーアクションによる高い圧着力
> 持ちやすく軽いので、快適に使えます。
> KNIPEXワイヤーフェルール97 99 330～399を使用した場合、UL規格に適合した圧着が可能
> 1つのダイスで0.08～10.0 mm² および16.0 mm² を圧着します。
> 圧着範囲0.08～10または16.0 mm² の調整用セレクタレバー付き



部品番号:
97 43 66

圧着システムプライヤー MC4®





交換可能な圧着ダイス MC4®
マルチコネクタ用(最大6mm²)

- 1つのツールで約1,000種類の圧着用途に対応:端子の種類に応じて同シリーズの圧着ダイス(97 49 XX)に交換可能

> MC4®ソーラーコネクタ用の圧着インサート付き(2.5 / 4 /6mm²)
> オプションで入手可能なMC4用ロケーター 97 49 66 1 および MC4 EVO2用 97 49 66 1 EVO を使用することで圧着作業中のコンタクトのガイドが容易
> ほぼ平行な圧着動作
> 精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現
> 工場で設定(校正)された正確な圧着圧力は再調整可能

部品番号:
97 43 66 EVO

圧着システムプライヤー MC4® EVO 2





交換可能な圧着ダイス MC4® EVO2
マルチコネクタ用(最大10mm²)

- 特別に改良されたシステムプライヤー:4 / 6 / 10mm² の MC4 EVO2 コネクタに最適化
- 大規模太陽光発電設備向けの専門工具

> オプションで入手可能なMC4用ロケーター 97 49 66 1 および MC4 EVO2用 97 49 66 1 EVO を使用することで圧着作業中のコンタクトのガイドが容易
> ほぼ平行な圧着動作
> 精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現
> 工場で設定(校正)された正確な圧着圧力は再調整可能



付属のロケーターにより、圧着中にコ ネクタを正確に位置決めできます。



MC4® EVO2
コネクタに対応:
大規模な太陽光発電設備のための耐久性を備えています。





KNIPEX PreciForce®

部品番号:
97 52 42

4/6mm²のMC4®/MC4® Evo2 太陽光発電コネクタ用圧着ペンチ

- MC4およびMC4 EVO2コネクタを備えたPVシステムの設置用
- 優れた導電性を実現する改良された圧着形状
- 住宅や産業ビル、または移動住宅などの独立したシステムへの設置用
- 工場で設定(校正)された、正確な圧着圧力

> 精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現
> 効率的なレバーアクションによる高い圧着力
> 適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性
> 圧着ダイスは交換できません





絶縁材の周囲にシャープな切目を入れます。



精密な刃の形状により、形状を残したまま剥ぎ取ります。

絶縁精密ストリッパー

部品番号:
12 12 11

太陽光発電用、1.5/2.5/4/6mm²の適合ブレード付き


その他のバリエーションのページ59 +

> PTFE、シリコーン、Radox®、Kapton®、ゴムなどの、剥離が困難な多層構造の絶縁材料に対応した形状適合式ストリッピング。
> 2番目の二枚刃が、残りの絶縁を確実に保持します。
> それぞれの導体断面積に正確に調整される、交換可能な形状刃
> 連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。
> ソーラーケーブル用、特に多層ケーブルおよびRadox® 絶縁材に特別に調整されています。
> ストリップダイス内での多層絶縁被覆された導体の芯だしを容易にする追加のケーブルサポート付き



正確かつ確実

(1)2組の刃が絶縁材の周囲に切れ目を入れます。
(2)続いて、両側の組刃がそれぞれ逆方向に動き絶縁体が除去されます。
(3)剥ぎ取り後、ペンチは自動で開きます。



詳しい製品情報については、ページをご覧ください *59*

部品番号:
97 52 38

KNIPEX PreciForce®

絶縁および非絶縁ワイヤーエンドフェルール用圧着ペンチ

その他のバリエーションのページ59 +

- 0.25～6.0mm²用

> 精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現
> 工場で設定(校正)された、正確な圧着圧力
> 効率的なレバーアクションによる高い圧着力
> 適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性





ラチェット圧着機構は、最適な圧着圧力に達するとスプリングによって自動でプライヤーを開きます。



精密ダイスとロック解除可能なラチェット機構により、一貫して高い圧着品質を実現



工場で校正された正確な圧着圧力、圧着圧力は調整可能

部品番号:
97 21 215

圧着ペンチ


絶縁および非絶縁ケーブルコネクタ用


その他のバリエーションのページ59 +


- 0.5～6.0mm²用

> ワイヤーの切断とストリッピング、および絶縁／非絶縁の配線ターミナル、コネクター、オープンプラグ型コネクターの圧着
> M 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付き
> ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能




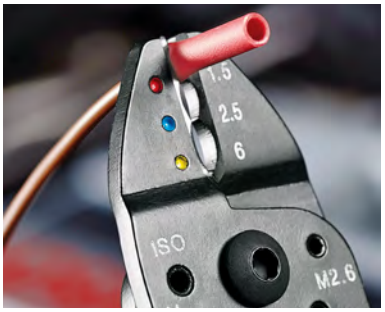

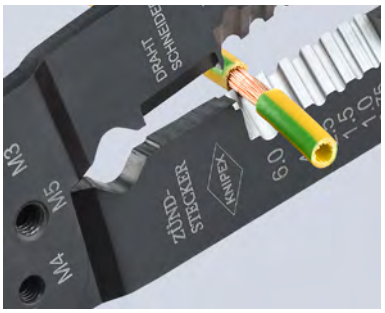

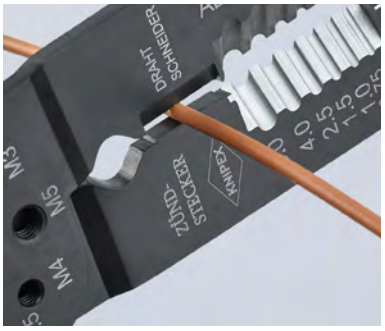



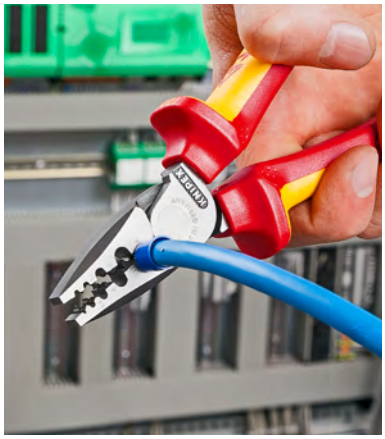

エンドスリーブ用圧着プライヤー

部品番号:
97 78 180

マンドレル圧着付き

その他のバリエーションのページ59 +

- 軽量でスリムな構造
- 力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。

> DIN 46228 1 部 + 4 部(範囲0.25〜16 mm²)によるエンドスリーブの圧着
> 識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
> 円錐形の側面の特に深い 9 つのダイス形状



KNIPEXの世界がすべて手の中に!

指先でタッチするだけで、KNIPEXの世界全体を探索できます。

2,000点以上の商品を、インテリジェントな検索機能と便利な商品検索機能でご確認いただけます。気になる製品をウィッシュリストに追加したり、AR機能を使ってKNIPEX製品を購入前に詳しく知ることができます。

ぜひスキャンしてダウンロードしてください。

TOOLFINDER
KNIPEXPLORER
AR
WISHLIST



KNIPEXアプリを無料でダウンロード

Google Play App Store

製品検索
FOR TOOL TRANSPORT

様々な作業条件によって、時には多く、時には少ない数の工具を運搬するための異なったコンセプトが必要となります重要な特徴の一覧





ツールバックパック
「Modular X18」



ツールケース
「Basic」



ツールケース
「BIG Basic Move」




ツールケース
「BIG Twin」

部品番号:	00 21 50 LE	00 21 05 LE	00 21 06 LE	00 21 42 LE
内寸 幅x奥行きx高さ mm	340 x 190 x 470	440 x 350 x 180	480 x 350 x 200	490 x 370 x 110/100
外形寸法 幅x奥行きx高さ mm	370 x 210 x 530	465 x 410 x 200	515 x 430 x 280	520 x 435 x 250
プラグインオプション 個	58	41	54	95
容量 L(リットル)	18	27	33	38
最大積載量 kg	15	15	20	25
重量 g	2.900	4.500	6.200	7.200
特別な機能	15"			

15" PC収納部　飛行機に最適　トロリー機能　INTEGRATED LOCK　ロック装置　キャリーストラップ付属　ドキュメントパネル　ガス圧ダンパー



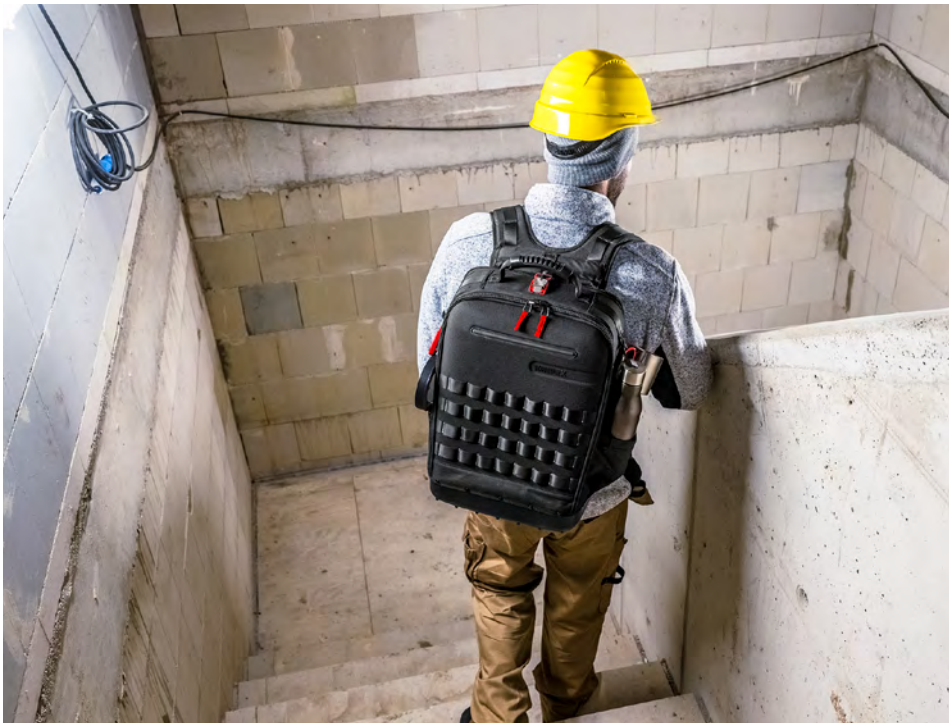



ツールケース
「BIG Twin」



ツールケース
「Robust23」



ツールケース
「Robust26 Move」



ツールケース
「Robust34」



ツールケース
「Robust45 Move」



KNIPEX
L-BOXX®

00 21 41 LE	00 21 35 LE	00 21 33 LE	00 21 36 LE	00 21 37 LE	00 21 19 LB
490 x 370 x 110/100	445 x 315 x 165	510 x 295 x 190	485 x 370 x 190	550 x 370 x 225	375 x 311 x 107
520 x 435 x 290	470 x 370 x 185	550 x 350 x 225	510 x 425 x 220	610 x 430 x 265	442 x 357 x 151
95	49	80	93	147	48
38	23	26,4	34	45	14,7
30	25	25	25	35	25
8.600	4.800	7.000	7.100	9.940	2.965

部品番号:
00 21 50 S

ツールバックパック「Modular X18」衛生設備

17パーツ

- 12個のKNIPEXツール、計17個のブランドツールを装備
- 計58個のプラグインオプション
- 最大収納量:15 kg
- 体積:18 L



サポートシステムを強化するFIDLOCK®コネクタ





ツールケースの伸縮式ハンドルに取り付けられる便利なラゲッジストラップ

半分の高さの取り外し可能なツールパネル





独立したPC収納部

モールストラップへのカラビナやFIDLOCK®アダプターの取り付け、組み合わせはほぼ自由自在

鍵の取り付けに対応したジッパー



開口幅を調整可能



高品質のブランドツール KNIPEX Wera PICARD STABILA LYRA

ツールケース「Robust26 Move」衛生設備

部品番号:
00 21 33 S

17パーツ

- KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済み
- 計80個のプラグインオプション
- 最大収納量:25 kg
- 体積:26,4 L





高品質のブランドツール KNIPEX Wera PICARD STABILA LYRA

ツールケース「BIG Basic Move」衛生設備

部品番号:
00 21 06 HK S

31パーツ

- KNIPEXツール4点とブランド品質ツール計31点を装備。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済み
- 計54個のプラグインオプション
- 最大収納量:20 kg
- 体積:33 L





高品質のブランドツール KNIPEX Wera JOSEF HAUNSTETTER HEYCO PICARD RENNSTEIG RUTHE STABILA ZENTEN

詳しい製品情報については、ページをご覧ください *60*

部品番号:
00 21 19 LB S

KNIPEX L-BOXX® 衛生設備

52パーツ

- KNIPEXツール13点とブランド品質ツール計52点を装備。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済み
- 計48個のプラグインオプション
- 最大収納量:25 kg
- 体積:14,7 L





高品質のブランドツール KNIPEX Wera HEYCO PICARD RENNSTEIG STABILA ZENTEN

部品番号:
00 21 21 HK S

ツールケース「Vision27」衛生設備

52パーツ

- ブランドツール52点のセット。一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。
- 計21個のプラグインオプション
- 最大収納量:20 kg
- 体積:27 L





高品質のブランドツール KNIPEX Wera HEYCO PICARD RENNSTEIG STABILA

太陽光用ツールケース

部品番号:
97 91 01

その他のバリエーションのページ62 +

- 太陽光用ツールを揃えています。
- 精密絶縁ストリッパー（12 12 11）には、より小さなストリッピング容量（1.5 / 2.5 / 4.0 / 6.0 mm²）に適したブレードが付いています。
- Ø15mmまでの銅ケーブル用のケーブルカッター9516165付き



> 交換可能な圧着ダイス用の圧着システムプライヤー(97 43 200 A)付き。圧着圧力は工場で正確に設定(校正)されています
> 圧着ダイスなし - カスタマイズされた組み立ての場合 - 別途注文してください(商品番号97 49.. を参照)
> 圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。
> ツールを保持するための凹部を備えたフォームインサート、2つの圧着ダイス（付属なし）と2つの位置決め補助具用



コンテンツ：97 91 01



コンテンツ：97 91 03

太陽光用ツールケース MC4®

部品番号:
97 91 04 V01

その他のバリエーションのページ63 +

- 太陽光用ツールを揃えています。

> 交換可能な圧着ダイス用の圧着システムプライヤー(97 43 200 A)付き。圧着圧力は工場で正確に設定(校正)されています
> Ø15mmまでの銅ケーブル用のケーブルカッター9516165付き
> 圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。
> MC4®ソーラーコネクタのケーブルグランドを締めたり緩めたり、MC4®ハウジングのロック機構を緩めたりするための組み立てツールセット(97 49 66 2)付き
> ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット、圧着ダイスおよびロケーター用





コンテンツ：97 91 04 V01



コンテンツ：97 91 04 V02

詳しい製品情報については、ページをご覧ください *62*

部品番号:
00 19 55 S4



プライヤーレンチセット

多目的ツールセット：スペースを取らないロールアップバッグに入ったプライヤー

その他のバリエーションのページ63 +


00 19 55 S6


00 19 55 S7

部品番号:
00 19 55 S5




KNIPEX Cobra®-Set

高性能ウォーターポンププライヤーセット：スペースを取らないロールアップバッグ付きプライヤー

その他のバリエーションのページ64 +


00 19 55 S8


00 19 55 S9

部品番号:
00 20 72 V04 XS



ミニプライヤーセットXS

ベルトツールポーチ

部品番号:
00 20 72 V01



ミニプライヤーセット

ベルトツールポーチ

その他のバリエーションのページ64 +


00 20 72 V02


00 20 72 V04


00 20 72 V06

詳しい製品情報については、ページをご覧ください *64*


プライヤーセット

部品番号:
00 20 01 V17

スポンジ製マットにセット


その他のバリエーションのページ65 +

> ワークベンチ、ツールトロリーに最適なウレタンフォームにセット
> ツールを分かりやすく整理して保管
> プライヤー形状に対応した窪み

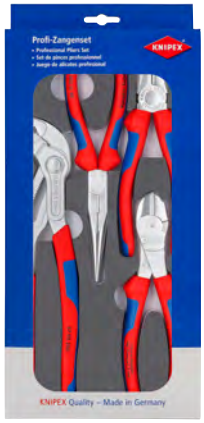

ベストセラーセット

部品番号:
00 20 09 V01

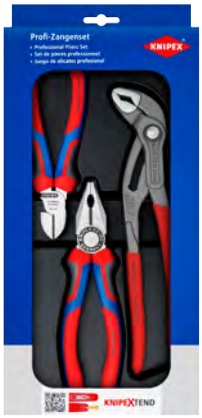


KNIPEX Cobra® パッケージ

部品番号:
00 20 09 V02



KNIPEX Alligator® パッケージ


部品番号:
00 20 09 V03

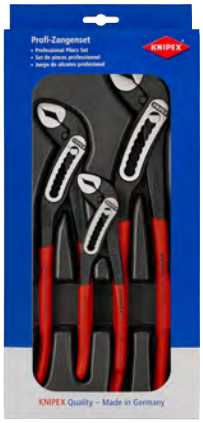

最高の組み合わせ：プロジェクトに最適な高品質のドライバー

スクリュードライバー

1000 V

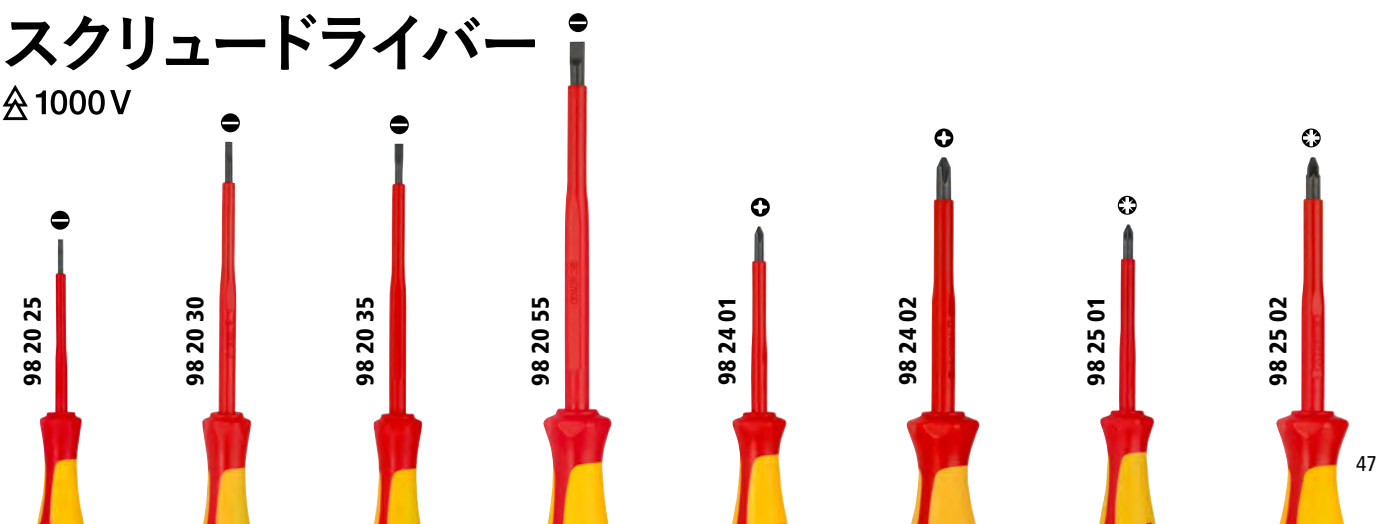

概要 製品情報

プライヤーレンチ – ページ 7



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ヘッド	ハンドル	⬡ インチ	⬡ mm	調整段階	⚖ g
86 01 180	084273	180	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	滑り止め付きプラスチックコート	1 1/2	40	15	230
86 01 250	082385	250	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	滑り止め付きプラスチックコート	2	52	19	465
86 01 300	084662	300	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	滑り止め付きプラスチックコート	2 1/2	68	24	645
86 03 125	077497	125	クロムメッキ	クロムメッキ	プラスチックコート	7/8	23	11	105
86 03 150	069676	150	クロムメッキ	クロムメッキ	プラスチックコート	1	27	14	175
86 03 180	035466	180	クロムメッキ	クロムメッキ	プラスチックコート	1 1/2	40	15	230
86 03 250	033837	250	クロムメッキ	クロムメッキ	プラスチックコート	2	52	19	465
86 03 300	041429	300	クロムメッキ	クロムメッキ	プラスチックコート	2 1/2	68	24	656
86 09 180 V01	085805	プラスチック製カバーグリップ3組 86 XX 180用(2019年以降モデル)							11
86 09 250 V01	084143	プラスチック製カバーグリップ3組 86 XX 250用(2018年以降モデル)							14
86 09 300 V01	085812	プラスチック製カバーグリップ3組 86 XX 300用(2020年以降モデル)							15

プライヤーレンチ PATENTED – ページ 10



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ハンドル	⬡ インチ	⬡ mm	調整段階	⚖ g
86 04 100	087281	100	クロムメッキ	エンボス加工、粗面	3/4	21	10	70

プライヤーレンチ XL – ページ 7



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ハンドル	⬡ インチ	⬡ mm	調整段階	⚖ g
86 03 400	077312	400	クロムメッキ	プラスチックコート	3 3/8	85	25	1460

KNIPEX Cobra® – ページ 9



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ヘッド	ハンドル	○ Ø インチ	○ Ø mm	⬡ mm	調整段階	⚖ g
87 01 125	069935	125	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	滑り止め付きプラスチックコート	1	30	27	13	85
87 01 150	060116	150	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	滑り止め付きプラスチックコート	1 3/8	36	30	16	145
87 01 180	022015	180	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	滑り止め付きプラスチックコート	1 1/2	42	36	18	170
87 01 250	022022	250	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	滑り止め付きプラスチックコート	2	50	46	25	335
87 01 300	034087	300	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	滑り止め付きプラスチックコート	2 3/4	70	60	30	530
87 03 125	073949	125	クロムメッキ	クロムメッキ	滑り止め付きプラスチックコート	1	29	27	13	85
87 03 180	005667	180	クロムメッキ	クロムメッキ	滑り止め付きプラスチックコート	1 1/2	42	36	18	175
87 03 250	043805	250	クロムメッキ	クロムメッキ	滑り止め付きプラスチックコート	2	50	46	25	335
87 03 300	041382	300	クロムメッキ	クロムメッキ	滑り止め付きプラスチックコート	2 3/4	70	60	30	530
87 09 180 V01	088066	プラスチック製カバーグリップ3組 87 XX 180用(2010年以降モデル)								12
87 09 250 V01	088073	プラスチック製カバーグリップ3組 87 XX 250用(2007年以降モデル)								15
87 09 300 V01	088080	プラスチック製カバーグリップ3組 87 XX 300用(2008年以降モデル)								33

KNIPEX Cobra® XS PATENTED – ページ 10



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ヘッド	ハンドル	○ Ø インチ	○ Ø mm	⬡ mm	調整段階	⚖ g
87 00 100	085836	100	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	エンボス加工、粗面	1	28	24	11	62

KNIPEX Cobra® XL / XXL – ページ 9



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ヘッド	ハンドル	Ø インチ	Ø mm	mm	調整段階	g
87 01 400	005636	400	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	滑り止め付きプラスチックコート	3 1/2	90	95	27	1190
87 01 560	044321	560	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	滑り止め付きプラスチックコート	4 1/2	115	120	20	2780

KNIPEX Cobra® QuickSet PATENTED – ページ 11



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ヘッド	ハンドル	Ø インチ	Ø mm	mm	調整段階	g
87 21 250	072775	250	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	滑り止め付きプラスチックコート	2	50	46	25	335
87 21 300	078524	300	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	滑り止め付きプラスチックコート	2 3/4	70	60	25	530
87 22 250	077794	250	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	スリムなマルチコンポーネントグリップ	2	50	46	25	366
87 29 01	079002	スペアパーツのアソート 87 2X 250								
87 29 300	084570	スペアパーツのアソート 87 21 300								

KNIPEX Cobra® ES – ページ 11



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ヘッド	ハンドル	Ø インチ	Ø mm	mm	最大の平行開口部 (mm)	最大掴み (mm)	調整段階	g
87 51 180	088981	180	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	滑り止め付きプラスチックコート	1 1/4	32	32	30	37	18	176
87 51 250	061267	250	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	滑り止め付きプラスチックコート	1 1/2	40	36	37	45	25	342
87 09 01	074724	部品交換セット 86 XX 250/300, 87 XX 250/300 (87 2X XXXは対象外)										

KNIPEX SmartGrip – ページ 11



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ヘッド	ハンドル	Ø インチ	Ø mm	mm	g
85 01 250	061304	250	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	プラスチックスリーブ	1 1/4	32	36	370

KNIPEX Alligator® – ページ 12



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ヘッド	ハンドル	Ø インチ	Ø mm	mm	調整段階	g
88 01 180	035480	180	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	滑り止め付きプラスチックコート	1 1/2	42	36	9	180
88 01 250	022992	250	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	滑り止め付きプラスチックコート	2	50	46	9	331
88 01 300	034094	300	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	滑り止め付きプラスチックコート	2 3/4	70	60	9	511
88 03 180	042860	180	クロムメッキ	クロムメッキ	滑り止め付きプラスチックコート	1 1/2	42	36	9	181
88 03 250	005742	250	クロムメッキ	クロムメッキ	滑り止め付きプラスチックコート	2	50	46	9	319

KNIPEX Alligator® XL – ページ 12



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ヘッド	ハンドル	Ø インチ	Ø mm	mm	調整段階	g
88 01 400	075844	400	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	滑り止め付きプラスチックコート	3 1/2	90	95	11	1175

サイフォン・コネクタ用グリッププライヤー – ページ 13



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ヘッド	ハンドル	圧着範囲 Ø mm	調整段階	g
81 01 250	078463	250	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	滑り止め付きプラスチックコート	25–80	25	355
81 03 250	078487	250	クロムメッキ	クロムメッキ	滑り止め付きプラスチックコート	25–80	25	355
81 11 250	078470	250	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	滑り止め付きプラスチックコート	10–75	25	345
81 13 250	078494	250	クロムメッキ	クロムメッキ	滑り止め付きプラスチックコート	10–75	25	345
87 09 01	074724	部品交換セット 86 XX 250/300, 87 XX 250/300 (87 2X XXXは対象外)						
81 19 250 V01	086567	1色 プラスチックジョー 2組 81 11 250 / 81 13 250用						
81 19 250 V02	086550	2色 プラスチックジョー 2組 81 11 250 / 81 13 250用						

KNIPEX TwinGrip – ページ 13



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ハンドル	○ Ø インチ	○ Ø mm	⬡ インチ	⬡ mm	調整段階	g
82 01 150	089353	150	グレーの亜鉛合金メッキ	滑り止め付きプラスチックコート	1/8–5/8	3–16	1/8–5/8	3–16	3	130
82 01 200	087243	200	グレーの亜鉛合金メッキ	滑り止め付きプラスチックコート	5/32–7/8	4–22	5/32–7/8	4–22	5	236
82 01 250	089377	250	グレーの亜鉛合金メッキ	滑り止め付きプラスチックコート	3/16–1 1/16	5–27	3/16–1 1/16	5–27	7	361
82 150 E01	092148	調整ボタン スペアパーツセット 82 XX 150								
82 200 E01	087632	調整ボタン スペアパーツセット 82 XX 200								
82 250 E01	092131	調整ボタン スペアパーツセット 82 XX 250								

ニードルノーズペンチ PATENTED – ページ 14



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ヘッド	ハンドル	切断能力 ◑ Ø mm	◕ Ø mm	✣ Ø mm	✣ mm²	g
08 21 145	078951	145	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	プラスチックコート	3	2	8	16	116
08 21 185	088325	185	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	プラスチックコート	3,8	3	13	25	213

ロングニードルノーズプライヤー – ページ 14



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ヘッド	ハンドル	g
28 71 280	079415	280	グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	プラスチックコート	235

パイプレンチ 90° – ページ 14



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	○ Ø インチ	○ Ø mm	◎ インチ	g
83 10 010	014188	310	∠90° 赤のパウダーコート	1 5/8	42	1	779
83 10 015	014195	420	∠90° 赤のパウダーコート	2 3/8	60	1 1/2	1415
83 10 020	014201	560	∠90° 赤のパウダーコート	2 3/4	70	2	2600

パイプレンチ 45° – ページ 14



品番	EAN 4003773-	↔ mm		ヘッド	Ø インチ	Ø mm	インチ	g
83 20 010	014218	320	∠45°	赤のパウダーコート	1 5/8	42	1	817
83 20 015	014225	430	∠45°	赤のパウダーコート	2 3/8	60	1 1/2	1408
83 20 020	014232	570	∠45°	赤のパウダーコート	2 3/4	70	2	2596

パイプレンチ S 型 – ページ 14



品番	EAN 4003773-	↔ mm		ヘッド	Ø インチ	Ø mm	インチ	g
83 30 010	014249	320		赤のパウダーコート	1 5/8	42	1	836
83 30 015	014256	420		赤のパウダーコート	2 3/8	60	1 1/2	1540
83 30 020	014263	570		赤のパウダーコート	2 3/4	70	2	2669

パイプレンチS型、クイック調整付き (PATENTED) – ページ 14



品番	EAN 4003773-	↔ mm		ヘッド	ハンドル	Ø インチ	Ø mm	インチ	g
83 60 010	075424	330		赤のパウダーコート		1 5/8	42	1	898
83 60 015	075677	420		赤のパウダーコート		2 3/8	60	1 1/2	1470
83 60 020	078838	560		赤のパウダーコート		2 3/4	70	2	2366
83 61 010	077602	330		グレーのパウダーコート	プラスチックコート	1 5/8	42	1	930
83 61 015	077619	420		グレーのパウダーコート	プラスチックコート	2 3/8	60	1 1/2	1523
83 61 020	078876	560		グレーのパウダーコート	プラスチックコート	2 3/4	70	2	2456

KNIPEX TwinKey® (PATENTED) – ページ 15



品番	EAN 4003773-	↔ mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	g
00 11 01	074670	92	3–5	5/6–7/8–9/10–11	7–8/9–10/11–12	6–10	6	135

KNIPEX CutiX® (PATENTED) – ページ 15



品番	EAN 4003773-	↔ mm	g
90 10 165 BK	087533	165	111
90 10 165 E01	087557	ガイド用レール 90 10 165 BK	
90 10 165 E02	088219	交換用ブレード 90 10 165 BK (10x)	

KNIPEX CoBolt® – ページ 15



品番	EAN 4003773-	↔ mm		ヘッド	ハンドル	切断能力 Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	g
71 01 160	082668	160		グレーの亜鉛合金 メッキ	プラスチックコート	5,3	4,4	3,2	3	200
71 01 200	033165	200		グレーの亜鉛合金 メッキ	プラスチックコート	6	5,2	4	3,6	335

KNIPEX TubiX® S – ページ 19



品番	EAN 4003773-	↔ mm	切断能力 Ø インチ	切断能力 Ø mm	⚖ g
90 31 01	090038	77	1/8–1 1/8	3–30	261
90 39 02 V01	085874	ステンレス鋼・銅用切断ホイール			
90 39 02 V03	086307	5 x ステンレス鋼・銅用切断ホイール			

KNIPEX TubiX® – ページ 19



品番	EAN 4003773-	↔ mm	切断能力 Ø インチ	切断能力 Ø mm	⚖ g
90 31 02 BK	084686	180	1/4–1 3/8	6–35	375
90 39 02 V01	085874	ステンレス鋼・銅用切断ホイール			
90 39 02 V02	085881	交換用バリ取り 90 31 02			
90 39 02 V03	086307	5 x ステンレス鋼・銅用切断ホイール			

KNIPEX TubiX® XL – ページ 19



品番	EAN 4003773-	↔ mm	切断能力 Ø インチ	切断能力 Ø mm	⚖ g
90 31 03 BK	088127	260	1/4–3	6–76	865
90 31 03 E01	088134	交換用バリ取り 90 31 03			
90 39 02 V01	085874	ステンレス鋼・銅用切断ホイール			
90 39 02 V03	086307	5 x ステンレス鋼・銅用切断ホイール			

KNIPEX BiX® PATENTED – ページ 21



品番	EAN 4003773-	↔ mm	切断能力 Ø mm	⚖ g
90 22 10 BK	087311	72	20–56	70
90 22 10 E01	087564	交換用ブレード8個セット 90 22 10 BK		

KNIPEX DP50 – ページ 22



品番	EAN 4003773-	↔ mm	Ø mm	⚖ g
90 23 01 BK	087809	165	32/40/50	295
90 23 01 E01	088103	交換用ブレード 90 23 01（両サイド使用可能）		
90 23 01 E02	088110	クイックチェンジアクスル 90 23 01		

複合材パイプおよびプラスチック製パイプ用パイプカッター – ページ 23



品番	EAN 4003773-	↔ mm		ツール	ハンドル	複合パイプの最大切断値 Ø mm	⚖ g
90 25 25	088714	210	MM	クロムメッキ	コンフォートハンドル	26	391
90 25 25 E01	088806	予備の切断ホイール 90 25 25					

複合材パイプおよびプラスチック製パイプ用パイプカッター – ページ 24



品番	EAN 4003773-	↔ mm		ハンドル	切断能力 max. Ø mm	⚖ g
90 25 185	084839	185		頑丈なグラスファイバー強化プラスチック製	25	175
90 29 01	031932	替刃 90 25 20/90 10 185/90 25 185				

複合材パイプおよびプラスチック製パイプ用パイプカッター – ページ 24



品番	EAN 4003773-	↔ mm		ツール	ハンドル	切断能力 max. Ø mm	ブレード長さ mm	⚖ g
90 25 40	045182	210		クロムメッキ	コンフォートハンドル	40	40	500
90 29 40	045199	替刃 90 25 40						

複合材パイプおよびプラスチック製パイプ用パイプカッター – ページ 24



品番	EAN 4003773-	↔ mm		ツール	ハンドル	切断能力 複合パイプ max. Ø mm	切断能力 サーモウェル Ø mm	ブレード長 mm	⚖ g
90 25 20	046004	210		クロムメッキ	コンフォートハンドル	26	18–35	25	318
90 29 01	031932	替刃 90 25 20/90 10 185/90 25 185							
90 29 02	031949	90 25 20コンポジット管用替刃 1組(旧タイプ・シルバー)							
90 25 20 E01	089117	90 25 20コンポジット管用替刃 1組(新タイプ・黒)							
90 29 15	031956	校正マンドレル 90 25 20 (フレキシブル保護パイプ用)							

プラスチックパイプ用パイプカッター – ページ 25



品番	EAN 4003773-	↔ mm		筐体	切断能力 Ø mm	ブレード長さ mm	⚖ g
94 10 185	047025	185		アルミニウムダイカスト製、赤で塗装	6–35	35	583
94 19 185	047032	替刃 94 10 185					
94 19 185 02	053804	ねじりバネ 94 10 185					

KNIPEX PlastiCut® – ページ 25



品番	EAN 4003773-	↔ mm		ハンドル	切断能力 max. Ø mm	⚖ g
90 20 185	067122	185		頑丈なグラスファイバー強化プラスチック製	25	172
90 29 185	067139	替刃 90 20 185				

KNIPEX TwistCut® PATENTED – ページ 25



品番	EAN 4003773-	↔ mm		切断能力 Ø mm	導体およびより線の被覆除去値 (mm^2)	⚖ g
90 22 01 SB	082286	100		13–32		47
90 22 02 SB	082293	100		13–32	0,2–4	47

エレクトリックマルチプライヤー PATENTED – ページ 26



品番	EAN 4003773-	↔ mm		ヘッド	ヘッド	ハンドル	切断能力 Ø mm	切断能力 mm²	一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲 mm	圧着能力 mm²	g
13 82 200	075080	200		グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	コンフォートハンドル	15	50	0,75–1,5/2,5	0,5–2,5	266
13 86 200	075097	200	1000 V	クロムメッキ	クロムメッキ	絶縁コンフォートハンドル(VDEテスト済み)	15	50	0,75–1,5/2,5	0,5–2,5	272
13 92 200	075103	200		グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	コンフォートハンドル	15	50	0,75–1,5/2,5	0,5–2,5	266
13 96 200	075110	200	1000 V	クロムメッキ	クロムメッキ	絶縁コンフォートハンドル(VDEテスト済み)	15	50	0,75–1,5/2,5	0,5–2,5	276

KNIPEX WireStripper PATENTED – ページ 26



品番	EAN 4003773-	↔ mm		ヘッド	ヘッド	ハンドル	切断能力 Ø mm	切断能力 mm²	g
13 76 200 ME	088943	200	1000 V	クロムメッキ	クロムメッキ	絶縁コンフォートハンドル(VDEテスト済み)	15	50	290

KNIPEX StepCut® PATENTED – ページ 27



品番	EAN 4003773-	↔ mm		ヘッド	ハンドル	切断能力 Ø mm	切断能力 mm²	AWG	g
95 11 160	085904	160		黒の磨き	プラスチックコート	15	50	1/0	180
95 16 160	085966	160	1000 V	クロムメッキ	絶縁コンフォートハンドル(VDEテスト済み)	15	50	1/0	225

KNIPEX StepCut® XL – ページ 27



品番	EAN 4003773-	↔ mm		ヘッド	ハンドル	切断能力 Ø mm	切断能力 mm²	AWG	g
95 12 225	088899	225		黒の磨き	プラスチックコート	23	70	2/0	425
95 18 225	089964	225	1000 V	黒の磨き	絶縁コンフォートハンドル(VDEテスト済み)	23	70	2/0	457

ケーブルカッター(ハサミ式) – ページ 28



品番	EAN 4003773-	↔ mm		ヘッド	ハンドル	切断能力 Ø mm	切断能力 mm²	AWG	g
95 16 165	039648	165	1000 V	クロムメッキ	絶縁コンフォートハンドル(VDEテスト済み)	15	50	1/0	262
95 16 200	026761	200	1000 V	クロムメッキ	絶縁コンフォートハンドル(VDEテスト済み)	20	70	2/0	340

KNIPEX ニッパー – ページ 28



品番	EAN 4003773-	↔ mm		ヘッド	ヘッド	ハンドル	切断能力 Ø mm	Ø mm	Ø mm	g
70 02 140	023098	140		グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	コンフォートハンドル	4	2,5	1,8	150
70 02 160	034032	160		グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	コンフォートハンドル	4	3	2	206
70 06 160	021995	160	1000 V	クロムメッキ	クロムメッキ	絶縁コンフォートハンドル（VDEテスト済み）	4	3	2	216

KNIPEX 強力型ニッパー – ページ 28



品番	EAN 4003773-	↔ mm		ヘッド	ヘッド	ハンドル	切断能力 Ø mm	Ø mm	Ø mm	g
74 06 160	040705	160	1000 V	クロムメッキ	クロムメッキ	絶縁コンフォートハンドル（VDEテスト済み）	3,4	2,5	2	215
74 06 180	022985	180	1000 V	クロムメッキ	クロムメッキ	絶縁コンフォートハンドル（VDEテスト済み）	3,8	2,7	2,2	280
74 06 200	033820	200	1000 V	クロムメッキ	クロムメッキ	絶縁コンフォートハンドル（VDEテスト済み）	4,2	3	2,5	304

KNIPEX X-Cut® PATENTED – ページ 29



品番	EAN 4003773-	↔ mm		ヘッド	ヘッド	ハンドル	切断能力 Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	g
73 02 160	075127	160		グレーの亜鉛合金メッキ	研磨	コンフォートハンドル	4,8	3,8	2,7	2,2	12	175
73 05 160	075134	160		クロムメッキ	クロムメッキ	コンフォートハンドル	4,8	3,8	2,7	2,2	12	175
73 06 160	075141	160	1000 V	クロムメッキ	クロムメッキ	絶縁コンフォートハンドル（VDEテスト済み）	4,8	3,8	2,7	2,2	12	175

コンビネーションプライヤー – ページ 29



品番	EAN 4003773-	↔ mm		ヘッド	ヘッド	ハンドル	切断能力 Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm²	g
03 06 180	021926	180	1000 V	クロムメッキ	クロムメッキ	絶縁コンフォートハンドル（VDEテスト済み）	3,4	2,2	12	16	264
03 06 200	033776	200	1000 V	クロムメッキ	クロムメッキ	絶縁コンフォートハンドル（VDEテスト済み）	3,8	2,5	13	16	355

カッター付き平丸型プライヤー – ページ 29



品番	EAN 4003773-	↔ mm		ヘッド	ヘッド	ハンドル	切断能力 Ø mm	Ø mm	g
26 16 200	022831	200	1000 V	クロムメッキ	クロムメッキ	絶縁コンフォートハンドル（VDEテスト済み）	3,2	2,2	206
26 26 200	022855	200	40° 1000 V	クロムメッキ	クロムメッキ	絶縁コンフォートハンドル（VDEテスト済み）	3,2	2,2	204

電工バサミ – ページ 30



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ハンドル	⚖ g
95 05 10 SB	082125	190	研磨	強化ファイバーグラス製2Kハンドル	135
95 05 155 SB	077725	155	研磨	強化ファイバーグラス製2Kハンドル	170

角度付き電工ハサミ – ページ 30



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ハンドル	⚖ g
95 05 20 SB	082699	160	研磨	強化ファイバーグラス製2Kハンドル	190
00 19 75 LE	088158	多目的ベルトポーチ			70

KNIPEX ErgoStrip® PATENTED – ページ 31



品番	EAN 4003773-	↔ mm		絶縁被覆ストリッピング可能範囲 丸型ケーブル Ø mm	導体、撚り線 (mm²)	データケーブルI	同軸ケーブル Ø mm	⚖ g
16 95 01 SB	079927	135		8 – 13	0,2 – 4	CAT 5 – 7, Twisted Pair (UTP/STP)	4,8 – 7,5	75
16 95 02 SB	082910	135		8 – 13	0,2 – 4	CAT 5 – 7, Twisted Pair (UTP/STP)	4,8 – 7,5	75

汎用ストリップツール – ページ 31



品番	EAN 4003773-	↔ mm		絶縁被覆ストリッピング可能範囲 Ø mm	mm²	ケーブルタイプ	⚖ g
16 80 125 SB	040828	125		8 – 13		丸型ケーブル (例:3x1,5mm²～5x2,5mm²)	75
16 85 125 SB	060444	125		8 – 13	0,2 – 4	丸型ケーブル (例:3x1,5mm²～5x2,5mm²)	79

建築および産業用ケーブルの汎用ストリッピングツール – ページ 31



品番	EAN 4003773-	↔ mm		絶縁被覆ストリッピング可能範囲 Ø mm	mm²	ケーブルタイプ	⚖ g
16 90 130 SB	076940	130		8 – 13	1,5 / 2,5	丸型ケーブル (例:3x1,5mm²～5x2,5mm²)	47

KNIPEX PreciStrip16® PATENTED – ページ 32



品番	EAN 4003773-	↔ mm	絶縁被覆ストリッピング可能範囲 mm²	AWG	⚖ g
12 52 195	085829	190	0,08 – 16	28 – 6	180
12 49 23	057604	交換用 長さストッパー			
12 49 31	086000	替刃ブロック			

KNIPEX NexStrip® – ページ 32



品番	EAN 4003773-	↔ mm	絶縁被覆ストリッピング可能範囲 mm²	AWG	⚖ g
12 72 190	088165	190	0,03 – 10	32 – 8	170
12 49 21	057581	替刃ブロック			
12 49 23	057604	交換用 長さストッパー			

KNIPEX EvoStrip – ページ 33



品番	EAN 4003773-	↔ mm	絶縁被覆ストリッピング可能範囲 mm²	AWG	⚖ g
12 40 200	026662	200	0,03 – 10	32 – 8	202
12 49 01	026679	替刃1組			
12 49 23	057604	交換用 長さストッパー			

KNIPEX ComStrip – ページ 33



品番	EAN 4003773-	↔ mm	絶縁被覆ストリッピング可能範囲 mm²	AWG	⚖ g
12 62 180	054573	180	0,2 – 6	24 – 10	151
12 69 21	060093	替刃1組			
12 69 23	067115	交換用 長さストッパー			

自動外被除去プライヤー – ページ 33



品番	EAN 4003773-	↔ mm	絶縁被覆ストリッピング可能範囲 Ø mm	⚖ g
12 74 180	082323	175	4,4 – 7	145
12 74 180 E01	092681	替刃ブロック（2025年以降モデル）		

KNIPEX MultiCrimp® PATENTED – ページ 34



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ハンドル			用途	能力 mm²	AWG	g
97 33 02	066934	250	黒の磨き	コンフォートハンドル			非絶縁,オープンプラグ型コネクタ(プラグ幅4.8+6.3mm)	0,5–6	20–10	870
							絶縁ターミナル、プラグコネクター、buttコネクター	0,5–6	20–10	
							ワイヤーフェルール	0,25–6	24–10	
								10/16/25	8/6/4	
							非絶縁ケーブルコネクタ	0,5–10	20–8	
97 33 03	092599	250	黒の磨き	コンフォートハンドル			MC4® + MC4® Evo 2	4/6	12/10	790
							ワイヤーフェルール	0,25–6	24–10	
							非絶縁ケーブルコネクタ	0,5–10	20–8	

エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー PATENTED – ページ 34



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ハンドル		用途	能力 mm²	AWG	g
97 53 04	028017	180	黒の磨き	コンフォートハンドル		ワイヤーフェルール	0,08–16	28–6	459
97 53 14	041474	180	黒の磨き	コンフォートハンドル		ワイヤーフェルール	0,08–16	28–6	445

KNIPEX Twistor16® – ページ 35



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ハンドル		用途	能力 mm²	AWG	g
97 53 18	082729	200	クロムメッキ	コンフォートハンドル		ワイヤーフェルール	0,14–16	26–6	478

エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー – ページ 35



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ハンドル		用途	能力 mm²	AWG	g
97 53 09	044550	190	黒の磨き	コンフォートハンドル		ワイヤーフェルール	0,08–10/16	28–6	486

圧着システムプライヤー MC4® – ページ 36



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ハンドル		用途	能力 mm²	AWG	g
97 43 66	087779	200	黒の磨き	コンフォートハンドル		MC4®	2,5–6	14–10	618

* MC4® はStäubli Electrical Connectors AGの登録商標です。

圧着システムプライヤー MC4® EVO 2 – ページ 36




品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ハンドル			用途	能力 mm²	AWG	⚖ g
97 43 66 EVO	090014	200	黒の磨き	コンフォートハンドル			MC4® Evo 2	4–10	12–8	680

絶縁精密ストリッパー – ページ 37



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ハンドル		絶縁被覆ストリッピング可能範囲 mm²	AWG	⚖ g
12 12 11	062998	195	黒の磨き	コンフォートハンドル		1,5/2,5/4/6	16–10	449
12 12 12	073758	195	黒の磨き	コンフォートハンドル		4/6/10	12–8	450

KNIPEX PreciForce® – ページ 37/38



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ハンドル			用途	能力 mm²	AWG	⚖ g
97 52 42	092117	220	黒の磨き	コンフォートハンドル			MC4®/MC4® Evo 2	4–6	12–10	488
97 52 33	051862	220	黒の磨き	コンフォートハンドル			非絶縁ケーブルコネクタ	0,5–10	20–8	478
97 52 36	051893	220	黒の磨き	コンフォートハンドル			絶縁ターミナル、プラグコネクター、buttコネクター	0,5–6	20–10	487
97 52 38	051909	220	黒の磨き	コンフォートハンドル			絶縁/非絶縁エンドスリーブ	0,25–6	24–10	493

圧着プライヤー – ページ 38



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ハンドル			用途	能力 mm²	AWG	⚖ g
97 21 215	019688	230	黒く塗装されています。	コンフォートハンドル			絶縁された配線ターミナルとケーブルコネクター	0,5–6	20–10	250
97 22 240	070726	240	黒く塗装されています。	コンフォートハンドル			絶縁された配線ターミナルとケーブルコネクター	0,5–6	20–10	270
							非絶縁,オープンプラグ型コネクタ (プラグ幅6.3mm)	0,5–2,5	20–14	

ワイヤーエンドフェルール用圧着ペンチ – ページ 39



品番	EAN 4003773-	↔ mm	ヘッド	ハンドル			用途	能力 mm²	AWG	⚖ g
97 71 180	040668	180	研磨	プラスチックコート			ワイヤーフェルール	0,25–16	24–6	205
97 78 180	072003	180	研磨	絶縁コンフォートハンドル (VDEテスト済み)		1000 V	ワイヤーフェルール	0,25–16	24–6	254

配管工具バックパック「モジュラーX18」– ページ 42

品番	EAN 4003773-			呼び寸法		数量	g
00 21 50 S	089070	配管工具バックパック「モジュラーX18」					10855
	00 11 01	PATENTED	KNIPEX TwinKey®コントロールキャビネットキー	92 mm	KNIPEX	1	
	74 06 180	1000 V	強力型ニッパー	180 mm	KNIPEX	1	
	86 03 300		プライヤーレンチ	300 mm	KNIPEX	1	
	87 01 180		KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	180 mm	KNIPEX	1	
	87 01 300		KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	300 mm	KNIPEX	1	
	90 10 165 BK		KNIPEX CutiX® 万能カッターナイフ	165 mm	KNIPEX	1	
	90 22 10 BK		KNIPEX BiX®プラスチックパイプおよびシーリングスリーブ用カッター	72 mm	KNIPEX	1	
	90 31 02 SB		KNIPEX TubiX®パイプカッター	180 mm	KNIPEX	1	
	98 20 35 SL	1000 V	マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー（細形）	0,6 x 3,5 x 100 mm	KNIPEX	1	
	98 20 55 SL	1000 V	マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー（細形）	1 x 5,5 x 125 mm	KNIPEX	1	
	98 24 01 SL	1000 V	Phillips®プラスネジ用ドライバー（スリム）	PH1 x 80 mm	KNIPEX	1	
	98 24 02 SL	1000 V	Phillips®プラスネジ用ドライバー（スリム）	PH2 x 100 mm	KNIPEX	1	
			木製折り畳み式定規タイプ1607、白色、2 m	2000 mm	KNIPEX	1	
			6角キーセット	1,5 – 10 mm	Wera	1	
			深穴マーカー		Lyra	1	
			ロックスミスハンマー	300 g	Picard	1	
			水準器　モデル70	300 mm	Stabila	1	
00 21 50 LE	089056	ツールバックパック「Modular X18」工具なし					

ツールケース「Robust26 Move」衛生設備 – ページ 43

品番	EAN 4003773-			呼び寸法		数量	g
00 21 33 S	089100	ツールケース「Robust26 Move」衛生設備					9700
	00 11 01	PATENTED	KNIPEX TwinKey®コントロールキャビネットキー	92 mm	KNIPEX	1	
	74 06 180	1000 V	強力型ニッパー	180 mm	KNIPEX	1	
	86 03 300		プライヤーレンチ	300 mm	KNIPEX	1	
	87 01 180		KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	180 mm	KNIPEX	1	
	87 01 300		KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	300 mm	KNIPEX	1	
	90 10 165 BK		KNIPEX CutiX® 万能カッターナイフ	165 mm	KNIPEX	1	
	90 22 10 BK		KNIPEX BiX®プラスチックパイプおよびシーリングスリーブ用カッター	72 mm	KNIPEX	1	
	90 31 02 SB		KNIPEX TubiX®パイプカッター	180 mm	KNIPEX	1	
	98 20 35 SL	1000 V	マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー（細形）	0,6 x 3,5 x 100 mm	KNIPEX	1	
	98 20 55 SL	1000 V	マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー（細形）	1 x 5,5 x 125 mm	KNIPEX	1	
	98 24 01 SL	1000 V	Phillips®プラスネジ用ドライバー（スリム）	PH1 x 80 mm	KNIPEX	1	
	98 24 02 SL	1000 V	Phillips®プラスネジ用ドライバー（スリム）	PH2 x 100 mm	KNIPEX	1	
			木製折り畳み式定規タイプ1607、白色、2 m	2000 mm	KNIPEX	1	
			6角キーセット	1,5 – 10 mm	Wera	1	
			深穴マーカー	2,8 mm	Lyra	1	
			ロックスミスハンマー	300 g	Picard	1	
			水準器　モデル70	300 mm	Stabila	1	
00 21 33 LE	057543	ツールケース「Robust26 Move」工具なし					

ツールケース「BIG Basic Move」衛生設備 – ページ 43

品番	EAN 4003773-		呼び寸法		数量	g
00 21 06 HK S	084266	ツールケース「BIG Basic Move」衛生設備				10855
	70 06 160	1000 V ニッパー	160 mm	KNIPEX	1	
	86 03 250	プライヤーレンチ	250 mm	KNIPEX	1	
	88 01 250	KNIPEXアリゲーター®ウォーターポンププライヤー	250 mm	KNIPEX	1	
	88 01 300	KNIPEXアリゲーター®ウォーターポンププライヤー	300 mm	KNIPEX	1	
		6角キーセット	1,5 – 10 mm	Wera	1	
		1000 V マイナスネジ1160i 用ドライバー	0,6 x 3,5 x 100 mm	Wera	1	
		1000 V マイナスネジ1160i 用ドライバー	1 x 5,5 x 125 mm	Wera	1	
		1000 V マイナスネジ1160i 用ドライバー	1,2 x 6,5 x 150 mm	Wera	1	
		1000 V ドライバー、Phillips®1162i プラスネジ	PH1 x 80 mm	Wera	1	
		1000 V ドライバー、Phillips®1162i プラスネジ	PH2 x 100 mm	Wera	1	
		PUK® ソー	150 x 240 mm	Haunstetter	1	
		ニッパー	18 mm	Heyco	1	
		エクスプレスキー	M 10 mm	Heyco	1	
		平刷毛	40 mm	Picard	1	
		スチールワイヤーブラシ、5列	280 mm	Picard	1	
		石膏ミキシングボウル	127 x 94 mm	Picard	1	
		塗装工用へら	40 mm	Picard	1	
		電工用タガネ	250 x 10 mm	Rennsteig	1	
		ロックスミスハンマー、300 g	300 g	Ruthe	1	
		カーペンターペンシル		Stabila	1	
		水準器　モデル70	300 mm	Stabila	1	
		折りたたみ定規シリーズ400	2000 mm	Stabila	1	
		パイプカッター	3 – 35 mm / 1/8 – 1 1/2"	Zenten	1	
00 21 06 LE	057512	ツールケース「BIG Basic Move」工具なし				

KNIPEX L-BOXX® 衛生設備 – ページ 44

品番	EAN 4003773-		呼び寸法		数量	g
00 21 19 LB S	081630	KNIPEX L-BOXX® 衛生設備				9170
	00 11 01	PATENTED KNIPEX TwinKey®コントロールキャビネットキー	92 mm	KNIPEX	1	
	26 16 200	1000 V 刃先付き丸ペンチ（コウノトリのくちばしペンチ）	200 mm	KNIPEX	1	
	74 06 180	1000 V 強力型ニッパー	180 mm	KNIPEX	1	
	86 03 250	プライヤーレンチ	250 mm	KNIPEX	1	
	87 01 250	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	250 mm	KNIPEX	1	
	87 01 400	KNIPEX Cobra® XLパイプ＆ウォーターポンププライヤー	400 mm	KNIPEX	1	
	98 20 35	1000 V マイナスネジ用ドライバー	0,6 x 3,5 x 100 mm	KNIPEX	1	
	98 20 55	1000 V マイナスネジ用ドライバー	1 x 5,5 x 125 mm	KNIPEX	1	
	98 24 01	1000 V Phillips®プラスネジ用ドライバー	PH1 x 80 mm	KNIPEX	1	
	98 24 02	1000 V Phillips®プラスネジ用ドライバー	PH2 x 100 mm	KNIPEX	1	
	98 26 15	1000 V ドライバー、Torx® ネジ用	TX15 x 80 mm	KNIPEX	1	
	98 26 20	1000 V ドライバー、Torx® ネジ用	TX20 x 80 mm	KNIPEX	1	
	98 26 25	1000 V ドライバー、Torx® ネジ用	TX25 x 100 mm	KNIPEX	1	
		6角キーセット	1,5 – 10 mm	Wera	1	
		Jokerダブルエンドオープンスパナ	10 x 13 mm	Wera	1	
		Zyklopメタルラチェットセット(8100 SA 8) 28本組	1/4"	Wera	1	
		電圧テスター、単極247	0,5 x 3 x 70 mm	Wera	1	
		安全カッターナイフ	18 mm	Heyco	1	
		エクスプレスキー	M 10	Heyco	1	
		ロックスミスハンマー	300 g	Picard	1	
		タガネ	250 mm	Rennsteig	1	
		電工用タガネ	250 x 10 mm	Rennsteig	1	
		水準器　モデル70	30 cm	Stabila	1	
		折りたたみ定規シリーズ400	2000 mm	Stabila		
		パイプカッター	3 – 35 mm / 1/8 – 1 1/2"	Zenten	1	
00 21 19 LB	081616	KNIPEX L-BOXX®, 工具なし, ツールカード付き				

ツールケース「Vision27」衛生設備 – ページ 44

品番	EAN 4003773-			呼び寸法		数量	g
00 21 21 HK S	080671	ツールケース「Vision27」衛生設備					9965
	00 11 01	PATENTED	KNIPEX TwinKey®コントロールキャビネットキー	92 mm	KNIPEX	1	
	26 16 200	1000 V	刃先付き丸ペンチ(コウノトリのくちばしペンチ)	200 mm	KNIPEX	1	
	74 06 180	1000 V	強力型ニッパー	180 mm	KNIPEX	1	
	86 03 250		プライヤーレンチ	250 mm	KNIPEX	1	
	87 01 250		KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	250 mm	KNIPEX	1	
	87 01 400		KNIPEX Cobra® XLパイプ&ウォーターポンププライヤー	400 mm	KNIPEX	1	
			6角キーセット	1,5–10 mm	Wera	1	
			Jokerダブルエンドオープンスパナ	10 x 13 mm	Wera	1	
			Zyklopメタルラチェットセット(8100 SA 8) 28本組	1/4"	Wera	1	
			電圧テスター、単極247	0,5 x 3 x 70 mm	Wera	1	
		1000 V	マイナスネジ160i 用ドライバー	0,6 x 3,5 x 100 mm	Wera	1	
		1000 V	マイナスネジ160i 用ドライバー	1 x 5,5 x 125 mm	Wera	1	
		1000 V	ドライバー、Phillips® 162i PHプラスネジ	PH1 x 80 mm	Wera	1	
		1000 V	ドライバー、Phillips® 162i PHプラスネジ	PH2 x 100 mm	Wera	1	
		1000 V	Torx®ネジ167i 用ドライバー	TX15 x 80 mm	Wera	1	
		1000 V	Torx®ネジ167i 用ドライバー	TX20 x 80 mm	Wera	1	
		1000 V	Torx®ネジ167i 用ドライバー	TX25 x 100 mm	Wera	1	
			スクリュービットスロット	1,2 x 7 x 125 mm	Wera	1	
			スクリュービットスロット	1,6 x 9 x 150 mm	Wera	1	
			安全カッターナイフ	18 mm	Heyco	1	
			エクスプレスキー	M 10	Heyco	1	
			ロックスミスハンマー	300 g	Picard	1	
			タガネ	250 mm	Rennsteig	1	
			水準器　モデル70	30 cm	Stabila	1	

太陽光用ツールケース – ページ 45

品番	EAN 4003773-			能力	数量	g
97 91 01	070351	太陽光用ツールケース				1964
	12 12 11		1.5/2.5/4/6 mmの適合ブレードを備えた精密ワイヤーストリッパー	1,5–6 mm²	1	
	95 16 165	1000 V	ケーブルカッター(ハサミ式)	Ø 15 mm/50 mm²	1	
	97 43 200 A		交換可能な圧着ダイス用圧着システムプライヤー		1	
97 91 03	087755	太陽光用ツールケース				1964
	12 12 12		4/6/10 mmの適合ブレードを備えた精密ワイヤーストリッパー	4–10 mm²	1	
	95 16 165	1000 V	ケーブルカッター(ハサミ式)	Ø 15 mm/50 mm²	1	
	97 43 200 A		交換可能な圧着ダイス用圧着システムプライヤー		1	
97 91 01 LE	088813	太陽光用ツールケース 工具なし				

太陽光用ツールケース MC4® – ページ 45

品番	EAN 4003773-			能力	数量	g
97 91 04 V01	088998	太陽光用ツールケース MC4® (マルチコンタクト)				2010
	12 12 11		1.5/2.5/4/6 mmの適合ブレードを備えた精密ワイヤーストリッパー	1,5–6 mm²	1	
	95 16 165	1000 V	ケーブルカッター(ハサミ式)	Ø 15 mm/50 mm²	1	
	97 43 200 A		交換可能な圧着ダイス用圧着システムプライヤー		1	
	97 49 66		ソーラーコネクタMC4®(マルチコンタクト) 用圧着ダイス	2,5–6 mm²	1	
	97 49 66 1		ロケーター、97 49 66 (ソーラーケーブルコネクター MC4®) 用		1	
	97 49 66 2		ソーラーケーブルコネクター MC4®(マルチコンタクト) 用の取付けツールセット		1	
97 91 04 V02	089001	太陽光用ツールケース MC4® (マルチコンタクト)				2010
	12 12 12		4/6/10 mmの適合ブレードを備えた精密ワイヤーストリッパー	4–10 mm²	1	
	95 16 165	1000 V	ケーブルカッター(ハサミ式)	Ø 15 mm/50 mm²	1	
	97 43 200 A		交換可能な圧着ダイス用圧着システムプライヤー		1	
	97 49 71		ソーラーコネクタMC4®(マルチコンタクト) 用圧着ダイス	4–10 mm²	1	
	97 49 71 1		ロケーター、97 49 71 (ソーラーケーブルコネクター MC4®) 用		1	
	97 49 66 2		ソーラーケーブルコネクター MC4®(マルチコンタクト) 用の取付けツールセット		1	
97 91 01 LE	088813	太陽光用ツールケース 工具なし				

プライヤーレンチセット – ページ 46



品番	EAN 4003773-			呼び寸法	数量	g
00 19 55 S4	077817	プライヤーレンチセット 5-パーツ				1925
	86 03 125		ミニプライヤーレンチ	125 mm	1	
	86 03 150		プライヤーレンチ	150 mm	1	
	86 03 180		プライヤーレンチ	180 mm	1	
	86 03 250		プライヤーレンチ	250 mm	1	
	86 03 300		プライヤーレンチ	300 mm	1	
00 19 55 S6	086505	プライヤーレンチセット 3-パーツ				1030
	86 03 125		ミニプライヤーレンチ	125 mm	1	
	86 03 180		プライヤーレンチ	180 mm	1	
	86 03 250		プライヤーレンチ	250 mm	1	
00 19 55 S7	086512	プライヤーレンチセット 3-パーツ				1520
	86 03 150		プライヤーレンチ	150 mm	1	
	86 03 250		プライヤーレンチ	250 mm	1	
	86 03 300		プライヤーレンチ	300 mm	1	

KNIPEX Cobra-Set® – ページ 46



品番	EAN 4003773-			呼び寸法	数量	g
00 19 55 S5	082613	KNIPEX Cobra®-Set				1575
		87 01 125	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	125 mm	1	
		87 01 150	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	150 mm	1	
		87 01 180	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	180 mm	1	
		87 01 250	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	250 mm	1	
		87 01 300	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	300 mm	1	
00 19 55 S8	086529	KNIPEX Cobra®-Set				820
		87 01 125	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	125 mm	1	
		87 01 180	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	180 mm	1	
		87 01 250	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	250 mm	1	
00 19 55 S9	086536	KNIPEX Cobra®-Set				1255
		87 01 150	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	150 mm	1	
		87 01 250	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	250 mm	1	
		87 01 300	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	300 mm	1	
00 19 55 S5 LE	082620	KNIPEX Cobra®用ツールロール、6つの収納ポケット				
00 19 55 S8 LE	086499	KNIPEX Cobra®用ツールロール、4つの収納ポケット				

ミニプライヤーセットXS – ページ 46



品番	EAN 4003773-			呼び寸法	数量	g
00 20 72 V04 XS	087328	ベルトポーチに入ったミニプライヤーセットXS				175
		86 04 100 PATENTED	プライヤーレンチ XS	100 mm	1	
		87 00 100 PATENTED	KNIPEX Cobra® XS ウォーターポンププライヤー	100 mm	1	
00 19 72 XS LE	087335	KNIPEX Cobra® XSとプライヤーレンチXS用ベルトポーチXS				

ミニプライヤーセット – ページ 46



品番	EAN 4003773-			呼び寸法	数量	g
00 20 72 V01	070832	ベルトポーチに入ったミニプライヤーセット				345
		86 03 150	プライヤーレンチ	150 mm	1	
		87 01 125	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	125 mm	1	
00 20 72 V02	075851	ベルトポーチに入ったミニプライヤーセット				420
		74 01 160	強力型ニッパー	160 mm	1	
		87 01 150	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	150 mm	1	
00 20 72 V04	078920	ベルトポーチに入ったミニプライヤーセット				264
		86 03 125	ミニプライヤーレンチ	125 mm	1	
		87 01 125	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	125 mm	1	
00 20 72 V06	081937	ベルトポーチに入ったミニプライヤーセット				375
		08 22 145 PATENTED	ニードルノーズペンチ	145 mm	1	
		87 01 150	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	150 mm	1	
00 19 72 LE	070191	プライヤー2本用ベルトポーチ				

ベストセラーセット – ページ 47



品番	EAN 4003773-			呼び寸法	数量	g
00 20 09 V01	073994	ベストセラーセット				955
		03 02 180	コンビネーションプライヤー	180 mm	1	
		70 02 160	ニッパー	160 mm	1	
		87 01 250	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	250 mm	1	

プライヤーセット – ページ 47




品番	EAN 4003773-			呼び寸法	数量	g
00 20 01 V15	081586	フォームインサートにセットされたプライヤー				1121
		03 02 180	コンビネーションプライヤー	180 mm	1	
		26 12 200	刃先付き丸ペンチ(コウノトリのくちばしペンチ)	200 mm	1	
		74 02 180	強力型ニッパー	180 mm	1	
		87 01 250	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	250 mm	1	
00 20 01 V17	081944	フォームインサートにセットされたプライヤー				1225
		03 05 180	コンビネーションプライヤー	180 mm	1	
		26 15 200	刃先付き丸ペンチ(コウノトリのくちばしペンチ)	200 mm	1	
		74 05 180	強力型ニッパー	180 mm	1	
		87 05 250	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	250 mm	1	

KNIPEX Cobra® パッケージ – ページ 47




品番	EAN 4003773-			呼び寸法	数量	g
00 20 09 V02	074793	KNIPEX Cobra® パッケージ				1220
		87 01 180	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	180 mm	1	
		87 01 250	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	250 mm	1	
		87 01 300	KNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー	300 mm	1	

KNIPEX Alligator® パッケージ – ページ 47



品番	EAN 4003773-			呼び寸法	数量	g
00 20 09 V03	074809	KNIPEX Alligator® パッケージ				1195
		88 01 180	KNIPEXアリゲーター®ウォーターポンププライヤー	180 mm	1	
		88 01 250	KNIPEXアリゲーター®ウォーターポンププライヤー	250 mm	1	
		88 01 300	KNIPEXアリゲーター®ウォーターポンププライヤー	300 mm	1	

スクリュードライバー – ページ 47



品番	EAN 4003773-			呼び寸法	数量	g
98 20 25	062325	1000 V	マイナスネジ用ドライバー	0,4 x 2,5 x 75 mm	1	32
98 20 30	062332	1000 V	マイナスネジ用ドライバー	0,5 x 3 x 100 mm	1	35
98 20 35	024217	1000 V	マイナスネジ用ドライバー	0,6 x 3,5 x 100 mm	1	35
98 20 55	024224	1000 V	マイナスネジ用ドライバー	1 x 5,5 x 125 mm	1	69
98 24 01	026440	1000 V	Phillips®プラスネジ用ドライバー	PH1 x 80 mm	1	58
98 24 02	026457	1000 V	Phillips®プラスネジ用ドライバー	PH2 x 100 mm	1	94
98 25 01	031260	1000 V	Pozidriv®プラスネジ用ドライバー	PZ1 x 80 mm	1	58
98 25 02	031277	1000 V	Pozidriv®プラスネジ用ドライバー	PZ2 x 100 mm	1	90

プライヤーの知識

プライヤーのハンドルバリエーション




カバーのない金属製のストレートハンドル
握る手をさまざまな場所に配置する必要がある場合に使用されますヤットコやコンクリート工事用ニッパーによく採用されます。



湾曲したハンドルと薄いプラスチックのカバー
ペンチは滑りにくく、持ち心地も快適です。これらは手の正確な位置をガイドするので、たとえば、ねじ締め作業に役立ちます。ウォーターポンププライヤーの代表的なハンドル



湾曲したハンドルと薄いプラスチックのカバー
が手を前後にサポートしますこれは、サイドカッターなど大きな力を加えなければならない場合に有利になります。

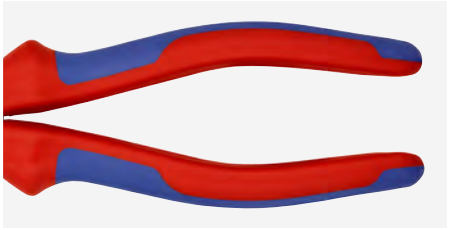

マルチコンポーネントハンドル
薄いプラスチックコートのハンドルと比較すると、コンフォートハンドルは手の接触面が広く、より適切な力の分散が促されるため、より快適に作業できます。赤色の硬い部分でプライヤー本体をしっかりと握ることができ、青色の柔らかい部分は人間工学に基づく指や手の付け根との接触を確保します。



コンフォートハンドル
サムレストの3番目のグレーのコンポーネントは、特殊な表面テクスチャにより、より優れたコントロールを可能にします。ハンドルの端にはそれぞれ、落下防止装置を取り付けるためのTetheredToolクリップなど、機能を拡張するためのKNIPEXtendインターフェイスが付いています。



VDE* 絶縁ハンドル、マルチコンポーネントハンドル。
電気系統の作業に適した絶縁ハンドル。DIN EN/IEC 60900に準拠したこれらのペンチは、さらに厳しい規格と安全基準に従います。



浸漬絶縁を備えたVDE* 絶縁ハンドル。
浸漬VDEハンドルは、他のVDE絶縁ハンドルと同じ電気保護を保証します。特にエネルギー供給業者は、誤用を防ぐために見た目が異なるVDEプライヤーを使用しています。



ESD ハンドル、マルチコンポー**
ネント ハンドル 静電気拡散ハンドルにより、オペレーターと敏感な電子コンポーネント間の電位差をゆっくりと制御しながら均等化できます。

* 電気工学・電子工学・情報技術協会
** 静電気放電

安全上の注意



> ツールは本来の目的にのみ使用してください。
> カッティングプライヤーの場合：ワイヤーの端が飛び出すのでご注意ください。必要に応じて安全メガネと手袋を着用してください。周囲の方に注意してください。
> ハンドルカバーは、記号が付いている場合にのみ絶縁性が 1000 V あります。

メンテナンスのヒント



磨かれた表面とジョイント部分にオイル（例：バリストル®またはホワイトオイル）を一滴垂らすと、ペンチの使いやすさが維持され、耐用年数が延びます。

凡例：
ピクトグラムの説明

ESD	導電性
1000 V	IEC 60900に準拠した絶縁で、最大1000 V AC / 1500 V DCまで使用可能 V DC
VDE GS	VDE 検査済み、GPSG による検査にも適合
	Cu + Al 多導体ケーブル、単線および多芯
	ワイヤーロープ
	平型ケーブル
	スチールアーマードケーブル
	ACSR(鋼心アルミより線)
	軟線
	中硬線
	硬線
	ピアノ線
	四角圧着(自動)
	六角圧着(自動)
	4マンドレルクリンプ
	ワンインデントクリンプ
	台形クリンプ
	オーバルクリンプ
	Fクリンプ
	波型台形

	Wクリンプ
	六角圧着
	四角圧着
	Solarlok®クリンプ
	ウエスタンクリンプ
	台形クリンプ、フロント
	六角
	ソケットヘッドネジ
	マイナスネジ
	プラスネジ
	プラスマイナス十字穴付きネジ
	ボジドライブ
	トルクス
	ダブルビットキー使用範囲
	内側六角
	ダブルヘックス
	ドライビングスクエア
	ビットホルダー1/4(六角ソケット)
	オープンスプリング付
	ワイヤーキャッチャー付き

	穴用スナップリング
	軸用スナップリング
	スナップリング　ストレート
	スナップリング、斜め形状
	グリップリング
	平坦なアゴ
	平坦な、細幅のアゴ
	平坦円形のジョー
	丸型アゴ
	三角
	滑らかな掴み面
	滑らかな鋸歯状の掴み面
	鋸歯状の掴み面
	格子状の掴み面
	センターカット
	面取りのある刃
	僅かに面取りされた刃
	ごく僅かに面取りされた刃〔セミフラッシュカット〕
	面取りしていない刃〔フラッシュカット〕
	柔らかい素材を面一にカット

企業の登録商標

Ballistol®	F.W. Klever GmbH
FIDLOCK®	Fidlock GmbH
Kapton®	E. I. du Pont de Nemours and Company
L-BOXX®	Sortimo International GmbH
MC®, MC4®	Stäubli Electrical Connectors AG

Phillips®	Phillips Screw Company
Pozidriv®	European Industrial Service Ltd.
Radox®	HUBER+SUHNER AG
Torx®	Acument Global Technologies, Inc.

www.knipex.com

著作権2025

All rights reserved. 不許複製・禁無断転載。当社の書面による許可のない模倣、複製及び翻訳を禁じます KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG社は常に工具の開発に注力しています。製品の改良と開発により、掲載された情報、図、説明から予告なく製品仕様が変更になる場合があります 印刷と記載の不備については一切の責任を負いません。

衛生設備

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Germany

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax : +49 202 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com

ソーシャルメディアでフォローしてください

Google Play App Store

お気に入りツール用アプリ