KNIPEX®



NEUHEITEN

2026 I Herbst


70 02 180

10


KNIPEX
12 12 15
6 - 16 mm²

13



12


KNIPEX Quality – Made in Germany

13



14

INHALT

KNIPEX TwinGrip XS 4
Kompakte Front- und Seitengreifzange:
Klein. Kraftvoll. Vielseitig.

Kabelschere 6
Optimiert für Profis: mit hoher Schneidkapazität,
für glatten Schnitt ohne Quetschen der Kabel

KNIPEX ErgoStrip® XL 8
Universal-Abmantelungswerkzeug
für große Kabeldurchmesser

KNIPEXTEND 10
SpringLock Clip
Öffnungsfeder für viele Zangen
mit Comfort-Griffen

KNIPEX BiX® CT56 12
Rohrabschneider für
Kunststoffrohre und Wellrohre

Präzisions-Abisolierzange 13
Hochpräzises Abisolieren großer Leiterquerschnitte
mit formschlüssigen Messern

KNIPEX Modular X18 Mechanik 13
Für professionelle Servicetechniker
und Mechaniker auf Montage

Werkzeug-Sets in Schaumstoffeinlage 14
Übersichtliche Aufbewahrung
im Werkstattwagen



Erhältlich ab November 2026

KNIPEX TwinGrip XS

**KLEIN.
KRAFTVOLL.
VIELSEITIG.**









Kompakte Front- und Seitengreifzange

- **Optimale Zugänglichkeit bei engsten Platzverhältnissen** durch nur 100 mm Größe und sehr schlanken Kopf
- **Greifen, Anziehen und Lösen** selbst von verschlissenen Schrauben, Bolzen und kleinen Werkstücken durch Front und Seitengreiffunktion
- **Schnelles und effizientes Arbeiten** ohne Umgreifen mit schlanker Drehzo
- **Dauerhaft sicheres Greifen** durch hohe Verschleißfestigkeit dank Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC



Hohe Kraft durch bissiges Frontgreifmaul
mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze

FLEXIBLE GREIFMÖGLICHKEITEN




Zuverlässiges Greifen frontal und seitlich
auch in beengten Bauräumen



Frontal für Durchmesser
2 –12 mm



Seitlich für Durchmesser
bis 12 mm
und Schlüsselweiten
bis 10 mm




Dreipunktauflage
für flache Werkstücke
bis 7 mm



Mit durchgestecktem Gelenk und **zweistufiger Rastenverstellung der Greifweite**

Klemmschutz
mindert das Risiko gequetschter Finger



Langlebig und belastbar, ergonomische Griffe mit **strukturierter Oberfläche für gute Haptik**

82 00 100

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	←→ mm	Zange	Kopf	Griffe	Einstellpositionen	Ø Zoll	Ø mm	Zoll	mm	Flachmaterial mm	g
							Frontal					
N 82 00 100	094333	100	brüniert	poliert		2	0,08–1/2	2–12	3/8	10	7	58
							Seitlich					
							1/2	12	3/8	10		



Kabelscheren




Artikel-Nr.	EAN 4003773-	◂▸ mm	Werkzeug	Griffe	Ø mm	mm²	AWG	g
95 11 165	040323	165	schwarz atramentiert		16	50	1 / 0	199
95 11 165 SB	031253							247
95 12 165	029182							247
95 12 165 SB	079446							249
95 16 165	039648		verchromt					201
95 16 165 SB	030263							242
95 16 165 T	081524							250
95 21 165	069805		schwarz atramentiert					
95 21 165 SB	070122							
95 22 165	069812							
95 26 165	069980		verchromt					
95 26 165 SB	070139							

Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet

Verbesserte Variante:
mit hoher Schneidkapazität, für glatten Schnitt ohne Quetschen der Kabel

- Geringer Kraftaufwand und leichtes einhändiges Schneiden durch **optimierte Gelenk- und Schneidenkonstruktion**
- Geringe Ermüdung bei häufigen Schnitten durch **ergonomisches Design** – müheloser Schnitt auch bei kleinen Händen




Schlankerer Kopf
für gute Zugänglichkeit

Nachstellbares Schraubgelenk
für leichten und präzisen Gang


Minimierte Klemmgefahr
durch verdeckte Schließbegrenzung



95 **21** / **22** / **26** 165:
Komfortables Arbeiten dank **Öffnungsfeder**, geschützter Transport durch **Sperrklinke**

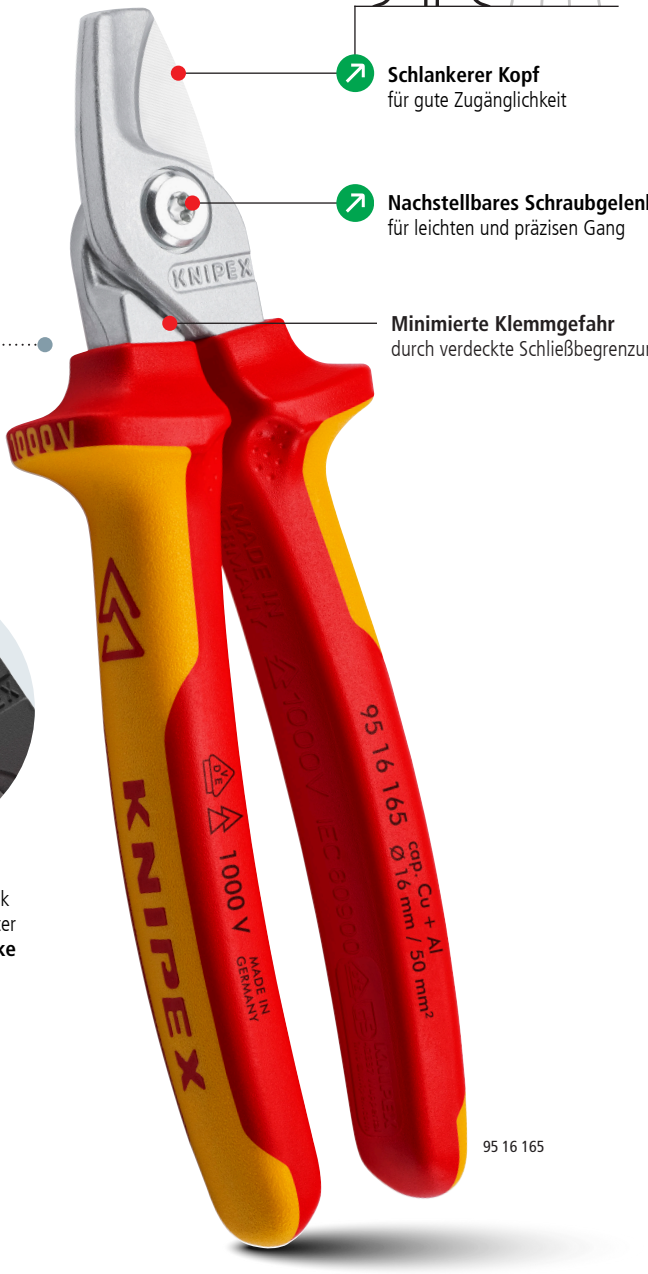


95 16 165

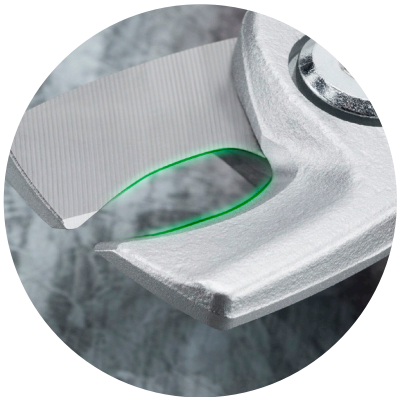

Hohe Standzeit durch lasergehärtete Schneiden

VERBESSERTE GELENK- UND SCHNEIDENKONSTRUKTION

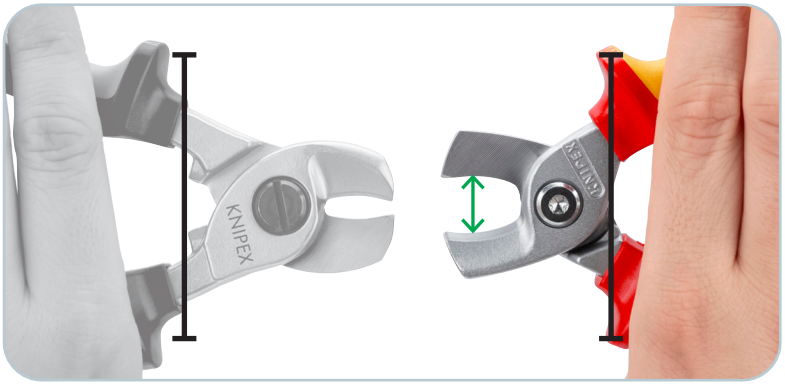

Komfortableres Einlegen der Kabel bei gleicher Handhaltung durch bis ans Gelenk gezogene Griffhüllen




KOMPAKTE, ERGONOMISCHE BAUFORM
Ideal für präzises Arbeiten auf engem Raum


KNIPEX
ErgoStrip® XL

Universal-Abmantelungswerkzeug für große Kabeldurchmesser

- **Schnelles und präzises Abmanteln und Abisolieren** genormter Rundkabel mit Ø 12 – 28 mm, dank fester Klingen ideal für z. B. NYM oder NYY
- **Multifunktionales Werkzeug** für Umfangs- und Längsschnitte, zum Aufbrechen der Mantelung und Abisolieren von Einzelleitern
- **Für größere Haus- und Industrie-Installationen**, etwa Zuleitungen zu Verteilerkästen, Unterverteilungen, Wallboxen oder Wechselrichtern

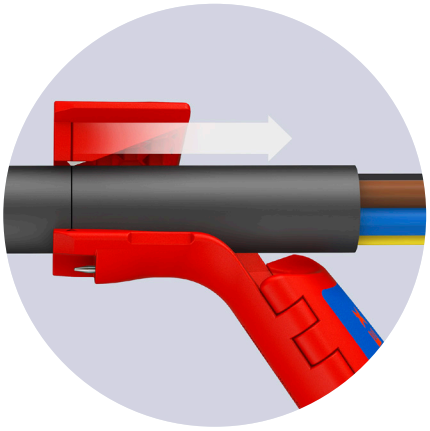

LÄNGSSCHNITT

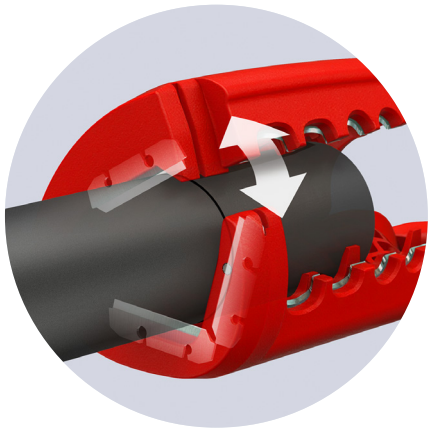


UMFANGSSCHNITT

Exaktes Ausrichten der Längsschnittklinge durch Positionierungsmarkierungen




Drei Klingen reduzieren die Drehbewegung des Handgelenks und ermöglichen eine präzise Führung

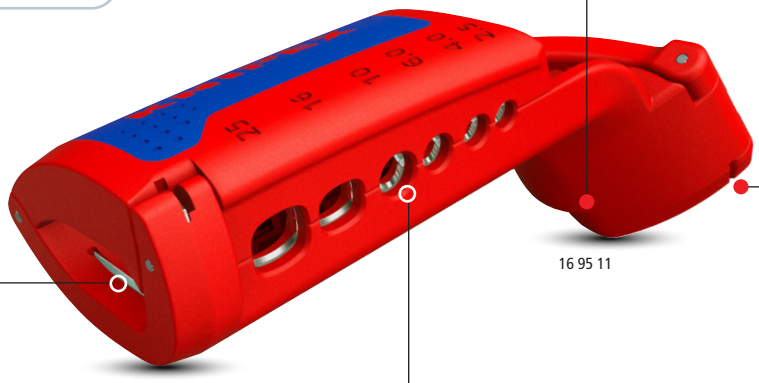

16 95 11


AUFBRECHEN

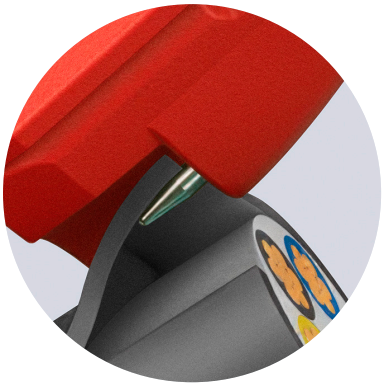

Leichtes Öffnen des angeschnittenen Kabelmantels durch **robuste Aufbrechhilfe**

ABISOLIEREN



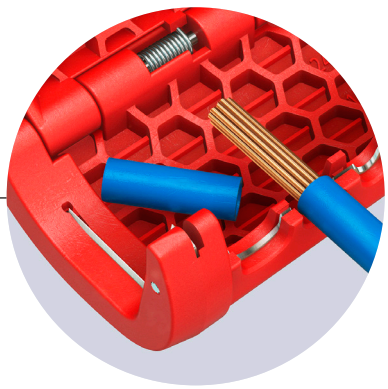

Abisoliervorrichtung für Querschnitte von 2,5 bis 25 mm², mit Positionierstegen zum vereinfachten Einlegen von Einzelleitern



Integrierte Skalen für wiederholgenaue Abisolierlängen und Abmantellängen

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm		Abmantelwert Rundkabel mm	Abisolierwert Leiter und Litze mm²	⚖ g
N **16 95 11**	093992	124		Ø 12 – 28	2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25	64




ZUM NACHRÜSTEN FÜR MEHR ERGONOMIE BEI HÄUFIGEM EINSATZ

KNIPEXTEND

SpringLock Clip

Öffnungsfeder für viele Zangen mit Comfort-Griffen

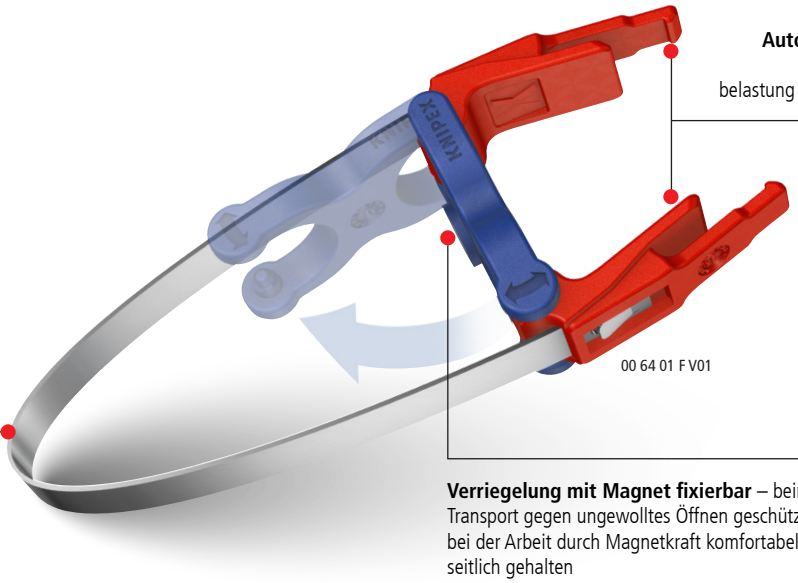

Automatische Öffnung der Zange reduziert Handbelastung bei wiederholten Arbeiten

Langlebige Blattfeder aus robustem Edelstahl

Verriegelung mit Magnet fixierbar – beim Transport gegen ungewolltes Öffnen geschützt, bei der Arbeit durch Magnetkraft komfortabel seitlich gehalten



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	⚖ g
N 00 64 01 F V01	094319	6

Alle kompatiblen Zangen finden Sie hier:

KNIPEXTEND

Die Schnittstelle für mehr Comfort!

Diese innovative Schnittstelle am Ende des Zangenschenkels unserer Comfort-Griffe bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie die Erweiterung durch ColorCode Clips (CCCs) zur Individualisierung oder den Einsatz von TetheredTool Clips (TTCs), die aus jeder Zange eine TT-Variante mit einer Absturz- bzw. Fallsicherung machen.

KNIPEX COMFORT-GRIFFE FÜR OPTIMIERTE HANDHABUNG




Zwei KNIPEXtend Schnittstellen für Erweiterungen

Werkzeuge individuell kennzeichnen:
KNIPEX ColorCode Clip

KNIPEX ColorCode Clips in 10 verschiedenen Farben



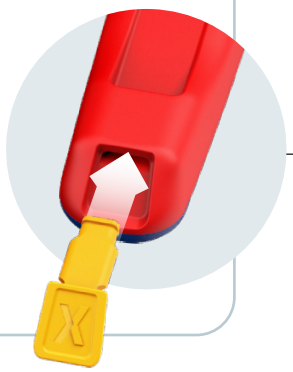



Unser Link zu Absturzsicherungen:
KNIPEX TetheredTool Clip





Erfüllt die Norm ANSI/ISEA 121-2023

ANSI = **A**merican **N**ational **S**tandards **I**nstitute
ISEA = **I**nternational **S**afety **E**quipment **A**ssociation

14 SETS




00 61 10 CY* | 00 61 10 C V01 | 00 62 10 TR | 00 63 06 TCR

Mehr Details zu allen Möglichkeiten und Griffen

*Exemplarisch für einfarbige Sets



MIT NEUEM SCHNEIDEINSATZ AUCH FÜR WELLROHRE BIS Ø 56 mm

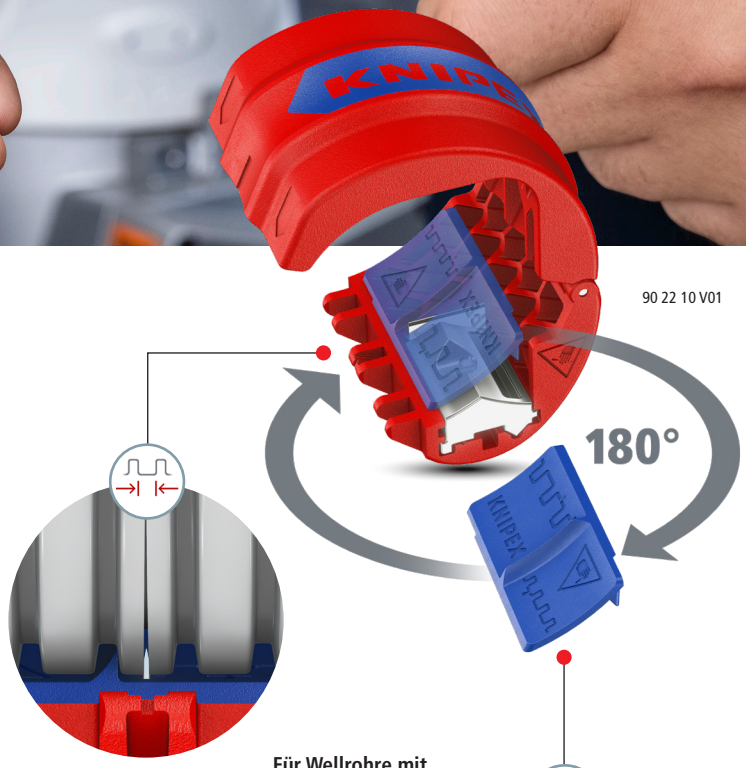


90 22 10 V01


KNIPEX BiX® CT56

Rohrabschneider für Kunststoffrohre und Wellrohre


- **Schneidet mit herausnehmbarem Wellrohr-Schneideinsatz** viele gängige Wellrohre auf der Außenwelle – ohne Beschädigung innenliegender Kabel
- **Mit Verschlussmechanismus** zum sicheren Transport
- **Zwei Ersatzklingen** im Werkzeug integriert
- Schneideinsatz **auch separat erhältlich zur Erweiterung** Ihres KNIPEX BiX®

Für Wellrohre mit feinem und grobem Wellenprofil





90 22 10 BK

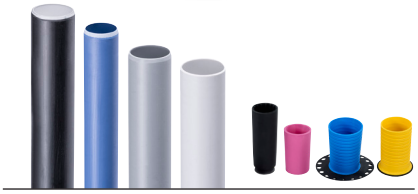


Wellrohr-Schneideinsatz entnehmbar; dann geeignet **für starre Kunststoffrohre und Dichthülsen** (KNIPEX BiX® 90 22 10 BK)

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Schneidwerte: Starres Rohr Ø mm	Schneidwerte: Wellrohr Ø mm	Schneidwerte: Max. Wellenbreite mm	⚖ g
N **90 22 10 V01**	094364	20 – 56	19 – 56	4,7	113
N **90 22 10 E03**	094371	Wellrohrschneideinsatz für 90 22 10 BK / 90 22 10 V01			11

Nicht geeignet für geschlitzte oder mehrschichtige Wellrohre

Präzisions-Abisolierzange

Perfektion für anspruchsvolle Anwendungen: hochpräzises Abisolieren großer Leiterquerschnitte mit formschlüssigen Messern



Für PVC isolierte Kabel 6 / 10 / 16 mm², z. B. H07V-K

Zwei hochwertige Messerpaare schneiden die Isolation gleichmäßig über den gesamten Umfang – für ein perfektes und sauberes Abisolierergebnis





Wiederholgenaue Abisolierlängen: zwischen 5 – 20 mm einstellbarer Längenanschlag aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit Schraubbefestigung für zuverlässigen und präzisen Sitz am Bolzen



Exakt auf den jeweiligen Leiterquerschnitt abgestimmte, **auswechselbare Formmesser**



Die Kabelisolierung bleibt frei von Druckstellen, wodurch eine **optimale Funktionalität** gewährleistet wird

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	mm	Abisolierwerte mm²	Abisolierwerte AWG	Isolationstypen PTFE	Kapton®-Folie	FEP	PVC	PO (PV-Kabel)
12 12 02	048077	195	0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1 / 1,5 / 2,08		✓				
12 12 06	049005		0,25 / 0,75 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6		✓				
12 12 10	049012		2,5 / 4 / 6 / 10				✓		
12 12 11	062998		1,5 / 2,5 / 4 / 6	16 / 14 / 12 / 10					✓
12 12 12	073758		4 / 6 / 10						✓
12 12 13	077534			20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10	✓	✓			
12 12 14	077541			26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16	✓				
N **12 12 15**	094128		6 / 10 / 16					✓	

KNIPEX Modular X18 Mechanik

Für professionelle Servicetechniker und Mechaniker auf Montage: großer Werkzeugrucksack mit hoher Belastbarkeit und maximaler Übersicht für schnellen Zugriff, bestückt mit 9 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 55 Markenwerkzeugen.

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Max. Zuladung kg	Fassungsvermögen l	⚖ g
N **00 21 50 M**	094463	18	21,5	6.683



55 TEILIG



Hochwertige Markenwerkzeuge von KNIPEX, Wera, STABILA

Weitere Informationen zum KNIPEX Modular X18



SCHNELLER ZUGRIFF UND GESCHÜTZTE AUFBEWAHRUNG

Werkzeug-Sets in Schaumstoffeinlage

Übersichtliche Aufbewahrung im Werkstattwagen

- **Mehr Ordnung und schneller Zugriff:** Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen mit präzise gefertigten Mulden zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung Ihrer Zangen
- **Passgenau gefräste Schaumstoffeinlage** sorgt für geschützte Aufbewahrung auch beim Bewegen des Werkstattwagens und ermöglicht eine schnelle Kontrolle der Vollständigkeit
- Abmessungen der Schaumstoffeinlage (B x H x T): 335 x 33 x 165 mm



KNIPEX Zangen-Set „VDE Chrom I“

00 20 01 V20
70 06 160 | Seitenschneider | 160 mm
13 86 200 | Elektro-Installationszange | 200 mm
03 06 180 | Kombizange | 180 mm
26 16 200 | Flachrundzange mit Schneide | 200 mm

EAN: **4003773094395**



KNIPEX Zangen-Set „VDE Chrom II“

00 20 01 V21
70 06 160 | Seitenschneider | 160 mm
03 06 180 | Kombizange | 180 mm
26 16 200 | Flachrundzange mit Schneide | 200 mm
87 26 250 | KNIPEX Cobra® VDE | 250 mm

EAN: **4003773094401**



KNIPEX Cobra®-Set

00 20 01 V23
87 01 125 | KNIPEX Cobra® | 125 mm
87 01 180 | KNIPEX Cobra® | 180 mm
87 01 250 | KNIPEX Cobra® | 250 mm
87 01 300 | KNIPEX Cobra® | 300 mm


EAN: **4003773094418**



KNIPEX Zangenschlüssel-Set

00 20 01 V24
86 04 100 | KNIPEX Zangenschlüssel XS | 100 mm
86 03 125 | KNIPEX Zangenschlüssel | 125 mm
86 03 150 | KNIPEX Zangenschlüssel | 150 mm
86 03 180 | KNIPEX Zangenschlüssel | 180 mm
86 03 250 | KNIPEX Zangenschlüssel | 250 mm

EAN: **4003773094425**

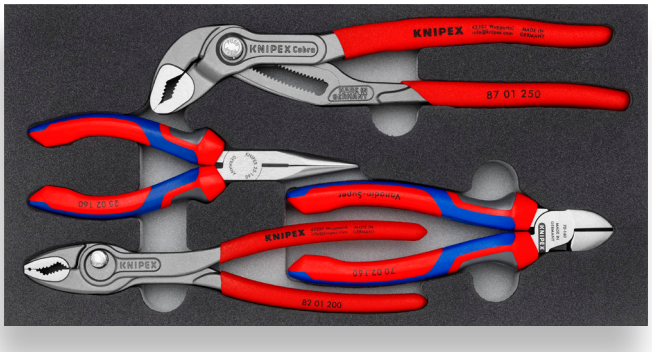

KNIPEX Zangen-Set „Basic II“

00 20 01 V25
87 01 250 | KNIPEX Cobra® | 250 mm
25 02 160 | Flachrundzange mit Schneide | 160 mm
70 02 160 | Seitenschneider | 160 mm
82 01 200 | KNIPEX TwinGrip | 200 mm

EAN: **4003773094432**



KNIPEX Zangen-Set „Bestseller“

00 20 01 V26
87 01 250 | KNIPEX Cobra® | 250 mm
70 02 160 | Seitenschneider | 160 mm
03 02 180 | Kombizange | 180 mm

EAN: **4003773094449**

www.knipex.de

Legende

Neu		Aufgeprägte, raue Oberfläche		Rund	
Verbessert		Griffe mit Kunststoff überzogen		Sechskant	
Gewicht		Griffe isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen		Cu- + Al-Mehrleiterkabel, eindrähtig und mehrdrähtig	
Länge		Griffe isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen und integrierter Befestigungsöse		Mit Öffnungsfeder	
		Comfort-Griffe			

Copyright 2026

Alle Rechte vorbehalten. Nachdrucke, Vervielfältigungen und Übersetzungen sind nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt.
Die KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Werkzeuge. Durch Produktänderungen und Weiterentwicklungen sind technische Änderungen jederzeit möglich. Aus den veröffentlichten Angaben, Abbildungen, Beschreibungen und Maßen können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer.

Alle Produktbezeichnungen, Logos und Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

FSC www.fsc.org MIX Papier | Fördert gute Waldnutzung FSC® C006990

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Deutschland

Tel.: +49 202 47 94-0
info@knipex.de
www.knipex.de

Folge uns in den sozialen Medien

Google Play App Store

Unsere App für deine Lieblingswerkzeuge

L201 00077-08/08.26/800