KNIPEX®



NEW PRODUCTS

2026 I Autumn


70 02 180

10


KNIPEX
12 12 15
6 - 16 mm²

13



12


KNIPEX Quality – Made in Germany

13



14

目次

KNIPEX TwinGrip XS 4
コンパクトなフロント・サイドグリッププライヤー：小型。コンパクト。パワフル。

ケーブルニッパー 6
プロ向けに最適化：高い切断能力を備え、ケーブルを潰すことなく滑らかな切断を実現

KNIPEX ErgoStrip® XL 8
大径ケーブル用の汎用ストリッピングツール

KNIPEXTEND SpringLock Clip 10
コンフォートグリップ付きペンチに対応する開閉用スプリング

KNIPEX BiX CT56 12
プラスチック管および波形管用パイプカッター

精密絶縁ストリッパー 13
形状にぴったり合う刃により、大断面導線の被覆を高精度に剥離

KNIPEX Modular X18 メカニカル 13
プロのサービス技術者や現場の整備士向け

発泡材インサート付きツールセット 14
作業車内での整理整頓



2026年11月発売予定

KNIPEX TwinGrip XS

ちいさい
コンパクト
パワフル









コンパクトなフロント・サイドグリッププライヤー

- わずか100 mmのサイズと極めてスリムなヘッドにより、極めて狭い場所でも最適な操作性を実現
- フロント・サイドグリップ機能により、摩耗したネジやボルト、小さなワークピースでも確実に把持・締め付け・緩めが可能
- スリムな回転部により、グリップの切り替えなしで迅速かつ効率的な作業が可能
- 特殊焼入れ処理を施した歯を備えた把持面（歯の硬度は約61 HRC）による高い耐摩耗性で、**持続的に確実な把持**を実現




頑丈な歯を備えた強力な正面把持ジョーと、ジョー先端の高い伝達比により高い把持力を実現

柔軟な把持能力




狭い設置スペースでも、正面および側面からの確実な把持が可能



フロントグリップ：直径2～12 mm



サイドグリップ：直径12 mmまで、レンチ幅10 mmまで




3点支持による厚さ7 mmまでの平らなワークピース



ボックスジョイントと、把持幅の2段階ラッチ式調整機能を搭載

指挟み防止機能により、指が挟まれるリスクを低減



耐久性が高く頑丈な人間工学に基づくデザインで、握りやすいよう滑りにくい凹凸加工を施したグリップ

82 00 100

品番	EAN 4003773-	↔ mm	ペンチ	ヘッド	ハンドル	調整位置	○ Ø インチ	○ Ø mm	⬡ インチ	⬡ mm	平材 mm	g
							フロント					
N 82 00 100	094333	100	黒染め	磨き		2	0,08–1/2	2–12	3/8	10	7	58
							サイド					
							1/2	12	3/8	10		

2026年11月発売予定



ケーブルカッター




品番	EAN 4003773-	◂▸ mm	プライヤー	ハンドル	Ø mm	mm²	AWG	g
95 11 165	040323	165	黒染め		16	50	1/0	199
95 11 165 SB	031253							247
95 12 165	029182							
95 12 165 SB	079446							
95 16 165	039648		クロムメッキ					247
95 16 165 SB	030263							
95 16 165 T	081524							249
95 21 165	069805		黒染め					201
95 21 165 SB	070122							
95 22 165	069812							242
95 26 165	069980		クロムメッキ					250
95 26 165 SB	070139							

スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。

改良型：
高い切断能力を備え、ケーブルを潰すことなく滑らかな切断を実現

- 最適化されたヒンジ構造と刃先設計により、少ない力で片手での切断が可能
- 人間工学に基づいたデザインにより、頻繁な切断作業でも疲労が軽減され、手の小さな方でも楽に切断可能




ヘッドがスリムで、作業箇所へのアクセスが良好

調整可能なネジ式ヒンジにより、スムーズかつ正確な動作を実現

隠し式閉鎖ストッパーにより、挟み込みの危険性を最小限に抑制



95 **21**/**22**/**26** 165:
開閉スプリングにより快適な作業が可能、ロック爪により輸送時の安全性を確保

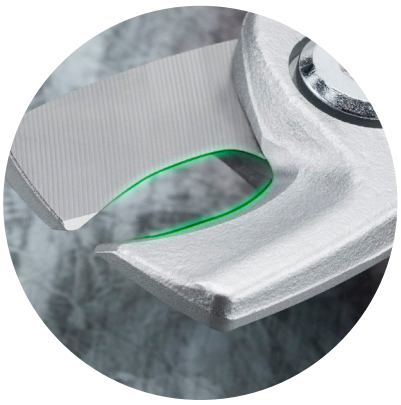


レーザー焼入れされた刃先により、長寿命を実現



95 16 165

改良されたヒ ンジと 刃の構造

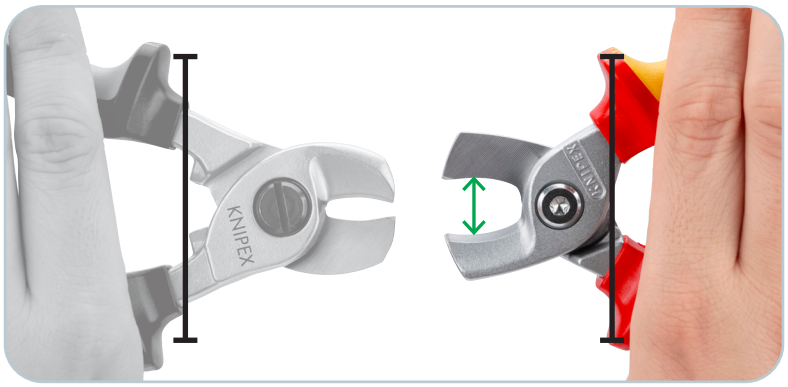

ジョイント部分まで伸びたハンドルスリーブにより、手の位置を変えずによりスムーズにケーブルの挿入が可能




コンパクトで人間工学に基づくデザイン

狭い場所での精密作業に最適

KNIPEX ErgoStrip® XL


大径ケーブル用の汎用ストリッピングツール

- 直径12～28mmの標準的な丸型ケーブルの被覆を、迅速 かつ正確に被覆・除去。固定刃を採用しているため、NYMやNYYなどに最適
- 円周方向・縦方向の切断、シースの破断、単線導体の被覆剥ぎ取りに対応する多機能ツール
- 大規模な住宅・産業用配線工事（配電盤、分電盤、ウォールボックス、インバーターへの給電線など）に最適

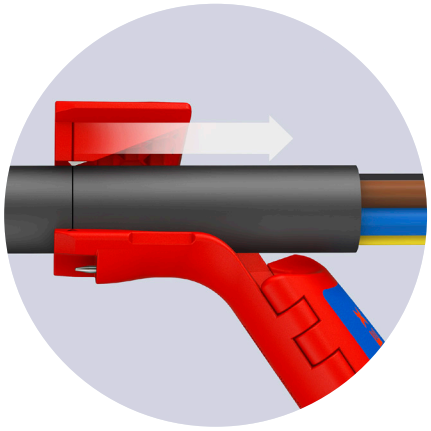

縦切り

位置決めマークにより、
縦切り刃を正確に調整可能

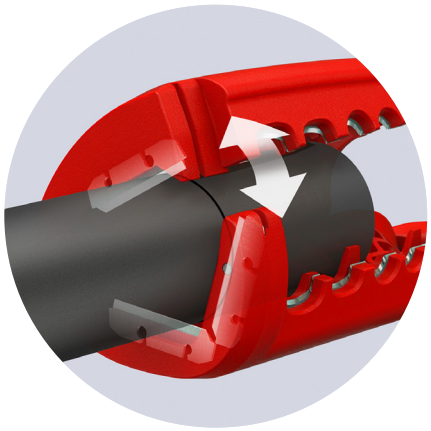

円周カット


3枚刃が手首の回転
を抑え 正確な操作を
可能に





16 95 11


シースの破断

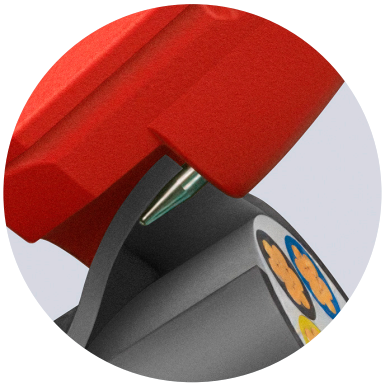

頑丈な破断補助機能により、切断したケーブル被覆を簡単に開くことができます

ストリッピング



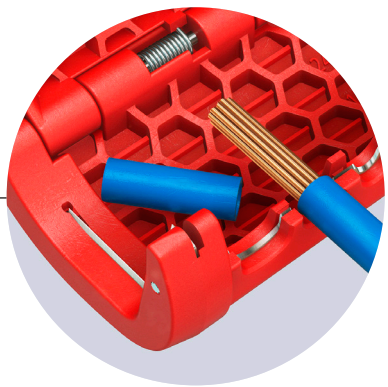

2.5～25 mm²の断面積に対応した被覆剥ぎ取り装置。個々の導線を簡単にセットできる位置決めリブ付き



一貫した正確なストリッピング長
とシース除去長を実現する
内蔵された一体型スケール

	品番	EAN 4003773-	↔ mm		丸ケーブルの被覆長(mm)	単線および撚り線の被覆除去値(mm²)	⚖ g
N	16 95 11	093992	124		Ø 12 – 28	2,5/4/6/10/16/25	64




頻繁に使用する方の
作業効率を向上する
後付けアイテム

KNIPEXTEND

SpringLock Clip

コンフォートハンドルのプライヤー向け
開閉用スプリング

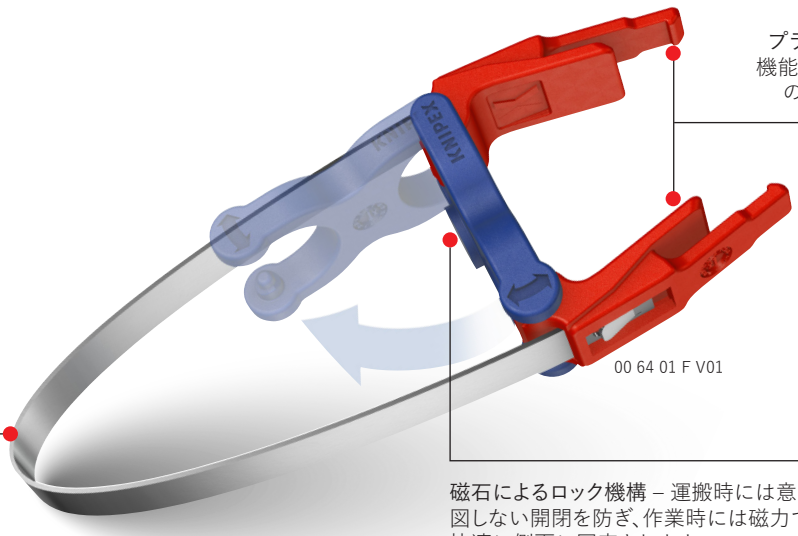

プライヤーの自動開閉
機能により、反復作業時
の手への負担を軽減

耐久性に優れ
た 板バネ
頑丈な ステンレ
ス鋼製

磁石によるロック機構 – 運搬時には意
図しない開閉を防ぎ、作業時には磁力で
快適に側面に固定されます



	品番	EAN 4003773-	⚖ g
N	00 64 01 F V01	094319	6

対応するプライヤー
一覧はこちら:

KNIPEXTEND

作業の快適性を高めるインターフェース!

当社のコンフォートグリップのペンチアーム先端にあるこの革新的なインターフェースは、カラーコードクリップ（CCC）によるカスタマイズや、あらゆるペンチを落下防止機能を備えたTTモデルに変えるテザードツールクリップ（TTC）の使用など、多彩な可能性を提供します。


KNIPEX
コンフォートハンドル
操作性の向上



工具を個別に識別:
KNIPEX ColorCode Clip

10色のKNIPEX ColorCode Clip




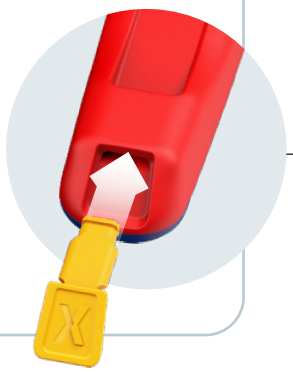



落下防止の対策:
KNIPEX TetheredTool Clip



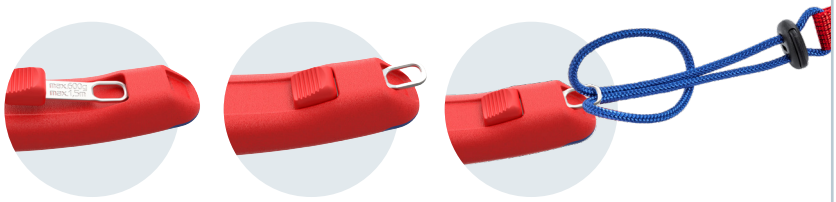

ANSI/ISEA 121-2023規格に準拠

ANSI = **A**merican **N**ational **S**tandards **I**nstitute
ISEA = **I**nternational **S**afety **E**quipment **A**ssociation

14 セット




00 61 10 CY* | 00 61 10 C V01 | 00 62 10 TR | 00 63 06 TCR


すべてのバリエーション
とグリップの詳細

*単色カラーの一例



新しい
カッティングイン
サート
直径56mmにも
対応

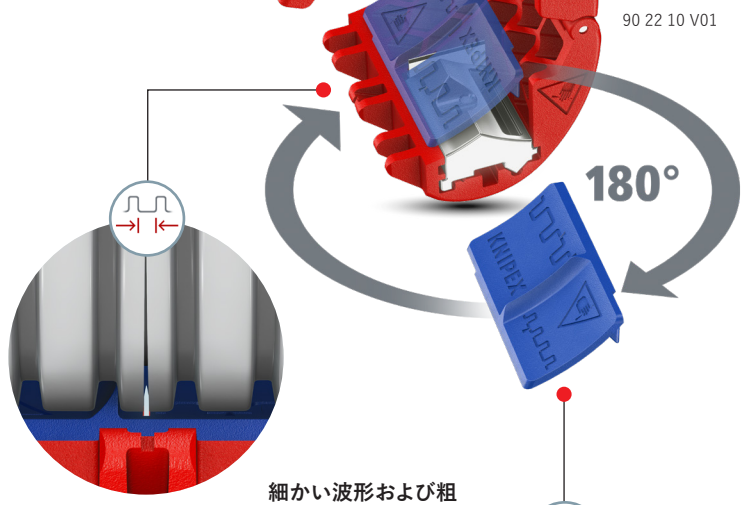

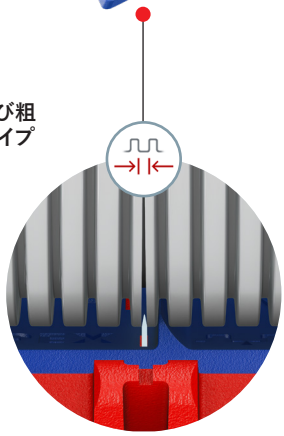

細かい波形および粗い波形の波形パイプに対応

KNIPEX
BiX CT56

プラスチック管および波形管用パイプカッター

- 取り外し可能な波形管用カッティングインサートにより、多くの一般的な波形管の外径を切断可能—内部のケーブルを損傷することなく
- 安全な運搬のためのロック機構付き
- 工具本体に2本の予備刃が内蔵
- カッティングインサートは単体でも購入可能で、お持ちのKNIPEX BiXの機能拡張が可能



品番	EAN 4003773-	切断性能 硬質パイプ Ø mm	波形パイプ Ø mm	最大波幅 mm	⚖ g
N 90 22 10 V01	094364	20–56	19 – 56	4,7	113
N 90 22 10 E03	094371	90 22 10 BK / 90 22 10 V01用 波形パイプ用カッティングインサート			

スリット入りまたは多層構造の波形パイプには使用できません



波形パイプ用カッティングインサートは取り外し可能。取り外した状態では、硬質プラスチックパイプやシールスリーブにも使用可能（KNIPEX BiX 90 22 10 BK）

精密ストリッパー

要求の厳しい用途に最適なソリューション:形状にぴったりと合ったブレードで大断面導体の高精度な被覆剥離

2組の高品質な刃が、絶縁体を全周にわたって均一に切断 完璧できれいな被覆結果を実現





再現性の高いストリップ長:5〜20 mmの範囲で調整可能な、ガラス繊維強化プラスチック製の長さストッパー。ボルトへの確実かつ精密な固定を実現するネジ式固定機構付き



それぞれの導体断面積に正確に適合した、交換可能な形状刃





ケーブルの絶縁体に圧痕が残らないため、最適な機能性が保証されます

品番	EAN 4003773-	mm	被覆剥離仕様 mm²	被覆剥離仕様 AWG	絶縁タイプ PTFE	Kapton® フィルム	FEP	PVC	PO (PVケーブル)
12 12 02	048077	195	0,09/0,14/0,38/0,57/1,0/1,5/2,08		●				
12 12 06	049005		0,25/0,75/1,5/2,5/4/6		●				
12 12 10	049012		2,5/4/6/10				●		
12 12 11	062998		1,5/2,5/4/6	16/14/12/10					●
12 12 12	073758		4/6/10						●
12 12 13	077534			20/18/16/14/12/10	●	●			
12 12 14	077541			26/24/22/20/18/16	●				
N 12 12 15	094128		6/10/16					●	

KNIPEX Modular X18 メカニック

プロのサービス技術者や現場の整備士向け:高い耐久性と、素早い取り出しを可能にする優れた視認性を備えた大型ツールリュックサック。9点のKNIPEXツール、計55点のブランドツールを装備。

品番	EAN 4003773-	最大積載量 kg	容量 l	⚖ g
N 00 21 50 M	094463	18	21,5	6.683





高品質なブランド工具: KNIPEX Wera STABILA

KNIPEX Modular X18の詳細情報



素早い取り出し
と安全な保管

フォームインサート付きツールセット

作業車内での整理整頓

- 整理整頓と素早い取り出しを実現：作業台や作業用カート用の発泡スチロール製インサートには、ペンチを安全かつ見やすく収納できる精密に成形されたくぼみが設けられています
- ぴったりとフィットするように加工されたフォームインサートにより、作業台車の移動時でも工具を保護して保管でき、セットの揃い具合を素早く確認できます
- フォームインサートの寸法
（幅×高さ×奥行き）：335 × 33 × 165 mm



KNIPEX ペンチセット「VDE Chrom I」

00 20 01 V20
70 06 160 | ニッパー | 160 mm
13 86 200 | 電気設備用マルチプライヤー | 200 mm
03 06 180 | コンビネーションプライヤー | 180 mm
26 16 200 | ロングラジオペンチ | 200 mm

EAN: **4003773094395**



KNIPEX ペンチセット「VDE Chrom II」

00 20 01 V21
70 06 160 | ニッパー | 160 mm
03 06 180 | コンビネーションプライヤー | 180 mm
26 16 200 | ロングラジオペンチ | 200 mm
87 26 250 | KNIPEX Cobra® VDE | 250 mm

EAN: **4003773094401**



KNIPEX Cobra®セット

00 20 01 V23
87 01 125 | KNIPEX Cobra® | 125 mm
87 01 180 | KNIPEX Cobra® | 180 mm
87 01 250 | KNIPEX Cobra® | 250 mm
87 01 300 | KNIPEX Cobra® | 300 mm


EAN: **4003773094418**



KNIPEX ペンチレンチセット

00 20 01 V24
86 04 100 | KNIPEX プライヤーレンチ XS | 100 mm
86 03 125 | KNIPEX プライヤーレンチ | 125 mm
86 03 150 | KNIPEX プライヤーレンチ | 150 mm
86 03 180 | KNIPEX プライヤーレンチ | 180 mm
86 03 250 | KNIPEX プライヤーレンチ | 250 mm

EAN: **4003773094425**

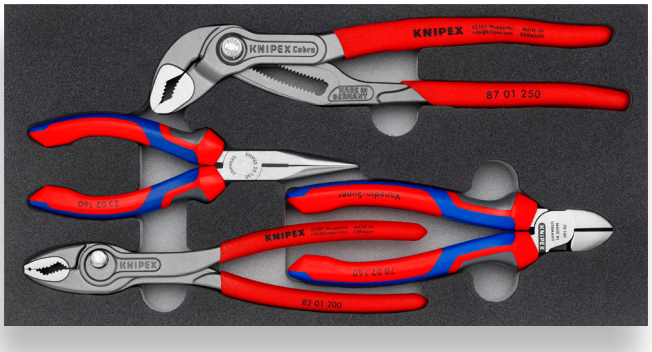

KNIPEX プライヤーセット「Basic II」

00 20 01 V25
87 01 250 | KNIPEX コブラ® | 250 mm
25 02 160 | ロングラジオペンチ | 160 mm
70 02 160 | ニッパー | 160 mm
82 01 200 | KNIPEX TwinGrip | 200 mm

EAN: **4003773094432**



KNIPEX プライヤーセット「Bestseller」

00 20 01 V26
87 01 250 | KNIPEX コブラ® | 250 mm
70 02 160 | ニッパー | 160 mm
03 02 180 | コンビネーションプライヤー | 180 mm

EAN: **4003773094449**

www.knipex.com

凡例

- 新商品
- 改良版
- 重量
- 長さ
- エンボス加工、粗面
- プラスチックでコーティングしたハンドル
- マルチコンポーネント絶縁ハンドル、VDEテスト済み
- 一体型テザーアタッチメントポイント付きの絶縁マルチコンポーネントハンドル、VDEテスト済み
- コンフォートハンドル
- 丸材
- 六角材
- Cu+Al多芯ケーブル（単線および多線）
- オープンスプリング付

Copyright 2026

権利者の許可なく複製、転用、模倣、複製および販売することを固く禁じます。製品の改良・開発状況により、掲載された情報・画像・説明は予告なく製品様が変更になる場合があります。印刷と記載の不備については一切の責任を負いません。
すべての製品名、ロゴ、ブランドは、それぞれの所有者に帰属します。

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
42337 Wuppertal
ドイツ

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 74 94
info@knipex.com
www.knipex.com

ソーシャルメディアで当社をフォローしてください

Google Play App Store

お気に入りの工具のためのアプリ