

KNIPEX Quality – Made in Germany



Capaciteit van
0,08 – 16 mm²

KNIPEX PreciStrip16

Verwijdert automatisch isolatie en kan dankzij de fijne afstelling ook worden ingezet waar automatische tangen doorgaans tekortschieten



KNIPEX PreciStrip16

Goed werk: zowel zeer fijne, flexibele kabels als massieve kabels krachtig en nauwkeurig strippen

- ▶ Met slechts één tang stript u isolatie eenvoudig en nauwkeurig of snijdt u zowel fijndraadse als massieve kabels door binnen een bereik van 0,08 tot 16 mm²
- ▶ Goede grip dankzij de halfronde metalen bek met kamprofiel, nauwkeurig snijden dankzij het paraboolvormige stripmes
- ▶ Dankzij de fijne afstelling kan het mes nauwkeurig worden afgestemd op bijzondere materiaaleigenschappen, zoals hoge temperatuurverschillen


- > Met kabelknipper voor meerdradige kabels van 0,08 tot 16 mm²
- > Met bevestigingssoog, geschikt voor toebehoren uit de serie KNIPEX Tethered* Tools
- > Opschriftveld voor individualisering
- > Met instelbare lengteaanslag, voor nauwkeurige herhaalde werkzaamheden
- > Comfortabel in het gebruik dankzij de ergonomische tweecomponenten-handgreep
- > Verwisselbaar messenpatroon

NIEUW

PAT. PEND.




12 52 195

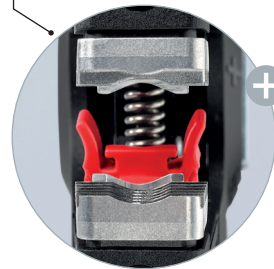

Het paraboolvormige mes snijdt eerst de isolatie door en trekt deze vervolgens automatisch naar achteren




Te personaliseren in het opschriftveld



Werking bij paraboolvormige messen

Het paraboolvormig afgeronde paar messen (rood) omsluit de isolatie en is daardoor ook geschikt voor veel flexibele materialen.

*Tethered Tools; tethered = vastgemaakt

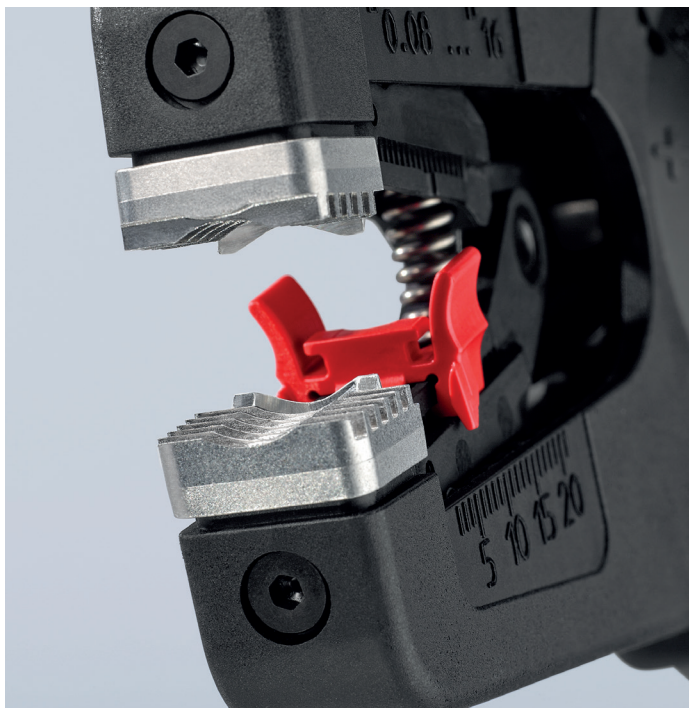

Halfronde grijpbek met kamprofiel voor een betere grip op vrijwel elk isolatiemateriaal



Met kabelknipper tot 16 mm² aan de bovenkant



Bij veel speciale vereisten, zoals bijzonder harde of zachte isolatiematerialen, zorgt het afstelwiel met voelbare klikposities voor een optimale detailafstemming

Artikel-nr.	EAN	↔	⊕	⊕	⚖
	4003773-	mm	mm ²	AWG	g
12 52 195	085829	195	0,08 - 16	28 - 5	180
12 52 195 SB	085997	195	0,08 - 16	28 - 5	180
12 49 31	086000	Set reservemessen voor 12 52 195			10