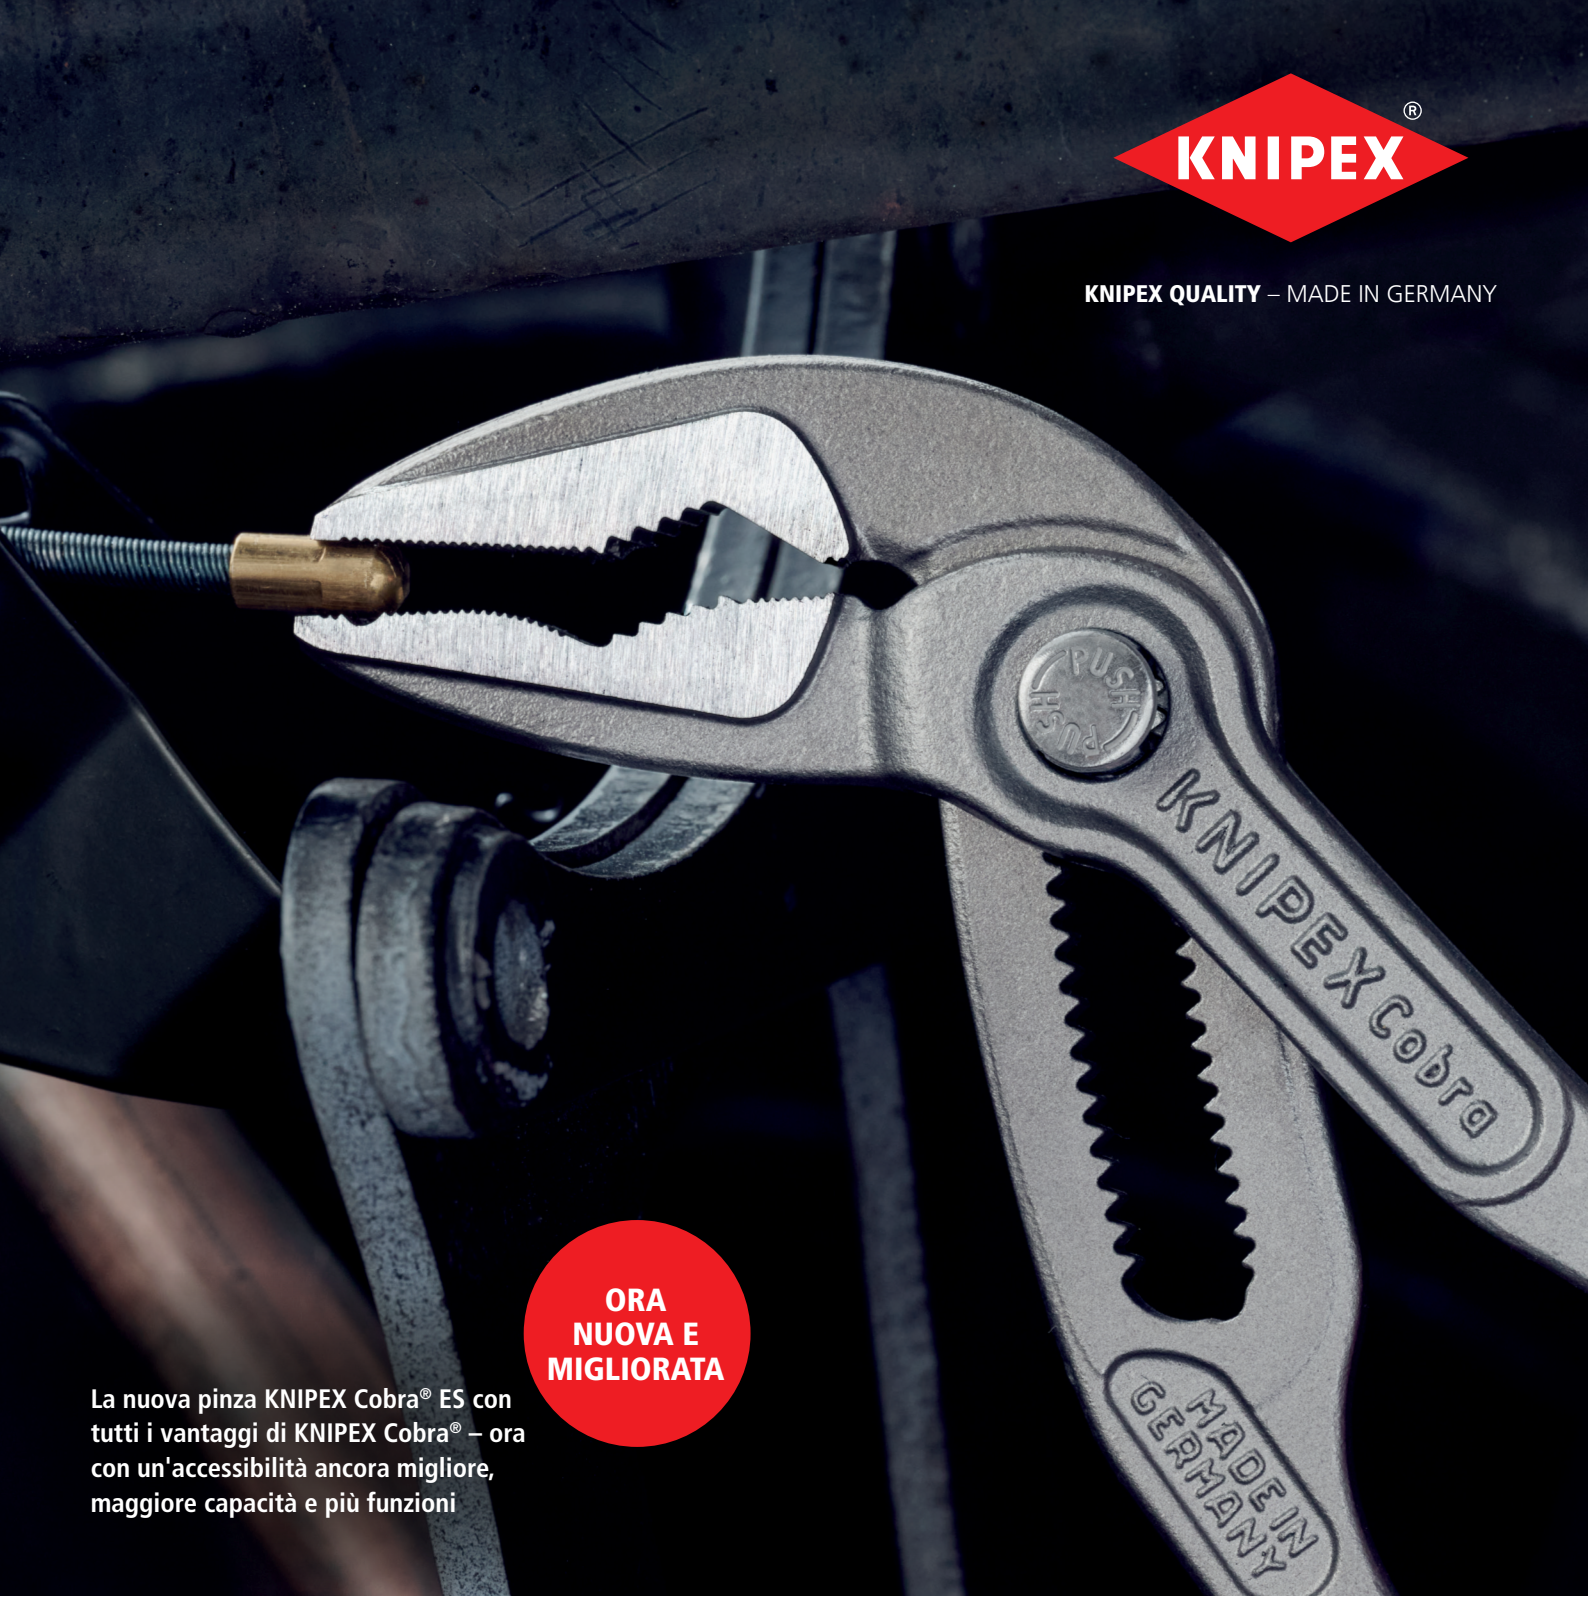

87 51 180 | 87 51 250

KNIPEX Cobra® ES

PINZA PRENSILE SPECIALE PER SPAZI DI INSTALLAZIONE RISTRETTI: CON PIÙ FUNZIONI E NELLA DIMENSIONE AGGIUNTIVA 180 MM

- Accesso al pezzo particolarmente facilitato grazie alla **forma molto assottigliata** nell'intera sezione della testa e dell'articolazione
- **Becchi lunghi e appuntiti con dentatura per impugnatura frontale**: profilo dell'impugnatura inserito longitudinalmente per parti tonde come viti e perni
- **Ideale per lavori di messa a punto, di riparazione di apparecchiature**, nel settore automobilistico e in quello industriale





Presa sicura anche su pezzi piatti grazie all'appoggio su tre punti



NUOVO: 180 mm

87 51 180

Autoserrante su tubi e dadi: nessuno scivolamento sul pezzo in lavorazione, per un lavoro a risparmio energetico

Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione



Scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione



Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità



Dentatura per impugnatura frontale per pezzi tondi come viti, perni o funi metalliche



Scanalatura trasversale per contenere materiali tondi sottili come i chiodi

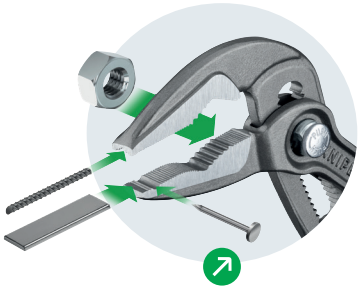

Maggiore capacità di presa e migliore presa frontale di pezzi piatti e rotondi grazie al design ottimizzato delle ganasce

	Art. No.	EAN 4003773-	mm		Esecuzione	Testa	Manici	Ø mm	Ø pollici	mm	pollici	Max. apertura parallela in mm	Max. profondità di presa in mm	Regolazioni	g
N	**87 51 180**	088981	180		atramentata nera	lucidata	Rivestita in plastica antiscivolo	32	1 1/4	32	1 1/4	30	37	18	176
N	**87 51 180 SB**	089773	180					32	1 1/4	32	1 1/4	30	37	18	176
	87 51 250	061267	250					40	1 1/2	36	1 3/8	37	45	25	342
	87 51 250 SB	061328	250					40	1 1/2	36	1 3/8	37	45	25	342