
KNIPEX Quality – Made in Germany

Instrucciones de funcionamiento

00 64 01 F V01

ES KNIPEX SpringLock Clip

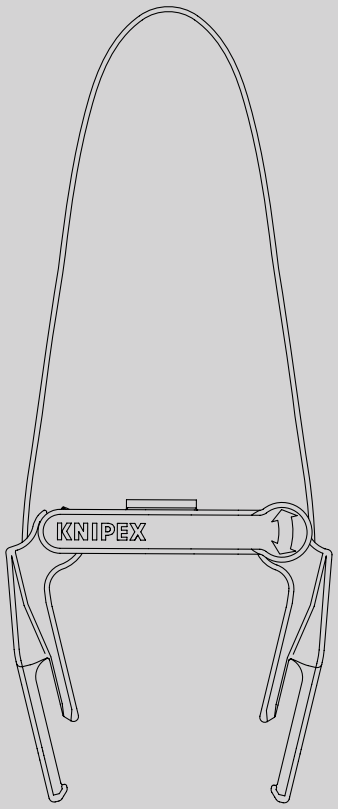

Aquí encontrará todos los alicates compatibles:

1 Uso


El clip SpringLock permite equipar diferentes alicates KNIPEX que incorporan la interfaz KNIPEXtend en sus mangos.

El resorte de apertura separa las mangos del alicate de forma autónoma y las mantiene automáticamente en posición abierta.

De este modo, se evita tener que separar manualmente las mangos, lo que facilita el manejo y reduce la fatiga en tareas repetitivas.


2 Montaje del clip SpringLock

1. Coloca los dos clips rojos en los extremos del muelle de forma que encajen en su sitio.
   Nota: ¡La «X» debe quedar orientada hacia el interior del muelle!

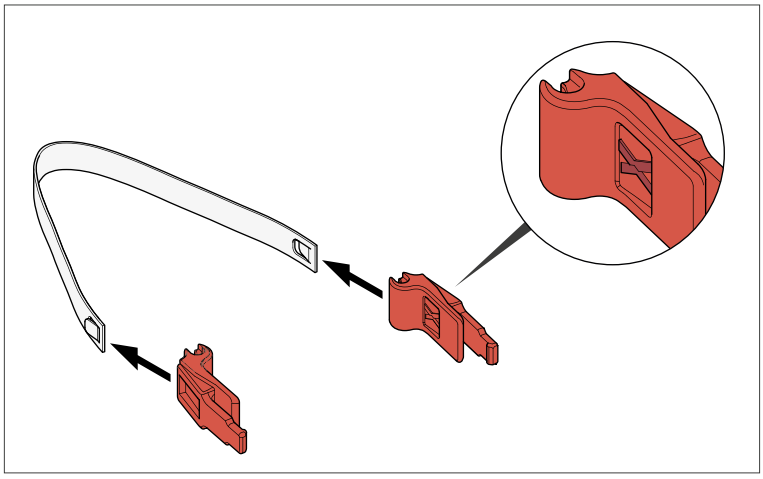

Colocar los clips SpringLock en el resorte

2. Introduzca los dos clips rojos en las interfaces KNIPEXtend de los mangos de los alicates. Los clips deben estar completamente insertados en el alojamiento.

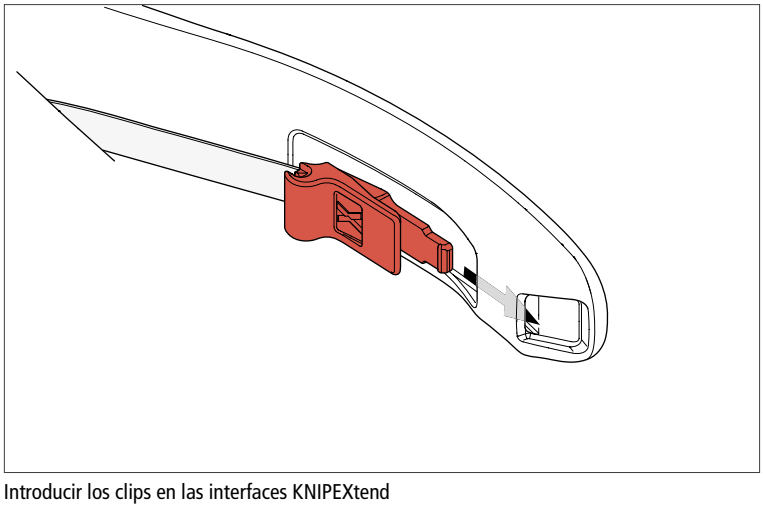


Introducir los clips en las interfaces KNIPEXtend

3 Desmontar el clip SpringLock

1. Presione los dos clips rojos para sacarlos de las interfaces KNIPEXtend.

Nota:
¡No tire **del resorte al desmontar** el clip SpringLock, ya que de lo contrario se dañará el sistema!

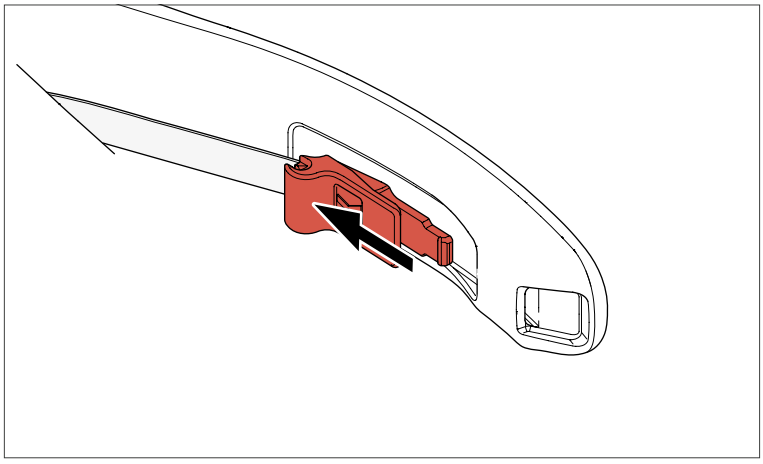


Desmontar el clip SpringLock

Nota:
¡No tire del resorte al desmontar el clip SpringLock, ya que de lo contrario se dañará el sistema!

4 Montar el pestillo de cierre

El pestillo de cierre se puede montar a ambos lados de los alicates. Está provisto de un imán que fija el pestillo al resorte cuando los alicates están abiertos.


1. Enganche el pestillo de cierre, por la parte con el puente continuo, en uno de los dos clips rojos.
   Asegúrese de que el imán quede orientado hacia fuera (hacia el resorte).

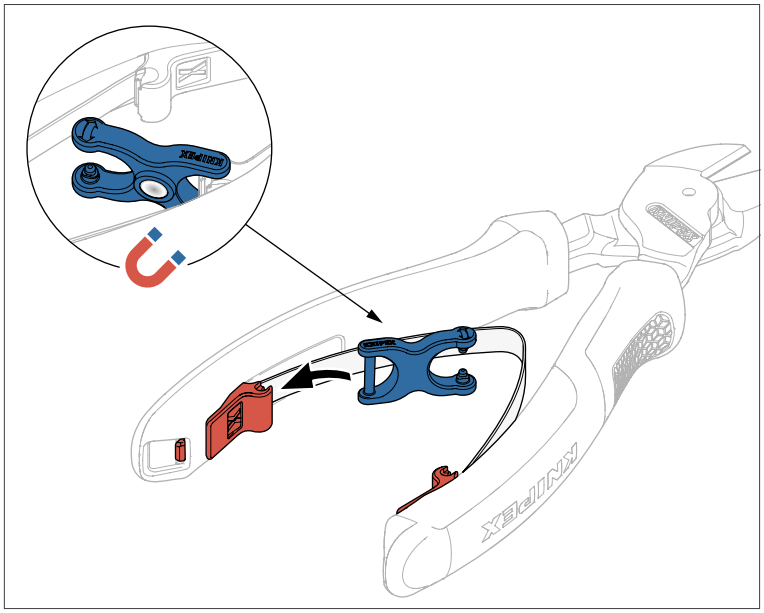

Montar el pestillo de cierre


5 Abrir el SpringLock

1. Presione el pestillo hacia arriba con el pulgar para abrir el SpringLock.

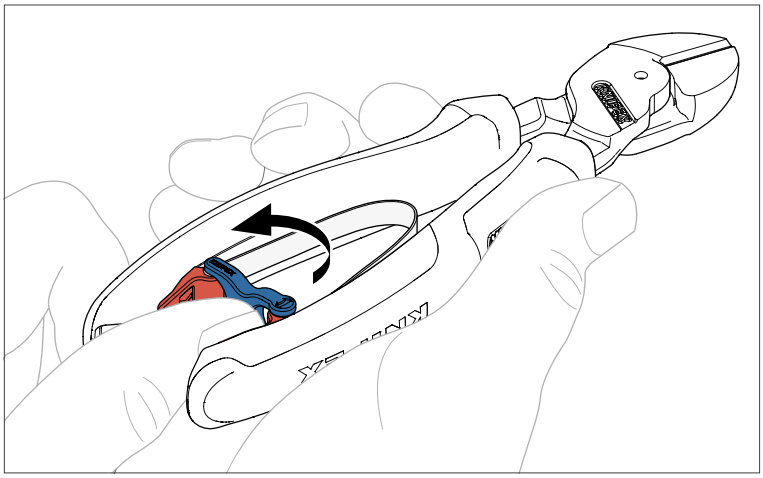

Abrir el SpringLock

Cuando está abierto, el resorte de apertura del SpringLock Clip mantiene separadas las mangos de los alicates. De este modo, ya no es necesario separarlos manualmente tras el corte.

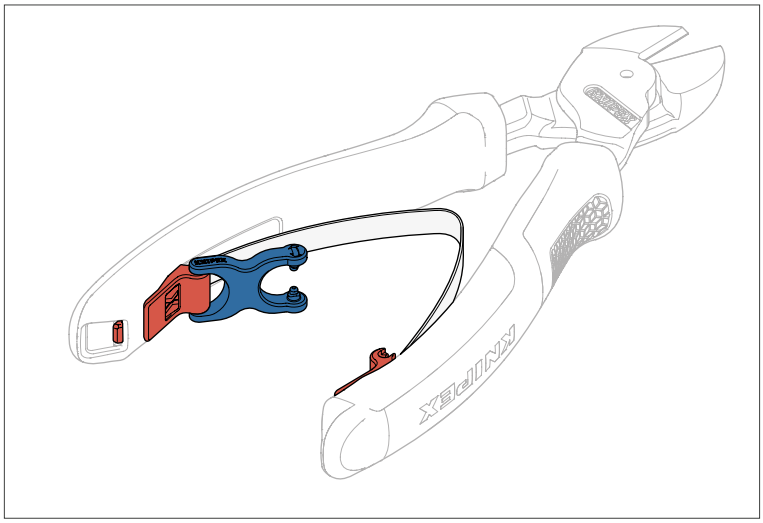


Alicates con SpringLock abiertos

El imán del clip SpringLock sujeta el pestillo de cierre al resorte de apertura para no dificultar el uso de los alicates.

6 Bloquear el SpringLock

1. Para cerrar los alicates tras su uso, apriete los mangos.
2. A continuación, encaje el pestillo de cierre, con la lengüeta abierta, en los clips rojos.

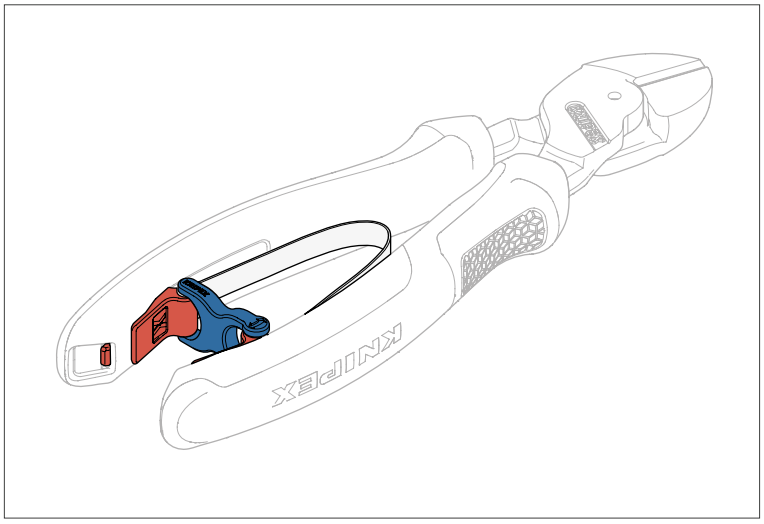

Alicate bloqueado

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0
Fax: +49 202 – 47 74 94

info@knipex.com
www.knipex.com